


**AGL**  
Tecnologia para descomplicar a vida.



catálogo digital 2024



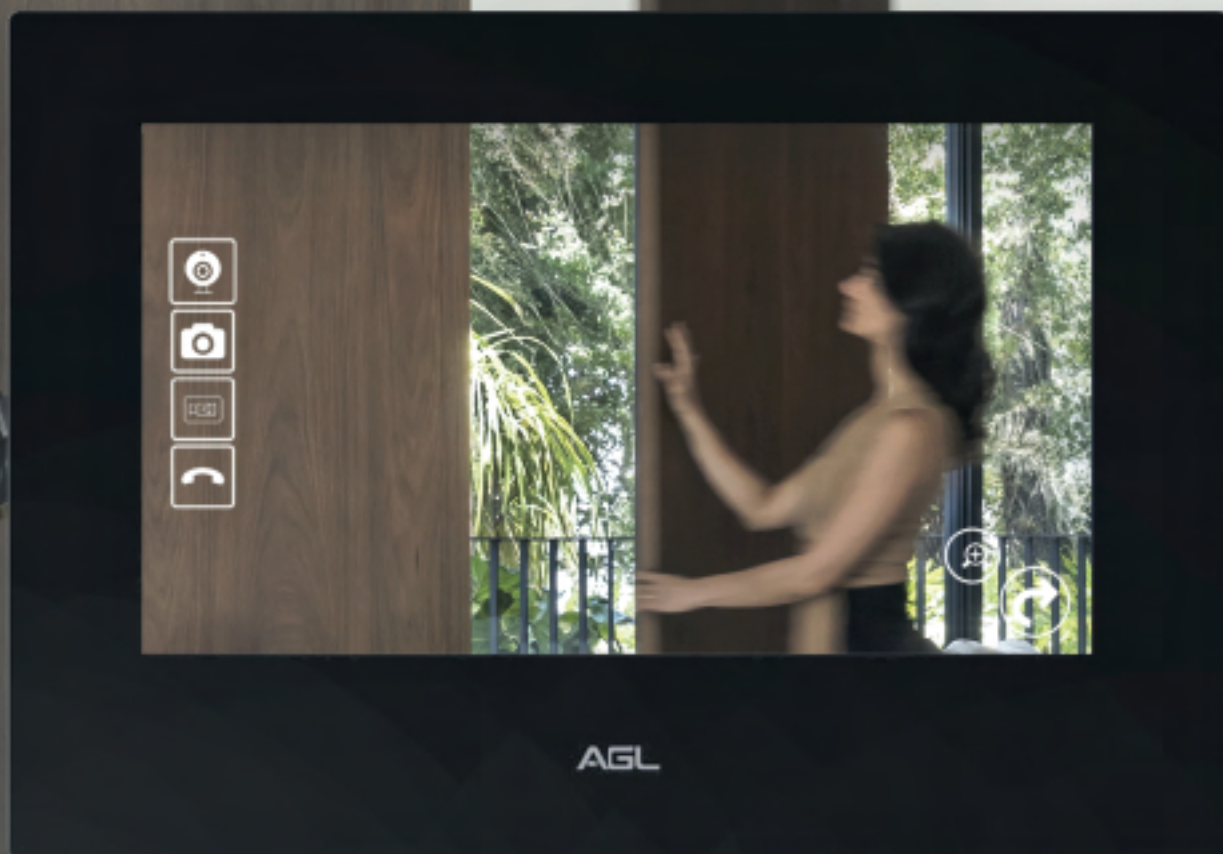

#### **controle de acesso**

plataforma web  
aplicativo agl home  
sem aplicativo  
acionadores e botoeiras  
acessórios

#### **linha CFTV**

câmeras dome  
câmera dome ptz  
câmeras bullet  
câmeras bullet IP  
kit NVR e câmera wi-fi  
HVR

#### **energia**

nobreak  
hub  
acessórios

#### **segurança**

cerca elétrica  
alarmes

#### **cabos**

#### **automatizadores de garagem**

deslizante  
basculante  
pivotante  
cancelas  
acessórios

#### **acessórios e peças**

#### **smart home**

câmeras  
interruptores  
iluminação  
outros produtos

#### **interfones**

interfones residenciais  
interfones condominiais


#### **fechaduras**

fechaduras digitais  
fechaduras eletrônicas  
fechaduras mecânica  
fechaduras elétrica  
fechaduras para porta de vidro  
fechaduras eletroímã  
fechaduras de pino  
acessórios



# smart home

Imagine o melhor em conforto, segurança, design e eficiência energética para o futuro. Todas as funções que podem ser controladas como iluminação, vigilância, fechaduras, câmeras, controles de acesso e interfonia que são projetados para tornar sua vida mais simples e inteligente. A AGL possui uma solução completa em automação residencial, onde você conseguirá controlar toda sua casa de forma fácil e rápida através do aplicativo AGL HOME, e também via comando de voz.

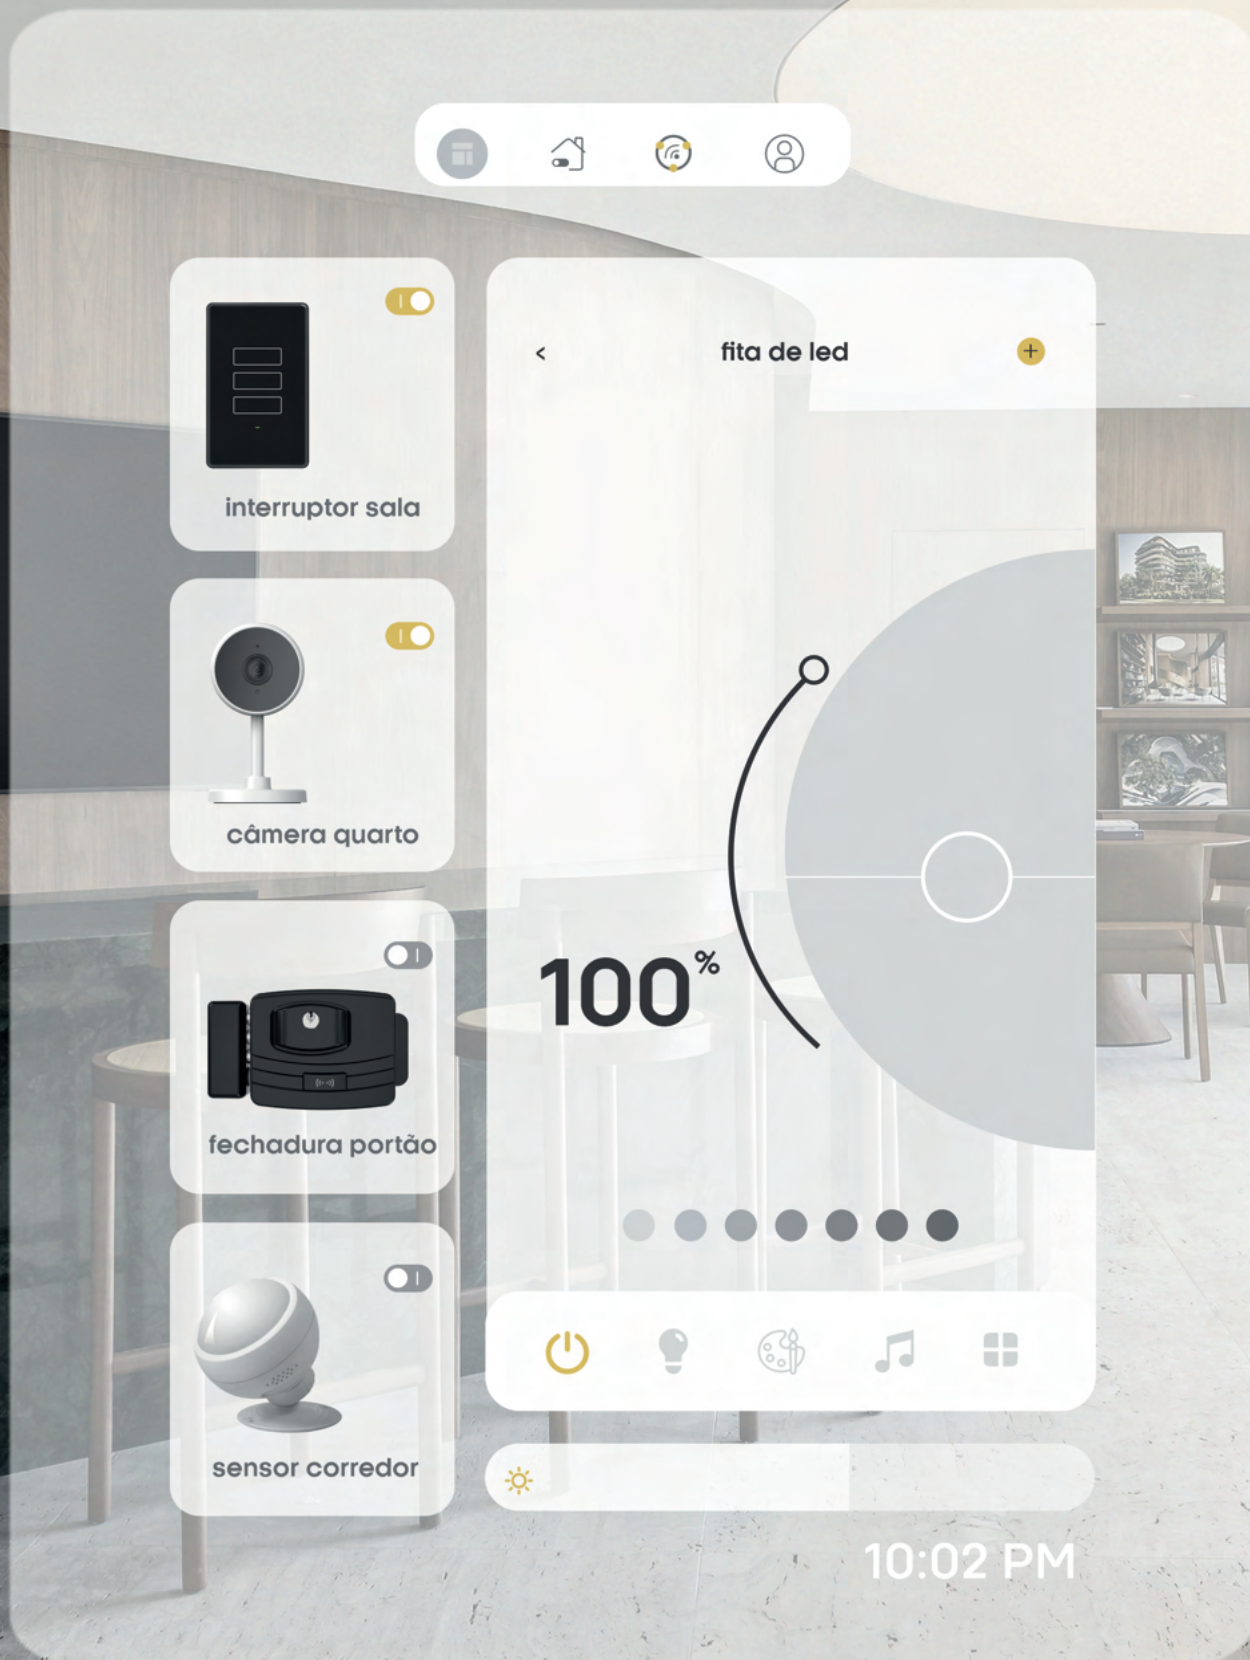



# BULLET CAM WI-FI

C6d. 1106301 - BULLET CAM



Gravação de  
imagens de  
segurança



Imagens  
em alta  
definição



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Resolução 5MP, 1920\*1080px, 25fps H.264;
- Armazenamento na nuvem, planos de gravação em nuvem, via aplicativo;
- Slot para armazenamento em cartão de memória até 128GB (não incluso);
- Porta LAN disponível, para uso de cabo de rede;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Visualização de imagem em tempo real remotamente;
- Visão noturna infravermelho 30 metros;
- Resistente à água e à poeira;
- Compatível com assistentes de voz (apenas automações);
- Controle à distância via aplicativo AGL Home;
- Dimensões: A 155 x P 185 x L 60mm.



Sensores de detecção  
de movimento



Comunicação por  
áudio bidirecional



Gravação de imagens  
em tempo real



Índice de Proteção:  
IP66



Peso bruto médio: 0,559 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 85 x P 140 x L 180mm



## ITENS INCLUSOS:

01 Bullet Cam | 01 Mini chave allen

Parafusos e buchas de fixação | Kit de conexão para cabo LAN

01 Fonte de alimentação | Manual de instalação.

### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar os  
produtos, conectar à rede Wi-Fi e monitorar  
o ambiente escolhido, de onde estiver.



Realize a gravação de imagens por detecção de movimento ou em tempo integral,  
ao adquirir planos de gravação em nuvem, disponíveis diretamente no aplicativo.  
Ou de desejar, insira um cartão de memória (não incluso), para gravá-las localmente.



# SMART CAM WIFI INTELIGENTE

Cód. 1106264 - Câmera inteligente smart cam wi-fi



Gravação de  
imagens de  
segurança



Imagens  
em alta  
definição



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Resolução máxima: 1920x1080 com 2 mega pixel;
- Wi-Fi: 2.4GHz Wi-Fi IEEE802.11b/g/n;
- Tipo de sensor: 1/3" CMOS;
- Sensor infravermelho para detecção de movimento: 4 peças 5mm 850nm LED;
- Slot para cartão SD compatível com até 128 GB (não incluso);
- Planos para gravação em nuvem;
- Possível acessar câmera remotamente;
- Possível ver gravações e imagens remotamente.
- Visualização de imagem em tempo real,
- Possível adicionar cartão de memória até 128 GB (requer cartão de qualidade classe 10);
- O dispositivo pode ser compartilhado com vários amigos e familiares;
- Sensor de presença para detectar movimento e enviar notificações;
- É possível adicionar várias câmeras no mesmo aplicativo;
- Fácil e rápido minimizar a tela da câmera no aplicativo para acessar outros dispositivos no aplicativo;
- Dimensões: A 120 x P 70 x L 60mm.



Comunicação por  
áudio



Gravação de imagens  
em tempo real



Configuração e  
notificações via aplicativo



Sensores de detecção  
de movimento



Compatível com comandos  
de voz (Apenas automações)



Índice de Proteção:  
IP66



Peso bruto médio: 0,191 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 125 x P 70 x L 60mm



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar os produtos, conectar à rede Wi-Fi e monitorar o ambiente escolhido, de onde estiver.



Realize a gravação de imagens por detecção de movimento ou em tempo integral, ao adquirir planos de gravação em nuvem, disponíveis diretamente no aplicativo. Ou se desejar, insira um cartão de memória (não incluso), para gravá-las localmente.

### ITENS INCLUSOS:

01 Smart Cam Wifi | Manual do usuário



# CÂMERA INTELIGENTE IP WIFI 5MP

Cód. 1106227



Gravação de  
imagens de  
segurança



Comunicação  
bidirecional  
de áudio



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME

ONVIF

Tecnologia  
Integrada



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Sistema de monitoramento com inteligência artificial;
- Disponível no modelo de 5Mp;
- Armazenamento na nuvem, planos de gravação disponíveis, via aplicativo;
- Slot para armazenamento em cartão de memória até 128GB (não incluso);
- Ângulo de visão: 355° Horizontal, 90° Vertical;
- Porta LAN disponível, para uso de cabo de rede;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Visão noturna infravermelho 30 metros;
- Resistente à água e à poeira;
- Compatível com assistentes de voz;
- Controle à distância via aplicativo AGL Home;
- Compatível com protocolo Onvif;
- Dimensões: A 180 x P 120 x L 255mm.



Sensores de detecção  
de movimento



Gravação de imagens  
em tempo real



Peso bruto médio: 0,810 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos




Dupla iluminação  
direcional



Índice de Proteção:  
IP66



Dimensões da caixa:  
A 190 x P 120 x L 242mm



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar os  
produtos, conectar à rede Wi-Fi e monitorar  
o ambiente escolhido, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera inteligente IP | 01 Suporte de instalação |  
01 Mini chave de parafusos | Parafusos e buchas de  
fixação | 01 Kit de conexão Cabo de rede |  
01 Fonte de alimentação | Manual de instalação.



Realize a gravação de imagens por detecção de movimento ou em tempo integral,  
ao adquirir planos de gravação em nuvem, disponíveis diretamente no aplicativo.  
Ou de desejar, insira um cartão de memória (não incluso), para gravá-las localmente.



# INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENÇA WIFI



Automação  
residencial  
via interruptor



Sensor  
de presença  
integrado



Iluminação  
inteligente  
Wi-Fi



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1106207 - Interruptor com Sensor de Presença Wi-Fi 1 Tecla  
Cód. 1106208 - Interruptor com Sensor de Presença Wi-Fi 2 Teclas

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Botão físico para ligar e desligar lâmpadas, disponível em uma e duas teclas;
- Ligação automática de lâmpadas (Lâmpada incandescente máx. 200W cada saída, total de 400W; Lâmpada LED: máx 80W cada saída - total 160W);
- Sensor de movimentos integrado com área de detecção de até 4 metros;
- Notificações de movimentos pelo smartphone;
- Conexão via rede Wi-Fi 2,4GHz Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n;
- Configurações e controle pelo aplicativo AGL Home;
- Possível automação com outros produtos da linha inteligente AGL;
- Possibilidade de ligar three way virtual pelo aplicativo AGL Home;
- Proteção contra sobrecarga;
- LED indicativo;
- Compartilhamento com familiares ou amigos;
- Dimensões: A125 x P 41,6 x L 80mm.



Compatível com  
comandos de voz



Programação de timer  
para ligar e desligar



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 100 x P 140 x L 60mm



Peso bruto médio: 0,203 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar o  
interruptor, sensor de movimento e lâmpadas,  
de onde estiver.

## ITENS INCLUSOS:

01 Interruptor | Kit de fixação

01 Tampa de acabamento | Manual do usuário



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo.  
Controle o interruptor, ligue e desligue as lâmpadas e o  
sensor de movimentos. Receba alertas e programe o  
modo automático com tempo determinado para manter  
as luzes ligadas e/ou desligadas.

DICA: Melhore sua experiência com o produto, configurando  
comandos de voz para ligar/desligar lâmpadas e sensor, sem  
precisar tocar em nada. Realize também a integração com  
outros produtos Wi-Fi AGL, através do aplicativo.

# INTERRUPTOR INTELIGENTE 4X4 WI-FI



Automação  
residencial  
via interruptor



Tecnologia para  
acionar por  
comando de voz



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME


Cód. 1106218 Interruptor Inteligente 4x4 Wi-Fi




## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- 3 combinações em um mesmo produto: 6 teclas, 5 teclas + 1 tomadas e 4 teclas + 2 tomadas;
- Controle o interruptor e tomada de qualquer lugar pelo aplicativo AGL HOME;
- Proteção contra sobrecarga;
- LED indicativo;
- Compatível com assistentes de voz;
- Possível ligar three way virtual pelo aplicativo;
- Corrente máxima de cada tomada: 10A - AC250V:2500W - AC120V:1250W;
- Lâmpada LED: máx 100W cada saída - total 600W;
- Lâmpada incandescente: máx 600W cada saída total 3600W
- Dimensões: A 125,5 x P 42 x L 133,5mm.


 Entrada para  
Tomada Tipo N


 Programação de timer  
para ligar e desligar

 Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz

 Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência

 Dimensões de caixa:  
A 130 x P 50 x L 150mm

 Peso bruto médio: 0,361 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

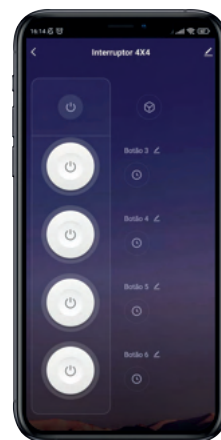

### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os  
seus interruptores e tomadas, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Interruptor | 02 Módulos plugue tipo N  
02 Módulos de interruptores  
Parafusos para instalação  
Manual do Usuário



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo.  
Controle os interruptores e dispositivos ligados. Programe  
a execução de tarefas e programe suas lâmpadas.

**DICA:** Melhore sua experiência com o produto, configurando  
comandos de voz para ligar/desligar lâmpadas e tomadas, sem  
precisar tocar em nada. Realize também a integração com outros  
produtos Wi-Fi AGL, através do aplicativo.



# INTERRUPTOR INTELIGENTE WI-FI

Cód.1106061 - Interruptor Inteligente Wifi 1 Tecla  
Cód.1106062 - Interruptor Inteligente Wifi 2 Teclas  
Cód.1106063 - Interruptor Inteligente Wifi 3 Teclas



Automação residencial  
via interruptor



Tecnologia para  
acionar por  
comando de voz



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível nas versões: 1, 2 ou 3 botões;
- Controle de lâmpadas, via botão físico, à distância, através do aplicativo ou de comando de voz;
- Contagem regressiva;
- Proteção contra sobrecarga;
- Botão físico para ligar e desligar;
- Potência de carga: 400W / Gang 150W (Máx)
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Dimensões: A116 x P 4 x L 80mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Programação de timer  
para ligar e desligar



Luz indicativa  
em LED



Fabricado plástico (ABS),  
na cor branca



Índice de Proteção: IP60



Peso bruto médio: 0,20 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus interruptores, de onde estiver.

DICA: Melhore sua experiência com o produto, configurando comandos de voz para ligar/desligar lâmpadas, sem precisar tocar em nada. Realize também integração com outros produtos Wi-fi AGL, através do aplicativo.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Interruptor inteligente de 1, 2 ou 3 teclas |
- 01 Manual de usuário.

# INTERRUPTOR DE TOMADA INTELIGENTE WI-FI

Cód. 1106167 - Interruptor KS824 USB

Cód. 1106166 - Interruptor KS825



Interruptor  
Multi funções  
Wifi



Tecnologia  
p/ controle  
de iluminação



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível nos modelos: Interruptor Teclas + USB A + Tipo C + Tomada e Interruptor Teclas + Tomada;
- Controle o interruptor e tomada de qualquer lugar;
- Corrente máxima da tomada 10A/2200W;
- Saída USB 5V/2.1A;
- Contagem regressiva;
- Compartilhamento com familiares ou amigos;
- Proteção contra sobrecarga;
- Botão físico para ligar e desligar os interruptores;
- As tomadas e portas USB, USB Tipo C podem ser ligadas e desligadas pelo aplicativo;
- Compatível com assistentes de voz;
- Possível ligar three way virtual pelo aplicativo (obs. Não é possível realizar Three Way físico);
- LED: Máx 80W cada saída - total 160W, Lâmpada incandescente: máx 200W cada saída - total 400W;
- Dimensões: A 116 x P 50 x L 75mm.



Entrada para  
Tomada Tipo N



Entradas tipo USB A  
+ Tipo C + Tomada Tipo N



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Programação de timer  
para ligar e desligar



Tecnologia para acionar  
por comando de voz



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 100 x P 60 x L 140mm



Peso bruto médio: 0,234 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta energizar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os equipamentos eletrônicos de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Interruptor Teclas (USB A e C)  
ou Interruptor Teclas  
Manual de instalação.



Realize facilmente a comunicação e todas as configurações através do aplicativo AGL HOME. Controle os dispositivos ligados e programe a execução de tarefas.



# INTERRUPTOR

## TOUCH INTELIGENTE WI-FI

Cód. 1106104 - Interruptor Inteligente Wifi touch 1 tecla branco  
 Cód. 1106105 - Interruptor Inteligente Wifi touch 2 teclas branco  
 Cód. 1106106 - Interruptor Inteligente Wifi touch 3 teclas branco  
 Para mais informações, consulte-nos.



Automação  
residencial  
Touch Screen



Tecnologia para  
acionar por  
comando de voz



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível nas versões: 1, 2 ou 3 botões touch screen;
- Controle de lâmpadas, via botão touch screen, à distância através do aplicativo ou de comando de voz;
- Contagem regressiva;
- Proteção contra sobrecarga;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Dimensões: A120 x P50 x L74mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Programação de timer  
para ligar e desligar



Luz indicativa  
em LED



Fabricado plástico (ABS),  
na cor branca

### DESCRIÇÃO

Cores disponíveis:

○ Branco ● Preto ● Cinza

PBT

0,205 Kgs

Índice de Proteção

IP60



#### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus interruptores, de onde estiver.

#### ITENS INCLUSOS:

- 01 Interruptor inteligente Touch de 1, 2 ou 3 teclas |
- 01 Manual de usuário.



Realize facilmente todas as configurações, através do aplicativo. Verifique o consumo de energia e programe suas lâmpadas.

**DICA:** Melhore sua experiência com o produto, configurando comandos de voz para ligar/desligar lâmpadas, sem precisar tocar em nada. Realize também integração com outros produtos Wi-fi AGL, através do aplicativo.

# INTERRUPTOR IR INTELIGENTE

Cód. 1106125 - Interruptor Inteligente IR Wifi - Bluetooth Preto  
Cód. 1106126 - Interruptor Inteligente IR Wifi - Bluetooth Branco



Tecnologia  
Touchless  
Wi-Fi



Tecnologia para  
acionar por  
comando de voz



Controle via  
aplicativo Wi-fi  
AGL HOME



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Funciona como Interruptor IR Wi-fi ou Botoeira IR Wi-fi (NA/NF);
- Saída contato seco (NA/NF), programável como pulso temporizado ou retenção;
- Controle à distância via aplicativo, acionamento por proximidade e comando de voz;
- Dual mode Wi-fi + Bluetooth (rede sem fio 2.4GHz);
- Sensor com ajuste de sensibilidade;
- Modelo de embutir em caixa 4x2;
- Tempo de Acionamento programável;
- Aciona fechaduras elétricas, eletroímã, lâmpadas LED e outros dispositivos eletrônicos;
- Entrada para Fonte 12V;
- Alto fluxo de acionamentos (>500.000 ciclos);
- Dimensões: A 120 x P 40 x L 70mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Automação e controles  
via aplicativo AGL HOME



Sistema 127V / 220V  
(Bivolt automático) ou 12V / DC



Fabricado em plástico (ABS),  
com acabamento brilhante

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis  
● Preto ○ Branco

PBT  
0,096 Kgs

Índice de Proteção  
IP64



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e instale quantos dispositivos desejar. Conecte-se à rede Wi-Fi e tenha controle 100% de seu interruptor, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Interruptor IR Inteligente Wi-fi
- 01 Manual de instalação.

DICA: Além de prático e fácil de instalar, configure comandos de voz para acionar seus dispositivos, não sendo necessário utilizar nenhum botão interruptor.

# INTERRUPTOR TOUCH SCREEN SEM FIO



Automação  
residencial  
via interruptor



Dispositivo  
frequência  
433 MHz



Touch  
Screen

Cód. 1106205 - INTERRUPTOR TOUCH SCREEN SEM FIOS - PRETO  
Cód. 1106206 - INTERRUPTOR TOUCH SCREEN SEM FIOS - BRANCO

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Design moderno com 4 botões touch screen;
- Bateria modelo 2450, com duração de até um ano;
- Fácil instalação, interruptor sem fio (fita dupla face inclusa);
- Interruptor com frequência 433MHz;
- Compatível com vários dispositivos do mercado que possuem receptor 433MHz;
- Compatível com a linha de produtos AGL com receptor 433MHz;
- Dimensões: A 82 x P 10 x L 82mm.



Dimensões da caixa:  
A 93 x P 20 x L 93mm



Peso bruto médio: 0,09 Kg  
para pesos pontuais, consulte-nos

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco

Índice de Proteção

IP5X



DICA: Melhore sua experiência com o produto, realize a integração com outros produtos da família AGL. Compatível Central automação 433MHz Wi-Fi, Fechaduras RX100, RX200 e Mini Smart, Acionadores, Cerca elétrica, Nobreak, etc.

### ITENS INCLUSOS:

01 Interruptor | Fita dupla face  
Manual do Usuário



# FITA LED WI-FI

Cód. 1106110 - 3m  
Cód. 1106111 - 5m  
Cód. 1106175 - 10m



Iluminação  
Inteligente  
Wi-Fi



Tecnologia para  
acionar por  
comando de voz



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível nas metragens: 3m, 5m e 10m;
- Potência de 7,2W por metro;
- Iluminação branca (neutra);
- Livre de calor no fecho de luz;
- Tecnologia RGB CCT, com 90 Led's por metro;
- LED dimerizável (regula a intensidade luminosa da fonte);
- Verso auto adesivo 1,0mm;
- Marcação de corte;
- Drive de alimentação incluso;
- Dimensões: (Largura) 10mm x (Comprimento) 3000mm | 5.000mm | 10.000mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Até 16 milhões de cores  
disponíveis



Programação de timer  
para ligar e desligar



Fabricada em material flexível  
e proteção em silicone



Índice de Proteção: IP44



Peso bruto médio: 0,313 Kg (3m)  
Peso bruto médio: 0,409 Kg (5m)  
Peso bruto médio: 0,703 Kg (10m)  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGF HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar.

Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi  
e controlar sua fita led, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Fita led wifi | 01 Fonte  
Manual de usuário.



Realize facilmente todas as configurações, via aplicativo.  
Verifique a intensidade do brilho e controle sua fita.

DICA: Melhore sua experiência com o produto, configurando  
comandos de voz para ligar/desligar. Crie diversos ambientes,  
combine cores e realize também a integração com outros  
produtos Wi-fi AGF, através do aplicativo.

# FITA LED WI-FI DREAMCOLOR

Cód. 1106198 - Fita de Led Wi-Fi Dream Color 5m


ILUMINAÇÃO



Iluminação  
Inteligente  
WiFi



Tecnologia para  
acionar por  
comando de voz

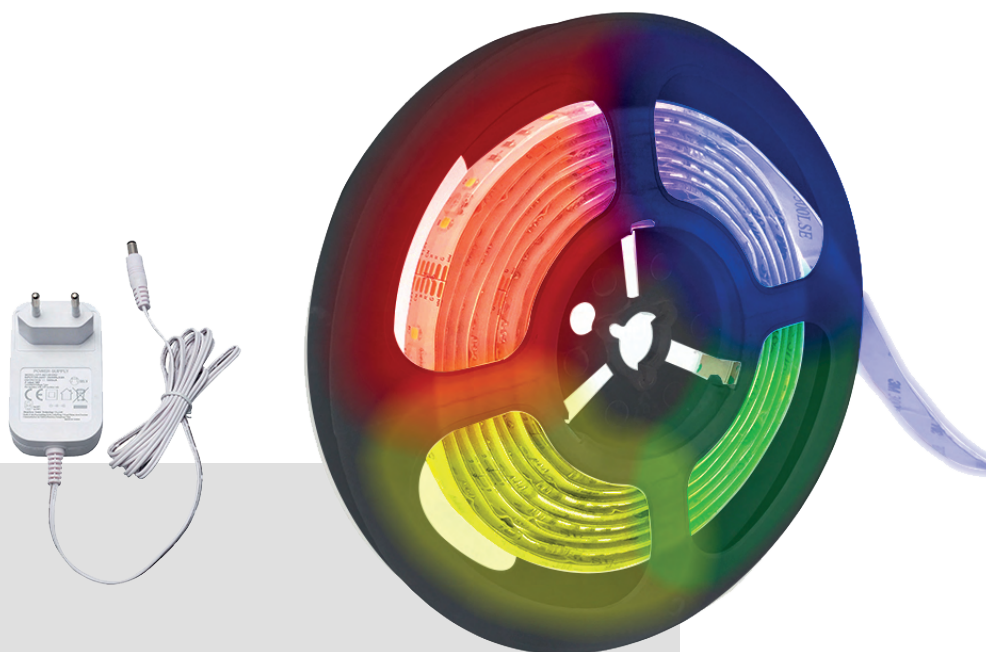

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível na metragem: 5m;
- Tensão de entrada: 100-240V, 50/60Hz;
- Tecnologia RGB CCT, com 30 Led's por metro;
- Lúmens: 40 lm/m;
- LED dimerizável (regula a intensidade luminosa da fita LED);
- Vida útil: 20.000 horas;
- Produto inclui: Fonte de Alimentação + Controlador + Fita;
- Dimensões: (Largura) 10mm x (Comprimento) 5.000mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Até 16 milhões de cores  
disponíveis



Programação de timer  
para ligar e desligar



Fabricada em material flexível  
e proteção em silicone



Índice de Proteção: IP44



Peso bruto médio: 0,14 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar sua  
fita led, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Fita led Dream Color | 01 Fonte | 01 Controlador  
Manual do Usuário



Realize facilmente todas as configurações, via aplicativo.  
Verifique a cor e a intensidade luminosa da sua fita led  
dream color.

DICA: Melhore sua experiência com o produto, configurando  
comandos de voz para ligar/desligar. Crie diversos ambientes,  
combine cores e realize também a integração com outros  
produtos Wi-fi AGL, através do aplicativo.



# PAINEL DE LED INTELIGENTE WI-FI

Cód. 1106179 - Pannel de Led Inteligente Wifi 18 Watts

Cód. 1106180 - Pannel de Led Inteligente Wifi 24 Watts




Iluminação  
inteligente  
Wi-Fi



Tecnologia  
para acionar  
por comando  
de voz



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME

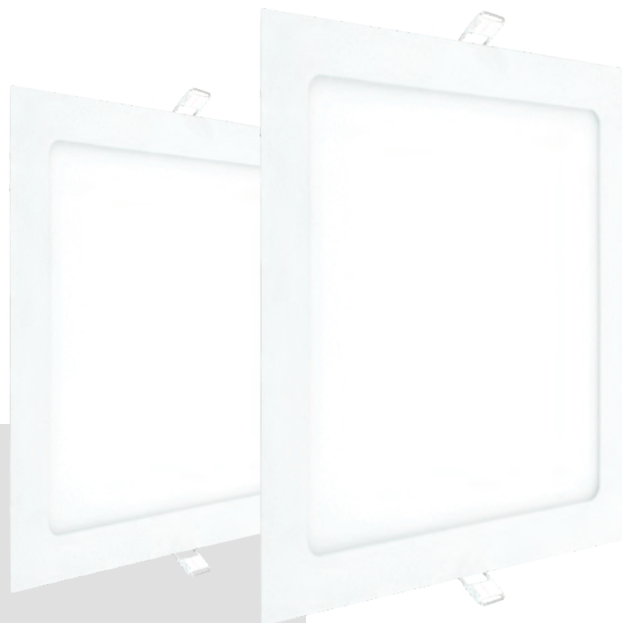

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Modelos de embutir, ideal para iluminar ambientes comerciais e residenciais;
- Fácil instalação, com molas de fixação para proteção contra danos ao teto;
- Luz direcionada com alto nível de iluminação e baixo consumo de energia;
- Máximo 20.000 horas de uso;
- Conexão via rede Wi-Fi 2,4GHz Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n;
- Especificações *Painel 18W*: Fluxo luminoso: 1300Lm, Tensão: 127/ 220V, Lúmen por Watts: 72 Lm/W, Ângulo de abertura: 120°;
- Especificações *Painel 24W*: Fluxo luminoso: 1600Lm, Tensão: 127V/220V, Lúmen por Watts: 67 Lm/W, Ângulo de abertura: 120°;
- Fabricado em plástico e alumínio de alta resistência;
- Dimensões: Modelo 18W - A 220 x P 30 x L 220mm  
Modelo 24W - A 295 x P 30 x L 295mm



Até 16 milhões de  
cores disponíveis



Programação de Timer  
para ligar e desligar



Tecnologia RGBW com  
ajuste de cores e brilho



Compatível com comandos  
de voz



Dimensões de caixa:  
18W: A 280 x P 30 x L 240mm  
24W: A 340 x P 30 x L 305mm



Peso bruto médio: 0,900 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar sua iluminação, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Pannel de LED | 01 LED Driver

Manual do usuário



Realize facilmente todas as configurações, através do aplicativo. Ajuste a intensidade do brilho, crie cenários e e ative o modo música, fazendo com que o pannel de led mude as cores e a intensidade de acordo com o som captado pelo smartphone.

DICA: Melhore sua experiência com o produto, configurando comandos de voz para ligar/desligar os painéis. Crie diversos ambientes, combine cores e realize a integração via aplicativo com outros produtos da família AGL Home.

# SPOT INTELIGENTE WI-FI



Iluminação  
inteligente  
Wi-Fi



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1106174 - Redondo  
Cód. 1106173 - Quadrado



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Alto nível de iluminação, com baixo consumo de energia;
- Disponível nos modelos de embutir: Redondo ou Quadrado;
- Máximo 20.000 horas de uso;
- Luz direcionada e ajustável;
- Fabricado em plástico (ABS) de alta resistência;
- Molas de fixação com proteção contra danos ao teto;
- Controle à distância via aplicativo AGL Home ou comando de voz;
- Dimensões: A 95 x P 50 x L 95mm (Redondo)  
A 95 x P 50 x L 95mm (Quadrado)

## ESPECIFICAÇÕES:

- 100~240V 60Hz 5W;
- Consumo de energia: 5W/H;
- Tipo de fonte de luz: Leds;
- Luz gerada (Lúmens): 500;
- Watts/Hora: 5;
- Lúmens por Watt: 83,3;
- Índice de reprodução de cor: 80;
- Ângulo: 38°.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Ajuste de até 16 milhões  
de cores disponíveis



Tecnologia para acionar  
por comando de voz



Programação de timer  
para ligar e desligar



Dimensões da caixa:  
A 100 x P 60 x L 130mm



Peso bruto médio: 0,103 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar-se à rede wi-fi e controlar  
os seus dispositivos, de onde estiver.

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Spot inteligente Wi-Fi |
- 01 Manual de usuário.



Crie diversos ambientes, combine cores e programe facilmente  
através de um único aplicativo. Realize também a sincronização de luzes  
com o som ambiente, através do microfone de seu smartphone.

# MAGIC TAG



Localizador  
tag inteligente



Proteção de  
privacidade  
integrada



Bateria interna  
substituível



Pesquisa  
com um  
clique

Cód. 1110392 - MAGIC TAG AGL



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- A Magic Tag é um dispositivo de rastreamento de objetos que permite que você monitore seus pertences usando o aplicativo "Find My Network" em seu iPhone, iPad ou Mac, por meio da tecnologia Bluetooth;
- Se um objeto se distancia do seu proprietário e está em movimento por um período de tempo, você receberá uma notificação;
- Dispositivos próximos de forma segura enviam a localização do seu objeto perdido para o iCloud, possibilitando que você o localize por meio da rede Find My da Apple;
- Os dados de localização e histórico não são armazenados no próprio objeto e apenas você pode visualizar a localização do seu item. Todo o processo é anônimo e criptografado para garantir a privacidade de todos os envolvidos;
- Caso um item desapareça, você pode ativá-lo no modo perdido, exibindo uma mensagem e informações de contato para quem o encontrar;
- Para desencorajar o rastreamento não autorizado, caso a magic tag esteja fora do alcance de dispositivos iOS, você pode ativar a emissão de som por um período determinado enquanto estiver em movimento;
- Dimensões: A 37,16 x P 18 x L 37,46mm.



Dimensões de caixa:  
A 90 x L 75 x P 12mm



Peso bruto médio: 0,009 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

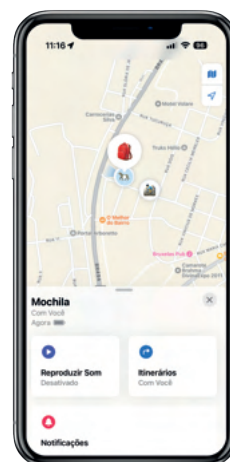

Apple Find My oferece uma maneira fácil e segura de localizar itens pessoais compatíveis em uma mapa. Basta emparelhar seu produto compatível com o aplicativo para visualizá-lo.



A facilidade de conexão com apenas um toque permite que você conecte instantaneamente a Magic Tag ao seu iPhone ou iPad. Basta atribuir um nome ao seu Tag, fixá-lo ao objeto que deseja rastrear, e pronto!

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Magic Tag
- Manual do usuário





## interfones

Controle absoluto ao seu alcance. Escolha o sistema que melhor atenda às suas necessidades, seja residencial ou coletivo. Desfrute de uma gestão inteligente com interfonia de alta qualidade. Mantenha-se no comando da sua entrada principal, sempre.

# VÍDEO PORTEIRO VP7 PLUS



Vídeo Portaria  
de imagens



Módulo interno  
monitor LCD 7"



Conexão  
cabo RJ45

Cód. 1106263 - Vídeo Porteiro VP7 Plus



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Composto de módulo externo (porteiro) e módulo interno (monitor);
- Fácil instalação, comunicação entre módulos através da conexão RJ45;
- Monitor LCD HD de 7 polegadas;
- Teclas de navegação touch;
- Suporte para até 4 porteiros eletrônicos em conjunto (requer switch);
- Suporte para até 6 monitores (requer switch);
- Suporta comunicação entre os monitores internamente;
- Suporta comunicação direta ponto a ponto por cabo de rede entre porteiro e monitor;
- Suporta até 4 câmeras IP com protocolo Onvif;
- Câmera no porteiro com visão noturna;
- Compatível com cartão de memória micro SD de até 64GB;
- Modo recado (visitante pode deixar mensagem de áudio e vídeo);
- Modo não perturbe;
- Alimentação do porteiro 110/220 volts e alimentação do monitor por fonte de 12V;
- Dimensões: A 125 x P 43,7 x L 60mm (Porteiro)  
A 140 x P 14 x L 200mm (Monitor)



Saída para fechaduras 12V  
(pulsante)



Índice de Proteção:  
IP65 (módulo externo)



Peso bruto médio: 0,813 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões de caixa:  
A70 x P100 x L240mm



### BOTOEIRA SIMPLIFIQUE

Compatível com botoeira para  
acionamento de fechaduras 12V,  
sem fios e modo de trabalho por  
frequência 433MHz  
(vendido separadamente).

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Módulo Externo (Porteiro)
- 01 Módulo Interno (Monitor)
- 01 Suporte para monitor
- 01 Kit fixação (parafusos e chave)
- 01 Fita dupla face | 01 Fonte de alimentação
- Manual do Usuário



Realize a gravação de imagens e de chamadas realizadas, insira um  
cartão de memória (não incluso), para gravá-las localmente.



# VP7 CARD APP VÍDEO PORTEIRO

TOUCH WI-FI

Cód. 1106340 - Vídeo Porteiro AGL Card App



Vídeo Portaria  
de imagens via  
wi-fi



TAG's RFID  
13,56 MHz



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Composto de módulo externo (porteiro) e módulo interno (monitor);
- Fácil instalação, comunicação entre módulos através da conexão RJ45;
- Leitor de TAG's RFID 13,56Mhz, com capacidade máxima de 20 tags;
- Suporte para até 4 porteiros eletrônicos em conjunto (requer switch);
- Suporte para até 6 monitores touch screen (requer switch);
- Suporta comunicação entre os monitores internamente;
- Suporta comunicação direta ponto a ponto por cabo de rede entre porteiro e monitor;
- Suporta até 4 câmeras IP com protocolo Onvif;
- Conexão WiFi para comunicação com aplicativos AGL Home, Tuya ou Smartlife;
- Conexão via rede WiFi 2.4Ghz, IEEE802.11b/g/n (localizada no monitor);
- Notificação no aplicativo para detecção de movimento ou toque no porteiro;
- Câmera no porteiro com visão noturna;
- Compatível com cartão de memória micro SD de até 64GB;
- Modo recado (visitante pode deixar mensagem de áudio e vídeo);
- Modo não perturbe;
- Compartilhamento com familiares;
- Alimentação do porteiro 110/220 volts e alimentação do monitor por fonte de 12V;
- Dimensões do produto: Porteiro (125\*60\*43,7mm) | Monitor (200\*140\*14mm).



Configurações e notificações  
via aplicativo AGL HOME



Sensores de detecção  
de movimento



Saída para fechaduras  
12V (pulsante)



Índice de Proteção:  
IP65 (módulo externo)



Peso bruto médio: 0,766 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 170 x L 240 x P 170mm



### APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar.



### BOTOEIRA SIMPLIFIQUE

Compatível com botoeira para acionamento de fechaduras 12V, sem fios e modo de trabalho por frequência 433MHz (vendido separadamente).

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Módulo Externo (Porteiro)
- 01 Módulo Interno (Monitor)
- 02 Tags RFID 13,56 Mhz
- 01 Suporte para monitor
- 01 Kit fixação (parafusos e chave)
- 01 Fita dupla face | 01 Fonte de alimentação
- Manual do Usuário



Realize a gravação de imagens por detecção de movimento ou em tempo integral, ao adquirir planos de gravação em nuvem, disponíveis diretamente no aplicativo. Ou de desejar, insira um cartão de memória (não incluso), para gravá-las localmente.



# INTERFONE SIMPLIFIQUE

Cód. 1106238 - Conjunto Simplifique  
interfone sem fio



Comunicação  
e abertura por  
módulo interno



Acionamento  
de fechaduras



Comunicação  
entre módulos  
sem fios



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Composto de módulo externo (porteiro) + módulo interno (interfone viva-voz);
- Comunicação entre módulos sem fios, frequência de trabalho por 433MHz;
- Conexão para fechaduras 12V e abertura por módulo interno;
- Possível adicionar até 3 extensões sem fios (módulo interno, vendido separadamente);
- Transmissão sem fios de até 60 metros em áreas abertas;
- Alimentação de energia (módulo externo AC 110/240V e módulo interno fonte DC 12V 1A);
- Fonte de alimentação inclusa;
- Compatível com botoeira sem fio Simplifique (vendido separadamente, não inclusa);
- Dimensões: A 135 x P 43,7 x L 60mm (Porteiro)  
A 130 x P 28 x L 55mm (Interfone)



Fabricado em plástico PC+ABS  
de alta resistência



Índice de Proteção:  
IP65



Peso bruto médio: 0,415 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 153 x P 65 x L 160mm

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Módulo Externo (Porteiro)
- 01 Módulo Interno (Interfone Viva-Voz)
- 02 Kit para Fixação (Parafusos e Chaves)
- 01 Fonte de alimentação | Fita Dupla Face
- Manual do Usuário



O interfone Simplifique não é compatível  
com outros dispositivos de frequência 433 MHz,  
por possuir código fechado.

DICA: Se desejar, realize a integração com botoeira  
sem fios Simplifique para acionamento de fechaduras 12V.

# SIMPLIFIQUE BOTOEIRA SEM FIO



Comunicação  
433 MHz

Cód. 1106239 - Simplifique botoeira sem fio

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com Interfone sem fios Simplifique;
- Vida útil bateria de aproximadamente um ano;
- Bateria inclusa, modelo 12V 23A;
- Distância para acionamento de 60 metros (espaço aberto);
- Dimensões: A 90 x P 20 x L 50mm.



Fabricado em plástico PC+ABS  
de alta resistência



Índice de Proteção:  
IP44



Peso bruto médio: 0,05 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A100 x P 30 x L 60mm



# SIMPLIFIQUE INTERFONE INDIVIDUAL



Comunicação  
433 MHz



Acionamento  
de fechaduras

Cód. 1106240 - Simplifique interfone  
individual sem fios

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Extensão para interfone sem fio modelo Simplifique;
- Possível adicionar até 2 extensões, ou seja 1 mestre mais 2 extensões;
- Comunicação sem fios, frequência de trabalho 433MHz;
- Comunicação através de viva voz;
- Abertura de fechaduras 12V no porteiro;
- Alimentação por fonte de 12V 1A inclusa;
- Distância máxima de até 60 metros (áreas abertas);
- Dimensões: A 130 x P 28 x L 55 mm.



Fabricado em plástico PC+ABS  
de alta resistência



Índice de Proteção:  
IP65



Peso bruto médio: 0,210 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 65 x P 85 x L 155 mm



# S100

# S200



Sinalização luminosa no  
botão de chamada



Saída Pulsante 12V e  
Contato seco NA



Cód. 1104043 - Porteiro Eletrônico S100 Individual

Cód. 1104042 - Porteiro Eletrônico S 100 Preto

Cód. 1104007 - Porteiro Eletrônico S 100 Branco



Linha S100 (alimentação externa)  
Linha S200 (alimentação interna)



Porteiro fabricados em plástico  
de alta resistência (ABS), na cor preta



Sistema 110V-220V  
(Bivolt automático)

## DESCRIÇÃO

Cores do monofone	PBT	Índice de Proteção
● Preto ○ Branco	0,523 Kgs	IP64

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Saída para acionar fechadura elétrica 12V ou outros dispositivos;
- Instalação: sobrepor ou embutir;
- Fácil instalação (2 fios entre o interfone e painel de rua);
- Comunicação em áudio ajustável;
- Protetor de chuva já incorporado;
- Possibilidade de três extensões para monofone;
- Proteção tipo TAMPER, para interligar o porteiro a sistema de alarme;
- Dimensões: A 160 x P 65,5 x L 94mm (Porteiro)  
A 145 x P 50 x L 75mm (Monofone)

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro eletrônico S100 ou S200
- 01 Monofone.



Todos os porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.

DICA: Se desejar aumentar a segurança da instalação, ligue uma central e alarme nos terminais ALARME do painel do porteiro. Quando este for violado, o alarme será acionado e um sinal sonoro será emitido no interfone.

P10S



Linha Residencial  
Convencional



Saída  
Pulsante 12V



Modelo de alimentação externa  
(linha P10S)



Sistema 127V ou 220V



Índice de Proteção: IP64



Peso bruto médio: 0,55 Kg  
para pesos pontuais, consulte-nos



Fabricado em plástico  
de alta resistência (ABS) na cor alumínio

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Cinza ● Alumínio

Cores do monofone

● Preto ○ Branco

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Saída para acionar fechadura elétrica 12V ou outros dispositivos;
- Oferece maior nível de fidelidade de voz do mercado;
- Consumo de 0,5 KWh/mês;
- Protetor de chuva já incorporado;
- Possibilidade de três extensões para monofone;
- Dimensões: A 140 x P 35 x L 90mm (Porteiro)  
A 145 x P 50 x L 75mm (Monofone)

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro eletrônico P10S
- 01 Monofone.

Cód. 1101033 - Porteiro P10S Branco  
Cód. 1101035 - Porteiro P10S Alumínio  
Cód. 1101037 - Porteiro P10S Preto  
Cód. 1101029 - Porteiro P10S ABS Cinza



Todos os porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.



## P20 | P200



Linha Residencial  
Convencional



Saída  
Pulsante 12V



Alimentação interna (Linha P20 e P200)



Sistema 127V ou 220V



Porteiro fabricado em plástico  
de alta resistência (ABS) na cor alumínio



Índice de Proteção: IP64



Peso bruto médio: 0,6 Kg  
para pesos pontuais, consulte-nos

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Cinza ● Alumínio

Cores do monofone

● Preto ○ Branco

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Saída para acionar fechadura elétrica 12V ou outros dispositivos;
- Oferece o maior nível de fidelidade de voz do mercado;
- Consumo de 0,5 KWh/mês;
- Protetor de chuva já incorporado;
- Possibilidade de três extensões para monofone;
- Dimensões: A 140 x P 50 x L 95mm (Porteiro)  
A 190 x P 50 x L 80 mm (Monofone)

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro eletrônico P20 ou P200
- 01 Monofone.

Cód. 1102002 - Porteiro P20 Preto  
Cód. 1102006 - Porteiro P20 Branco  
Cód. 1102001 - Porteiro P20 Cinza  
Cód. 1102004 - Porteiro P20 Alumínio

Cód. 1104002 - Porteiro P200 Preto  
Cód. 1104003 - Porteiro P200 Branco  
Cód. 1104004 - Porteiro P200 Cinza  
Cód. 1104001 - Porteiro P200 Alumínio



Todos os porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.

DICA: Se desejar aumentar a segurança da instalação,  
ligue uma central de alarme nos terminais ALARME do  
painel do porteiro. Quando este for violado, o alarme  
será acionado e um sinal sonoro será emitido no interfone.

# VP4 COLOR



Porteiro Residencial de  
Vídeo Chamada



Transmissão de Imagens  
via Câmera Digital



CÓD. 1204004 VÍDEO PORTEIRO VP4

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Sequencial de até 2 câmeras 24 horas;
- Cada painel aciona até 2 fechaduras ou outros dispositivos eletrônicos;
- Permite até 2 extensões (Monitor e Áudio);
- Chave liga/desliga no monitor.
- 02 canais de áudio para configuração simultânea;
- Proteção tipo TAMPER para interligar o porteiro a sistema de alarme;
- Dimensões: A 160,00 x P 65,50 x L 94,00mm (Porteiro)  
A 188,1 x P 50,0 x L 197,0mm (Monitor)

### Monitor Vídeo Porteiro M VP4

- Tela LCD/TFT 4,3 polegadas;
- Extensão de áudio e vídeo;
- Sistema de áudio monofone;
- Botões iluminados em silicone;
- Ajuste digital de imagem (brilho, contraste e cor);
- Fácil instalação.

### Painel Vídeo Porteiro P VP

- Câmera colorida com visão noturna;
- Protetor de chuva integrado;
- Aciona até 2 Fechaduras;
- Alarme contra violação;
- Saída contato seco NA/NF e saída pulsante 12V.



Sistema 110V / 220V  
(Bivolt automático)



Porteiro fabricado plástico (ABS),  
na cor preta e Monitor na cor branca



Índice de Proteção: IP64



Peso bruto médio: 0,776 Kg  
para pesos pontuais consulte-nos

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Painel Vídeo Porteiro P VP
- 01 Monitor Vídeo Porteiro M VP4.



Todos os vídeo porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.

DICA: Se desejar aumentar a segurança da instalação, ligue uma central de alarme nos terminais ALARME, disponível no painel do porteiro. Quando este for violado, o alarme será acionado e um sinal sonoro se emitirá no interfone.

# VP7 COLOR



Porteiro Residencial de  
Vídeo Chamada



Transmissão de Imagens  
via Câmera Digital

CÓD. 1204003 VÍDEO PORTEIRO VP7




## Monitor Extensão MVP7

- Tela LCD/TFT 7 polegadas;
- Áudio viva-voz ou por monofone;
- Botões iluminados em silicone;
- Ajuste digital de imagem (brilho, contraste e cor);
- Fácil instalação.

## Painel Extensão PVP7

- Câmera colorida com visão noturna;
- Protetor de chuva integrado;
- Aciona até 2 fechaduras ou outros dispositivos eletrônicos;
- Alarme contra violação.

 Sistema 110V / 220V  
(Bivolt automático)



Porteiro fabricado plástico  
(ABS) na cor preta e Monitor  
na cor branca

 Índice de Proteção: IP64



Peso bruto médio: 1 Kg,  
para pesos pontuais,  
consulte-nos



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Sistema de áudio por monofone;
- Sequencial de até 4 câmeras integradas;
- Visualize até 4 câmeras (2 dos painéis de rua e 2 adicionais);
- Instalação de até 2 painéis de rua, onde cada painel aciona até 2 fechaduras ou outros dispositivos eletrônicos;
- Permite até 2 extensões de monitor;
- 02 canais de áudio para configuração simultânea;
- Proteção tipo TAMPER para interligar o painel de rua a sistema de alarme;
- Dimensões: A 160 x P 65,5 x L 94mm (Porteiro)  
A 188,1 x P 60,6 x L 261,9mm (Monitor)

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Painel Vídeo Porteiro PVP7
- 01 Monitor Vídeo Porteiro MVP7



Todos os vídeo porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.

# QUICK FOTO

## CAMPAINHA FOTOGRÁFICA WI-FI

Cód. 1106234 - Quick Foto Campainha Fotográfica



Campainha  
Fotográfica  
GIF



Módulo  
interno de  
chamada



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Composto de módulo externo (foto campainha) + módulo interno (campainha sem fio);
- Fotos em GIFs de 02 segundos de resolução 640x480px;
- Conexão entre módulos sem fios com frequência de trabalho 433MHz;
- Armazenamento gratuito em CLOUD (Nuvem) que salva imagens dos últimos 03 dias;
- Sensor de movimento com envio automático de imagens e ângulo de visão 70°;
- Compatível com os aplicativos: AGL Home, Tuya ou Smartlife;
- Notificações push de campainha acionada ou movimento detectado;
- Conexão via rede WiFi 2.4GHz Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, localizada no módulo externo;
- Dimensões: A 135 x P 41 x L 60mm (Módulo Externo)  
A 75 x P 27 x L 75mm (Módulo Interno)



Imagens em formato  
GIF de dois segundos



Sensores de detecção  
de movimento



Alimentação via  
3 pilhas AA



Índice de Proteção:  
IP65



Peso bruto médio: 0,390 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 150 x P 64 x L 158 mm



- APLICATIVO AGL HOME  
Download e configuração, via smartphone.  
Monitore acessos através de imagens,  
mesmo a distância.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Módulo Externo (Foto Campainha)
- 01 Módulo Interno (Campainha sem fio)
- 01 Cabo USB | 03 Pilhas Alcalinas AA
- Kit de parafusos para fixação | Fita dupla face



Cloud gratuito para armazenamento de imagens em formato de GIF de dois segundos. Acesse os arquivos por até três dias após a gravação pelo aplicativo e compartilhe com outros usuários.



# TOC FÁCIL ÁUDIO CAMPAINHA WI-FI

Cód. 1106236 - Toc Fácil Áudio  
Campainha WiFi



Módulo  
interno de  
chamada



Acionamento  
remoto de  
fechadura



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Composto de módulo externo (porteiro) + módulo interno (campainha sem fio);
- Fácil instalação, sem o uso de fios entre os módulos;
- LED indicativo;
- Conexão via rede WiFi 2,4GHz Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, localizada no módulo externo;
- Conexão para fechaduras 12V;
- Atendimento e abertura remota via aplicativo AGL Home;
- Configuração e notificações push pelo aplicativo AGL Home para Android e iOS;
- Compatível com aplicativos AGL Home, Tuya e Smartlife;
- Alimentação: Porteiro (módulo externo) 110/220V, Campainha sem fio (módulo interno) requer fonte 5V DC (não incluso);
- Dimensões: A 135 x P 31 x L 43,4mm (Porteiro)  
A 75 x P 27 x L 75mm (Campainha sem fio)



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Índice de Proteção IP65



Dimensões da caixa:  
A 150 x P 64 x L 158mm



Peso bruto médio: 0,344kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Realize a comunicação e abertura através  
de comandos. Autorize acessos para outros  
usuários, mesmo à distância.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Módulo externo (Porteiro)
- 01 Módulo interno (Campainha sem fio)
- 01 Cabo USB | Parafusos para fixação
- Fita Dupla Face Manual do Usuário



Realize facilmente a abertura e todas as configurações,  
através do aplicativo AGL Home.

# INTERFONE WIFI HELLO +

Cód. 1106211 - Intefone WiFi Hello+



Comunicação e  
abertura por app  
e módulo interno



Acionamento  
remoto de  
fechadura



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Composto de módulo externo (porteiro) + módulo interno (interfone);
- Fácil instalação, comunicação entre módulos através de 02 fios;
- Conexão para fechaduras 12V;
- Conexão via rede Wi-Fi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n, localizada no módulo interno;
- Notificações de chamada direto no aplicativo para Android e iOS;
- Atendimento e abertura remota via aplicativo AGL Home ou módulo interno;
- Compatível com aplicativos AGL Home, Tuya e Smartlife;
- LED indicativo;
- Alimentação: Porteiro (módulo externo) 110/220V, Interfone (módulo interno) requer fonte DC 12V 1A inclusa;
- Dimensões: A 135 x P 43,4 x L 61mm (Porteiro)  
A 130 x P 28 x L 55mm (Interfone)



Fabricado em plástico PC+ABS  
de alta resistência



Índice de Proteção:  
IP65



Peso bruto médio: 0,417 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 150 x P 64 x L 158mm



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Realize a comunicação e abertura através  
de comandos. Autorize acessos para outros  
usuários, mesmo à distância.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Módulo Externo (Porteiro) | 01 Módulo Interno (Interfone)
- 02 Kit para Fixação (Parafusos e Chaves) | Fita Dupla Face
- 01 Fonte de alimentação | Manual do Usuário



Realize facilmente a comunicação e todas  
as configurações, através do aplicativo  
AGL Home.

DICA: Se desejar, realize a integração com botoeira  
para acionamento de fechaduras 12V.

# VÍDEO CAMPAINHA WI-FI HELLO+

Cód. 1106150



Vídeo portaria  
de imagens  
via Wi-fi



Módulo  
interno de  
chamada



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Acesso remoto pelo smartphone via aplicativo, à câmera e gravações;
- Visualização do nível da porcentagem de bateria pelo aplicativo;
- Controle e notificações push pelo aplicativo AGL Home;
- Instalação simples, sem a necessidade de utilizar fios;
- Sensor infravermelho de detecção de movimento e envio de notificações;
- Alimentação por bateria ou fonte (não inclusa);
- Vida útil da bateria alta (média entre 10 a 12 meses antes da primeira troca);
- Qualidade de vídeo 1920x1080HD, planos de gravação em nuvem disponíveis;
- Slot para cartão SD compatível com até 128 GB (não incluso);
- Fabricado em plástico (ABS) com acabamento na cor cinza e branca;
- Dimensões: A 147 x P 35 x L 40mm (Módulo Externo)

A 75 x P 27 x L 75mm (Módulo Interno)



Atendimento remoto  
e notificações push



Gravação de imagens  
em tempo real



Consumo de bateria  
ultra baixo



Índice de Proteção:  
IP65



Peso bruto médio: 0,503 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões de caixa:  
A 140 x P 110 x L 110mm



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e monitorar o ambiente escolhido, de onde estiver.

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Vídeo Campainha (módulo externo) |
- 01 Campainha (módulo interno) |
- 01 Bateria recarregável |
- 01 Kit de parafusos para instalação |
- Manual de instalação.



Realize a gravação de imagens em tempo integral ao adquirir planos de gravação em nuvem, disponíveis dentro do aplicativo ou insira um cartão de memória (não incluso) para gravá-las, quando houver detecção de movimento ou acesso remoto à câmera.

# VÍDEO PORTEIRO WI-FI HELLO+

Cód. 1106183



Vídeo portaria  
de imagens  
via Wi-fi



Módulo  
interno de  
chamada



Acionamento  
remoto de  
fechadura



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Acesso remoto pelo smartphone via aplicativo, à câmera e gravações;
- Acionamento de fechaduras (NA ou NF). Ligação simples. Envio de notificação de abertura e fechamento, via smartphone;
- Visualização do nível da porcentagem de bateria pelo aplicativo;
- Controle e notificações push pelo aplicativo AGL Home;
- Instalação simples, sem a necessidade de utilizar fios;
- Sensor infravermelho de detecção de movimento e envio de notificações;
- Alimentação por bateria ou fonte (não inclusa);
- Vida útil da bateria alta (média entre 10 a 12 meses antes da primeira troca);
- Qualidade de vídeo 1920x1080HD, planos de gravação em nuvem disponíveis;
- Slot para cartão SD compatível com até 128 GB (não incluso);
- Fabricado em plástico (ABS) com acabamento na cor cinza e branca;
- Dimensões: A 147 x P 35 x L 40mm (módulo externo)  
A 75 x P 27 x L 75mm (módulo interno)  
A 92 x P 31 x L 55mm (ultra contato)



Atendimento remoto  
e notificações push



Gravação de imagens  
em tempo real



Consumo de bateria  
ultra baixo



Índice de Proteção:  
IP65



Peso bruto médio: 0,653 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões de caixa:  
A 140 x P 110 x L 110mm



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar os produtos, conectar à rede Wi-Fi e monitorar e controlar o acesso do ambiente escolhido, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Vídeo Porteiro (módulo externo)
- 01 Campainha (módulo interno)
- 01 Módulo Ultra Contato | 01 Bateria recarregável
- 01 Kit de parafusos para instalação
- Manual de instalação.



Realize a gravação de imagens em tempo integral ao adquirir planos de gravação em nuvem, disponíveis dentro do aplicativo ou insira um cartão de memória (não incluso) para gravá-las, quando houver detecção de movimento ou acesso remoto à câmera.



**S500****04 A 16 PONTOS**

Sistema de  
Intercomunicação  
Condominial



Tag's RFID  
125 KHz



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1107110 - 4 Pontos  
Cód. 1107111 - 6 Pontos  
Cód. 1107112 - 8 Pontos  
Cód. 1107113 - 12 Pontos  
Cód. 1107114 - 16 Pontos



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O Porteiro Coletivo S500 da AGL possui funcionalidades de abertura, por TAG's RFID 125KHz e por smartphone através de bluetooth;
- Capacidade de cadastrar até 100 TAGs RFID 125KHz;
- Gestão de TAGs e configurações simples através do aplicativo AGL HOME;
- Saída 'FF' pulsante para abertura de fechaduras elétricas de 12V1A;
- Possibilidade de compartilhar o acesso com outros usuários via aplicativo;
- Comunicação Bluetooth entre o smartphone e o porteiro para abertura do portão apenas quando o dispositivo estiver próximo e com acesso compartilhado na conta 'AGL Home';
- Número máximo para extensões de 3 por canal;
- Dimensões: A 202 x P 55 x L 136 (Porteiro).



Disponível em  
04, 06, 08, 12 e 16 pontos



Fabricado em plástico  
de alta resistência (ABS)  
na cor preta



Sistema 24V 1A  
(Bivolt automático)




Índice de Proteção: IP65



Dimensões da caixa:  
A 80 x L 180 x P 137mm



Peso bruto médio: 0,4 Kg  
para pesos pontuais  
consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Realize a comunicação e abertura através  
de comandos. Autorize acessos para outros  
usuários, mesmo à distância.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro eletrônico S500 (4, 6, 8, 12 ou 16 pontos)
- 01 Fonte de alimentação externa Bi-Volt (24 volts 1A)
- 01 Controle remoto | Manual do usuário

Obs. Monofone não incluso.



Todos os porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.

# S500 APP

C6d. 1204033 - VÍDEO PORTEIRO S-500 APP 8 PONTOS  
C6d. 1204034 - VÍDEO PORTEIRO S-500 APP 16 PONTOS



Sistema de  
Intercomunicação  
Condominial



Vídeo Portaria  
de imagens



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Oferece vídeo em alta definição (1920x1080) com uma taxa de quadros variando entre 1 e 25 fps, usando codecs de compressão H.264/H.265 para uma eficiente transmissão de dados;
- Suporta comunicação de áudio em modo Full Duplex para conversas naturais e vídeo de alta qualidade;
- Possui um leitor de TAGs RFID operando na frequência de 13,56MHz, permitindo o cadastro de até 9 TAGs por apartamento;
- Os monitores internos são capazes de visualizar até 4 câmeras, graças à tecnologia Onvif integrada;
- É compatível com comunicação Wi-Fi para atendimento e controle remoto por meio dos aplicativos AGL Home, Tuya ou Smartlife;
- Permite a abertura de fechadura e visualização das câmeras remotamente através do aplicativo;
- Requer um switch de rede para comunicação com os monitores;
- Modo "Não está em casa" ativa gravação de recados de áudio e vídeo no monitor e modo "Silencioso" para silenciar as chamadas nos monitores;
- Dimensões: A 202 x P 55 x L 136 (Porteiro).



Comunicação por  
aplicativo no monitor  
interno



Fabricado em plástico  
de alta resistência (ABS)  
na cor preta



Tags RFID 13,56 MHz



Índice de proteção: IP65



Peso bruto médio: 0,4 Kg  
para pesos pontuais  
consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Realize a comunicação e abertura através  
de comandos. Autorize acessos para outros  
usuários, mesmo à distância.



Todos os porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro eletrônico S500 APP (8 ou 16 pontos)
- 01 Fonte de alimentação externa Bi-Volt (12 volts 3A)
- 01 Manual do usuário
- Obs. Monitor não incluso.

# CONDOMINIUM APP

## PORTEIRO COLETIVO ATÉ 240 MONITORES

Cód. 1106331 - VÍDEO PORTEIRO CONDOMINIUM APP



Sistema de  
Intercomunicação  
Condominial



Vídeo Portaria  
de imagens

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O Condominium APP é a solução definitiva para aprimorar a segurança e a conveniência em condomínios e residências, compatível com até 240 monitores;
- Oferece vídeo em alta definição (1920x1080) com uma taxa de quadros variando entre 1 e 25 fps, usando codecs de compressão H.264/H.265 para uma eficiente transmissão de dados;
- Suporta comunicação de áudio em modo Full Duplex para conversas naturais e vídeo de alta qualidade;
- Possui um leitor de TAGs RFID operando na frequência de 13,56MHz, permitindo o cadastro de até 9 TAGs por apartamento;
- Permite o registro de uma senha numérica para acesso ao portão por parte do administrador;
- Permite a comunicação com até 3 porteiros dentro do mesmo condomínio ou prédio, além de suportar comunicação interna com a portaria;
- Os monitores internos são capazes de visualizar até 4 câmeras, graças à tecnologia Onvif integrada;
- É compatível com comunicação Wi-Fi para atendimento e controle remoto por meio dos aplicativos AGL Home, Tuya ou Smartlife;
- Permite a abertura de fechadura e visualização das câmeras remotamente através do aplicativo;
- Requer um switch de rede para comunicação com os monitores;
- Modo "Não está em casa" ativa gravação de recados de áudio e vídeo no monitor e modo "Silencioso" para silenciar as chamadas nos monitores;
- Alarme de porta aberta para segurança adicional;
- Dimensões: A 390 x L 139 x P 46,5 mm.



Comunicação por  
aplicativo no monitor  
interno



Fabricado em alumínio  
escovado e traseira em metal  
de alta qualidade



Tags RFID 13,56 MHz




Índice de proteção: IP55



Dimensões de caixa:  
A 173 x L 485 x P 73mm



Peso bruto médio: 2,18 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

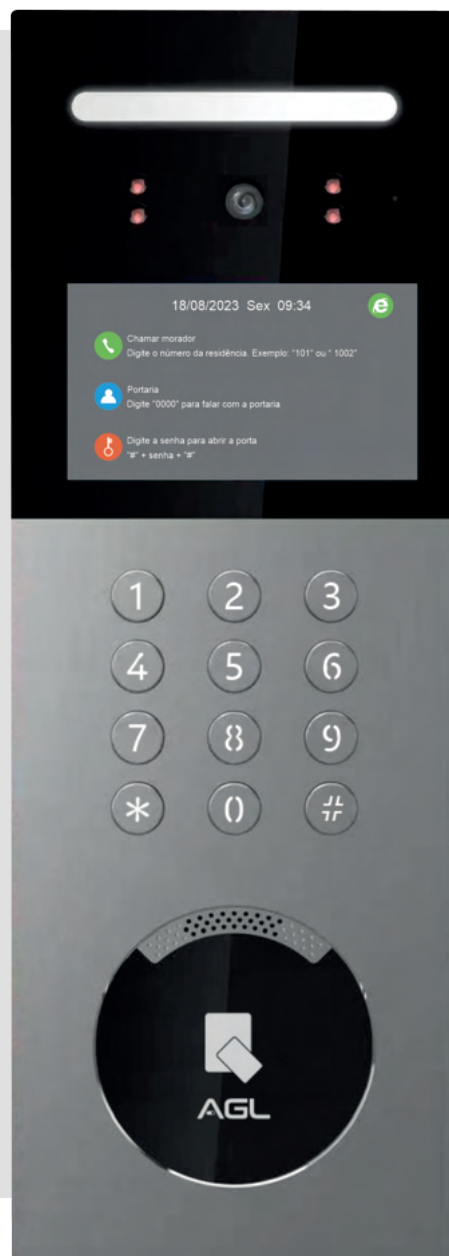

#### Monitor Condominium APP

O Monitor é um componente essencial que complementa o sistema Condominium APP, assim você realiza a comunicação. Lembre-se de que a parte de comunicação Wi-Fi está integrada aos monitores conectados ao porteiro.

\*Produto vendido separadamente.

#### ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro Condominium App
- 01 Fonte de Alimentação 12VDC 3A
- 01 Chicote de alimentação
- 01 Chicote de conexões | Manual

# MONITOR CONDOMINIUM APP MONITOR PARA PORTEIRO COLETIVO

Cód. 1106330 - MONITOR VÍDEO PORTEIRO CONDOMINIUM 16APP



Módulo interno  
monitor LCD 7"



Vídeo Portaria  
de imagens

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura da fechadura via monitor interno, aplicativo "AGL Home" ou "Botoeira Simplifique 433MHz" (vendida separadamente);
- Atendimento em vídeo através do monitor interno ou do aplicativo "AGL Home";
- Equipado com uma tela touch screen HD de 7", com resolução de 1024x600 pixels, proporcionando imagens claras e nítidas;
- Comunicação por conexão de rede RJ45, garantindo estabilidade na transmissão de vídeo;
- Conexão Wi-Fi 2.4GHz (IEEE802.11 b/g/n) disponível para acesso conveniente à rede;
- Compartilhe o acesso ao monitor com familiares e amigos, possibilitando a visualização remota e a comunicação com visitantes;
- Microfone e alto-falante integrados para comunicação bidirecional clara com os visitantes;
- Suporta gravação de conversas e recados com cartão micro SD de até 64GB (não incluído);
- Conecte até 4 câmeras IP compatíveis com protocolo ONVIF;
- Alimentação através de fonte DC12V 1.5A;
- Dimensões: A 200 x L 140 x P 17 mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Controle via app  
AGL HOME



Comunicação por  
áudio bidirecional



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 171 x L 240 x P 81 mm



Peso bruto médio: 0,61 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Realize a comunicação e abertura através de comandos. Autorize acessos para outros usuários, mesmo à distância.



### BOTOEIRA SIMPLIFIQUE

Compatível com botoeira para acionamento de fechaduras 12V, sem fios e modo de trabalho por frequência 433MHz (vendido separadamente).

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Monitor Condominium 16App
- 01 Suporte para Monitor
- 01 Fonte de Alimentação 12V 1.5A
- 01 Kit Fixação | Manual



Oferece a conveniência de visualização e controle total, tanto localmente quanto através do aplicativo AGL Home. Lembre-se de que a parte de comunicação Wi-Fi está integrada aos monitores conectados ao porteiro, garantindo uma conexão sólida e segura para uma experiência sem complicações.



# PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 02 PONTOS SLIM

Cód. 1104009 - Coletico Slim 02 Pts Preto  
Cód. 1107050 - Col. Convencional 02 Pts Preto  
Cód. 1107001 - Col. Convencional 02 Pts Cinza



Porteiro Coletivo  
Convencional



Disponível em  
02 teclas de  
chamada



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Saída Pulsante 12V e Saída Contato Seco, para acionar fechadura elétrica 12V ou outros dispositivos;
- Compatível com interfones AGL Linha S100;
- Comunicação em áudio digital ajustável;
- Protetor de chuva já incorporado;
- Possibilita até 3 extensões para cada apartamento;
- Proteção tipo TAMPER para interligar o porteiro a sistema de alarme;
- Dimensões: A 190 x P 50 x L 75mm (Porteiro)  
A 145 x P 50 x L 75 mm (Monofone)



Sinalização luminosa no  
Botão de chamada



Saída para acionar  
fechadura elétrica 12V



Sistema 100~240V AC  
(Bivolt automático)



Fabricado em plástico  
de alta resistência (ABS) na cor preta

## DESCRIÇÃO

Cores do interfone	PBT	Índice de Proteção
● Preto ○ Branco	0,70 Kg	IP64



Porteiro Coletivo disponível também  
em painel convencional.

## ITENS INCLUSOS:

01 Porteiro eletrônico 02 Pontos Slim  
02 Monofones S100.



Todos os porteiros são compatíveis com fechaduras 12V do mercado.

## PCD-01 | PCD-12

Cod. 1107015 - Porteiro Coletivo Digital PCD-12  
Cod. 1107014 - Porteiro Coletivo Digital PCD-01



Porteiro Coletivo  
Digital



Identificação  
de senha pessoal  
(Painel Coletivo)



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com portaria virtual;
- Compatível com centrais padrão Anatel;
- 2 acionamentos (um de fechadura e um contato seco);
- Comunicação direta com o ramal desejado (somente painel coletivo);
- Abertura de fechadura por senha ou por comando dos apartamentos (somente painel coletivo);
- Ajuste de volume de áudio (2 níveis);
- Protetor de chuva já incorporado;
- Configuração do tipo de acionamento na saída auxiliar;
- Função *Só Portaria*: chama a portaria independente do que for discado;
- Discagem automática em Central Acoplada.
- Dimensões: A 160 x P 65,5 x L 94mm (Porteiro).



Capacidade: 500 senhas  
(somente Painel Coletivo)



Entrada para Sensores de Porta  
Duas Botoneiras



Sistema 24V 1A  
(Bivolt automático)



Fabricado em plástico  
de alta resistência (ABS)  
na cor preta



Peso bruto médio: 0,42 Kg  
para pesos pontuais consulte-nos



Índice de Proteção: IP64

## ITENS INCLUSOS:

01 Porteiro Coletivo Digital PDC-01 ou PDC-12 |  
01 Fonte de alimentação externa Bi-Volt (24 volts 1A).

Obs. Monofone não incluso.

DICA: Realize a abertura da fechadura com maior segurança, utilizando o Porteiro Coletivo PCD-12, como controle de acesso, através de senha 4 dígitos.



Todos os porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.

# PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 04 ATÉ 48 PONTOS



Linha Coletiva  
Convencional



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Porteiro eletrônico de sobrepor ou embutir;
- Fonte de alimentação externa 110/220V (24volts 1A);
- Ajuste de áudio interno e externo;
- Painel frontal articulado;
- Aciona fechadura 12V.



Sistema 24V 1A  
(Bivolt automático)



Índice de Proteção: IP64



Área frontal fabricada em alumínio e carcaça em plástico de alta resistência (ABS) na cor preta

## DISPONÍVEL NOS MODELOS

### 04 PONTOS

A 220 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 0,654 Kg

### 12 PONTOS

A 220 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 0,700 Kg

### 20 PONTOS

A 260 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,002 Kgs

### 28 PONTOS

A 295 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,147 Kg

### 36 PONTOS

A 330 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,00 Kgs

### 48 PONTOS

A 370 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,382 Kg

### 08 PONTOS

A 220 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 0,673Kg

### 16 PONTOS

A 220 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 0,728 Kg

### 24 PONTOS

A 260 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,25 Kgs

### 32 PONTOS

A 295 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,00 Kgs

### 40 PONTOS

A 330 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,264 Kg

Cód. 1107022 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 04 PONTOS  
Cód. 1107046 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 08 PONTOS  
Cód. 1107002 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 12 PONTOS  
Cód. 1107003 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 16 PONTOS  
Cód. 1107004 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 20 PONTOS  
Cód. 1107005 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 24 PONTOS  
Cód. 1107006 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 28 PONTOS  
Cód. 1107007 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 32 PONTOS  
Cód. 1107008 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 36 PONTOS  
Cód. 1107009 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 40 PONTOS  
Cód. 1107011 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 48 PONTOS

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro eletrônico
- 01 Fonte de alimentação externa Bi-Volt (24 volts 1A).

Obs. Monofone não incluso.



Todos os porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.

## TERMINAL DE INTERFONIA | TDI 100

Cód. 1109013



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Conexão através de borne de pressão ou Conector RJ;
- Compatível para instalação em caixa elétrica 4x2 ou para uso em mesa;
- Toque de chamada com volume ajustável (2 níveis de toque);
- Interfone com teclado na base, para comunicação condominial;
- Tecla *FLASH*: Usada para acesso às facilidades das centrais de portaria e porteiro coletivo digital AGL;
- Tecla *REDIAL*: Memória automática para rediscagem do último número utilizado (até 32 dígitos);
- Tecla *MUTE*: Usada para inibir o áudio do microfone, durante a comunicação
- Dimensões: A 185 x P 65 x L 90mm.



Intercomunicador via áudio



Fabricado em plástico (ABS), na cor branca

Peso bruto médio: 0,255 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

Índice de Proteção: IP62

## INTERFONE UNIVERSAL - P100

CÓD. 1103006



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Modelo: Interfone universal;
- Botão lateral para acionamento da fechadura;
- Compatível com Porteiros Eletrônicos P10, P100, P200, Porteiro Coletivo AGL de 2 até 48 pontos, entre outras marcas do mercado;
- Instalação: Através de 2 fios de comunicação;
- Não é necessário ligar 110V ou 220V diretamente no interfone;
- Oferece maior nível de fidelidade de voz do mercado;
- Dimensões: A 145,00 x C 75,00 x P 30,00 mm.



Intercomunicador via áudio



Fabricado em plástico (ABS)

### DESCRIÇÃO

Cores do interfone

● Preto ○ Branco

PBT

0,230 Kgs

Índice de Proteção

IP62



## INTERFONE UNIVERSAL - S100

CÓD. 1104023

CÓD. 1104024



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- 02 Botões para acionamento de fechaduras elétricas e outros dispositivos eletrônicos, quando instalados nos porteiros residenciais AGL linha S100 e S200 que possuem 01 saída 12V pulsante e 01 saída contato seco NA/C;
- Acionamento de 01 Fechadura para os demais modelos de porteiros residenciais AGL;
- Fácil instalação com fixação em caixa de passagem tipo 4x2 ou diretamente na parede.
- Compatível com os porteiros residenciais: Modelos P10, P10S, S100 e com porteiros coletivos convencionais AGL;
- Pode ser instalado com produtos similares de outros fabricantes, desde que sejam instalados em sistemas de interfones sem teclado e com apenas 2 fios;
- Dimensões: A 145 x P 50 x L 75mm.

Intercomunicador  
via áudioSaída 02 botões  
para acionamentoBotão auxiliar  
como Botoeira NAFabricado em plástico  
de alta resistência (ABS)

### DESCRIÇÃO

Cores do interfone

● Preto ○ Branco

PBT

0,198 Kg

Índice de Proteção

IP62

## INTERFONE EXTENSÃO - P20

Cód. 1102037



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Modelo: Extensão Porteiro P20;
- Botão lateral para acionamento da fechadura;
- Compatível com porteiros eletrônicos, que possuem alimentação interna;
- Instalação: Através de 4 fios de comunicação.
- Não é necessário ligar 110V ou 220V diretamente no interfone;
- Oferece maior nível de fidelidade de voz do mercado;
- Dimensões: A 190 x P 50 x L 80mm.



Intercomunicador via áudio



Fabricado em plástico (ABS)

### DESCRIÇÃO

Cores do interfone

● Preto ○ Branco

PBT

0,252 Kgs

Índice de Proteção

IP62

# CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO



Botão de  
Acionamento  
externo



Módulo  
interno de  
chamada

Cód. 1206002  
(Kit Cor Preta)  
Cód. 1206001  
(Kit Cor Branca)



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Tecnologia digital sem fio (Wireless 433,92MHz);
- Sistema de sincronização digital com anti-interferência;
- 35 opções de toques e 4 níveis de controle de volume (Receptor);
- Possibilita acionar até 3 Campanhas (Receptores) no mesmo Botão (Transmissor), uso em ambientes amplos;
- Protetor de chuva incorporado, para instalação em local externo;
- Fixação sem fios e plugue para tomada (Alcance de até 50 metros);
- Dimensões campainha (Transmissor): A 100 x P 70 x L 50mm;
- Dimensões campainha (Receptor): A 100 x P 60 x L 30mm.



Dispositivo de  
sinalização sonora



Sistema 110V / 220V  
(Bivolt automático)



Proteção externa  
contra chuva



Funcionamento à bateria  
(Transmissor Externo)




Dimensões de caixa:  
A 135 x L 75 x P 65mm



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis	PBT	Índice de Proteção
● Preta ○ Branca	0,147 Kg	IP64

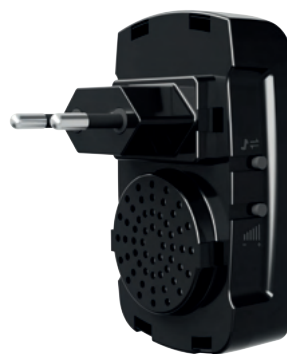

RECEPTOR DE FÁCIL INSTALAÇÃO,  
DISPOSITIVO PLUG AND PLAY.

## ITENS INCLUSOS:

01 Campanha (Transmissor Externo) |  
01 Campanha (Transmissor Interno) |  
Manual de usuário.



## fechaduras

Explore a versatilidade em segurança residencial com as fechaduras da AGL. Seja através da praticidade inteligente com acesso ao aplicativo AGL Home ou da confiabilidade das convencionais, oferecemos soluções para diversos tipos de portas e portões. Encontre a combinação perfeita entre tecnologia e funcionalidade para atender às suas necessidades de segurança.

## H20 WI-FI



TAG'S RFID

Senha  
numéricaChave  
mecânicaControle  
via aplicativo  
AGL HOME

1106134 - FECHADURA ELETRÔNICA DIGITAL AGL - H20 WIFI

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com portas de madeira ou alumínio, com espessura de 35mm a 65mm;
- Abertura e identificação através de TAG'S RFID, senha pessoal de 6 a 8 dígitos, chave manual mecânica e via aplicativo AGL HOME;
- Gerenciamento de até 9 usuários administradores (senha ou tag) e até 300 usuários comuns (senha ou tag);
- Capacidade de 20 usuários remotos no aplicativo AGL Home;
- Abertura para a esquerda ou direita, para dentro ou para fora e abertura externa de emergência via chave mecânica ou micro USB (powerbank 5V);
- Segurança avançada compatível com embaralhamento de senha e inserção de dígitos aleatórios antes da senha correta;
- Campanha inteligente com notificação via aplicativo;
- Alertas de bateria fraca e tentativas consecutivas de 5 acessos inválidos;
- Dimensões: A 62 x L 269 x P 140 mm.

Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GhzVisualização do nível  
de bateria pelo appAlimentação via  
4 pilhas AAAFabricado em alumínio,  
zinco e ABSPeso bruto médio: 2,16Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nosDimensões da caixa:  
A 130 x P 325 x L 192mm

Realize facilmente todas as configurações via aplicativo. Vincule tag's digitais, senhas, verifique o nível de bateria e visualize o histórico de aberturas. Gere códigos de acionamento dinâmico, ou seja, senhas temporárias de acesso para usuários, através do painel numérico.

## ITENS INCLUSOS:

01 Painel Frontal | 01 Painel | 02 Chaves mecânicas  
02 Tags RFID | 01 Máquina | 01 Batente | 01 Kit de  
fixação | 01 Acabamento para batente | 01 Manual



## • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar ao aplicativo e controlar sua fechadura, de onde estiver.



# BT-100 BIO APP

Cód. 1012000 - FECH. DIGITAL AGL BT-100 BIO APP PRETA

Cód. 1012001 - FECH. DIGITAL AGL BT-100 BIO APP BRANCA



Tecnologia  
de Biometria  
Digital



Teclado  
Touch  
Screen



Chave  
mecânica  
tetra



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME



TAG'S RFID  
13,56MHz



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com portas de madeira ou alumínio, com espessura de 35mm a 50mm;
- Instalação em portas com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora;
- Controle pelo aplicativos AGL Home, Tuya, e Smart Life via bluetooth;
- Abertura através de senha, chave mecânica tetra, TAG 13,56Mhz, botão de destravamento e manopla de travamento e destravamento;
- Capacidade para 253 usuários, sendo 99 biometrias e 154 senhas ou TAG's;
- Compatível com senhas para check-in e check-out mesmo a distância;
- Aviso de bateria fraca no aplicativo e no teclado;
- 02 modelos de batentes inclusos: sobrepor ou embutir;
- Dimensões: A 172,00 x L 68,00 x P 17,2mm (Painel Frontal)  
A 86,00 x L 164,00 x P 39,00 mm (Fechadura Interna)



Alimentação via  
4 pilhas AA



Peso bruto médio: 1,144 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 204 x L 286 x P 76mm

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco

Índice de Proteção

IP5X

## ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura | 02 Batentes  
01 Gabarito de furação | 02 Chaves mecânicas tetra  
01 Kit de parafusos para instalação | Pilhas  
Manual de instalação.



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo.  
Adicione ou remova usuários, cadastre biometria, tag's digitais  
e senhas, verifique o nível de bateria e visualize o histórico de aberturas.

# H30 BLACK WI-FI



Biometria  
Digital



TAG'S RFID  
13,53 MHz



Senha  
numérica



Chave  
mecânica



Controle  
via aplicativo  
AGL HOME

1106341 - FECHADURA ELETRÔNICA DIGITAL AGL - H30 BLACK WIFI

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com portas de madeira ou alumínio, com espessura de 35mm a 60mm;
- Abertura e identificação através de TAG'S RFID 13,56 MHz, senha pessoal de 6 a 8 dígitos, chave manual mecânica e via aplicativo AGL HOME;
- Gerenciamento de até 9 usuários administradores (senha ou biometria) e até 291 usuários comuns (limite de 100 usuários com biometria);
- Capacidade de 20 usuários remotos no aplicativo AGL Home;
- Abertura para a esquerda ou direita, para dentro ou para fora e abertura externa de emergência via chave mecânica ou micro USB TIPO C (powerbank 5V);
- Segurança avançada compatível com embaralhamento de senha e inserção de dígitos aleatórios antes da senha correta;
- Campainha inteligente com notificação via aplicativo;
- Alertas de bateria fraca e tentativas consecutivas de 5 acessos inválidos;
- Dimensões: A 302 x L 67 x P 32 mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Visualização do nível  
de bateria pelo app



Alimentação via  
4 pilhas AA



Fabricado em alumínio,  
zinco e ABS



Peso bruto médio: 2,74Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos




Dimensões da caixa:  
A 230 x P 116 x L 365 mm



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo. Vincule tag's digitais, senhas, verifique o nível de bateria e visualize o histórico de aberturas. Gere códigos de acionamento dinâmico, ou seja, senhas temporárias de acesso para usuários, através do painel numérico.

## ITENS INCLUSOS:

01 Painel Frontal | 01 Painel | 02 Chaves mecânicas  
03 Tags RFID | 01 Máquina | 01 Batente | 01 Kit de  
fixação | 01 Acabamento para batente | 01 Manual



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar ao aplicativo e controlar sua fechadura, de onde estiver.

# SMART X3 SEM FIOS



Acionamento  
por controle  
remoto 433MHz



Tecnologia  
de Biometria  
Digital (linha bio)



Abertura por  
TAG'S RFID  
125KHz



Chave  
mecânica  
tetra

Cód. 1017025 - Fechadura Smart X3

Cód. 1017026 - Fechadura Smart X3 Bio

Cód. 1017048 - Fechadura Smart X3 Wi-Fi (hub incluso)





## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- Disponível nos modelos: Smart X3 e Smart X3 Bio;
- Compatível com portas de madeira, aço ou alumínio (ambientes internos);
- Instalação em portas com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora;
- Instalação sem fios entre o controle de acesso (parte externa) e a fechadura (parte interna);
- Abertura através de controle remoto 433MHz, senha, TAG'S RFID 125KHz, biometria (linha bio), chave mecânica tetra, botão de destravamento e manopla de travamento e destravamento;
- Teclado luminoso touch screen para abertura com senhas de 4 a 6 dígitos;
- Compatível com botoeiras e outros acessórios na frequência 433MHz (não incluso);
- Índice de proteção: IP5X;


Dimensões: A 107 x P 25 x L 74 mm (Controle de Acesso)


A 85 x P 45 x L 163 mm (Fechadura Interna).


 Alimentação via 4 pilhas AA (fechadura) e 3 pilhas AAA (controle de acesso)

 Incluso cilindro tetra chave

 Consumo ultra baixo de bateria

 Compatível com controle de voz, necessário HUB 433 Mhz Wi-Fi

 Peso bruto médio: 1,152 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

 Dimensões da caixa:  
A 210 x P 80 x L 300 mm



### • HUB 433 MHz WI-FI

Com o Hub 433MHz Wi-Fi você pode controlar remotamente de qualquer lugar que esteja, outros produtos/dispositivos 433MHz. Acionamento remoto pelo aplicativo AGL Home (incluso apenas no modelo wi-fi)

### ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura | 01 Controle de acesso

01 TAG RFID | 01 Controle Remoto 433MHz

01 Cilindro Tetra Chave

Batente | Manual do Usuário



Realize facilmente a integração com assistentes virtuais e programe comandos de voz para executar operações, com o HUB 433 MHz Wi-Fi

## N31 BLUETOOTH



Tecnologia  
de Biometria  
Digital



TAG'S  
RFID  
13,56MHz



Senha  
numérica



Chave  
mecânica



Controle  
via aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1106235 - Fechadura Digital N31



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com portas de madeira ou alumínio, com espessura de 35mm a 52mm;
- Abertura e identificação através de sistema de biometria, TAG'S RFID 13,56MHz, senha pessoal de 6 a 10 dígitos e por chave manual mecânica;
- Capacidade de 80 impressões digitais, 30 senhas e/ou 80 chaves digitais;
- Permite ou não a abertura remota por Wi-Fi e/ou por comando de voz (Requer HUB bluetooth - gateway);
- Configuração e notificações pelo app AGL HOME (Requer HUB bluetooth - gateway);
- Cadastro de senha de coação (quando há abertura de modo forçado), receba notificações quando alguém acionar a fechadura usando a senha por coação (Requer HUB bluetooth - gateway);
- Dimensões: Ø 65 x P 73 x L 150 mm.



Tecnologia  
Bluetooth



Visualização do nível  
de bateria pelo app



Alimentação via  
4 pilhas AAA



Fabricado em alumínio e  
zinco de alta resistência



Peso bruto médio: 1,214Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 200 x P 90 x L 220mm



## • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar ao aplicativo via Bluetooth  
e gerenciar a abertura e os usuários.

## ITENS INCLUSOS:

01 Painel Frontal | 01 Painel Traseiro | Máquina  
03 TAG'S RFID 13,56 MHz | 02 Chaves mecânicas  
Batente | Kit de parafusos para fixação  
Manual do usuário



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo. Cadastre biometrias, tag's digitais, senhas e verifique o nível de bateria e visualize o histórico de aberturas. Gere códigos de acionamento dinâmico, ou seja, senhas temporárias de acesso para usuários, através do painel numérico.

# N12 BLUETOOTH



Tecnologia  
de Biometria  
Digital



TAG'S RFID  
13,56MHz



Senha  
numérica  
pessoal



Controle  
via aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1106212 - N12



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura externa por sistema biométrico embutido, via TAG'S RFID 13,56MHz, via bluetooth pelo aplicativo AGL Home, senha pessoal de 6 dígitos e por chave mecânica;
  - Abertura interna por trava manual;
  - Capacidade para 100 usuários;
  - Controle à distância via aplicativo AGL Home ou comando de voz (necessário Hub);
  - Compatível com Hub Bluetooth (não incluso) para controle e acesso à distância;
  - Aviso de pilha fraca, através do aplicativo;
  - Compatível com portas de madeira e metal, de 35-60mm de espessura;
- Dimensões: A 65 x P 85 x L 65mm (Frente) | A 65 x P 50 x L 65mm (Traseira).



Abertura via  
aplicativo



Tecnologia de  
acionamento Bluetooth



Trava manual interna de  
bloqueio da fechadura



Alimentação via  
4 pilhas AAA



Fabricado em alumínio  
de alta resistência



Índice de Proteção:  
IP5X



Peso bruto médio: 1,120 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 95 x P 145 x L 255 mm



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar ao aplicativo via bluetooth  
e gerenciar a abertura e os usuários.

### ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura | 01 Máquina | 03 TAG'S RFID 13,56MHz  
02 Chaves mecânicas | Batente e caixa do batente  
Kit parafusos de fixação | Manual do Usuário



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo. Cadastre biometrias, tag's digitais, senhas e verifique o nível de bateria e visualize o histórico de aberturas. Gere códigos de acionamento dinâmico, ou seja, senhas temporárias de acesso para usuários, através do teclado numérico.



# MINI SMART RX WI-FI



Acionamento  
por Controle  
Remoto



Botão físico  
embutido para  
acionamento



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1017005 Mini Smart RX Wi-Fi - Preta  
Cód. 1017006 Mini Smart RX Wi-Fi - Branca



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação através de controle remoto 433MHz (até 1.500 controles), via aplicativo AGL Home, chave mecânica tetra e comandos de voz;
- Abertura remota por Wi-Fi e Bluetooth;
- Compatível com portas de madeira, aço ou alumínio (ambientes internos ou externos);
- Instalação em portas com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora;
- Cilindro ajustável de 25mm até 50mm;
- Compatível com botoeira, controle de acesso ou dispositivos 433MHz sem fios (não inclusos);
- Sensor de porta aberta (status da porta);
- Preparada para intertravamento;
- Configurações e cadastro de controle remoto, via aplicativo;
- Backup e restauração dos dados via pen drive exclusivo AGL (não incluso);
- Possível compartilhar o acesso do aplicativo com outros usuários;
- Notificações e histórico de aberturas pelo controle remoto;
- Possível renomear individualmente cada controle remoto;
- Fonte de alimentação 12V (inclusa);
- Dimensões: A 85 x P 35 x L 120 mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Chave Tetra  
mecânica manual



Carcça fabricada  
em plástico (ABS)



Dimensões da caixa:  
A 242 x L 208 x P 55mm

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis	PBT	Índice de Proteção
● Preto ○ Branco	0,863 Kgs	IP65



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar ao aplicativo e controlar sua fechadura, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura | 01 Batente
- 01 Controle remoto 433MHz
- 02 Chaves Mecânicas tetra | Kit de fixação
- Gabarito de furação | Manual do Usuário



Produto compatível com todos os porteiros e controles do mercado, com a mesma tecnologia AGL.

DICA: Utilize a conexão de inter-travamento, para ativar um sistema de gaiola, quando ligadas duas fechaduras num mesmo ambiente.

# RX 100

## RX 100 WIFI

Cód. 1017003 - RX 100 Preta  
 Cód. 1017004 - RX 100 Branca  
 Cód. 1017007 - RX 100 Wi-Fi Preta  
 Cód. 1017008 - RX 100 Wi-Fi Branca



Acionamento  
por Controle  
Remoto



Acionamento  
Manual



Chave  
Mecânica  
Tetra





### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- Disponível nos modelos: RX100 Convencional e RX100 Wi-Fi;
- Abertura através de controle remoto 433MHz, chave mecânica e acionamento manual;
- Compatível com controle de voz e abertura por aplicativo (Requer HUB 433 Wi-Fi, não incluso no modelo RX 100 convencional);
- Compatível com portas de madeira, aço ou alumínio (ambientes internos);
- Compatível com botoeira, controle de acesso ou dispositivos 433MHz sem fios (não inclusos);
- Instalação em portas com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora;
- Aviso de bateria fraca, com sistema failsafe (antes da falta total de bateria a fechadura destrava automaticamente);
- Dimensões: A 160 x P 40 x L 90 mm.


 Alimentação via  
4 pilhas AA

 Consumo de  
bateria ultra baixo

 Incluso cilindro tetra  
chave externo

 Compatível com controle  
de voz, necessário HUB 433

 **Peso bruto médio modelo  
convencional: 0,521Kg  
Peso bruto médio modelo  
Wi-Fi: 0,554Kg  
para pesos pontuais, consulte-nos**

 Dimensões da caixa:  
A 210 x P 75 x L 295 mm



- HUB 433 MHz Wi-fi

Com o Hub 433MHz Wi-Fi (disponível no modelo Wi-Fi), você pode tornar sua fechadura inteligente e controlar remotamente de qualquer lugar que esteja. O Hub 433MHz pode ser adquirido separadamente.

### DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco

Índice de Proteção

IP5X

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura | 01 Cilindro Tetra Chave
- 01 HUB 433 Mhz (incluso no modelo Wi-fi)
- 01 Controle remoto 433 MHz | 01 Batente
- 02 Chaves mecânica Tetra | Manual do Usuário

**RX 500**

Acionamento  
por Controle  
Remoto



Teclado  
Touch  
Screen



Chave  
mecânica  
tetra



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com portas de madeira ou alumínio, com espessura de 35mm a 50mm;
- Instalação em portas com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora;
- Abertura através de controle remoto 433,92Mhz, senha, chave mecânica tetra, botão de destravamento e manopla de travamento e destravamento;
- Capacidade para 15 senhas numéricas de 6 dígitos em todas as versões (via teclado touch screen);
- Capacidade para 15 dispositivos 433,92Mhz AGL, como o controle 4 canais que acompanha a RX500, o chaveiro AGL 1 canal com chave digital duo e BTS 433 (vendidos separadamente);
- Aviso de bateria fraca, com sistema failsafe (antes da falta total de bateria a fechadura destrava automaticamente);
- Dimensões: A 165,00 x L 65,00 x P 20,00mm (Painel Frontal)  
A 160,00 x L 80,00 x P 40,00 mm (Fechadura Interna)



Alimentação via  
4 pilhas AA



Consumo de  
bateria ultra baixo



Peso bruto médio: 1,144 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 206 x L 277 x P 72mm

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco

Índice de Proteção

IP5X



- **CONTROLE REMOTO DE ACIONAMENTO**  
Compatível com controle remoto 433,92Mhz disponível em chaveiro de couro de alta qualidade AGL, não incluso.

**T-12**Tecnologia  
de Biometria  
DigitalTAG'S RFID  
13,56MHzTecnologia  
de Chaves  
BluetoothTeclado  
Touch  
ScreenControle via  
Aplicativo  
AGL HOMECód. 1106169 - T12 Branca  
Cód. 1106170 - T12 Preta

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação: Através de sistema de biometria, TAG'S RFID 13,56MHz, aplicativo AGL Home, trava manual, senha pessoal de 6 dígitos e por chave manual mecânica;
- Trava manual interna para bloqueio da fechadura;
- Configuração via aplicativo AGL HOME;
- Conector micro USB para alimentação, em caso de falta de bateria;
- Compatível com portas de madeira e metal, de 30-60mm de espessura;
- Dimensões: A 144 x P 13 x L 60mm (Lado Externo)  
A 164 x P 30 x L 70mm (Lado Interno)

Capacidade para usuários: 100 Senhas,  
TAG'S e/ou Impressões Digitais.Alimentação  
através de pilhasDimensões de caixa:  
A 235 x P 120 x L 320mmVida útil da bateria:  
Média de 12 meses

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis	PBT	Índice de Proteção
● Preta ○ Branca	1,858 Kg	IPX5



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Realize a abertura e envio de chaves Bluetooth  
(cadastro e exclusão), através de comandos.Envie e autorize acessos e senhas temporárias  
para outros usuários, mesmo à distância.

Realize facilmente todas as configurações via aplicativo.  
Adicione ou remova usuários, cadastre biometria, tag's digitais  
e senhas, verifique o nível de bateria e visualize o histórico de aberturas.

DISPONÍVEL NA COR BRANCA:



Leitura de Tag's e  
impressão digital



Chave mecânica  
manual




Compartimento  
de pilhas (4xAA)



Trava interna  
de segurança

## DIMENSÕES DE MÁQUINA

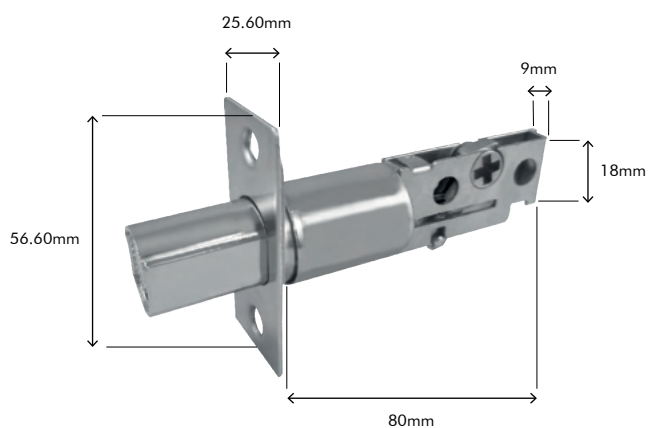

OBS. Recomenda-se a utilização de um fecho rolete, adquirido separadamente para a instalação, o que proporciona um fechamento correto e alinhamento da porta com a fechadura.

## ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura | 01 Batente | 01 Gabarito de furação |  
02 Borrachas para fixação (base da fechadura) |  
02 Chaves mecânicas | 03 TAG'S RFID 13,56MHz |  
01 Kit de parafusos para instalação | Pilhas | Manual de instalação.



# RX 200

## RX 200 WI-FI

Cód. 1017001 - RX 200 Preta  
 Cód. 1017002 - RX 200 Branca  
 Cód. 1017009 - RX 200 Wi-Fi Preta  
 Cód. 1017010 - RX 200 Wi-Fi Branca



Acionamento  
 Controle  
 Remoto



Controle de  
 acesso com  
 teclado  
 luminoso



Senha  
 com 6  
 dígitos



Chave  
 mecânica  
 tetra



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com portas de madeira, aço ou alumínio (ambientes internos);
- Instalação em portas com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora;
- Abertura através de controle remoto 433MHz, senha, chave mecânica tetra;
- Teclado alfanumérico luminoso e senhas com 6 dígitos;
- Aviso de bateria fraca, com sistema failsafe (antes da falta total de bateria a fechadura destrava automaticamente);
- Dimensões: A 170 x P 25 x L 70mm (Externa)  
 A 160 x P 40 x L 90mm (Interna)



Alimentação via  
 4 pilhas AA



Consumo de  
 bateria ultra baixo



Peso bruto médio: 1,046 Kgs  
 para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
 A 210 x P 75 x L 295mm

### DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco

Índice de Proteção

IP5X



#### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Realize a abertura remota e comandos de voz via aplicativo, onde é necessário o HUB 433MHz.

DICA: Melhore sua experiência com o produto, configurando comandos de voz para abertura remota, sem precisar tocar em nada. Realize também a integração com outros produtos Wi-Fi AGL, através do aplicativo.



Modelo	RX 200	RX 200 WI-FI
Hub 433	x	✓
Abertura via aplicativo	x	✓
Chave mecânica tetra	✓	✓
Senha numérica	✓	✓
Controle Remoto 433MHz	Incluso	Incluso
Assistente de Voz	x	✓

#### ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura | 01 Controle de Acesso | 01 Batente  
 01 Gabarito de furação | 01 Controle Remoto 433MHz  
 01 HUB 433 Mhz (modelos Wi-Fi) | 02 Chaves mecânicas tetra  
 01 Kit de parafusos para instalação | Pilhas  
 Manual de instalação.

# SMART-X2



TAG'S RFID  
13,56MHz



Controle Remoto  
de Acionamento



Controle  
de Acesso




Acionamento  
via Botão


CÓD. 1106093 - FECHADURA DIGITAL SEM FIO SMART X2




## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- Fechadura digital 12 V sem fio;
- Quatro funções de abertura e identificação: Senha pessoal de 4-8 dígitos pelo controle de acesso, cartão de proximidade de 100 senhas ou cartões, controle remoto e acionamento direto na fechadura, via botão interno;
- Compatível com portas de madeira, vidro e alumínio;
- Dimensões Controle de Acesso: A 106,2 x P 28,76 x L 81,52 mm


 Capacidade: 100 senhas ou cartões


 Abertura para dentro ou para fora

 Alimentação através de pilhas AA (Fechadura e controle de acesso)

 Índice de Proteção: IP5X

 Fabricado em alumínio com acabamentos plásticos na cor cinza

 Peso bruto médio: 1,66 Kgs  
Para pesos, pontuais consulte-nos

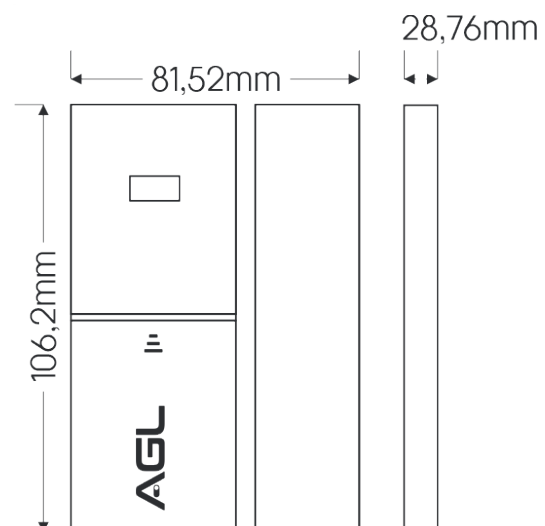

## ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura | 01 Controle de acesso |  
01 Controle remoto | 01 Kit de suporte para o batente  
02 TAG'S RFID 13,56MHz | Pilhas | Manual de instalação.



Possui o sistema *Failsafe*, o qual antes da falta total de bateria, a fechadura destrava automaticamente na última abertura e somente volta a travar, após a troca das pilhas. Aviso de bateria fraca.

# SAFEBOX

## COFRE PORTÁTIL

Cód. 1010002 - Safe Box AGL



Tecnologia  
de Biometria  
Digital



Senha  
numérica



Chave  
Mecânica  
Tetra



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- Safebox é um cofre portátil confiável e durável para a segurança de seus pertences;
- Abertura por biometria/digital, senha numérica e chave mecânica tetra;
- Armazena até 15 senhas numéricas de 6 dígitos e 15 biometrias;
- Alimentação por 4 pilhas alcalinas AA, com autonomia de um ano (para até 10 aberturas por dia);
- Consumo ultra baixo de bateria, alimentação 6V DC;
- Fabricado em aço de alta resistência, com laterais em nylon com 30% de fibra de vidro com recuo para melhor manuseio e revestido de espuma acústica;
- Dimensões: C 365 x L 285 x A 100mm (externa)  
C 287,5 x L 175 x A 75mm (interna)



Dimensões da caixa:  
A 100 x P 300 x L 390 mm



Peso bruto médio: 5,500 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

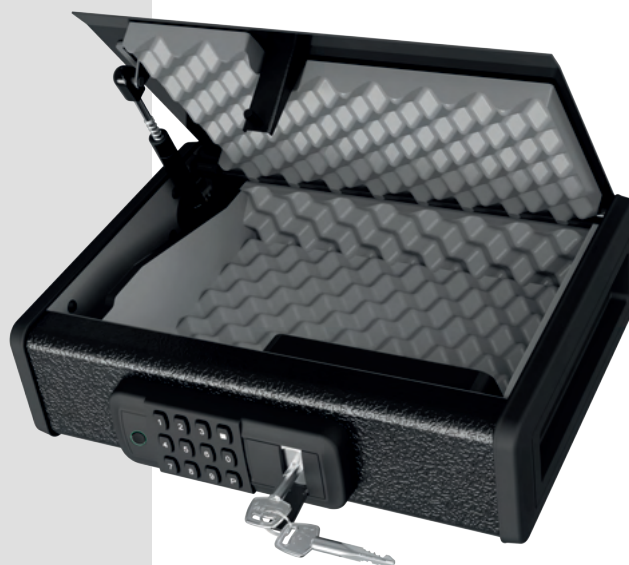

### ITENS INCLUSOS:

01 Safebox | 04 Pilhas AA  
02 Chaves mecânica tetra  
Manual do usuário



Recomendamos que você guarde sua SafeBox em um local acessível, como um armário, escritório, porão, quarto ou outro local de sua escolha, mas fora de vista de pessoas indesejadas. A localização da SafeBox não influencia na sua eficácia em proteger seus itens valiosos.

## ULTRA MAGIC CARD



Controle via  
aplicativo Wi-fi  
AGL HOME



Abertura por  
TAG'S RFID  
125KHz\*



Chave  
Mecânica  
Manual



Gerenciamento  
e Backup de  
Dados



Tensão: 12V



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Capacidade RFID:  
2.000 chaves digitais



Abertura remota  
por aplicativo



Status e notificação de  
porta aberta ou fechada



Notificação de abertura  
por chave mecânica



Abertura e fechamento  
ultra rápido e silencioso



Tecnologia para acionar  
por comando de voz



Compartilhamento de  
acessos para usuários



Entrada Pulsante 12V e  
Contato Seco NA



Entrada para  
backup de dados



Gerenciamento de  
cadastro de dados

## DESCRIÇÃO

Cilindro Padrão  
42mm

PBT  
1,16 Kgs

Índice de Proteção  
IP65

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação através de TAG'S RFID 125KHz, via aplicativo AGL Home, Chave Mecânica, Comandos de Voz e dispositivos 12V;
- Compatível com assistentes de voz disponíveis no mercado;
- Histórico de aberturas realizadas via aplicativo;
- Possibilidade de realizar backup de dados via pen drive AGL;
- Saída para interligar outros dispositivos eletrônicos;
- Sistema de intertravamento integrado;
- Abertura interna ou externa;
- Alarme: Tempo configurável de 1 a 100 segundos;
- Disponível em modelos de cilindro ajustável e fixo - convencional e e-code;
- Fabricado em aço e acabamentos plásticos na cor preta;
- Dimensões fechadura: A 110 x P 52,5 x L 130mm;
- Dimensões batente: A 100 x P 32 x L 40mm.

## • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Conecte-se à rede Wi-Fi e tenha controle 100% de sua fechadura. Cadastre, renomeie e exclua suas chaves RFID através do aplicativo.



## ITENS INCLUSOS:

- 04 TAG'S RFID 125KHz | 02 Chaves convencionais
- 01 Fonte de alimentação 110/220v ~12V DC
- 01 Kit de parafusos para instalação.

Obs. Pen drive AGL para backup não incluso.

Cód. 1011053 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA MAGIC CARD BRANCA - AJUST. CH. E-CODE FESP.  
Cód. 1011052 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA MAGIC CARD BRANCA - AJUST. CH.SIMP. FESP.  
Cód. 1011048 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA MAGIC CARD PRETA - AJUST. CH. E-CODE FESP.  
Cód. 1011020 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA MAGIC CARD PRETA - AJUST. CH.SIMP. FESP.

Para mais variações deste produto, consulte-nos.



Produto compatível com todos os porteiros e controles do mercado, com a mesma tecnologia AGL.

DICA: Pode ser acionado por dispositivos externos: Acionadores, botoeiras/porteiros eletrônicos. Pode ser instalada em conjunto com automatizadores AGL, desde que seja inserida a placa acionadora. Deve ser instalada em conjunto com mola aérea, para garantir melhor ajuste de desnível e alinhamento com a porta.



## ULTRA MAGIC |



Controle via  
aplicativo Wi-fi  
AGL HOME



Chave  
Mecânica  
Manual



Gerenciamento  
e Backup de  
Dados



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação via aplicativo AGL Home, Chave Mecânica (Convencional e E-code), Comandos de Voz e dispositivos 12V;
- Compatível com assistentes de voz disponíveis no mercado;
- Histórico de aberturas realizadas via aplicativo;
- Possibilidade de realizar backup de dados via pen drive AGL;
- Saída para interligar outros dispositivos eletrônicos;
- Sistema de intertravamento integrado;
- Abertura interna ou externa;
- Alarme: Tempo configurável de 1 a 100 segundos;
- Disponível em modelos de cilindro ajustável e fixo;
- Fabricado em aço e acabamentos plásticos na cor preta;
- Dimensões fechadura: A 110 x P 52,5 x L 130mm;
- Dimensões batente: A 100 x P 32 x L 40mm.



Tensão: 12V



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Status e notificação de  
porta aberta ou fechada



Abertura remota  
por aplicativo



Entrada Pulsante 12V e  
Contato Seco NA



Notificação de abertura  
por chave mecânica



Abertura e fechamento  
ultra rápido e silencioso



Tecnologia para acionar  
Comando de voz



Compartilhamento de  
acessos para usuários



Gerenciamento de  
cadastro de dados



Entrada para  
backup de dados

## DESCRIÇÃO

Cilindro Padrão	PBT	Índice de Proteção
42mm	1,16 Kgs	IP65

## • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via  
smartphone. Conecte-se à rede Wi-Fi  
e tenha controle 100% de sua  
fechadura.



## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fonte de alimentação 110/220v ~ 12V DC
- 02 Chaves convencionais
- 01 Kit de parafusos para instalação.

Obs. Pen drive AGL para backup não incluso.

Cód. 1011051 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA MAGIC BRANCA - AJUST. CH. E-CODE FESP.  
Cód. 1011045 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA MAGIC PRETA - AJUST. CH. E-CODE FESP.  
Cód. 1011023 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA MAGIC PRETA - AJUST. CH. SIMP. FESP.

Para mais variações deste produto, consulte-nos.



Produto compatível com todos os porteiros  
e controles do mercado, com a mesma  
tecnologia AGL.

DICA: Pode ser acionado por dispositivos externos: Acionadores, botoeiras/porteiros eletrônicos. Pode ser instalada em conjunto com automatizadores AGL, desde que seja inserida a placa acionadora. Deve ser instalada em conjunto com mola aérea, para garantir melhor ajuste de desnível e alinhamento com a porta.

## ULTRA CARD



Abertura por  
TAG'S RFID  
125KHz



Alarme de  
Porta Aberta



Fechamento  
silencioso  
e seguro



Chave  
Mecânica  
Manual



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Capacidade: 2.000 chaves digitais;
- Abertura interna ou externa;
- Fechamento automático;
- Alarme: Tempo configurável de 1 a 60 segundos.



Fabricado em aço  
e acabamentos plásticos



Sistema de  
intertravamento integrado



Chave convencional



Tensão: 12V

## ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA

Cilindro Padrão  
42mm

Cilindro ajustável de  
42 até 100mm

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis



● Preto ○ Branco

PBT

1,253 Kgs

Índice de Proteção

IP65

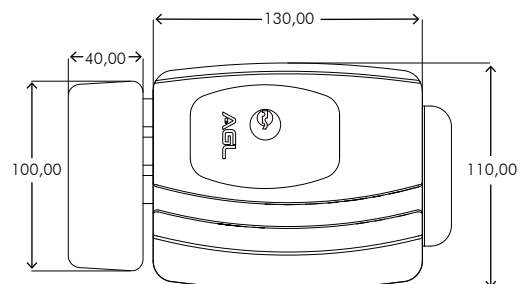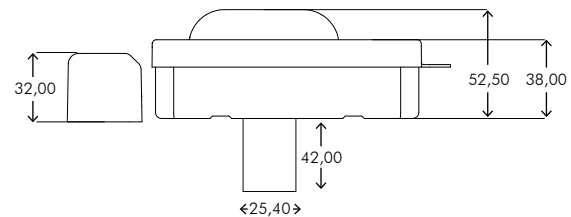

Obs: Medidas em milímetros

## ITENS INCLUSOS:

04 TAG'S RFID 125KHz | 01 TAG mestra

01 Fonte de alimentação 110/220v ~ 12V DC

02 Chaves convencionais | 01 Kit de parafusos para instalação.

Cód. 1011043 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA CARD BRANCA - AJUST. CH. E-CODE F.E.S.P.  
Cód. 1011035 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA CARD BRANCA - AJUST. CH.SIMP. F.E.S.P.  
Cód. 1011042 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA CARD PRETA - AJUST. CH. E-CODE F.E.S.P.  
Cód. 1011010 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA CARD PRETA - AJUST. CH.SIMP. F.E.S.P.

Para mais variações deste produto, consulte-nos.



Produto compatível com todos os porteiros  
e controles do mercado, com a mesma  
tecnologia AGL.

DICA: Pode ser acionado por dispositivos externos:  
Acionadores/botoeiras/porteiros eletrônicos;  
Pode ser instalada em conjunto com automatizadores AGL,  
desde que seja inserida a placa acionadora;  
Deve ser instalada em conjunto com mola aérea.

**ULTRA**

Chave  
Mecânica  
Manual



Alarme de  
Porta Aberta



Fechamento  
silencioso  
e seguro

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Abertura interna ou externa;
- Fechamento automático;
- Alarme: Tempo configurável de 1 a 60 segundos.



Fabricado em aço  
e acabamentos plásticos



Sistema de  
intertravamento integrado



Chave convencional



Tensão: 12V

**ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA**

Cilindro Padrão  
42mm

Cilindro ajustável de  
42 até 100mm

**DESCRIÇÃO**

Cores disponíveis



● Preto ○ Branco

PBT

1,253 Kgs

Índice de Proteção

IP65

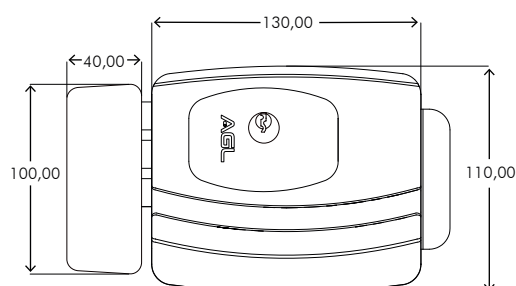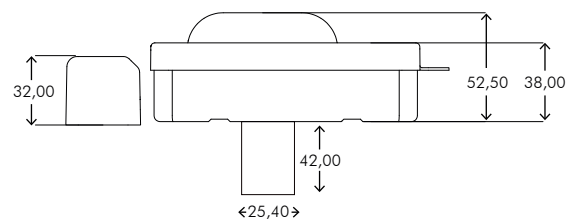

Obs: Medidas em milímetros

**ITENS INCLUSOS:**

01 Fonte de alimentação 110/220v ~12V DC

02 Chaves convencionais

01 Kit de parafusos para instalação.

Cód. 1011039 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA BRANCA - AJUST. CH. E-CODE FESP.  
Cód. 1011027 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA BRANCA - AJUST. CH.SIMP. FESP.  
Cód. 1011038 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA PRETA - AJUST. CH. E-CODE FESP.  
Cód. 1011009 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA PRETA - AJUST. CH.SIMP. FESP.

Para mais variações deste produto, consulte-nos.



Produto compatível com todos os porteiros  
e controles do mercado, com a mesma  
tecnologia AGL.

DICA: Pode ser acionado por dispositivos externos:  
Acionadores/botoeiras/porteiros eletrônicos;  
Pode ser instalada em conjunto com automatizadores AGL,  
desde que seja inserida a placa acionadora;  
Deve ser instalada em conjunto com mola aérea.

## SOBREPOR



Sistema de Trava  
em Pino Triplo  
reforçado



Trava Interna de  
Bloqueio da  
Fechadura\*



Chave mecânica  
para abertura  
manual



Chave Mecânica Tetra  
ou Convencional



\*Trava interna de Segurança: Após o acionamento final da lingueta, girando a chave 02 vezes (360°), gire a trava de segurança no sentido horário, para bloquear o manuseio da chave



Fabricado em aço com acabamentos plásticos e  
Lingueta produzida em Zamac de alta resistência

## ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA

Cilindro Padrão  
35, 45 e 55mm

Cilindro ajustável de  
42 até 100mm

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Cinza

PBT


0,673 Kgs

Índice de Proteção

IP65

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível nas versões de abertura: Chave Convencional ou Chave Tetra;
- Fechadura mecânica para instalação em portas e portões em estrutura metálica;
- Sistema fácil de reversão do trinco;
- Recolhimento do trinco através da chave, apenas pelo lado externo;
- Furação própria.

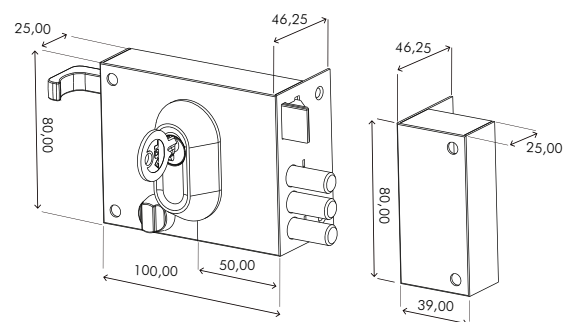

Obs: Medidas em milímetros

Cód. 1012006 - FECHADURA DE SOBREPÓR AGL CHAVE TETRA BRANCA  
Cód. 1012007 - FECHADURA DE SOBREPÓR AGL CHAVE TETRA CINZA  
Cód. 1012005 - FECHADURA DE SOBREPÓR AGL CHAVE TETRA PRETA

Para mais variações deste produto, consulte-nos.

DICA: Se a trava de segurança for ativada, não é possível efetuar a abertura da fechadura, pois ela fará o bloqueio total do mecanismo, mesmo possuindo as chaves.

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura | 02 Chaves |
- 01 Acabamento de cilindro |
- 01 Batente |
- 01 Kit de parafusos para instalação.

AL100



Modelos de abertura  
para dentro ou para fora



Chaves mecânicas  
para abertura manual



#### DISPONÍVEL NAS VERSÕES DE ABERTURA POR:

- **CHAVE CONVENCIONAL** (Chaves: 02 simples inclusas.)
- **TETRA CHAVE** (Chaves: 02 tetras inclusas.)
- **BOTÃO** (02 Chaves inclusas: Simples ou Tetra)



Fabricado em aço  
e acabamentos plásticos



Tensão 12V ou 110V



Peso bruto médio: 1,0 Kg  
Para pesos pontuais,  
consulte-nos



Índice de Proteção: IP65

#### DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Cinza ● Inox

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ligação: 12V, através de porteiros eletrônicos, acionadores e controles de acesso;
- Ligação: 110V, direto na rede elétrica, sendo acionada por uma botoeira/campainha;
- Lingueta e percursor produzidos em Zamac de alta resistência;
- Furação do tipo AGL ou especial;
- Dimensões: A 110 x P 38 x L 130mm (Fechadura)  
A 100 x P 32 x L 40mm (Batente)

#### ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA

Cilindro Padrão  
42mm

Cilindro ajustável de  
42 até 100mm



Cód. 1001056 - FECHADURA AGL- AL100 - 110V BRANCA - AJUST. A.EXT. CH.SIMP. F.CONV.  
Cód. 1001633 - FECHADURA AGL- AL100 - 110V CINZA - AJUST. A. EXT. CH.SIMP. F.ESP.  
Cód. 1001278 - FECHADURA AGL- AL100 - 110V PRETA - AJUST. A. EXT. CH.SIMP. F.CONV.

Para mais variações deste produto, consulte-nos.

DICA: A fechadura com abertura por botão é especialmente indicada para portas ou portões fechados (não vazados), já que sua abertura interna se dá por botão e a externa, por chave.

#### ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura | 02 Chaves | 01 Batente
- 01 Acabamento de cilindro |
- 01 Kit de parafusos para instalação.



# AL100R

## REVERSÍVEL



Sistema de abertura  
para dentro ou para fora



Chaves mecânicas  
para abertura manual



### DISPONÍVEL NAS VERSÕES DE ABERTURA POR:

- **CHAVE CONVENCIONAL** (Chaves: 02 simples inclusas.)
- **TETRA CHAVE** (Chaves: 02 tetras inclusas.)
- **BOTÃO** (02 Chaves inclusas: Simples ou Tetra)



Fabricado em aço  
e acabamentos plásticos



Tensão 12V ou 110V



Peso bruto médio: 1,03 Kg  
para pesos pontuais,  
consulte-nos



Índice de Proteção: IP65

### DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Cinza

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ligação: 12V, através de porteiros eletrônicos, acionadores e controles de acesso;
- Ligação: 110v direto na rede elétrica, sendo acionada por uma botoeira/campainha;
- Lingueta e cursor produzidos em Zamac de alta resistência;
- Furação especial;
- Dimensões: A 110 x P 33 x L 130mm (Fechadura)  
A 100 x P 32 x L 40mm (Batente)

### ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA

Cilindro Padrão  
42mm

Cilindro ajustável de  
42 até 100mm



Cód. 1002032 - FECHADURA AGL- AL100R - 110V PRETA - AJUST. CH.SIMP. F.ESP.  
Cód. 1002034 - FECHADURA AGL- AL100R - 12V BRANCA - AJUST. CH.SIMP. F.ESP.  
Cód. 1002019 - FECHADURA AGL- AL100R - 12V CINZA - AJUST. CH.SIMP. F.ESP.

Para mais variações deste produto, consulte-nos.

DICA: A fechadura com abertura por botão é especialmente indicada para portas ou portões fechados (não vazados), já que sua abertura interna se dá por botão e a externa, por chave.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura | 02 Chaves | 01 Batente
- 01 Acabamento de cilindro |
- 01 Kit de parafusos para instalação.

AGLINHA



Modelos Mini em  
tamanho 15% menor



Modelos de abertura  
para dentro ou para fora



#### DISPONÍVEL NAS VERSÕES DE ABERTURA POR:

- **CHAVE CONVENCIONAL** (Chaves: 02 simples inclusas.)
- **TETRA CHAVE** (Chaves: 02 tetras inclusas.)
- **BOTÃO** (02 Chaves inclusas: Simples ou Tetra)



Fabricado em aço  
e acabamentos plásticos



Tensão 12V ou 110V



Peso bruto médio: 0,9 Kg  
Para pesos pontuais,  
consulte-nos



Índice de Proteção: IP65

#### DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ● Branco ● Cinza

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ligação: 12V, através de porteiros eletrônicos, acionadores e controles de acesso;
- Ligação: 110V direto na rede elétrica, sendo acionada por uma botoeira/campainha;
- Lingueta e percursor produzidos em Zamac de alta resistência;
- Furação própria, AGLINHA;
- Dimensões: A 95 x P 38 x L 115mm (Fechadura)  
A 91 x P 32 x L 34mm (Batente)

#### ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA

Cilindro Padrão  
42mm

Cilindro ajustável de  
42 até 100mm



Cód. 1004125 - FECHADURA AGL- MINI - 110V PRETA - AJUST. A. EXT. CH.SIMP. F.CONV.  
Cód. 1004028 - FECHADURA AGL- MINI - 110V BRANCA - AJUST. A. EXT. CH.SIMP. F.CONV.  
Cód. 1004058 - FECHADURA AGL- MINI - 110V CINZA - AJUST. A. EXT. CH.SIMP. F.CONV.

Para mais variações deste produto, consulte-nos.

**DICA:** A fechadura com abertura por botão é especialmente indicada para portas ou portões fechados (não vazados), já que sua abertura interna se dá por botão e a externa, por chave.

#### ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura | 02 Chaves | 01 Batente
- 01 Acabamento de cilindro |
- 01 Kit de parafusos para instalação.

# FECHO ELÉTRICO 12V


Cód. 1201018 - Fecho Elétrico AGL 12V



Fecho para  
embutir no batente



DIMENSÕES PARA EMBUTIR  
O FECHO NO BATENTE

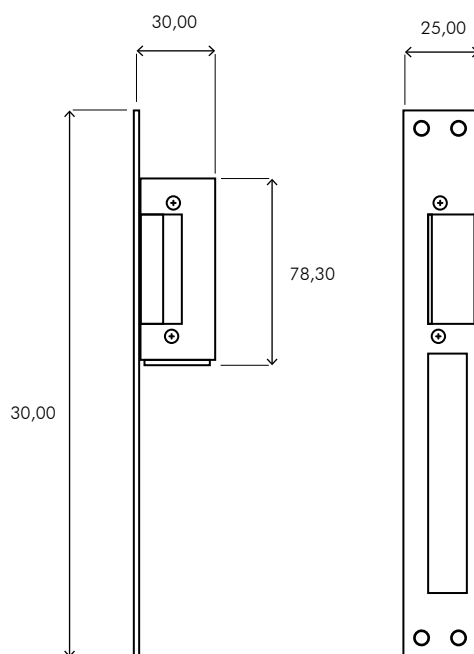

Obs: Medidas em milímetros

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fecho elétrico para aplicação, em portas de madeira ou metal;
- Indicado para portas internas, dividindo ambientes;
- Acionamento em 12V, indicado para porteiros eletrônicos, acionadores e controle de acesso.



Tensão 12V



Fabricado em aço  
Pintura epox cor cinza



Índice de Proteção: IP64



Peso bruto médio: 0,226 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fecho elétrico 12V
- 01 Kit de parafusos para instalação.

# FECHADURAS PARA PORTA DE VIDRO



Abertura interna



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fixação por Recorte ou Furação;
- Fechaduras com 01 cilindro e maçaneta bola;
- Acabamentos: Inox polido(cromado), liga de alumínio alto brilho e pintura epox cinza.



Peso bruto médio: 1,0 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Tensão: 12V

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis:

● Inox ● Preto ○ Branco ● Cinza

Índice de Proteção

IP64

## PV200R1i

Visualização do lado externo.



## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura | 01 Batente
- 02 Chaves convencionais |
- 01 Kit de parafusos para instalação.

DICA: Defina previamente se a instalação será feita em vidro/vidro ou vidro/alvenaria, bem como se a abertura será interna ou externa e se o vidro terá rasgo ou furo.


## DISPONÍVEL NAS VERSÕES



### PV200R1i

Fechadura Porta de Vidro com Rasgo para 1 Folha, Abertura Interna e Batente em Alvenaria.


#### ALVENARIA | VIDRO (Rasgo)



### PV200R2i

Fechadura Porta de Vidro com Rasgo para 2 Folhas e Abertura Interna.


#### VIDRO | VIDRO (Rasgo)



### PV200F1i

Fechadura Porta de Vidro com Furo para 1 Folha, Abertura Interna e Batente em Alvenaria.


#### ALVENARIA | VIDRO (Furo)



### PV200F2i

Fechadura Porta de Vidro com Furos para 2 Folhas e Abertura Interna.

#### VIDRO | VIDRO (Furo)



## NOMENCLATURAS:

PV: porta de vidro |  
R: vidro com rasgo |  
F: vidro com furo |  
1: 1 folha (vidro/alvenaria) |  
2: 2 folhas (vidro/vidro) |  
i: abertura porta interna |  
E : abertura porta externa.



# FECHADURAS PARA PORTA DE VIDRO



Abertura Externa



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fixação por Recorte ou Furação;
- Fechaduras com 01 cilindro e maçaneta alavanca;
- Acabamentos: Inox polido(cromado), liga de alumínio alto brilho e pintura epox cinza.



Peso bruto médio: 1,0 kg,  
Para pesos pontuais consulte-nos



Tensão: 12V

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis:

● Inox ● Preto ○ Branco ● Cinza

Índice de Proteção

IP64

## PVF2E

Visualização do lado externo.



## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura |
- 01 Batente |
- 02 Chaves convencionais.

DICA: Defina previamente se a instalação será feita em vidro/vidro ou vidro/alvenaria, bem como se a abertura será interna ou externa e se o vidro terá rasgo ou furo.


## DISPONÍVEL NAS VERSÕES



### PV200R1E

Fechadura Porta de Vidro com Rasgo para 1 Folha, Abertura Externa e Batente em Alvenaria.


ALVENARIA | VIDRO (Rasgo)



### PVR2E

Fechadura Porta de Vidro com Rasgo para 2 Folhas e Abertura Externa.


VIDRO | VIDRO (Rasgo)



### PV200F1E

Fechadura Porta de Vidro com Furo para 1 Folha, Abertura Externa e Batente em Alvenaria.


ALVENARIA | VIDRO (Furo)



### PVF2E

Fechadura porta de vidro com furos para 2 folhas e Abertura Externa.


VIDRO | VIDRO (Furo)



## NOMENCLATURAS:

PV: porta de vidro |  
R: vidro com rasgo |  
F: vidro com furo |  
1: 1 folha (vidro/alvenaria) |  
2: 2 folhas (vidro/vidro) |  
i: abertura porta interna |  
E : abertura porta externa.

# FECHADURAS PARA PORTA DE VIDRO



Abertura Interna e  
Externa



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fixação por Recorte ou Furação;
- Cilindros em ambos os lados da fechadura;
- Acabamentos: Inox polido(cromado), liga de alumínio alto brilho e pintura epox cinza.



Peso bruto médio: 1,0 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Tensão: 12V

## DESCRIÇÃO

Cor disponível:

● Inox

Índice de Proteção

IP64

**PV200R1i** | COM DOIS CILINDROS  
Visualização do lado externo



## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura | 01 Batente |
- 02 Cilindros | 02 Chaves convencionais |
- 01 Kit de parafusos para instalação.

**DICA:** Defina previamente se a instalação será feita em vidro/vidro ou vidro/alvenaria, bem como se a abertura será interna ou externa e se o vidro terá rasgo ou furo.

DISPONÍVEL NAS VERSÕES :


## Abertura Interna



**PV200R1i** | COM 02 CILINDROS

Fechadura Porta de Vidro com Rasgo para 1 Folha, Abertura Interna e Batente em Alvenaria.


ALVENARIA | VIDRO (Rasgo)



**PV200R2i** | COM 02 CILINDROS

Fechadura Porta de Vidro com Rasgo para 2 Folhas e Abertura Interna.


VIDRO | VIDRO (Rasgo)



**PV200F1i** | COM 02 CILINDROS

Fechadura Porta de Vidro com Furo para 1 Folha, Abertura Interna e Batente em Alvenaria.


ALVENARIA | VIDRO (Furo)



**PV200F2i** | COM 02 CILINDROS

Fechadura Porta de Vidro com Furos para 2 Folhas e Abertura Interna.

VIDRO | VIDRO (Furo)



## NOMENCLATURAS:

PV: porta de vidro |  
R: vidro com rasgo |  
F: vidro com furo |  
1: 1 folha (vidro/alvenaria) |  
2: 2 folhas (vidro/vidro) |  
i: abertura porta interna |  
E : abertura porta externa.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES:


### Abertura Externa



#### PV200R1E | COM 02 CILINDROS

Fechadura Porta de Vidro com Rasgo para 1 Folha, Abertura Externa e Batente em Alvenaria.


#### ALVENARIA | VIDRO (Rasgo)



#### PVR2E | COM 02 CILINDROS

Fechadura Porta de Vidro com Rasgo para 2 Folhas e Abertura Externa.


#### VIDRO | VIDRO (Rasgo)



#### PV200F1E | COM 02 CILINDROS

Fechadura Porta de Vidro com Furo para 1 Folha, Abertura Externa e Batente em Alvenaria.


#### ALVENARIA | VIDRO (Furo)



#### PVF2E | COM 02 CILINDROS

Fechadura porta de vidro com Furos para 2 folhas e Abertura Externa.

#### VIDRO | VIDRO (Furo)



### NOMENCLATURAS:

PV: porta de vidro |  
R: vidro com rasgo |  
F: vidro com furo |  
1: 1 folha (vidro/alvenaria) |  
2: 2 folhas (vidro/vidro) |  
i: abertura porta interna |  
E : abertura porta externa.



## FECHADURA ELETROÍMÃ AL 175 INOX



Sistema de  
Bloqueio Magnético



Adaptável a diversos  
modelos de porta



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Possui uma força de atração de 175KGf;
- Detalhes em aço inoxidável de alta qualidade, e oferece resistência à corrosão;
- Funcionamento silencioso e seguro;
- Compatível com diversos modelos de portas em diferentes ambientes;
- Compatível com Controles de Acesso e Nobreak;
- Pode ser acionada por dispositivos externos: Acionadores e Botoeiras;
- Temperatura de operação: 0 °C a 60 °C;
- Tensão nominal de 12V;
- Dimensões: A 172 x L 117 x P 48,50mm.




Fabricado em inox de alta  
qualidade e acabamento em  
plástico ABS



Dimensões da caixa:  
A 245 x P 235 x L 50mm



Peso bruto médio: 1,921Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

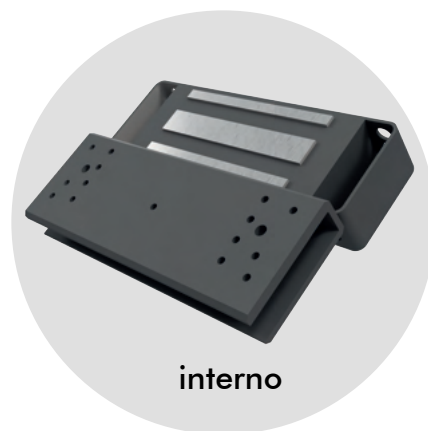

interno

C6d. 1106332 - FECHADURA ELETROÍMÃ AL175 INOX

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Base magnética | 01 Atraque  
01 Tampa de acabamento | Manual  
01 Kit de parafusos para instalação



Fechaduras compatíveis com todos os porteiros  
e controles de acesso do mercado,  
com a mesma tecnologia AGL.

## FECHADURA ELETROÍMÃ AL BASIC 60 E 180



Sistema de  
Bloqueio Magnético



Adaptável a diversos  
modelos de porta



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Pode ser acionada por dispositivos externos: Acionadores e Botões;
- Fabricado em alumínio industrial resistente à oxidação e corrosão;
- Compatível com Controles de Acesso;
- Fechamento silencioso e seguro;
- Acabamento jateado simples;
- Injetada em alumínio.

### DISPONÍVEL NAS VERSÕES

#### AL 60 BASIC

Para portas/portões de até 60kg

Alimentação: 0,4A

Tensão: 12 V

Peso bruto médio: 0,6 Kgs

#### AL 180 BASIC

Para portas/portões de até 180kg

Alimentação: 0,4 A

Tensão: 12 V

Peso bruto médio: 1,46 Kgs



Fabricado em  
Alumínio jateado



Índice de Proteção: IP66

Cód. 1106074 - Fechadura Eletroímã AGL AL 60

Cód. 1301060 - Fechadura Eletroímã AGL AL 80

Para mais variações deste produto, consulte-nos.

### ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura |

01 Kit de parafusos para instalação.

OBS. proteções das cantoneiras não inclusas.



Fechaduras compatíveis com todos os porteiros  
e controles de acesso do mercado,  
com a mesma tecnologia AGL.

DICA: Em aplicações para porta de vidro, é necessário  
adquirir o Suporte PV ou Suporte de Encaixe.  
Recomendamos a instalação em conjunto com Nobreak,  
para suprimento, em caso de falta de energia.


# FECHADURA ELETROÍMÃ AL 150 ATÉ 600



Sistema de  
Bloqueio Magnético



Proteção  
anti arrombamento  
da fechadura

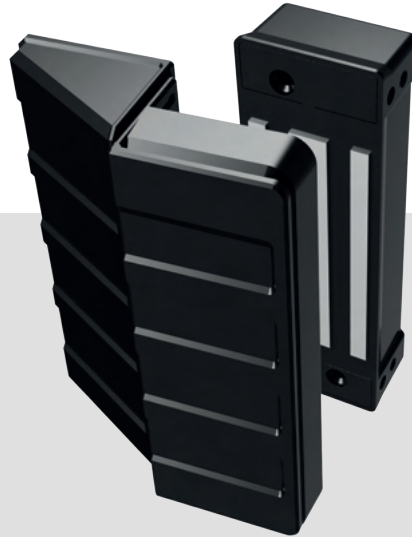

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

### AL 150

Para portas/portões de até 150kg  
Alimentação: 0,4A  
Tensão: 12 V  
Peso bruto médio: 1,51 Kg

### AL 200

Para portas/portões de até 200kg  
Alimentação: 0,2A  
Tensão: 24 V  
Peso bruto médio: 1,51 Kg

### AL 600\*

Para portas/portões de até 600kg  
Alimentação: 0,8A  
Tensão: 12 V  
Peso bruto médio: 8,27 Kg

### AL 180

Para portas/portões de até 180kg  
Alimentação: 0,4 A  
Tensão: 12 V  
Peso bruto médio: 1,51 Kg

### AL 300\*

Para portas/portões de até 300kg  
Alimentação: 0,6 A  
Tensão: 12 V  
Peso bruto médio: 6,8 Kg

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preta ○ Branca ● Prata  
● Cromada ● Cinza (AL300 e AL600)

Índice de Proteção  
IP66

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Pode ser acionado por dispositivos externos: Acionadores e Botoeiras;
- Fabricado em alumínio industrial resistente à oxidação e corrosão;
- Compatível com Controles de Acesso;
- Fechamento silencioso e seguro;
- Possível incluir sensor de porta aberta;
- Injetado em alumínio;
- Modelos AL300 e AL600 não devem ser instaladas em porta de vidro.\*

Cód. 1301005 - Fechadura eletroímã AGL AL 150 - PRETA  
Cód. 1301060 - Fechadura eletroímã AGL AL 180 - PRETA  
Cód. 1301112 - Fechadura eletroímã AGL AL 200 - PRETA  
Cód. 1301099 - Fechadura eletroímã AGL AL 300 - CINZA  
Cód. 1301026 - Fechadura eletroímã AG AL 600 - CINZA

Para mais variações deste produto, consulte-nos.

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura
- 01 Kit de parafusos para instalação.



Fechaduras compatíveis com todos os porteiros e controles de acesso do mercado, com a mesma tecnologia AGL.

DICA: Em aplicações para porta de vidro, é necessário adquirir o Suporte PV ou Suporte de Encaixe. Recomendamos a instalação em conjunto com Nobreak, para suprimento, em caso de falta de energia.

# SUPORTE

PARA PORTA VIDRO FECHADURA ELETROÍMÃ



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Suporte universal de aplicação em portas com furo ou rasgo;
- Compatível com todos os modelos de instalação em vidro;
- Aplicável às versões das Fechaduras AL 150, AL 180 e AL 200.

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Cinza ● Cromado ● Prata

C6d. 1301010 - SUPORTE FECHADURA AGL ELETROIMA PV - PRETA

# ENCAIXE

PARA PORTA VIDRO FECHADURA ELETROÍMÃ



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Suporte de aplicação em encaixe, com possibilidade de ajuste de desnível, para portas que não possuam furo ou rasgo;
- Compatível com todos os modelos de instalação em vidro;
- Aplicável às versões das Fechaduras AL 150, AL 180 e AL 200.

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preta ○ Branca ● Cinza ● Cromada ● Prata

# CADEADO LATERAL TETRA CHAVE



Sistema de  
trava tipo pino

Cód. 1302015 - Cadeado lateral tetra chave - Branco

Cód. 1302016 - Cadeado lateral tetra chave - Cinza

Cód. 1302017 - Cadeado lateral tetra chave - Preta



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Pino de acionamento: reforçado em aço 9/S 9,52 mm;
- Acionamento manual interno e externo;
- Aplicação: Laterais da porta;
- Chaves: CLA 360 ½ duro e latão relaminado 0,5;
- Parafusos: Aço;
- Tambor de latão com engrenagem reforçada em aço;
- Cadeado de instalação na lâmina da porta de aço;
- Pino de acionamento: Ao ser acionada manualmente, o cadeado introduzirá o cilindro na parede lateral, gerando bloqueio;
- Dimensões: A 45 x P 20 x L 170mm.

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Cinza

Índice de Proteção

IP66



Carcaça fabricada em alumínio  
e cilindro produzido em Zamac



Peso bruto médio: 0,6 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## CADEADOS TETRA:

Possuem o mesmo segredo  
para ambos os cadeados  
e devem ser introduzidos  
na posição correta.

## ITENS INCLUSOS:

- 02 Cadeados Laterais Tetra
- 02 Chaves Tetra
- 01 Kit de parafusos para instalação.


DICA: Realize a instalação, em conjunto com automatizadores de porta de enrolar, para reforçar a segurança de seu imóvel.

# FECHADURA SOLENÓIDE AL 1001



Sistema de trava  
tipo pino magnético

Cód. 1106068 - Fechadura Solenoide AL1001

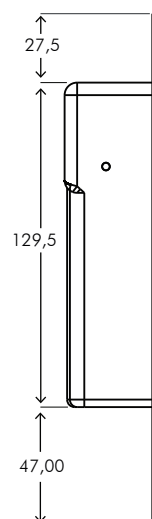

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fechadura para aplicação em portas de madeira, alumínio ou aço;
- Corrente: Inicial 1A (standby 110mA);
- Programação do tempo de fechamento é feita através de nobreak ou botoeira temporizada;
- Este modelo é do tipo *FailSafe*, o qual na falta de energia, o pino se recolhe;
- Saída para sensor aviso porta aberta;
- Função de fechamento automático;
- Compatibilidade com Controle de Acesso;
- Baixo consumo de energia.



Tensão: DC12V-DC24V



Índice de Proteção: IP65



Fabricado em metal e inox  
de alta qualidade



Peso bruto médio: 0,421 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

### ALTA PROTEÇÃO:

Força de atração de até 1.000 Kg,  
podendo ser embutido no batente  
ou na porta.

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura
- 01 Kit de parafusos para instalação.



Esse produto é extremamente recomendado para a instalação  
em conjunto com Nobreak AGL 12V.



# FECHADURA SOLENÓIDE AL 1000



Sistema de trava  
tipo pino magnético

Cód. 1106002 - Fechadura Solenoide AL1000



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fechadura para aplicação em portas de madeira, alumínio ou aço;
- Corrente: Inicial 1A (standby 110mA);
- Programação do tempo de fechamento é feita através de nobreak ou botoeira temporizada;
- Este modelo é do tipo *FailSafe*, o qual na falta de energia, o pino se recolhe;
- Saída para sensor aviso porta aberta;
- Função de fechamento automático;
- Compatibilidade com Controle de Acesso;
- Baixo consumo de energia.



Tensão: DC12V-DC24V




Índice de Proteção: IP65



Fabricado em metal e inox  
de alta qualidade



Peso bruto médio: 0,428 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

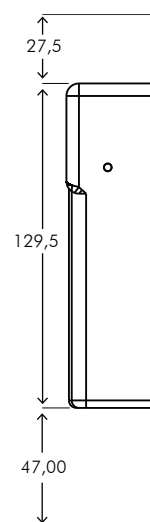

### ALTA PROTEÇÃO:

Força de atração de até 1.000 Kg,  
podendo ser embutido no batente  
ou na porta.

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura
- 01 Kit de parafusos para instalação.




Esse produto é extremamente recomendado para a instalação  
em conjunto com Nobreak AGL 12V.

# FECHADURA SOLENÓIDE AL 2000

Cód. 1106339 - Fechadura Solenoide AL2000



Sistema de trava  
tipo pino magnético

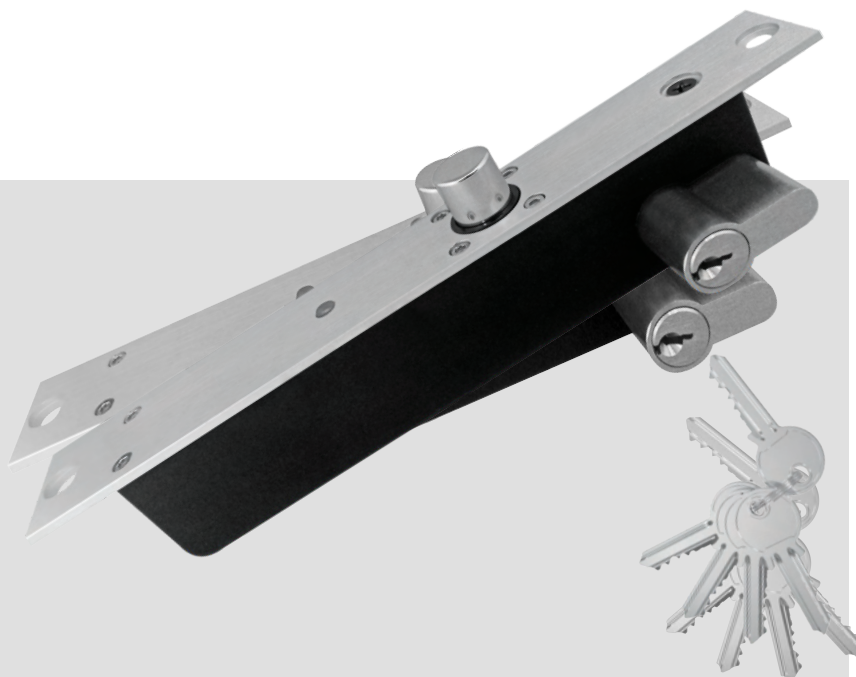

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Corrente: 1A a 2A (standby 12V 0,18A ~ 24V 0,28);
- Fechamento Automático: Ajustável em 0, 3 ou 6 segundos
- Este modelo é do sistema "Fail Secure": Recolhe o pino com energia, tranca sem energia.
- Abertura por chave mecânica;
- Sensor de Fechamento: Magnético para segurança extra.
- Compatibilidade com Controle de Acesso, Acionadores e Botões;
- Dimensões:
- Fechadura-A210 mm x L30 mm x P 36,7mm-Batente magnético-A90mm x L25 mm x P 3 mm.



Tensão: DC12V-DC24V




Índice de Proteção: IP65



Fabricado em metal e inox  
de alta qualidade



Peso bruto médio: 0,940 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

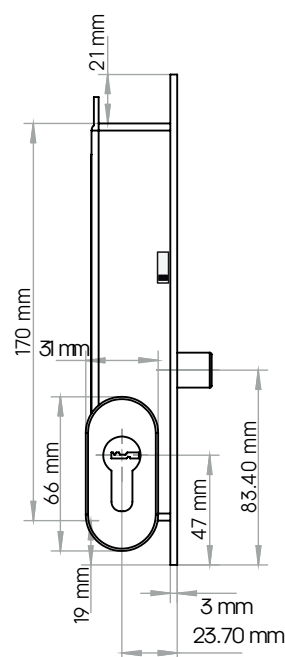

### ALTA PROTEÇÃO:

Força de cisalhamento: Até 1000 kgf.  
podendo ser embutido no batente  
ou na porta.

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura
- 01 Kit de parafusos para instalação
- 02 Espelhos para o cilindro.
- 01 Batente Magnético
- 01 Gabarito para instalação
- 01 Manual



Esse produto é extremamente recomendado para a instalação  
em conjunto com Nobreak AGL 12V.

## TRAVA KING CADEADO DE CHÃO





Sistema de  
trava tipo pino




### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Trava King é indicada para portas de aço de enrolar e deve ser instalada diretamente no piso;
- Fabricado em alumínio ligado altamente resistente e anticorrosão;
- Fácil de abrir e fechar funciona por sistema de encaixe na parte de baixo, deixando a porta trancada mesmo com um movimento suave;
- Abertura por chave tetra;
- Dimensões: A110 x P90 x L75mm.

 Índice de Proteção: 66

 Dimensões de caixa:  
A90 x P 75 x L 120mm

 Peso bruto médio: 0,652 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

Cód. 807121 - Trava Tranca KING

### CHAVE TETRA

As chaves possuem um design exclusivo que proporciona uma proteção ideal, tornando a abertura sem a chave adequada muito mais difícil.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura |
- 01 Kit de parafusos para instalação.




A trava king é instalada no chão, próximo à base da porta, e funciona como um mecanismo de travamento robusto. Projetado para suportar forças e impactos, oferecendo uma camada adicional de proteção contra arrombamentos e invasões.

# TRAVA ELETROMAGNÉTICA



Sistema de trava  
tipo pino magnético

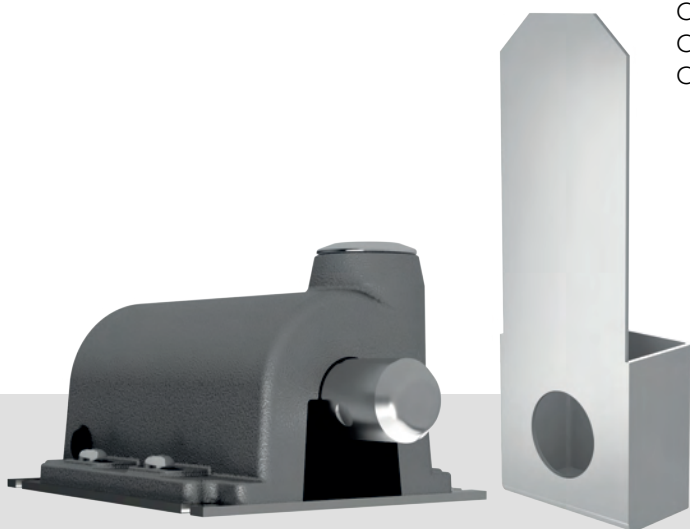

Cód. 905003 - Conjunto bobina trava eletromagnética 110V  
Cód. 905004 - Conjunto bobina trava eletromagnética 220V  
Cód. 905007 - Conjunto bobina trava eletromagnética 24V

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Trava para instalação em conjunto com automatizados de portões;
- Sistema de abertura simultâneo com automatizadores;
- Utilizada em portões basculantes, pivotantes e deslizantes;
- Disponível com ou sem módulo temporizador;
- Disponível com proteção interna;
- Pode ser ativada simultaneamente, ao acionamento do portão ou manualmente, através de chave;
- Placa temporizadora de 5 segundos, projetada para aumentar a vida útil do produto e reduzir o consumo de energia, durante o acionamento;
- Dimensões: (Fechadura) A 95 x L 174 x P 67mm | (Batente) A 50 x L 14,5 x P 30mm.



Versões 127V, 220V  
ou 24V



Índice de Proteção: IP66



Chave mecânica para  
acionamento manual



Peso bruto médio: 0,705 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Carcaça fabricada em alumínio  
injetado de alta qualidade

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Trava Eletromagnética
- 02 Chaves simples
- 01 Batente.




A Trava Eletromagnética é um item de segurança indispensável  
para sistemas de automatização de portões.



# controle de acesso

Descubra o mundo dos Controles de Acesso AGL, uma gama abrangente de opções projetadas para atender às suas exigências de segurança. Desde a conveniência inteligente do aplicativo AGL Home e plataforma Izzy Access até a confiabilidade dos controles convencionais, proporcionamos uma variedade de soluções. Mantenha o controle total com funcionalidades diversificadas, incluindo registros históricos para uma segurança reforçada.





# VISION 5 WEB



Tecnologia  
de leitura  
facial



TAG'S RFID  
13,56MHz



Senha  
numérica



Tecnologia  
de leitura  
QR CODE



Plataforma  
Web para  
gerenciamento

C6d. 1106359 - CONTROLE DE ACESSO FACIAL VISION 5WEB

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O controle de acesso Vision 5 Web, permite o gerenciamento de usuários ilimitados através das tags RFID, das senhas, QR CODE e faces pela plataforma web e pelo aplicativo Izzy Access (ambos 100% gratuitos);
- Possibilita a abertura através de reconhecimento facial com base em faces cadastradas pela plataforma Izzy Access da AGL;
- Abertura por tags RFID 13,56MHz, através de senha numérica utilizando o teclado touch, e QR CODE através de convites gerados;
- Possui conexão Bluetooth, o que permite o acesso e a configuração por meio do aplicativo Izzy Access da AGL;
- Conexão com a plataforma e o aplicativo mediante a conexão de internet, o que permite também a realização de aberturas remotas;
- Conexões para botoeira e sensor de porta aberta, e conta com uma saída relé para o acionamento de fechaduras elétricas;
- A navegação e a configuração locais são realizadas por meio de uma tela touch de 5 polegadas, tornando o uso e a personalização mais acessíveis;
- Integrado à plataforma de gerenciamento Izzy Access da AGL, proporcionando funcionalidades adicionais de administração e monitoramento;
- Alimentado por uma fonte de tensão contínua de 12V DC;
- Protetor metálico já incluso;
- Dimensões do monitor: A 195x P 96x L 24 mm.



Dimensões de caixa:  
A 133 x L 243 x P 63mm





Peso bruto médio: 0,74 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

DICA: O acesso a plataforma pode ser feito através de qualquer computador, notebook ou tablet com sistema operacional Windows, Mac, Linux e outros. Pela plataforma, o administrador pode cadastrar todos os usuários, fazer todas configurações e gerenciamento diretamente pelo navegador. Sugerimos a utilização do Google Chrome.



A plataforma web e aplicativo Izzy Access AGL são 100% gratuitos, sem taxas e sem mensalidades.

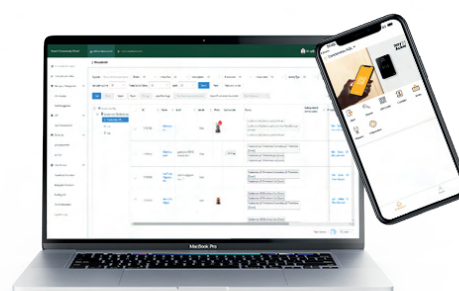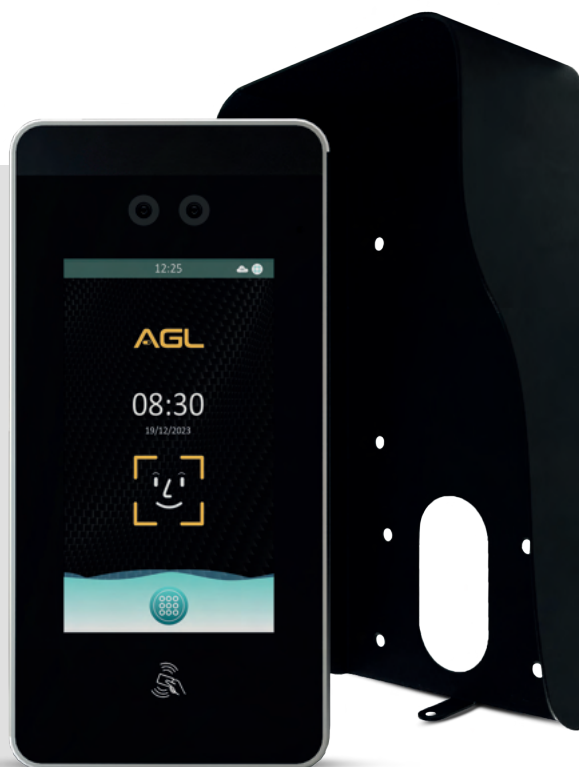

### • PLATAFORMA WEB

Acesso pelo navegador, via internet pelo [www.agl.digital](http://www.agl.digital) para configurações e gerenciamento, de onde estiver

### • APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone. Basta conectar à rede Wi-Fi para controlar e gerenciar, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Vision 5 Web | 01 Kit fixação | 01 Mini chave  
01 Protetor metálico | 01 Diodo | Manual do usuário



# IZZY ACCESS ELITE



Tecnologia  
de leitura  
QR CODE



TAG'S RFID  
13,56MHz



Plataforma  
Web para  
gerenciamento



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME



Senha  
numérica

Cód. 1106210

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação através de: Leitura de QR Code, aplicativo, senhas e cartão de proximidade RFID 13,56Mhz;
- Acionamento remoto de fechaduras pelo aplicativo Izzy Access;
- Verificação de registros de aberturas, via aplicativo;
- Possível adicionar e excluir usuários, pelo portal web;
- Geração de códigos QR CODES, senhas temporárias, com datas e horários programáveis;
- Possível utilizar vários controles de acesso na mesma plataforma, com sincronização automática de dados;
- Conexão TCP/IP online, via cabo padrão de rede, RJ45;
- Tempo saída da fechadura programável (relé);
- Dimensões: A 195 x L 95 x P 27mm.



Índice de Proteção:  
IP66



Dimensões de caixa:  
A 135 x L 231 x P 63mm



Fabricado em aço  
escovado



Peso bruto médio: 0,540 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



DICA: O acesso a plataforma pode ser feito através de qualquer computador, notebook ou tablet com sistema operacional Windows, Mac, Linux e outros. Pela plataforma, o administrador pode cadastrar todos os usuários, fazer todas configurações e gerenciamento diretamente pelo navegador. Sugerimos a utilização do Google Chrome.

### • APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone.

Realize aberturas através de comandos, a leitura de QR CODES, adicione ou remova usuários RFID, cadastre novos QR CODES, Senhas acessos provisórios e visualize o histórico de acessos.

### ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso

01 Kit de Fixação

Obs. Necessário adquirir fonte 12volts 1A, à parte.

# CR9-R WEIGAND + GERENCIADOR IZZY ACCESS



Leitor de  
proximidade  
RFID



Plataforma  
web para  
gerenciamento



Acesso via  
aplicativo  
Izzy Access

Cód. 1106044 - LEITOR CARTÃO RFID WEIGAND CR9-R COM GERENCIADOR WIFI

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Leitor de proximidade RFID que se utiliza do protocolo de comunicação wiegand, compatível com qualquer controlador de entrada wiegand 26bits;
- Leitor de TAG RFID 125KHz;
- Gerenciador Wiegand Izzy Access Wi-Fi é um gerenciador compatível com vários controles de acessos/dispositivos equipados com o protocolo Wiegand;
- O gerenciamento dos usuários é realizado através da plataforma Web AGL Digital ([www.agl.digital](http://www.agl.digital));
- Receptor Wi-Fi incorporado 2,4GHz para conexão com internet;
- Comunicação entre módulos por Wiegand;
- Requer fonte de alimentação 12V 1A;
- Compatível com o aplicativo Izzy Access (disponível para Android e iOS) permitindo o acesso remoto para acionamentos Wi-Fi e Bluetooth;
- Cadastro, inclusão, exclusão ou bloqueio de usuários ou chaves digitais via plataforma Web. Capacidade de usuários ilimitada e backup automático do histórico com nome, data e horário de entrada e saída;
- Dimensões: A 106 x P 20 x L 48mm (Leitor)  
A 65 x P 30 x L 130mm (Gerenciador)





Índice de Proteção:  
IP66 (Leitor)



Dimensões de caixa:  
A 164 x P 60 x L 155mm (Leitor)  
A 140 x P 70 x L 80mm (Gerenciador)



Peso bruto médio: 0,018 kg (Leitor)  
Peso bruto médio: 0,102 kg (Gerenciador)  
Para pesos pontuais, consulte-nos

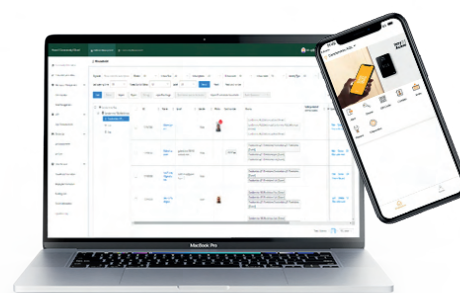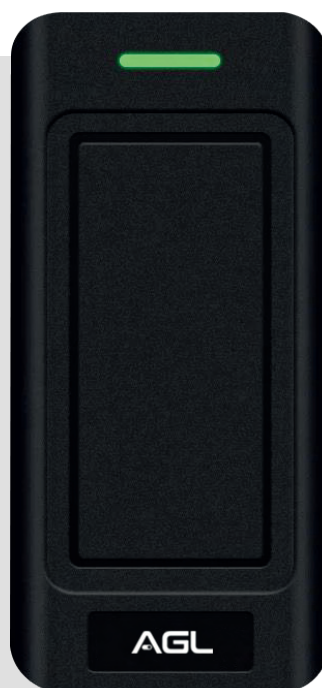

### ITENS INCLUSOS:

01 Leitor CR9-R | 01 Gerenciador

Kit de fixação | Manual do usuário



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para maiores informações, consulte o site da Anatel: [www.gov.br/anatel](http://www.gov.br/anatel)

### • PLATAFORMA WEB

Acesso pelo navegador, via internet pelo [www.agl.digital](http://www.agl.digital) para configurações e gerenciamento, de onde estiver

### • APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone. Basta conectar à rede Wi-Fi para controlar e gerenciar, de onde estiver.

# RECEPTOR IZZY ACCESS 433 MHZ+WI-FI



Plataforma  
WEB para  
gerenciamento




Acesso via  
aplicativo  
Izzy Access



Controle  
remoto  
433MHz

Cód. 1106242 - RECEPTOR IZZY ACCES 433MHz WI-FI

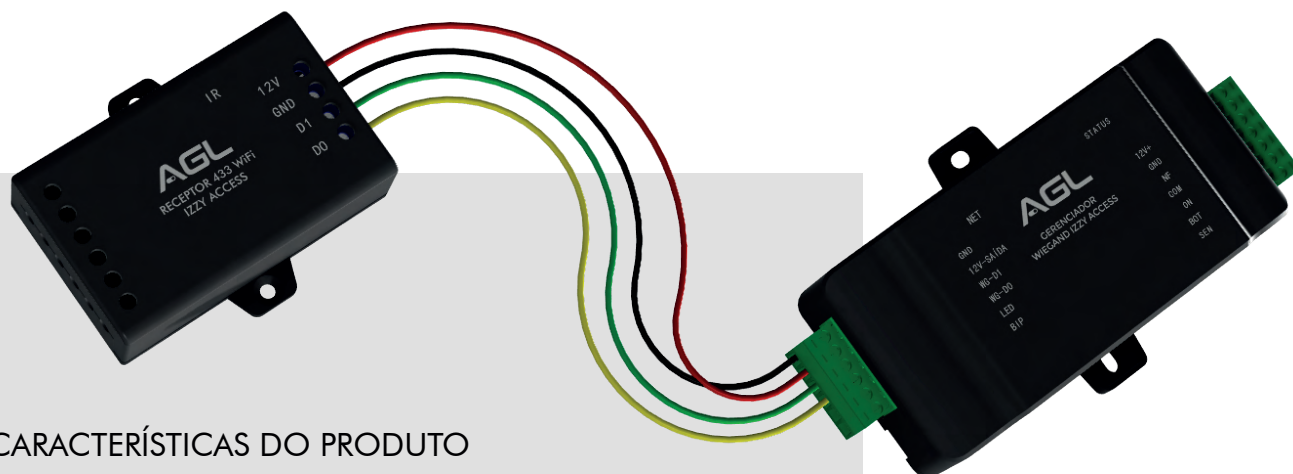

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Dispositivo para gerenciamento de controle remoto 433MHz, conectado através de Wi-Fi e totalmente gerenciável através da plataforma WEB 100% gratuita da AGL ([www.agl.digital](http://www.agl.digital));
- Receptor Wi-Fi incorporado 2,4GHz para conexão com internet, receptor bluetooth para acionamentos bluetooth no aplicativo e receptor 433MHz para acionamentos por controle remoto 433MHz;
- Compatível com aplicativo Izzy Access, disponível para Android e iOS;
- Cadastro, inclusão, remoção ou bloqueio dos usuários/controles via plataforma Web com usuários ilimitados e backup automático do histórico com nome, data e horário de entrada e saída;
- Possível adicionar vários receptores em uma mesma conta com sincronização automática dos dados;
- Pode ser instalado em conjunto com vários produtos como automatizadores de garagem, cancelas, fechaduras elétricas, fechaduras eletrônicas, ou qualquer dispositivo que aceite contato seco NA e NF;
- Kit composto de 2 módulos : Gerenciador Wiegand + Receptor 433;
- Comunicação entre os módulos por Wiegand;
- Dimensões: A 60 x P 20 x L 70mm (Receptor)  
A 65 x P 30 x L 130mm (Gerenciador)



Backup automático  
pela plataforma




Requer fonte de alimentação  
12V 1A (não inclusa)



Dimensões de caixa:  
A 140 x P 70 x L 80 mm



Peso bruto médio: 0,129 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

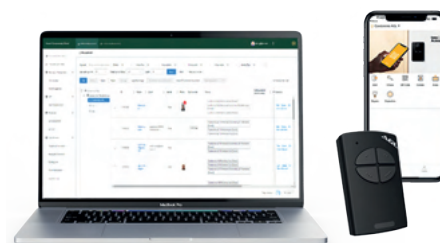

### • PLATAFORMA WEB

Acesso pelo navegador, via internet pelo [www.agl.digital](http://www.agl.digital) para configurações e gerenciamento, de onde estiver.

### • APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone. Basta conectar à rede Wi-Fi para controlar e gerenciar, de onde estiver.

### • CONTROLE REMOTO 433 MHz

Compatível com controle remoto 433MHz da AGL ou outro dispositivo com frequência 433 MHz.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Módulo receptor 433 MHz
- 01 Módulo Gerenciador Wiegand Izzy Access
- Manual de Instalação

DICA: O acesso a plataforma pode ser feito através de qualquer computador, notebook ou tablet com sistema operacional Windows, Mac, Linux e outros. Pela plataforma, o administrador pode cadastrar todos os usuários, fazer todas configurações e gerenciamento diretamente pelo navegador. Sugerimos a utilização do Google Chrome.

# GERENCIADOR WIEGAND IZZY ACCESS WI-FI

Cód. 1106247 - GERENCIADOR IZZY ACCESS



Plataforma  
WEB para  
gerenciamento



Controle via  
aplicativo  
Izzy Access



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- Gerenciador Wiegand Izzy Access Wi-Fi é o mais novo gerenciador compatível com vários controles de acessos/dispositivos equipados com o protocolo Wiegand;
- O gerenciamento dos usuários é realizado através da plataforma Web AGL Digital e necessita de um controle de acesso adicional que tenha saída Wiegand. Se não for instalado um Controle de Acesso adicional, o acionamento pode ser feito somente via aplicativo (via Wi-fi ou Bluetooth);
- Receptor Wi-Fi incorporado 2,4Ghz para conexão com internet;
- Compatível com aplicativo Izzy Access, disponível para Android e iOS;
- Cadastro, inclusão, exclusão ou bloqueio de usuários ou controles via plataforma Web. Capacidade de usuários ilimitada e backup automático do histórico com nome, data e horário de entrada e saída;
- Possível adicionar vários receptores em uma mesma conta com sincronização automática dos dados;
- Pode ser instalado em conjunto com vários produtos como automatizadores de garagem, cancelas, fechaduras elétricas, fechaduras eletrônicas, ou qualquer dispositivo que aceite contato seco NA e NF;
- Comunicação entre os módulos por Wiegand;
- Requer fonte de alimentação 12V 1A (não inclusa)
- Dimensões: A 65 x P 30 x L 130mm.



Backup automático  
pela plataforma



Dimensões de caixa:  
A 125 x L 75 x P 67mm

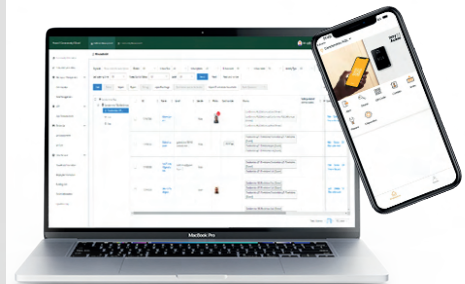

### • PLATAFORMA WEB

Acesso pelo navegador, via internet pelo [www.agl.digital](http://www.agl.digital) para configurações e gerenciamento, de onde estiver.

### • APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone. Basta conectar à rede Wi-Fi para controlar e gerenciar, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Gerenciador | Manual do usuário

DICA: O acesso a plataforma pode ser feito através de qualquer computador, notebook ou tablet com sistema operacional Windows, Mac, Linux e outros. Pela plataforma, o administrador pode cadastrar todos os usuários, fazer todas configurações e gerenciamento diretamente pelo navegador. Sugerimos a utilização do Google Chrome.



A plataforma web e aplicativo Izzy Access AGL são 100% gratuitos, sem taxas e sem mensalidades.

# CA 1000 TOUCH + GERENCIADOR IZZY ACCESS



Plataforma  
WEB para  
gerenciamento



Acesso via  
aplicativo  
Izzy Access



TAG'S RFID  
125 KHz



Abertura  
por senha  
numérica

C6d. 1106244 - GERENCIADOR IZZY ACCESS WIFI COM CA100 TOUCH



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- O controle de acesso CA1000 Touch quando conectado ao Gerenciador Izzy Access Wi-Fi, permite o gerenciamento de usuários ilimitados através das tags RFID e das senhas pela plataforma web e pelo aplicativo Izzy Access (ambos 100% gratuitos);
- Abertura por senha de 6 dígitos e por chave digital 125 KHz;
- Compatível com o aplicativo Izzy Access (disponível para Android e iOS) permitindo o acesso remoto para acionamentos Wi-Fi e Bluetooth;
- Cadastro, inclusão, exclusão ou bloqueio de usuários ou chaves digitais via plataforma Web. Capacidade de usuários ilimitada e backup automático do histórico com nome, data e horário de entrada e saída;
- Pode ser instalado em conjunto com vários produtos como automatizadores de garagem, cancelas, fechaduras elétricas, fechaduras eletrônicas, ou qualquer dispositivo que aceite contato seco NA e NF;
- Comunicação entre módulos por Wiegand;
- Requer fonte de alimentação 12V 1A;
- Dimensões: A 107 x P 25 x L 74mm (CA 1000)  
A 65 x P 30 x L 130mm (Gerenciador)



Dimensões de caixa:  
A 130 x P 60 x L 97mm



Peso bruto médio: 0,292 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

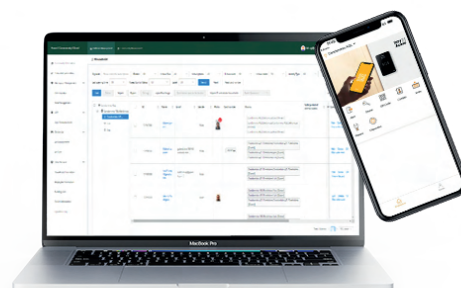

### • PLATAFORMA WEB

Acesso pelo navegador, via internet pelo [www.agl.digital](http://www.agl.digital) para configurações e gerenciamento, de onde estiver

### • APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone. Basta conectar à rede Wi-Fi para controlar e gerenciar, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso CA1000 touch
- 01 Gerenciador Izzy Access
- Manual do Usuário

DICA: O acesso a plataforma pode ser feito através de qualquer computador, notebook ou tablet com sistema operacional Windows, Mac, Linux e outros. Pela plataforma, o administrador pode cadastrar todos os usuários, fazer todas configurações e gerenciamento diretamente pelo navegador. Sugerimos a utilização do Google Chrome.



A plataforma web e aplicativo Izzy Access AGL são 100% gratuitos, sem taxas e sem mensalidades.



# FACE ACCESS WI-FI

Cód. 1106246 - FACE ACCESS WI-FI

## PLATAFORMA WEB



Plataforma  
WEB para  
gerenciamento



Acionamento por  
reconhecimento  
facial



TAG'S RFID  
125KHz



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Com o controle de acesso FACE ID conectado ao Gerenciador Izzy Access Wi-Fi, você pode gerenciar os usuários através de reconhecimento facial e tags RFID pela plataforma Izzy Access (100% gratuita);


- Kit composto de 2 módulos: Controle de Acesso Face ID + Gerenciador Izzy Access Wi-Fi;
- Compatível com aplicativo Izzy Access, disponível para Android e iOS (para abertura remota ou por bluetooth);
- Possível adicionar até 1.000 usuários, sendo 1.000 faces + 2.000 cartões;
- Cadastro: Faça a inclusão dos usuários no controle de acesso (face e/ou cartão) através do controle remoto que acompanha o produto e vincule o ID de usuário na plataforma;
- Histórico com nome, data e horário de entrada/saída;
- Backup dos dados na plataforma automático e do controle de acesso através de pen drive convencional;
- Pode ser instalado em conjunto com vários produtos como automatizadores de garagem, cancelas, fechaduras elétricas, fechaduras eletrônicas, ou qualquer dispositivo que aceite contato seco NA e NF;
- Comunicação entre módulos por Wiegand;
- Requer fonte de alimentação 12V 1A;
- Dimensões: A 140 x P 25 x L 60mm (Face ID)  
A 65 x P 30 x L 130 mm (Gerenciador)



Dimensões de caixa:  
A 155 x L 85 x P 65mm



Peso bruto médio: 0,665 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

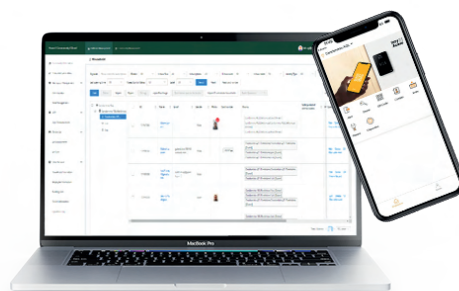

### • PLATAFORMA WEB

Acesso pelo navegador, via internet pelo [www.agl.digital](http://www.agl.digital) para configurações e gerenciamento, de onde estiver.

### • APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone. Basta conectar à rede Wi-Fi para controlar e gerenciar, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso Face ID
- 01 Gerenciador Izzy Access
- 01 Controle remoto de configuração
- 01 Cabo USB | Manual do Usuário

DICA: O acesso a plataforma pode ser feito através de qualquer computador, notebook ou tablet com sistema operacional Windows, Mac, Linux e outros. Pela plataforma, o administrador pode cadastrar todos os usuários, fazer todas configurações e gerenciamento diretamente pelo navegador. Sugerimos a utilização do Google Chrome.



A plataforma web e aplicativo Izzy Access AGL são 100% gratuitos, sem taxas e sem mensalidades.



# IZZY ACCESS QR CODE



Tecnologia  
de leitura  
QR CODE



TAG'S RFID  
13,56MHz



Plataforma  
web para  
gerenciamento



Controle via  
Aplicativo  
IZZY ACCESS



Cód. 1106138

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação através de: Leitura de QR Code, aplicativo e TAG'S RFID 13,56MHz;
- Acionamento remoto de fechaduras pelo aplicativo Izzy Access;
- Verificação de registros de aberturas, via aplicativo;
- Possível adicionar e excluir usuários, pelo portal web;
- Geração de códigos QR CODES temporários, com datas e horários programáveis;
- Possível utilizar vários controles de acesso na mesma plataforma, com sincronização automática de dados;
- Conexão TCP/IP online, via cabo padrão de rede, RJ45;
- Tempo saída da fechadura programável (relé);
- Proteção externa de instalação já inclusa;
- Dimensões: A 110 x P 25 x L 75mm.



Capacidade:  
2000 usuários



Fabricado em alumínio  
de alta resistência



Peso bruto médio: 0,331 Kg  
para pesos pontuais  
consulte-nos



Índice de Proteção: IP66



### • APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone.

Realize aberturas através de comandos, a leitura de QR CODES, adicione ou remova usuários RFID, cadastre novos QR CODES, acessos provisórios e visualize o histórico de acessos.

## ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso | Proteção externa.

Obs. Necessário adquirir fonte 12Volts 1A, à parte.



Produto compatível com todos os modelos  
de fechaduras elétricas de conexão NA/NF.

DICA: Após cadastro e inclusão dos usuários, é possível imprimir os códigos QR gerados, para a criação e distribuição de crachás de identificação.

# SMART KEY



TAG'S RFID  
125Khz



Senha  
numérica



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1106029- CONTROLE DE ACESSO SMART KEY

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Acesso por senhas e tags/cartões 125KHz;
- Capacidade de armazenamento de até 2.000 senhas e 2.000 tags;
- Possível ligar através de comunicação RS485 até 10 controles de acessos, sendo 1 mestre e os outros 9 em paralelo;
- Possível adicionar ou remover usuários, senhas e tags específicos;
- Totalmente configurado e gerenciado pelos aplicativos: AGL Home, Tuya ou Smartlife;
- Histórico de aberturas com datas e nomes (acessos por senha ou cartão);
- Ajuste de tempo para acionamento de fechadura (saída relé);
- Backup por pen drive AGL (Modelo STM32);
- Alarme de porta aberta e visualização no aplicativo porta aberta ou fechada;
- Compatível com diversas fechaduras que possuem contato NA ou NF;
- Possível compartilhar aplicativo com usuários ilimitados;
- Sem conexão Wi-Fi os tags/cartões ou senhas já cadastrados continuam funcionando normalmente;
- Requer conexão com Wi-Fi para cadastro e configurações iniciais;
- Fonte de alimentação 12V 1A inclusa;
- Dimensões: A 151 x P 58,3 x L 75,1 mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Índice de Proteção:  
IP66



Dimensões de caixa:  
L 153 x C 173 x A 64 mm



### ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso Smart Key
- 01 Diodo 1N4004 | Kit de fixação
- Manual do Usuário



Recursos disponíveis: Enviar convites através de senhas; Adicionar horários de entrada e saída; Adicionar acesso permanente ou restrito; Autorizar por dias de semana; Autorizar por quantidade de acessos; Abertura remota por aplicativo.

### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Realize a abertura através de comandos, basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e fazer a gestão de usuários diretamente pelo celular.

# SMART QR CODE



TAG'S RFID  
125 KHz



Senha  
numérica



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME

C6d. 1106028 - CONTROLE DE ACESSO SMART QR CODE

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Acesso por senhas, tags ou Qr code com leitor de Qr Code de alta qualidade;
- Compatível com tags/cartões 125KHz;
- Capacidade de armazenamento de até 2.000 senhas/Qr codes e 2.000 tags;
- Possível ligar através de comunicação RS485 até 10 controles de acessos, sendo 1 mestre e os outros 9 em paralelo;
- Possível adicionar ou remover usuários, Qr codes, senhas e tags específicos;
- Totalmente configurado e gerenciado por aplicativo: AGL Home, Tuya ou Smartlife;
- Histórico de aberturas com datas e nomes (acessos por Qr code, senha ou cartão);
- Ajuste de tempo para acionamento de fechadura (saída relé);
- Backup por pen drive AGL (Modelo STM32);
- Alarme de porta aberta e visualização no aplicativo porta aberta ou fechada;
- Compatível com diversas fechaduras que possuem contato NA ou NF;
- Possível compartilhar aplicativo com usuários ilimitados;
- Sem conexão Wi-Fi os tags/cartões, Qr codes ou senhas já cadastrados continuam funcionando normalmente;
- Requer conexão com WiFi para cadastro e configurações iniciais;
- Fonte de alimentação 12V 1A inclusa.
- Dimensões: A 151 x P 58,3 x L 75,1 mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Índice de Proteção:  
IP66



Dimensões de caixa:  
L 153 x C 173 x A 64mm



### ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso Smart Key Qr Code
- 01 Diodo 1N4004 | Kit de fixação
- Manual do Usuário



Recursos disponíveis: Enviar convites através de senhas/QR Codes; Adicionar horários de entrada e saída; Adicionar acesso permanente ou restrito; Autorizar por dias de semana; Autorizar por quantidade de acessos; Abertura remota por aplicativo.

### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Realize a abertura através de comandos, basta instalar o produto, conectar à rede

Wi-Fi e fazer a gestão de usuários diretamente pelo celular.

# CA 2000S

## CA 2000S WI-FI

Cód. 1202040 - CA 2000s  
Cód. 1202041 - CA 2000s Wi-Fi



TAG'S RFID  
125KHz



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME  
(versão wi-fi)

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Gerenciamento e abertura via TAG RFID 125KHz e via Aplicativo Wi-Fi ou Bluetooth (modelo Wi-Fi);
- Abertura ultra rápida com interface em detalhes luminosos e bip de confirmação de proximidade;
- Gerenciamento individual das tags ou cartões (modelo Wi-fi);
- Pode ser instalado em conjunto com vários produtos como fechaduras elétricas, fechaduras eletrônicas, ou qualquer dispositivo que aceite contato seco NA/NF e botoeiras;
- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n;
- Status e notificação de porta aberta ou fechada (modelo Wi-Fi);
- Fonte de alimentação 12V 1A inclusa;
- Índice de Proteção: IPX4
- Dimensões: A 85 x P 20 x L 50mm.



Saída Pulsante 12V e  
Contato Seco NA/NF



Corpo injetado em plástico  
e área frontal em acrílico, na cor preta





Dimensões de caixa:  
A1 30 x P 45 x L 180 mm



Peso bruto médio: 0,29 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



- **APLICATIVO AGL HOME**  
Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e instale  
quantos dispositivos desejar. Conecte-se à rede  
Wi-Fi e gerencie 100% seu controle de acesso,  
de onde estiver. (Apenas modelo Wi-Fi).

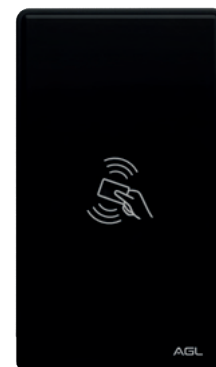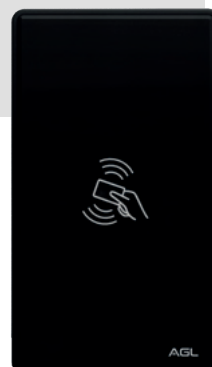

#### ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso CA2000s
- 01 Fonte de Alimentação 12V
- 01 Sensor de porta (modelo Wi-Fi)
- 01 Chave Mestre | 05 Chaves Digitais (variadas)
- Kit de instalação | Manual do usuário
- \*OBS. Pen drive AGL (não incluso).

Modelo	CA 2000s WI-FI	CA 2000s
Wi-Fi 2,4Ghz	✓	x
Bluetooth	✓	x
Gerenciamento Tag/Senha	App AGL HOME	No produto
Abertura via aplicativo	✓	x
Abertura à distância	✓	x
Chaveiro 125Khz	✓	✓
Status porta aberta	✓	x
Backup de dados	Pen drive AGL*	x
Compartilhamento	App AGL HOME	x
Comando de voz	Alexa, Siri e Google Assistant	x

# CA 1020 TOUCH BIO BLUETOOTH



Tecnologia  
Bluetooth



Biometria  
Digital



TAG'S RFID  
125KHz



Senha  
numérica

Cód. 1106026 - CONTROLE DE ACESSO CA1020 TOUCH BIO BLUETOOTH

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle de acesso touch screen com teclado iluminado e LED indicativo;
- Abertura por biometria, tags RFID 125 KHz, senhas numéricas, senhas dinâmicas e via bluetooth pelo aplicativo AGL HOME;
- Capacidade de 100 usuários no aplicativo via bluetooth, 150 senhas numérica de 6 dígitos e/ou tags RFID 125Khz, e 100 biometrias;
- Senha dinâmica que pode ser gerada à distância;
- Possui interface compatível com o protocolo de comunicação Wiegand;
- Compatível com fechaduras elétricas 12V, eletroímãs, fechos e solenóides (via contato NA e NF).
- Compatível com dispositivos sonoro como alarme, buzzer, sirene e outros;
- Compatível com botoeira e alarmes e sensores (NA);
- Dimensões: A 107 x P 25 x L 74mm.



Índice de Proteção:  
IP66




Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 130 x P 60 x L 97mm



Peso bruto médio: 0,232 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

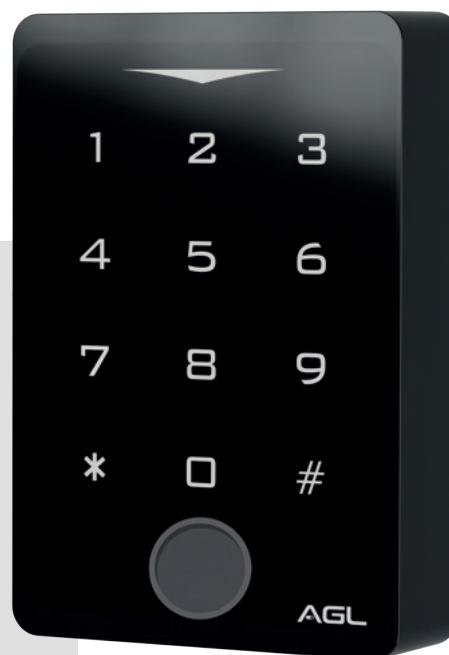

### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar ao aplicativo via bluetooth  
e gerenciar a abertura e os usuários.

### ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso | 01 Diodo 1N4004  
01 Kit de fixação | Manual do Usuário



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo.  
Adicione ou remova usuários, cadastre biometrias, TAG's  
RFID e senhas numéricas, definitivas ou temporárias.

# CA 1000 TOUCH BLUETOOTH



Tecnologia  
Bluetooth



Abertura por  
Chave Digital  
125Khz




Senha  
numérica



Dispositivo  
sonoro

C6d. 1106025 - CONTROLE DE ACESSO CA1000 TOUCH BLUETOOTH

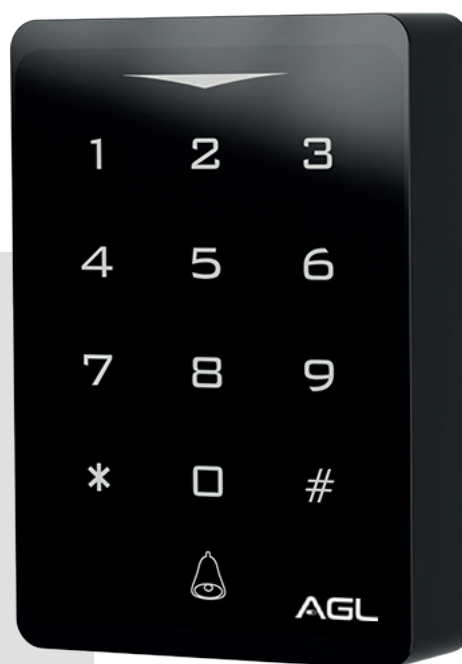

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle de acesso touch screen com teclado iluminado e LED indicativo;
- Abertura por tags RFID 125 KHz, senhas numéricas, senhas dinâmicas e via bluetooth pelo aplicativo AGL HOME;
- Capacidade de 100 usuários no aplicativo via bluetooth, 150 senhas numérica de 6 dígitos e/ou tags RFID 125KHz;
- Senha dinâmica que pode ser gerada à distância;
- Possui interface compatível com o protocolo de comunicação Wiegand;
- Compatível com fechaduras elétricas 12V, eletroímãs, fechos e solenóides (via contato NA e NF).
- Compatível com dispositivos sonoro como campainha, buzzer, sirene e outros via contato seco;
- Compatível com botoeira e alarmes;
- Dimensões: A 107 x P 25 x L 74mm.



Índice de Proteção:  
IP66



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 130 x P 60 x L 97mm



Peso bruto médio: 0,232 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar ao aplicativo via bluetooth e gerenciar a abertura e os usuários.

### ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso | 01 Diodo 1N4004  
01 Kit de fixação | Manual do Usuário

DICA: Além de prático e fácil de instalar, você pode usar um dispositivo sonoro para ter uma campainha embarcada no controle de acesso. A campainha será útil para quem não tem acesso e necessita anunciar sua chegada.



# FACE ID BLUETOOTH



Tecnologia  
de leitura  
facial




TAG'S RFID  
125KHz



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1106051 - FACE ID V1

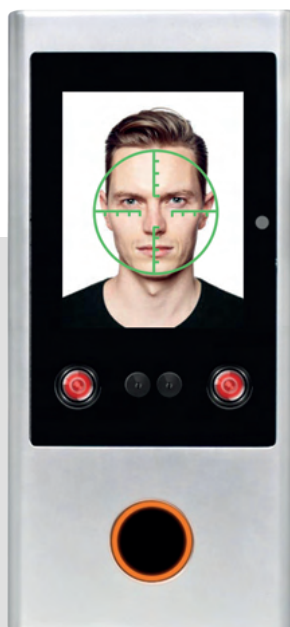

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Acionamento através da identificação por leitura facial, via TAG RFID 125KHz e comandos bluetooth via aplicativo AGL HOME;
- Capacidade de 3.000 usuários, sendo (256) Faces + Tag's RFID, via aplicativo ou no modo Stand Alone: (1.000) Faces e (3.000) Tag's RFID;
- Display colorido LCD 2.4TFT;
- Duas câmeras HD (com câmera de profundidade);
- Visualização histórico de aberturas;
- Exibição de status de LED;
- Compatível com todas as fechaduras elétricas/eletrônicas de 12V do mercado;
- Tensão de operação 12V DC;
- Caixa de metal resistente a vandalismo;
- Deve ser instalado em local protegido de umidade;
- Recomenda-se o uso de protetor de chuva para áreas externa (não incluso);
- Configuração via aplicativo por bluetooth ou off-line via controle remoto;
- Dimensões: A 140 x P 25 x L 60mm.



Capacidade total  
para até 3.000 usuários\*



Acionamento  
de dispositivos



Indicado para áreas  
de grande fluxo



Fabricado em alumínio  
de alta resistência



Peso bruto médio: 0,525 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 160 x P 70 x L 90mm



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e fazer a gestão de usuários diretamente pelo celular.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de Acesso Face ID V1 Bluetooth |
- 01 Controle remoto de configuração |
- 01 Cabo USB | Manual de instruções.

\*Observação: No modo Stand Alone, o dispositivo tem a capacidade máxima de 3.000 usuários cadastrados (tag's), sob a condição de não se cadastrar nenhuma face.



Realize facilmente todas as configurações através do aplicativo AGL HOME, ou pelo controle remoto que acompanha o produto.

**FP-100**

Tecnologia de  
Biometria  
Digital



Teclado  
Touch  
Screen



Comandos  
por  
Bluetooth



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1106137



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Métodos de abertura: Biometria digital, senha numérica digitável e via aplicativo, por comandos bluetooth;
- Abertura de fechadura via bluetooth, pelo aplicativo AGL Home;
- Compartilhamento de acesso para visitantes, pelo aplicativo;
- Possível gerar senha provisória de acesso, válida por 5 minutos;
- Possível adicionar/excluir usuários pelo aplicativo AGL Home;
- Notificação e verificação de registro de aberturas efetuadas;
- Sensor de impressão digital capacitivo;
- Teclado touch sensível ao toque;
- Carcaça em metal, acabamento antivandalismo.
- Dimensões: A 150 x P 25 x L 45mm.



Capacidade: 900 senhas  
100 impressões digitais



Fabricado em alumínio  
de alta resistência



Peso bruto médio: 0,49 Kg,  
para pesos pontuais  
consulte-nos



Índice de Proteção: IP66



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Realize a abertura através de comandos, adicione ou remova usuários RFID, cadastre biometrias, senhas numéricas fixas ou provisórias e visualize o histórico de acionamentos.

## ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso.

Obs. Necessário adquirir fonte 12V DC, à parte.



Produto compatível com todos os modelos  
de fechaduras elétricas NA/NF.

DICA: Indicado para ambientes onde há grande rotatividade e fluxo de usuários. Gerencie facilmente todas as configurações do controle de acesso, através do aplicativo bluetooth.

# FP-101



TAG'S RFID  
125 KHz



Biometria  
Digital



Senha  
numérica

Cód. 1106328 - Controle de Acesso FP101

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura por tags RFID 125KHz, biometria e senhas numéricas de 4-6 dígitos;
- Capacidade de 1.000 usuários, sendo 989 para usuários comuns (100 biometrias + 889 tags/senhas) e 10 usuários visitantes;
- Pode ser usado como leitor Wiegand com saída LED e buzzer;
- Interface Wiegand saída/entrada de 26~44 bits;
- Saída integrada de alarme e buzzer;
- Modo pulso e modo retenção;
- LED de indicação tricolor e teclado touch screen retroiluminado, com configurações para desligamento automático após 20s;
- Resistor dependente de luz (LDR) embutido para proteção contra violação;
- Caixa de liga de zinco, anti-vandalismo;
- Compatível com plataforma web gratuita Izzy Access em conjunto com o Gerenciador Izzy Access AGL (vendido separadamente);
- Dimensões: A 148 x P 22 x L 43,5.



Índice de Proteção:  
IP66



Fabricado liga de zinco,  
prata e preto de alta qualidade



Dimensões de caixa:  
A 160 x P 65 x L 75mm



Peso bruto médio: 0,424 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



DICA: Ao utilizar o controle de acesso FP101 em conjunto com o Gerenciador Wiegand Izzy Access WiFi, você obtém a vantagem de gerenciar todos os acessos por meio da plataforma "www.agl.digital". Isso proporciona um controle centralizado e simplificado de todas as permissões de acesso, seja para usuários, cartões ou biometrias cadastrados. Além disso, é possível realizar a abertura remota de portas de forma conveniente e segura, utilizando a plataforma online.

### ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso FP101

01 Diodo 1N4004

01 Tag RFID 125KHz

Kit de fixação | Manual do usuário

# SMART X3

## SMART X3 BIO



TAG'S RFID  
125 KHz



Biometria  
Digital (modelo  
smart X3 bio)





Senha  
numérica



Frequência  
433MHz  
(Rolling Code)

Cód. 1017055

Cód. 1017056

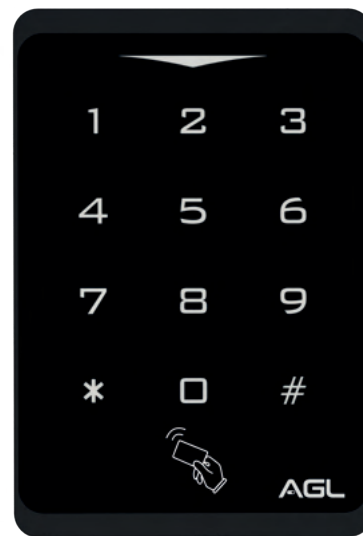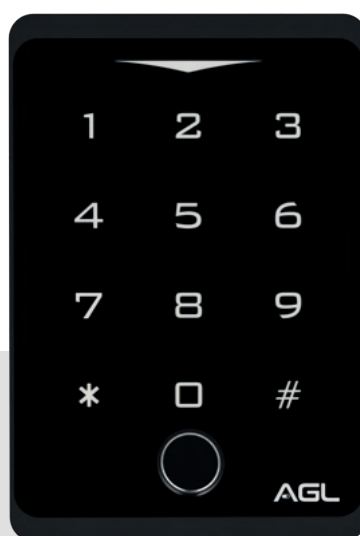

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle de acesso sem fios de frequência 433MHz;
- Fácil instalação, o controle de acesso deve ser posicionado a uma distância máxima de 20 metros;
- Abertura via tag's RFID 125KHz, via biometria (modelo smart X3 bio) e via senha numérica de 4-6 dígitos;
- Capacidade de 1.000 senhas/tags (modelo smart X3) e 900 senhas/tags e 100 biometrias (modelo smart X3 bio);
- Controle de acesso touch screen com teclado iluminado e LED indicativo;
- Teclado touch screen;
- Compatível com dispositivos de frequência 433MHz (rolling code);
- Autonomia de até 6 meses para até 10 acessos diários, utilizando pilhas alcalinas AAA de qualidade;
- Dimensões: A 116 x P 30 x L 75mm.



Índice de Proteção:  
IP66



Alimentação por 3 pilhas  
alcalinas AAA



Dimensões de caixa:  
A 130 x P 60 x L 10mm



Peso bruto médio: 0,231 Kg (Smart X3)  
Peso bruto médio: 0,230 Kg (Smart X3 Bio)  
Para pesos pontuais, consulte-nos



#### • PROTEÇÃO ANTI FURTO

Protetor contra roubo e vandalismo.  
Fabricado em alumínio resistente e com  
pintura eletrostática na cor cinza.  
Produto vendido separadamente.

DICA: Use sempre pilhas alcalinas. Quando o controle de acesso  
sinalizar pilha fraca, troque todas as três por pilhas novas.

#### ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso  
Kit de fixação | Manual do usuário

# CA 1020 TOUCH BIO



Tecnologia  
de Biometria  
Digital



TAG'S RFID  
125KHz



Senha  
numérica



Teclado  
Touch  
Screen

Cód. 1106087 - CONTROLE DE ACESSO CA1020 TOUCH BIO

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle de acesso com teclado touch screen;
- Abertura por biometria, senha de 6 dígitos e por TAG RFID 125 KHz;
- Capacidade de 1.000 usuários, modo Stand Alone com configurações através do painel;
- Compatível com fechaduras elétricas 12V, eletroimãs, fechos e solenóides (via contato NA e NF).
- Compatível com dispositivos sonoro como alarme, buzzer, sirene e outros via contato seco;
- Possui interface compatível com o protocolo de comunicação Wiegand;
- Led indicativo;
- Compatível com botoeira, entrada adicional;
- Dimensões: A 107 x P 25 x L 74mm.



Índice de Proteção:  
IP66




Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 130 x P 60 x L 97mm



Peso bruto médio: 0,224 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

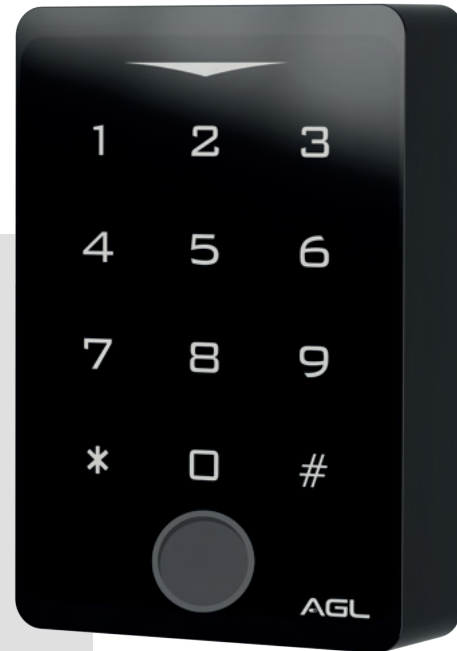

### • PROTEÇÃO ANTI FURTO

Protetor contra roubo e vandalismo.

Fabricado em alumínio resistente e com  
pintura eletrostática na cor cinza.

Produto vendido separadamente.

DICA: Utilize o sensor NA mais alarme para  
indicações de aberturas indevidas.

### ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso

Kit de Parafusos para instalação

Manual do Usuário

## CA 1000 TOUCH



Teclado  
Touch  
Screen



TAG'S RFID  
125KHz



Senha  
numérica

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle de acesso com teclado touch screen;
- Abertura por senha de 6 dígitos e por TAGS RFID 125 KHz;
- Capacidade de 1.000 usuários, modo Stand Alone com configurações através do painel;
- Compatível com fechaduras elétricas 12V, eletroimãs, fechos e solenóides (via contato NA e NF).
- Compatível com dispositivos sonoro como campainha, buzzer, sirene e outros via contato seco;
- Possui interface compatível com o protocolo de comunicação Wiegand;
- Led indicativo;
- Compatível com botoeira, entrada adicional;
- Dimensões: A 107 x P 25 x L 74mm.



Índice de Proteção:  
IP66




Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 130 x P 60 x L 97mm



Peso bruto médio: 0,225 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

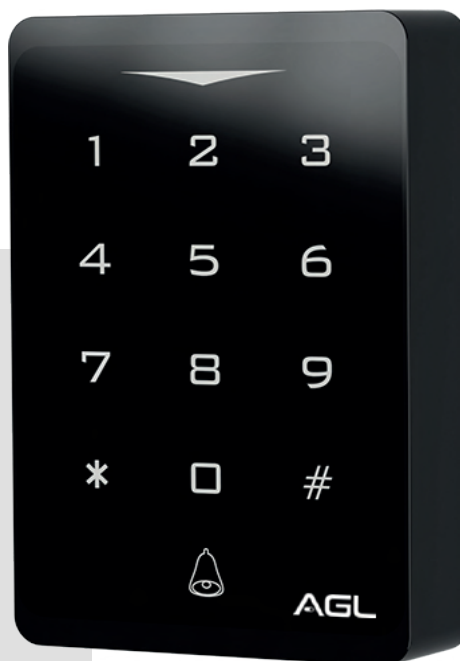

• PROTEÇÃO ANTI FURTO

Protetor contra roubo e vandalismo.  
Fabricado em alumínio resistente e com  
pintura eletrostática na cor cinza.  
Produto vendido separadamente.

ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso  
Kit de Parafusos para instalação  
Manual do Usuário

DICA: Além de prático e fácil de instalar, você pode usar um dispositivo sonoro para ter uma campainha embarcada no controle de acesso. A campainha será útil para quem não tem acesso e necessita anunciar sua chegada.



## CA 1000 LCD WIFI



Teclado  
Touch  
Screen



Chave Digital  
125Khz



Senha  
numérica



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1106403 - Controle de Acesso CA1000 LCD Wifi

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle de acesso com teclado touch screen;
- Abertura por senha de 4 a 6 dígitos e por chave digital 125 KHz;
- Compatível com fechaduras elétricas 12V, eletroimãs, fechos e solenóides (via contato NA e NF).
- Compatível com dispositivos sonoro como campainha, buzzer, sirene e outros via contato seco;
- Capacidade de até 10.000 usuários com TAGs RFID ou senhas.(no modo stand alone).

Categorias: 9988 usuários comuns, 2 de pânico e 10 visitantes.

- Display LCD indicativo;
- Possui interface com compatibilidade de saída Wiegand 26 bit e entrada Wiegand 26 bits (identificação automática);
- Criação de senhas e convites com datas e horários pelo aplicativo AGL



Índice de Proteção:  
IP66



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 125 x P 52 x L 96mm



Peso bruto médio: 0,228 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



• PROTEÇÃO ANTI FURTO

Protetor contra roubo e vandalismo.

Fabricado em alumínio resistente e com  
pintura eletrostática na cor cinza.

Produto vendido separadamente.

ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso

Kit de Parafusos para instalação

Manual do Usuário


DICA: Além de prático e fácil de instalar, você pode usar um dispositivo sonoro para ter uma campainha embarcada no controle de acesso. A campainha será útil para quem não tem acesso e necessita anunciar sua chegada.


# MINI ACCESS

## CARACTERÍSTICAS DE PRODUTO:

- Download e configuração, através do aplicativo AGL HOME, via smartphone;
- Programação de tempo de acionamento;
- Notificações push instantâneas, via smartphone;
- Requer fonte de alimentação 12 volts (não inclusas);
- Abertura de fechadura via bluetooth, pelo aplicativo AGL Home;
- Compartilhamento de acesso para visitantes, pelo aplicativo;
- Possível adicionar/excluir usuários pelo aplicativo AGL Home;
- Notificação e verificação de registro de aberturas efetuadas;
- Carcaça fabricada em metal, acabamento antivandalismo;
- Dimensões: A 73 x P 20 x L 73mm.

 Saída  
Contato Seco NA

 Peso bruto médio: 0,25 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

 Dimensões da caixa:  
A 90 x P 53 x L 95mm

## DISPONÍVEL NOS MODELOS:

Cód. 1106209



**CARD K7  
BLUETOOTH**

Cód. 1106184



**BIO SFT7  
BLUETOOTH**

Cód. 1106185



**CARD S7  
BLUETOOTH**

Acionamento via aplicativo, senha pessoal e tag's RFID	Acionamento via aplicativo, biometria digital e tag's RFID	Acionamento via aplicativo e chaves/tag's RFID
Abertura de fechaduras	Abertura de fechaduras	Abertura de fechaduras
Controle de 1 dispositivo	Controle de 1 dispositivo	Controle de 1 dispositivo
Ligação Simples (NA ou NF)	Ligação Simples (NA ou NF)	Ligação Simples (NA ou NF)
Controle via aplicativo	Controle via aplicativo	Controle via aplicativo
Notificação / Status / Histórico de acionamentos	Notificação / Status / Histórico de acionamentos	Notificação / Status / Histórico de acionamentos
Compatível com diversas fechaduras do mercado	Compatível com diversas fechaduras do mercado	Compatível com diversas fechaduras do mercado
Capacidade para 100 usuários no app e 900 em Stand Alone	Capacidade para 90 biometrias e 900 cartões/tag's RFID	Capacidade para 900 cartões/tag's RFID

## CA500 CARD-PC



Tecnologia de  
Identificação RFID\*



Identificação  
de senha pessoal



1202004 - CONTROLE DE ACESSO CA500 CARD/PC

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação, através de TAG'S RFID 125KHz (\*500 usuários) ou senhas numéricas de 4 dígitos;
- 02 saídas de acionamento para fechos e fechaduras 12V;
- Teclado com iluminação e bip de confirmação de dígito;
- Proteção tipo TAMPER, para interligar o controle de acesso ao sistema de alarme;
- Dimensões: A 107 x P 29 x L 81,5mm.



Download de aplicativo  
Windows, para visualização  
de relatórios



Alarme de  
porta aberta



Fabricado em alumínio  
brilhante e plástico (ABS)



Saída para botoeira

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO



Visualização de entradas  
com foto, data e nome  
(necessário cabo conversor USB)



Operação disfarce que  
impede a visualização da  
sequência de senha

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ● Alumínio

PBT

0,24 Kgs

Índice de Proteção

IP65

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso
- 04 Tag's digitais em plástico
- 01 Chave digital mestra
- 01 Placa Conectora RS232 para computador
- 01 Fonte Bi-volt alimentação 12V x 1A.



DICA: É possível personalizar os horários de acesso, através das configurações.  
Possui 02 saídas para acionamento de fechaduras ou outros dispositivos eletrônicos.

# CA25/S



Tecnologia de  
identificação e  
programação



Senha  
numérica  
individual



C6d. 1202001 - CONTROLE DE ACESSO CA25/S

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação através de senhas individuais de 4 dígitos;
- 02 saídas de acionamento para fechos e fechaduras 12V;
- Teclado com iluminação e bip de confirmação de dígito;
- Proteção tipo TAMPER, para interligar o controle de acesso ao sistema de alarme;
- Dimensões: A 107 x P 29 x L 81,5mm.



Capacidade: 25 senhas numéricas



Alarme de porta aberta



Saída para botoeira



Fabricado em alumínio brilhante e plástico (ABS)

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ● Alumínio

PBT

0,197 Kgs

Índice de Proteção

IP65

## ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso |

01 Fonte Bi-volt alimentação 12V x 1A.



DICA: Possui 02 saídas, para acionamento de fechaduras ou outros dispositivos eletrônicos.

# CA1200

## CARD DUO



Tecnologia de  
Identificação RFID\*



Acionamento por  
proximidade na saída



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação através de cartão RFID 125KHz (\*1200 usuários) e por proximidade no acionador infravermelho;
- Proteção tipo TAMPER para interligar o controle de acesso ao sistema de alarme;
- Aviso sonoro e luminoso no leitor 125KHz;
- Saída para acionamento programável: Pulsante 12V, Retenção 12V ou Contato Seco;
- Sistema 110V / 220V (Bivolt automático) Fonte 12V 1A integrada;
- Sensor com ajuste de sensibilidade e tempo de acionamento programável;
- Sistema anti-invasão com tecnologia "duo", exclusiva em produtos AGL;
- Protetor de chuva no leitor (unidade externa) e no acionador (unidade interna).
- Dimensões: A 100 x P 50 x L 65mm (Controle de acesso)  
A 100 x P 65 x L 30mm (Acionador)



Sistema 110V / 220V  
(Bivolt automático)



Fabricado em plástico (ABS)

### DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco

PBT

0,232 Kgs

Índice de Proteção

IP64



DISPONÍVEL NO MODELO DE EMBUTIR  
ACIONADOR AF12-IRE

Deve ser instalado em uma caixinha 4x2.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso RFID 125 KHz
- 01 Acionador Infra vermelho
- 04 Tag's digitais em plástico
- 01 Chave digital mestra
- 01 Protetor de chuva.

Cód. 1202015 - CONTROLE DE ACESSO CA1200S CARD/DUO BRANCO  
Cód. 1202016 - CONTROLE DE ACESSO CA1200S CARD/DUO PRETO

DICA: Além de prático e fácil de instalar, configure e cadastre todos os cartões ou chaves, diretamente no produto.

# CA1000

## BIO/CARD DUO



Tecnologia de  
Biometria Digital



TAG'S RFID  
125KHz



Acionamento por  
proximidade na saída



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Identificação e abertura, através de sistema biométrico (1.000 impressões digitais) + Cartão RFID 125KHz (1.200 usuários) e por proximidade no Acionador Infravermelho;
- Proteção tipo TAMPER, para interligar o controle de acesso ao sistema de alarme;
- Aviso sonoro e luminoso no leitor 125KHz e acionador infravermelho;
- Saída pulsante 12V, Retenção 12V ou contato seco temporizado;
- Fonte 12V 1A integrada ao acionador infravermelho;
- Sensor com ajuste de sensibilidade;
- Tempo de acionamento programável;
- Protetor de chuva no leitor (unidade externa) e no acionador (unidade interna);
- Sistema anti-valetagem com tecnologia "duo", exclusiva em produtos AGL;
- Tecnologia de acionamento sem fios por controle remoto ou botoeira 433MHz, com até 300 usuários.
- Dimensões: A 115 x P 30 x L 70mm.



Sistema 110V / 220V  
(Bivolt automático) ou 12V DC



Fabricado em plástico (ABS)

### DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco

PBT

0,22 Kgs

Índice de Proteção

IP64



DISPONÍVEL NO MODELO DE EMBUTIR  
ACIONADOR AF12-IRE

Deve ser instalado em uma caixinha 4x2.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso biométrico/RFID 125KHz
- 01 Acionador infra vermelho AF 12IR-S ou AF 12IR-E
- 04 Tags digitais plásticas
- 01 Chave digital mestre
- 01 Protetor de chuva.

Cód. 1202029 - CONTROLE DE ACESSO CA1000 BIO CARD DUO SOBREPOR BRANCO  
Cód. 1202030 - CONTROLE DE ACESSO CA1000 BIO CARD DUO SOBREPOR PRETO

DICA: Além de prático e fácil de instalar, configure e cadastre todas as impressões e chaves digitais, diretamente no produto.



## CA1000 BIO/CARD



Tecnologia de  
Biometria Digital



TAG'S RFID  
125KHz



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Identificação e abertura, através de sistema biométrico (1.000 impressões digitais)
- + Cartão RFID 125KHz (1.200 usuários);
- Proteção tipo TAMPER, para interligar o controle de acesso ao sistema de alarme;
- Aviso sonoro e luminoso no dispositivo;
- Saída pulsante 12V, Retenção 12V ou contato seco temporizado;
- Sensor com ajuste de sensibilidade;
- Tempo de acionamento programável;
- Protetor de chuva no leitor;
- Dimensões: A 100 x P 50 x L 65mm (Controle de Acesso)  
A 100 x P 65 x L 30mm (Acionador)



Capacidade para até  
2.200 usuários (Bio+RFID)



Dimensões de caixa:  
A 135 x P 70 x L 80mm



Sistema 110V / 220V  
(Bivolt automático) ou 12 DC



Fabricado em plástico (ABS)

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis	PBT	Índice de Proteção
● Preto ○ Branco	0,231 Kg	IP64



DISPONÍVEL NA COR PRETA

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso biométrico/RFID 125KHz |
- 04 Tags digitais plásticas |
- 01 Chave digital mestre |
- 01 Protetor de chuva |
- Manual de usuário.

1202037 - CONTROLE DE ACESSO CA1000 BIO CARD BRANCO  
1202038 - CONTROLE DE ACESSO CA1000 BIO CARD PRETO

DICA: Além de prático e fácil de instalar, configure e cadastre todas as impressões e chaves digitais, diretamente no produto.

# AF12 CR

## ACIONADOR TOUCH

Cód. 1106329 - Acionador AF12CR touch



Touch  
Screen



Dispositivo frequência  
433 MHz

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O AF12CR Touch da AGL é um dispositivo de acionamento touch e remoto, que oferece um controle versátil e conveniente. Projetado com qualidade em mente, o AF12CR Touch é compacto e possui um design moderno que se integra perfeitamente em qualquer ambiente;
- O dispositivo é acionado por meio de um botão touch, e remotamente por meio de controle remoto 433MHz que pode armazenar até 20 botões;
- Possui uma saída programável que pode ser configurada como Pulsante ou Retenção Temporizada (acionamento com tempo pré-determinado);
- Acionamento de fechaduras elétricas de 12V, fechaduras eletroímã de 12V e outros dispositivos eletrônicos que utilizam contato seco NA/NF;
- Alcance de até 20 metros em espaço aberto;
- Requer uma fonte de alimentação de 12VDC com corrente de 1A;
- Dimensões: A 85 x P 20 x L 50mm.



Fabricado em plástico ABS,  
de alta qualidade



Dimensões da caixa:  
A 55 x P 160 x L 222 mm



Peso bruto médio: 0,270 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



DICA: A instalação também pode ser feita no vidro ou em outras superfícies lisas utilizando um adesivo ou fita dupla face na chapa de fixação do AF12CR Touch.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 AF12CR touch
- 01 Fonte de alimentação
- 01 Diodo 1N4004
- Manual do Usuário

# INTERRUPTOR TOUCH SCREEN SEM FIO



Automação  
residencial  
via interruptor



Dispositivo  
frequência  
433 MHz



Touch  
Screen

Cód. 1106205 - INTERRUPTOR TOUCH SCREEN SEM FIOS - PRETO  
Cód. 1106206 - INTERRUPTOR TOUCH SCREEN SEM FIOS - BRANCO

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Design moderno com 4 botões touch screen;
- Bateria modelo 2450, com duração de até um ano;
- Fácil instalação, interruptor sem fio (fita dupla face inclusa);
- Interruptor com frequência 433MHz;
- Compatível com vários dispositivos do mercado que possuem receptor 433MHz;
- Compatível com a linha de produtos AGL com receptor 433MHz;
- Dimensões: A 82 x P 10 x L 82mm.



Dimensões da caixa:  
A 93 x P 20 x L 93mm



Peso bruto médio: 0,09 Kg  
para pesos pontuais, consulte-nos

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco

Índice de Proteção

IP5X



DICA: Melhore sua experiência com o produto, realize a integração com outros produtos da família AGL. Compatível Central automação 433MHz e Wi-Fi, Fechaduras RX100, RX200 e Mini Smart, Acionadores, Cerca elétrica, Nobreak, etc.

### ITENS INCLUSOS:

01 Interruptor | Fita dupla face  
Manual do Usuário

# ACIONADOR SEM TOQUE 100X



Abertura  
sem toque



Saída contato  
seco NA/NF



Acionamento  
de dispositivos

Cód. 1106186 - ACIONADOR SEM TOQUE 100X



Índice de Proteção:  
IP66



Dimensões da caixa:  
A 90 x P 53 x L 100mm



Peso bruto médio: 0,196 Kg  
para pesos pontuais, consulte-nos

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Para realizar a abertura da fechadura em conjunto, basta aproximar do sensor, sem a necessidade de apertar qualquer botão, para acionamento da fechadura;
- Design robusto com acabamento discreto;
- Carcaça fabricada em metal, acabamento antivandalismo;
- Fácil instalação com fonte 12V 1A integrada;
- Instalação do lado interno, para acionamento de saída;
- Aciona fechaduras elétricas, eletroímã e outros dispositivos eletrônicos;
- Funciona também como interruptor de luz (necessário ajustes de fiação);
- Distância do sensor 3-10 cm com ajuste de sensibilidade;
- Tempo de acionamento programável;
- Contato de saída: NA/NF/COM;
- Led indicador de espera e ativo;
- Dimensões: A 75 x P 20 x L 75mm.

### ITENS INCLUSOS:

01 Acionador sem toque | 01 Fonte 12V  
Manual do Usuário

DICA: Realize o acionamento de outras fechaduras elétricas, como Eletroímã, Solenóide, entre outras. E também o acionamento de automatizadores de garagem.

# ACIONADORES SEM TOQUE INFRAVERMELHO



Tecnologia de  
Acionamento Touchless

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponíveis nos modelos de instalação: Sobrepor (ABS) ou Embutir (Inox/ABS);
- Saída Pulsante 12V, Retenção 12V ou Contato Seco NA/NF;
- Aciona fechaduras elétricas, eletroímã e outros dispositivos eletrônicos;
- Alimentação 12V DC, Corrente máxima de saída 1A/30W (Contato Seco);
- Alto fluxo de acionamentos (>500.000 ciclos);
- Dimensões: A 90 x P 30 x L 50mm (Sobrepor)  
A 120 x P 25 x L 70mm (Embutir)



Índice de Proteção: IP64



Peso bruto médio: 0,092 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## DISPONÍVEIS NOS MODELOS



Modelo	AF12-IRS	AF12-IRE	ACIONADOR IR INOX
Acionamento por proximidade	✓	✓	✓
Tipo de instalação	Sobrepor	Embutir	Embutir
Acionamento de lâmpadas	✓	✓	x
Acabamento	Plástico ABSx	Plástico ABS	x
Acionamento programável	✓	✓	Inox
Cores disponíveis	Branca/Preta	Branca/Preta	x
Ajuste de sensibilidade	✓	✓	Inox
Fonte 12V 1A Integrada	✓	✓	x

Cód. 1203037 - ACIONADOR AF12-IRS AGL  
Cód. 1203056 - ACIONADOR AF12-IRS PRETO AGL  
Cód. 1203038 - ACIONADOR AF12-IRE AGL  
Cód. 1203057 - ACIONADOR AF12-IRE PRETO AGL  
Cód. 1203066 - ACIONADOR SEM TOQUE INOX

DICA: Configure nos modelos AF-12IRS e AF-IRE, o acionamento de lâmpadas, sem a necessidade de utilizar um botão interruptor.

## ITENS INCLUSOS:

01 Acionador sem toque infravermelho, modelo de embutir ou sobrepor | Manual de instalação.

OBS. Fonte de alimentação não inclusa no modelo Inox.

# ACIONADORES de fechaduras



Acionamentos via  
Contato Seco NA/NF



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Modelos de instalação: Sobrepor;
- Acionamento de fechaduras elétricas 12V, fechaduras eletroímã 12V e outros dispositivos eletrônicos, através de Contato Seco NA/NF;
- Dimensões: A 92 x P 31 x L 55mm.

## DISPONÍVEL NOS MODELOS

### ACIONADOR - AF-12

- Acionador pulsante para fechaduras 12 Volts, ligado diretamente a rede (bivolt);
- Fonte Chaveada 90 - 240 Volts;
- Transforma 110V/220V em 12V, para acionar fechaduras elétricas de 12 Volts;
- Saída 12V 1A Pulsante ou Pulso Único;
- Entrada para Botoeira Externa.

### ACIONADOR - AF12 CR

- Saída 12V 1A, programável como pulsante e retenção temporizada para acionamento, através de Contato Seco NA/NF;
- Compatível com controles HT6P20 ou HCS;
- Capacidade de até 18 Botões de Controles Remoto 433MHz (código HT6P20B);
- Alcance de 20 metros, com a antena interna;
- Fonte chaveada 90-240 Volts;
- Entrada para Botoeira Externa.

### ACIONADOR - RX2C-433

- 02 saídas independentes programáveis como pulsante, retenção temporizada ou Contato Seco NA/NF;
- Compatível com controles HT6P20B ou HCS FIXO 201/301;
- Capacidade de 300 controles 433MHz, para cada canal.



Índice de Proteção: IP62



Tensão: 110V ou 220V



Fabricado em plástico (ABS),  
na cor branca e acabamentos, na cor cinza



Peso bruto médio: 0,081 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## ITENS INCLUSOS:

01 Acionador

Cód. 1203002 - ACIONADOR AF12 AGL  
Cód. 1203001 - ACIONADOR AF12 CR AGL  
Cód. 1203006 - RECEPTOR DUPLO CANAL 433MHZ - RX-2C



# BOTOEIRAS de fechaduras



Acionamentos via  
Contato Seco NA/NF



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Modelos de instalação: Sobrepor;
- Acionamento de fechaduras elétricas 12V, fechaduras eletroímã 12V e outros dispositivos eletrônicos, através de Contato Seco NA/NF;
- Dimensões: A 92 x P 31 x L 55mm.

## DISPONÍVEL NOS MODELOS

### BOTOEIRA SIMPLES - BT-S

- Acionamento por botão;
- Terminais NA/NF e Comum.

### BOTOEIRA DUPLA - BT-D

- Acionamento duplo por botão;
- Terminais NA/NF e Comum.

### BOTOEIRA - BT-T12

- Utilizada exclusivamente para acionamento de fechadura eletroímã 12V;
- Tempo de acionamento ajustável de 0 a 60 segundos;
- Funciona alimentada por uma fonte externa 12V 1A (inclusa);
- Permite a ligação de uma botoeira auxiliar.

### BOTOEIRA - BT SEM FIO 433

- Disponível em modelos de acionamento simples ou duplo, por botão;
- Utilizada como transmissor de sinal de acionamento da frequência 433MHz;
- Funciona com bateria interna CR 2477;
- Instalação simplificada e sem fios.



Índice de Proteção: IP62



Tensão: 12V



Fabricado em plástico (ABS),  
na cor branca e acabamentos, na cor cinza



Peso bruto médio: 0,05 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## ITENS INCLUSOS:

01 Botoeira

01 Fonte Bi-volt alimentação 12V 1A

Cód. 203003 - BOTOEIRA SIMPLES BT-S

Cód. 1203004 - BOTOEIRA DUPLA - BT-D

Cód. 1203005 - BOTOEIRA TEMPORIZADA 12V - BT-T

Cód. 1203055 - BOTOEIRA DUPLA BT-D 433 SEM FIO

## BOTOEIRA INOX - EMBUTIR

Cód. 1203036 - BOTOEIRA INOX DE EMBUTIR



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Instalação de embutir;
- Acionamento via botão único contato NA;
- Design moderno com acabamento polido;
- Máxima corrente: 3A;
- Funciona juntamente com porteiro eletrônico, acionador de fechadura e controle de acesso;
- Dimensões: A 120 x P 25 x L 70mm.



Fabricado em inox de alta qualidade



Vida útil de 500.000 ciclos



Índice de Proteção: IPX4



Peso bruto médio: 0,106 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## BOTOEIRA INOX-SOPREBOR

Cód. 1203025 - BOTOEIRA INOX SOBREPOR



- Instalação de sobrepor;
- Acionamento via botão único contato NA;
- Design moderno com acabamento polido;
- Máxima corrente: 3A;
- Funciona juntamente com porteiro eletrônico, acionador de fechadura e controle de acesso;
- Dimensões: A 90 x P 20 x L 35mm.

Fabricado em inox de alta qualidade

Vida útil de 500.000 ciclos

Índice de Proteção: IPX4

Peso bruto médio: 0,163 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

# KIT ACESSO SEM FIO 433 WI-FI



Automação  
de dispositivos  
sem fio

Cód. 1203080 - Kit c/CA Preto

Cód. 1203081 - Kit Wi-Fi c/CA Preto

Cód. 1203082 - Kit c/CA Alumínio

Cód. 1203083 - Kit Wi-Fi c/CA Alumínio



## CARACTERÍSTICAS DO APLICATIVO

- Cadastro e automação de dispositivos 433MHz, via central receptora ou app AGL Home;
- Central disponível nas versões: Wi-fi ou Convencional;
- Possível compartilhar com outros usuários (abertura remota);
- Histórico com data e hora de abertura (função disponível na versão Wi-Fi);
- Temporização configurável, de 1 a 65 segundos;
- 01 Saída programável como pulsante, retenção temporizada ou Contato Seco NA/NF;
- Possível fazer automação com outros produtos da linha, via aplicativo AGL Home;
- Conexão da Central Wifi via rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Fabricado em plástico (ABS) de alta resistência;
- Controle de acesso sem fio disponível nas cores: Preta ou Alumínio;
- Dimensões: A 90 x P 30 x L 50mm (Central e Botoeira sem fio)  
A 110 x P 30 x L 90mm (Controle de Acesso)



Capacidade: 100 senhas ou tag's digitais RFID 13,56Mhz (Controle de acesso) e 100 dispositivos 433mhz (Central)



Controle via aplicativo AGL HOME



Compatível com Comandos de voz

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis CA	PBT	Índice de Proteção	Dimensões de caixa:
● Preta ○ Alumínio	0,393 kg	IP65 (Central)	A 160 x P 85 x L 100mm



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus dispositivos, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Central receptora 433MHz Wi-Fi ou Convencional
- 01 Controle de acesso 433MHz + (2) tag's RFID
- 01 Controle remoto 433MHz
- 01 Botoeira sem fio 433MHz | Manual de instalação.

Obs. Funções via aplicativo estão disponíveis apenas no modelo da Central Wi-fi.

DICA: Com um único módulo ligado à fechadura, automatize e controle, através de dispositivos sem fios, na frequência 433MHz, a abertura remota pelo celular e a verificação do status da porta. Além disso, configure comandos de voz, para otimizar tempo e executar operações facilmente.

# MÓDULOS DE AUTOMAÇÃO WI-FI

## CARACTERÍSTICAS DE PRODUTO:

- Download e configuração, através do aplicativo AGL HOME, via smartphone;
- Programação de timer, para ligar e desligar;
- Notificações push instantâneas, via smartphone;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Requer fonte de alimentação 12 Volts (não inclusas);
- Protetor de chuva incorporado (modelo Izzy Barreira Wi-Fi);
- Fabricado em plástico (ABS) de alta resistência.

## DISPONÍVEL NOS MODELOS:



**IZZY BARREIRA**



**ULTRA CONTATO**



**IZZY OPEN**



**IZZY OPEN 433**

AGL IZZY BARREIRA	AGL ULTRA CONTATO	AGL IZZY OPEN	AGL IZZY OPEN 433
Acionamento de sensor fotocélula	Abertura de fechaduras	Abertura de automatizadores	Abertura de automatizadores
Controle de 1 dispositivo	Controle de 1 dispositivo	Controle de 1 dispositivo	Controle de 1 dispositivo
Ligação Simples (NA ou NF)	Ligação Simples (NA ou NF)	Ligação Simples (Contato Seco)	Ligação Simples (Contato Seco)
Controle à distância via aplicativo	Controle à distância via aplicativo	Controle à distância via aplicativo	Controle à distância via aplicativo
Notificação / Status / Histórico de acionamentos	Notificação / Status / Histórico de aberturas e fechamentos	Notificação / Status / Histórico de aberturas e fechamentos	Notificação / Status / Histórico de aberturas e fechamento
x	Compatível com comando de voz	Compatível com comando de voz	Compatível com comando de voz
Compatível com diversos sensores do mercado	Compatível com diversas fechaduras do mercado	Compatível com diversos automatizadores do mercado	Compatível com diversos automatizadores do mercado
x	x	x	Backup de dados via Pen drive (não incluso)
x	x	x	Gerenciamento e configuração de Controles Remotos
Dimensões: A100 x P50 x L65 mm Peso bruto médio: 0,150 Kg	Dimensões: A95 x P 30 x L50 mm Peso bruto médio: 0,141 Kg	Dimensões: A95 x P 30 x L50 mm Peso bruto médio: 0,118 Kg	Dimensões: A95 x P 30 x L50 mm Peso bruto médio: 0,120 Kg

# IZZY OPEN

## 433 MHz 2 CANAIS WI-FI V2024

Cód. 1110399 - Módulo garagem Izzy Open  
2 canais AGL 433MHz



Automação de  
Dispositivos  
via Wi-Fi



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME



Dispositivo  
frequência  
433,92 MHz

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com automatizadores de garagem e fechaduras NA;
- Possibilita controlar 2 dispositivos, ligados em cada saída independente;
- Acionamento via controle remoto 433MHz, com 2.000 cadastros de botões sendo 1.000 cadastros por canal;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Notificações push instantâneas de portão aberto e fechado, via smartphone;
- Status no aplicativo de portão aberto ou fechado e histórico de aberturas através do aplicativo AGL Home;
- Possível compartilhar com amigos e familiares;
- Requer fonte de alimentação 12 volts;
- Inclui dois sensores magnéticos para detecção de abertura;
- Duas entradas para botoeira de saída;
- Dimensões: A 92 x C 55 x P 31mm.



Tecnologia para acionar  
por Comando de Voz



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 60 x L 140 x P 100mm



Peso bruto médio: 0,8 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



#### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os  
seus dispositivos de garagem, de onde estiver.

#### ITENS INCLUSOS:

01 Módulo Izzy Open 433MHz 2 canais  
02 Sensores de abertura | Manual do usuário



Realize facilmente a integração com assistentes virtuais e programe  
comandos de voz para executar operações.

# IZZY OPEN

## MÓDULO WI-FI 01 CANAL

Cód. 1110398 - MODULO GARAGEM IZZY OPEN AGL



Automação de  
Dispositivos  
via Wi-Fi



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com automatizadores de garagem e fechaduras NA;
- Capacidade de 1.000 usuários locais, 01 canal;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Conexão direta ao Wi-Fi 2.4 GHz para controle remoto, suportando até 200 usuários remotos;
- Notificações push instantâneas de portão aberto e fechado, via smartphone;
- Verificação do status do portão (aberto ou fechado) e histórico de aberturas disponíveis no aplicativo AGL Home;
- Possibilidade de compartilhar controle com amigos e familiares através do aplicativo 'AGL Home'.
- Inclui dois sensores magnéticos para detecção de abertura;
- Dimensões: A 92 x C 55 x P 31 mm.



Tecnologia para acionar  
por Comando de Voz



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 60 x L 140 x P 100mm



Peso bruto médio: 0,8 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Realize facilmente a integração com assistentes virtuais e programe comandos de voz para executar operações.



#### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus dispositivos de garagem, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Módulo Izzy Open 01 Canal  
02 Sensores de abertura | Manual do usuário





## linha cftv

Projetada para atender às diversas necessidades de segurança, nossa linha proporciona qualidade de imagem superior e versatilidade para monitoramento eficaz. Obtenha imagens nítidas e detalhadas em alta definição, proporcionando uma qualidade visual excepcional.

# CÂMERA DOME HD

## AGL1125D



Lente Fixa  
de 2.8mm



Resolução  
de 1MP  
720P



IR de  
25 metros

CÓD. 1106343 - CÂMERA DOME ANALÓGICA 1MPX AGL 1125 D

**3** anos de  
garantia

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Dome é a resposta para quem busca inovação e proteção. Com uma resolução de 1 Megapixel, lente de 2,8mm e alcance de IR de 25 metros, ela oferece uma vigilância excepcional, mesmo nas condições mais desafiadoras. Seu design Dome garante durabilidade, e se integra de forma discreta a ambientes internos;
- Dimensões e peso do produto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,180 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 100 x L 120 x P 120mm



Peso bruto médio: 0,240 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

SENSOR	CORREÇÃO GAMA	OBTURADOR ELETRÔNICO	BALANÇO DE BRANCOS
1/4" Color CMOS	0.45	NTSC: 1/60s - 1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s	AWB
QUANTIDADE DE PIXELS	SAÍDA DE VÍDEO	ILUMINAÇÃO MÍNIMA	CONTROLE DE GANHO
1280 (H) x 720 (V)	AHD/CVBS/TVI/CVI	0 LUX	AUTOMÁTICO
GABINETE	RESOLUÇÃO CVBS	DISTÂNCIA DO IR	CONJUNTO DE LENTES
PLÁSTICO	960H	≥ 25 METROS	2,8MM
RESOLUÇÃO	RESOLUÇÃO SR	ATIVAÇÃO DO IR	ALIMENTAÇÃO CONSUMO
1 MEGAPIXEL	52 dB (AGC off)	CONTROLE CDS AUTOMÁTICO ABAIXO DE 10 LUX	12Vdc +/-10%/400mA



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado



# CÂMERA DOME

## AGL1220DNV



Lente Fixa  
de 2.8mm



Resolução  
de 2MP  
1080P



Visão  
noturna  
em cores



IR de  
20 metros

CÓD. 1106348 - CÂMERA DOME ANALÓGICA NIGHTVISION 2MPX AGL 1220 DNV

**3** anos de  
garantia

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Dome é a escolha perfeita para monitorar ambientes internos. Com uma resolução de 2 MegaPixels, visualização em 1080P e lente de 2,8 mm oferece uma visão ampla, garantindo que nenhum detalhe seja perdido. Com um alcance (IR) de 20 metros mantém vigilância eficaz, mesmo em condições de baixa luminosidade. Design discreto e elegante, adequando-se a qualquer ambiente;
- Dimensões e peso do produto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,240 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 100 x L 120 x P 100mm



Peso bruto médio: 0,290 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



SENSOR	CORREÇÃO GAMA	OBTURADOR ELETRÔNICO	BALANÇO DE BRANCOS
1/2.9" COLOR SENSOR	0.45	NTSC: 1/60s - 1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s	3 Lux (F:2.0 AGC Off)
QUANTIDADE DE PIXELS	SAÍDA DE VÍDEO	WDR	CONTROLE DE GANHO
1920 (H) x 1080 (V)	AHD/CVBS/TVI/CVI	DWDR	AUTOMÁTICO
GABINETE	RESOLUÇÃO CVBS	DISTÂNCIA DO IR	CONJUNTO DE LENTES
BOLA DE METAL PLÁSTICO INF	960H	≥ 20 METROS COM VISÃO NOTURNA COLORIDA	2,8MM
RESOLUÇÃO	RESOLUÇÃO SR	ATIVAÇÃO DO IR	ALIMENTAÇÃO CONSUMO
2 MEGAPIXELS	52 dB (AGC off)	CONTROLE CDS AUTOMÁTICO ABAIXO DE 10 LUX	12VDC +-10%/250mA



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado

# CÂMERA DOME

## AGL1125D ÁUDIO



Lente Fixa  
de 2.8mm



Resolução  
de 2MP  
1080P



IR de  
25 metros



Áudio  
integrado

CÓD. 1106347 - CÂMERA DOME ANALÓGICA ÁUDIO 2MPX AGL 1225 DA

**3** anos de  
garantia

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Dome Áudio oferece vigilância completa com qualidade excepcional. Com uma resolução de 2 Megapixels (1080P) e uma lente de 2,8 mm, esta câmera analógica fornece imagens de alta definição e campo de visão amplo. Além disso, com áudio integrado, você não apenas vê, mas também ouve o que acontece ao seu redor. Seu design Dome garante durabilidade, e se integra de forma discreta a ambientes internos.;
- Dimensões e peso do produto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,180 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 100 x L 120 x P 100mm



Peso bruto médio: 0,240 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



SENSOR	CORREÇÃO GAMA	OBTURADOR ELETRÔNICO	BALANÇO DE BRANCOS
1/2,7" Color CMOS	0.45	NTSC: 1/60s - 1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s	AWB
QUANTIDADE DE PIXELS	SAÍDA DE VÍDEO	ILUMINAÇÃO MÍNIMA	CONTROLE DE GANHO
1920 (H) x 1080 (V)	AHD/CVBS/TVI/CVI	0 LUX	AUTOMÁTICO
GABINETE	RESOLUÇÃO CVBS	DISTÂNCIA DO IR	CONJUNTO DE LENTES
PLÁSTICO	960H	≥ 25 METROS	2,8MM
RESOLUÇÃO	RESOLUÇÃO SR	ATIVAÇÃO DO IR	ALIMENTAÇÃO CONSUMO
2 MEGAPIXELS	52 dB (AGC off)	CONTROLE CDS AUTOMÁTICO ABAIXO DE 10 LUX	12VDC +-10%/400mA



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado

# CÂMERA DOME PTZ

## AGL1260 PTZ IR



Resolução  
de 2MP  
1080P



Zoom  
Óptico  
18x



IR de  
60 metros  
visão noturna

**3** anos de  
garantia

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Speed Dome Analógica redefine a vigilância com características de alto desempenho. Com uma resolução de 2 Megapixels, esta câmera oferece imagens nítidas e detalhadas. O Zoom Óptico de 18x permite uma visão ampla e detalhada do ambiente. Com classificação IP66, a câmera é resistente a condições climáticas adversas, garantindo segurança em qualquer cenário. O alcance de IR de 60 metros proporciona vigilância eficaz mesmo em condições de pouca luz;
- Suporta controle coaxial e também suporta sinal de comunicação RS-485;
- Dimensões e peso do produto: A 295 x L 280 x P 170mm | 1,770 Kgs



Dimensões de caixa:  
A 50 x L 55 x P 30mm



Peso bruto médio: 1,980 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



#### VEL. DE ROTAÇÃO HORIZONTAL

200°/S

#### ALIMENTAÇÃO

DC12V/3A

#### VEL. DE ROTAÇÃO DE INCLINAÇÃO

100°/S

#### CONSUMO DE ENERGIA

<25W

#### FAIXA DE ROTAÇÃO HORIZONTAL

360°

#### AQUECEDOR

CONTROLE AUTOMÁTICO TEMPERATURA

#### FAIXA DE ROTAÇÃO INCLINAÇÃO

93°

#### PROTEÇÃO CONTRA RAIOS

TENSÃO TRANSITÓRIA 6000V

#### INVERSÃO AUTOMÁTICA

HORIZONTAL 180°, VERTICAL 93°

#### PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

PELCO-D, PELCO-P

#### DISTÂNCIA DE ILUMINAÇÃO IR

60M

#### COMUNICAÇÃO

RS485 BUS/COAXIAL



#### • JOYSTIK PTZ

Controle intuitivo e preciso você pode facilmente realizar zoom, selecionar câmeras e movimentar Pan & Tilt para obter a visão ideal do seu ambiente.

\*Vendido separadamente

# JOYSTICK PTZ

## AGL8703 MC

**3** anos de garantia



Precisão na  
manipulação  
das câmeras



Alcance de  
transmissão  
até 1,2 km



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O Joystick AGL oferece um controle intuitivo e preciso para suas câmeras de vigilância, proporcionando uma experiência de monitoramento aprimorada. Além das funcionalidades padrão, este joystick possui recursos avançados que elevam o controle sobre suas câmeras PTZ, dome ou decodificador;
- Ajuste de zoom, foco e abertura manualmente para uma visão personalizada;
- Pan & Tilt, movimento a câmera para capturar cada ângulo desejado;
- Armazene até 255 pontos predefinidos para acesso rápido;
- Ligue/desligue funções como compensação de luz de fundo e execute pontos predefinidos;
- Design anti-raios em todas as portas de comunicação, com capacidade anti-bloqueio forte;
- Alcance de Transmissão até 1,2 km para cobertura abrangente;
- Dimensões e peso do produto: A 205 x L 205 x P 95mm | 0,900 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 50 x L 55 x P 30mm



Peso bruto médio: 1,300 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

#### FONTE DE ENERGIA

DC12V+10%/50HZ 500MA

#### TEMPERATURA OP

-20°C ~ +55°C

#### UMIDADE OP

<90% SEM CONDENSAÇÃO

#### COMUNICAÇÃO

RS-485

#### INTERFACE

TERMINAIS DE PRESAGEM DE LINHA 4PIN

#### BAUD RATE

1200,2400,4800,9600,19200BPS

#### PROTOCOLO

PELCO-D, PESLCO-P, SAMSUNG

#### CONTROLE CAM

128

#### DISTÂNCIA

1,2KM



Antes de usar o teclado para controlar a câmera dome, certifique-se de que o endereço, o protocolo e a taxa de transmissão do teclado sejam iguais aos da câmera dome ou PTZ. Caso contrário, a câmera dome ou PTZ não poderá ser controlada.



# CÂMERA BULLET

## FULL COLOUR NIGHT VISION

### AGL 1220BNV



Lente Fixa  
de 2.8mm



Resolução  
de 2MP  
1080P



Visão  
noturna  
em cores



IR de  
20 metros

CÓD. 1106346 - CÂMERA BULLET ANALÓGICA NIGHTVISION 2MPX AGL 1220 BNV

**3** anos de  
garantia



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Bullet é a escolha certa para uma vigilância poderosa e constante proteção. Com 2 Megapixels de resolução (1080P), uma lente de 2,8 mm e alcance de IR de 20 metros, esta câmera Bullet proporciona imagens nítidas, mesmo nas condições mais desafiadoras;
- Dimensões e peso do produto: A 81 x L 154 x P 165 mm | 0,200 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 73,5 x L 158 x P 73,5mm



Peso bruto médio: 0,240 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

SENSOR	CORREÇÃO GAMA	OBTURADOR ELETRÔNICO	BALANÇO DE BRANCOS
1/2,9" Color CMOS	0.45	NTSC: 1/60s-1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s	ATW/MWB/GRAY
QUANTIDADE DE PIXELS	SAÍDA DE VÍDEO	WDR	CONTROLE DE GANHO
1920 (H) x 1080 (V)	AHD/CVBS/TVI/CVI	DWDR	AUTOMÁTICO
GABINETE	RESOLUÇÃO CVBS	DISTÂNCIA DO IR	CONJUNTO DE LENTES
ABS IP66	960H	≥ 20 METROS COM VISÃO NOTURNA COLORIDA	2,8MM
RESOLUÇÃO	RESOLUÇÃO SR	ATIVAÇÃO DO IR	ALIMENTAÇÃO CONSUMO
2 MEGAPIXELS	52 dB (AGC off)	3 Lux (F:2.0 AGC Off)	12VDC +-10%/250mA



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

## ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado

# CÂMERA BULLET

## AGL1125B

CÓD. 1106342 - CÂMERA BULLET ANALÓGICA 1MPX AGL 1125 B

**3** anos de garantia

 Lente Fixa  
de 2.8mm

 Resolução  
de 1MP  
720P

 IR de  
25 metros


### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Bullet é a escolha perfeita para vigilância de alto desempenho. Com 1 Megapixel de resolução (720P), uma lente de 2,8 mm e alcance de IR de 25 metros, oferece imagens nítidas e visão noturna avançada;
- Dimensões e peso do produto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,220 Kgs.


 Dimensões de caixa:  
A 73,5 x L 158 x P 73,5mm

 Peso bruto médio: 0,290 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

SENSOR	CORREÇÃO GAMA	OBTURADOR ELETRÔNICO	BALANÇO DE BRANCOS
1/4" Color CMOS	0.45	NTSC: 1/60s - 1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s	AWB
QUANTIDADE DE PIXELS	SAÍDA DE VÍDEO	ILUMINAÇÃO MÍNIMA	CONTROLE DE GANHO
1280 (H) x 720 (V)	AHD/CVBS/TVI/CVI	0 LUX	AUTOMÁTICO
GABINETE	RESOLUÇÃO CVBS	DISTÂNCIA DO IR	CONJUNTO DE LENTES
ABS IP66	960H	≥ 25 METROS	2,8MM
RESOLUÇÃO	RESOLUÇÃO SR	ATIVAÇÃO DO IR	ALIMENTAÇÃO CONSUMO
1 MEGAPIXEL	52 dB (AGC off)	CONTROLE CDS AUTOMÁTICO ABAIXO DE 10 LUX	12VDC +-10%/400mA



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado

# CÂMERA BULLET

## AGL1225B

CÓD. 1106344 - CÂMERA BULLET ANALÓGICA 2MPX AGL 1225 B

Lente Fixa  
de 2.8mmResolução  
de 2MP  
1080PIR de  
25 metros
**3** anos de  
garantia


### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Bullet é a escolha perfeita para vigilância de alto desempenho. Com 2 Megapixel de resolução (1080P), uma lente de 2,8 mm e alcance de IR de 25 metros, oferece imagens nítidas e visão noturna avançada;
- Dimensões e Peso do produto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,180 Kgs.

Dimensões de caixa:  
A 73,5 x L 158 x P 73,5mmPeso bruto médio: 0,260 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

SENSOR	CORREÇÃO GAMA	OBTURADOR ELETRÔNICO	BALANÇO DE BRANCOS
1/2,7" Color CMOS	0.45	NTSC:1/60s-1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s	AWB
QUANTIDADE DE PIXELS	SAÍDA DE VÍDEO	ILUMINAÇÃO MÍNIMA	CONTROLE DE GANHO
1920 (H) x 1080 (V)	AHD/CVBS/TVI/CVI	0 LUX	AUTOMÁTICO
GABINETE	RESOLUÇÃO CVBS	DISTÂNCIA DO IR	CONJUNTO DE LENTES
ABS IP66	960H	≥ 25 METROS	2,8MM
RESOLUÇÃO	RESOLUÇÃO SR	ATIVAÇÃO DO IR	ALIMENTAÇÃO CONSUMO
2 MEGAPIXELS	52 dB (AGC off)	CONTROLE CDS AUTOMÁTICO ABAIXO DE 10 LUX	12VDC +-10%/400mA



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado

# CÂMERA BULLET HD

## AGL1245BVF

CÓD. 1106345 - CÂMERA BULLET ANALÓGICA VARIFOCAL 2MPX AGL 1245 BVF



Lente **Varifocal**  
2,8 a 12mm



Resolução  
de 2MP  
1080P



IR de  
45 metros

**3** anos de  
garantia



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Bullet HD é a escolha definitiva para vigilância de alto desempenho. Com 2 Megapixels de resolução (1080P), uma lente varifocal de 2,8 a 12 mm e alcance de IR de 45 metros, ela oferece imagens nítidas e um campo de visão adaptável;
- Dimensões e peso do produto: A 78 x L 255 x P 85 mm | 0,720 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 70,5 x L 260 x P 80mm



Peso bruto médio: 0,880 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

SENSOR	CORREÇÃO GAMA	OBTURADOR ELETRÔNICO	BALANÇO DE BRANCOS
1/2,7" Color CMOS	0.45	NTSC:1/60s-1/100.000s, PAL: 1/50s - 1/100.000s	AWB
QUANTIDADE DE PIXELS	SAÍDA DE VÍDEO	ILUMINAÇÃO MÍNIMA	CONTROLE DE GANHO
1920 (H) x 1080 (V)	AHD/CVBS/TVI/CVI	0 LUX	AUTOMÁTICO
GABINETE	RESOLUÇÃO CVBS	DISTÂNCIA DO IR	CONJUNTO DE LENTES
ABS IP66	960H	≥ 45 METROS	2,8MM - 12MM VERIFOCAL
RESOLUÇÃO	RESOLUÇÃO SR	ATIVAÇÃO DO IR	ALIMENTAÇÃO CONSUMO
2 MEGAPIXELS	52 dB (AGC off)	CONTROLE CDS AUTOMÁTICO ABAIXO DE 10 LUX	12VDC +-10%/400mA



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado

# CÂMERA BULLET IP

## AGL1225B IP-M

CÓD. 1106352 - CÂMERA BULLET IP 2MPX POE AGL 1225 B IP-M



Lente fixa  
2,8 mm



Resolução  
de 2MP  
1080P

ONVIF™

Protocolo  
ONVIF

**3** anos de  
garantia



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A câmera bullet IP combina inteligência de vigilância com resistência extrema. Com resolução de 2 megapixels (1080P), lente fixa de 2,8mm e visão noturna com alcance infravermelho de 25 metros;
- A lente de amplo espectro oferece uma visão abrangente, garantindo que nenhum detalhe escape à vigilância;
- Própria para instalação em ambientes externos, com índice de proteção IP66 e fabricado em gabinete metálico de alta qualidade, projetada para suportar condições climáticas adversas;
- Tecnologia de conexão PoE (Power over Ethernet), oferecendo uma solução integrada para fornecimento de energia e transmissão de dados em um único cabo Ethernet;
- Compatibilidade ONVIF, integre facilmente a câmera ao seu sistema de segurança, aproveitando a conformidade com o padrão ONVIF;
- Dimensões e peso do produto: A 200 x L 120 x P 100mm | 0,390 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 100 x L 200 x P 120mm



Peso bruto médio: 0,400 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Amplie as possibilidades de segurança integrada com a Câmera, totalmente compatível com o Gravador HVR da AGL. Essa sinergia entre a câmera IP e o HVR proporciona não apenas imagens de alta qualidade, mas também uma gestão centralizada e simplificada de suas soluções de segurança.



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado

# CÂMERA BULLET IP

## AGL1225B IP-P

CÓD. 1106351 - CÂMERA BULLET IP 2MPX POE AGL 1225 B IP-P



Lente fixa  
2,8 mm



Resolução  
de 2MP  
1080P



Protocolo  
ONVIF

**3** anos de  
garantia



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A câmera bullet IP combina inteligência de vigilância com resistência extrema. Com resolução de 2 megapixels (1080P), lente fixa de 2,8mm e visão noturna com alcance de 25 metros;
- A lente de amplo espectro oferece uma visão abrangente, garantindo que nenhum detalhe escape à vigilância;
- Própria para instalação em ambientes externos, com índice de proteção IP66 e fabricado em gabinete plástico de alta qualidade, projetada para suportar condições climáticas adversas;
- Tecnologia de conexão PoE (Power over Ethernet), oferecendo uma solução integrada para fornecimento de energia e transmissão de dados em um único cabo Ethernet;
- Compatibilidade ONVIF, integre facilmente a câmera ao seu sistema de segurança, aproveitando a conformidade com o padrão ONVIF;
- Dimensões e peso do produto: A 200 x L 120 x P 100mm | 0,280 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 100 x L 200 x P 120mm



Peso bruto médio: 0,320Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Amplie as possibilidades de segurança integrada com a Câmera, totalmente compatível com o Gravador HVR da AGL. Essa sinergia entre a câmera IP e o HVR proporciona não apenas imagens de alta qualidade, mas também uma gestão centralizada e simplificada de suas soluções de segurança.

\* Vendido separadamente.



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado



# KIT NVR E 4 CÂMERAS IP FULL HD SISTEMA WI-FI

CÓD. 1106356 - KIT WIFI 1080P 4 CÂMERAS E HVR AGL 1204



Resolução  
de 2MP  
1080P



Controle  
via aplicativo  
AGL HOME

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O Kit é a solução completa para sua segurança e vigilância. Este kit inovador combina um NVR e quatro Câmeras IP com comunicação sem fios de alta definição para atender às suas necessidades de monitoramento. O suporte para monitoramento remoto em smartphones Android e IOS, por meio do aplicativo AGL Home, mantém você conectado e informado em tempo real. As câmeras do kit possuem resolução FULL HD de 1920 \* 1080 e sensores de imagem de 2 megapixels, garantindo imagens nítidas e detalhadas tanto de dia quanto de noite;
- Dimensões e peso do produto: A 331 x L 182 x P 272mm | 2,76Kg



**3** anos de garantia

### TRANSMISSÃO DE VÍDEO

4 \* 2MP @20fps

### COMPRESSÃO DE IMAGEM

H.264, H.265, H.265+

### COMPRESSÃO DE ÁUDIO

G.711A

### TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

-10° A 55°

### UMIDADE DE TRABALHO

10% a 90%

### SAÍDA DE VÍDEO

1280\*1024, 1440\*900,  
1920\*1080, 3840\*2160

### MODOS DE GRAVAÇÃO

MANUAL, POR MOVIMENTO,  
POR AGENDAMENTO

### PROTOCOLO DE REDE

DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,  
NTP, UPNP, email, etc

### INTERFACE DE REDE

RJ45 10M/100Mbps

### USB

1 \* USB 2.0

### HDD

1 PORTA SATA, ATÉ 8 TB

### SISTEMA

WI-FI 1080P

### ROTEADOR

WI-FI 2,4 GHZ EMBARCADO  
(EXCLUSIVO PARA AS CÂMERAS)

### SAÍDA DE VÍDEO

COLORIDO / PRETO E BRANCO

### ÁUDIO

SUPORE PARA ENTRADA E SAÍDA  
DE ÁUDIO

### TRANSMISSÃO DE VÍDEO

TRANSMISSÃO DUPLA  
1920 \* 1080, 640 \* 480

### FONTE DA CÂMERA

1 \* DC 12V / 1A



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os suas câmeras, de onde estiver.



Dimensões de caixa:  
A 288 x L 315 x P 174,5mm



Peso bruto médio: 3,30 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Para a instalação física do equipamento, evite: um local fechado (garanta a entrada de ar para dissipação de calor), luz solar direta, fontes de líquidos, pancadas ou quedas. Garanta uma instalação elétrica correta para evitar danos ao equipamento e às pessoas.

# HVR

## 04, 08 E 16 CANAIS



Protocolo  
ONVIF



HD, TVI, CVI  
Analogico e IP



Módulos 4G e  
Wi-Fi opcional



Controle  
via aplicativo  
AGL HOME

CÓD. 1106353 - GRAVADOR HÍBRIDO HVR 1080N 4 CANAIS AGL 1204 HVR

CÓD. 1106354 - GRAVADOR HÍBRIDO HVR 1080N 8 CANAIS AGL 1208 HVR

CÓD. 1106355 - GRAVADOR HÍBRIDO HVR 1080N 16 CANAIS AGL 1216 HVR

**3** anos de  
garantia



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O HVR é a escolha definitiva para a captura e controle ilimitados. Com suporte para 4, 8 e 16 canais, compressão H.265 e resolução de 1080N;
- Suporta câmeras analógicas AHD / TVI / CVI ou CVBS a conexão é fácil e direta, garantindo uma integração perfeita com o sistema de vigilância;
- Compatibilidade ONVIF, integre facilmente a câmera ao seu sistema de segurança, aproveitando a conformidade com o padrão ONVIF;
- Gerencie o HVR completamente pela rede, conecte-o à rede usando um cabo de rede (Patch cord) e aproveite as configurações padrão para uma implementação rápida;
- O HVR permite vários modos de gravação por câmera, dia e evento. Agende a gravação conforme suas necessidades através do menu principal;
- Escolha entre modos normal (contínuo), detecção por movimento (disponível nos modelos de 08 e 16 canais), alarme (quando uma entrada de alarme é ativada) e manual;
- Backup de arquivos de vídeo em uma unidade USB removível;
- Dimensões e peso do produto: A 210 x L 230 x P 45mm | 1,14 Kgs (HDD não incluso).



Dimensões de caixa:  
A 268 x L 343,2 x P 73mm



Peso bruto médio: 1,33 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede e controlar os suas câmeras, de onde estiver.



Para a instalação física do equipamento, evite: um local fechado (garanta a entrada de ar para dissipação de calor), luz solar direta, fontes de líquidos, pancadas ou quedas. Garanta uma instalação elétrica correta para evitar danos ao equipamento e às pessoas.

## ITENS INCLUSOS:

01 HVR



## energia

Soluções para otimizar, oferecemos tecnologia avançada para garantir um fornecimento estável de energia e controle eficiente! Transforme sua experiência com a inovação da AGL.



# LITHIUM X3

## FONTE NOBREAK



Sistema energizador

Cód. 1303018 - Fonte Nobreak Lithium X3



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Entrada: AC110/220 Volts;
- Saídas 12 volts: 2 portas (máximo 1,5A total) - Saídas USB 5V: 2 portas;
- Capacidade bateria: 2600mAh x 3 unidades, baterias: ICR18650 2600mAh 3,7V Li-ion Battery;
- Modo carregamento: Recarregáveis automaticamente;
- Compatível com fechaduras eletromagnéticas, fechaduras eletrônicas, controles de acessos, acionadores ou qualquer outro dispositivo que requer fonte de alimentação 12V e ou 5V, com máxima corrente de 1,5A.
- Protege aparelhos eletrônicos contra a falta de energia elétrica, evitando a perda de dados e garantindo a continuidade das atividades mesmo em caso de quedas ou interrupções do fornecimento de energia;
- Dimensões: L 148 x C 120 x P 27mm.



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 135 x L 75 x P 65mm



Peso bruto médio: 1,0 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

### ITENS INCLUSOS:

01 Nobreak Lithium X3  
03 Baterias



A duração da energia de backup fornecida pelo nobreak será afetada pela demanda dos dispositivos conectados e pela quantidade de vezes em que o nobreak é acionado.



# NOBREAK - 7A

NOBREAK



Sistema energizador de  
baixa tensão

Cód. 1303008 - Nobreak AGL 12V - 7Ah sem bateria



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Instalação em conjunto com fechadura eletroímã AGL;
- Compatível com controle remoto 433.92MHz;
- Tensão de entrada (rede): 90~240V - 60 HZ;
- Tensões de saída auxiliar e trava: 14V DC +/-5%;
- Tensão saída de bateria: 13,8VDC +/-5%;
- Capacidade total da fonte: 2A +/-10%;
- Corrente de saída para as travas: Até 600mA;
- Suporte interno de alojamento para bateria de 7A;
- Micro chave para ajuste de tempo (1 a 60 segundos);
- Proteção interna com PTC;
- Suporta até 14 horas sem energia (eletroímã AL150 + botoeira);
- Dimensões: A 220 x P 84 x L 226mm.



Tensão: 12V DC



Índice de Proteção: IP64



Fabricado em plástico (ABS)  
na cor branca



Peso bruto médio: 0,544 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## ITENS INCLUSOS:

01 Nobreak - 7Ah com ou sem bateria.

Dica: A instalação conjunta com fechaduras eletroímã ajuda no suprimento de sua energia, em caso de falta.

# NOBREAK - 2A

NOBREAK



Sistema energizador de  
baixa tensão

Cód. 1303001 - Nobreak AGL 12V - 2A



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Instalação em conjunto com fechadura eletroímã AGL;
- Compatível com controle remoto 433.92MHz;
- Tensão de entrada (rede): 90~240 V - 60 Hz;
- Tensões de saída auxiliar e trava: 14VDC +/- 5%;
- Tensão saída de bateria: 13,8VDC +/- 5%;
- Capacidade Total da Fonte: 2A +/- 10%;
- Corrente de saída para as travas: Até 600mA;
- Micro chave para ajuste de tempo (1 a 60 segundos);
- Proteção interna com PTC;
- Suporta até 2 horas sem energia (eletroímã + botoeira);
- Bateria já inclusa no produto;
- Dimensões: A 68,5 x P 148 x L 120mm.



Tensão de saída: 13,8V DC



Índice de Proteção: IP54



Fabricado em plástico (ABS)  
na cor branca



Peso bruto médio: 0,796 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## ITENS INCLUSOS:

01 Nobreak - 2Ah com ou sem bateria.

Dica: A instalação conjunta com fechaduras eletroímã ajuda no suprimento de sua energia, em caso de falta.



# BATERIA 12V 1.3AH E 7AH



Bateria de  
chumbo-ácido



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Baterias de chumbo-ácido, incluindo modelos de 12V com capacidades de 7Ah e 1.3Ah. Essas baterias destacam-se pela sua confiabilidade e desempenho consistente, sendo a escolha ideal para uma variedade de aplicações;
- A bateria de **12V 7Ah** é projetada para fornecer energia estável e duradoura em dispositivos diversos, como sistemas de segurança, equipamentos de emergência, sistemas de backup, entre outros. Sua capacidade de 7Ah oferece uma reserva de energia significativa, garantindo o funcionamento contínuo de seus dispositivos quando necessário;
- A bateria de **12V 1.3Ah** é uma opção compacta e eficiente, ideal para aplicações que demandam menor consumo de energia. Seu design robusto e durável a torna perfeita para dispositivos portáteis, iluminação de emergência e sistemas de pequeno porte;
- Dimensões: A 00 x P 00 x L 00mm.



Dimensões de caixa:  
A 40 x P 40 x L 75mm



Peso bruto médio: 1.3Ah - 0,515 Kg | 7.0Ah - 2,081 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

### • CUIDADOS

- Não curto-circuitar a bateria
- Carregar em ambiente ventilado
- Não descarregue completamente
- Em caso de contato com o ácido, lave com água abundante.



Inspeção visualmente as baterias por qualquer sinal de irregularidade como fissuras, rachaduras, deformações, vazamento do eletrólito ou corrosão. As baterias com estes sinais devem ser substituídas por novas. Irregularidades nas baterias podem resultar em ferimentos, vazamento do eletrólito, excesso de calor ou explosão. Certifique-se sempre de que as baterias estão limpas e livres de poeira e sujeira.

# HUB 433MHZ WI-FI



Automação de  
Dispositivos  
via Wi-Fi



Acionamento  
remoto para  
dispositivos 433MHz

Cód. 1110334



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Automação para dispositivos que aceitem controle remoto na frequência 433MHz;
- Hub com transmissor 433MHz com 2 botões;
- Acionamento remoto via comandos de voz e pelo aplicativo AGL Home, mesmo estando fora de casa, através do 3G, 4G ou outra rede Wi-Fi;
- Não é necessário utilizar nenhuma fiação entre o produto e Hub;
- Conexão via cabo micro USB (incluso) e ligação com um adaptador USB na energia (não incluso);

- Distância de até 10 metros, entre o produto e Hub, para realizar o acionamento;
- Temporizador de envio programado em 1,2 ou 3 segundos de sinal 433MHz;
- Compatível com diversos produtos AGL, basta cadastrar o HUB em seu dispositivo;
- Realize a abertura remota de diversos dispositivos, como:

Fechadura Sem Fio Smart X2, Acionador de fechaduras AF12CR, Receptor 433MHz, Automatizador de Garagem (obs. sem visualização do status de portão aberto ou fechado.)

Conectividade Wi-Fi 2,4GHz, através do aplicativo AGL Home;

- Dimensões: A 95 x P 30 x L 50mm.



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar seu dispositivo, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Hub 433MHz Wi-Fi
- 01 Cabo Micro USB
- Manual de instalação.



Dispositivos que aceitem  
comandos 433MHz



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Tecnologia para acionar  
por comando de voz



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 125 x P 45 x L 75mm



Peso bruto médio: 0,113 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Realize facilmente a comunicação e todas as configurações através do aplicativo AGL HOME. Hub compatível com qualquer outro produto com receptor 433MHz de código aberto.

# HUB BLUETOOTH + WIFI



Automação  
de dispositivos  
bluetooth

Cód. 1106071



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle de dispositivos bluetooth, como fechaduras e outros equipamentos que possuam conectividade bluetooth;
- Alimentação via cabo Micro USB (Fonte não inclusa);
- Corrente: DC 5V 1A;
- Temperatura: -10°C a 55°C;
- Dimensões: A 65 x P 10 x L 65mm.



Controle via  
aplicativo AGL HOME



Compatível com  
Comandos de voz



Conexão via  
Rede Wifi 2,4GHz



Dimensões de caixa:  
A 70 x P 40 x L 70mm



Peso bruto médio: 0,054 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus dispositivos, de onde estiver.

DICA: Realize a integração com diversos dispositivos bluetooth da linha, para executar comandos de voz, como Fechadura Digital H10 Bluetooth, H11 Bluetooth, H30 Bluetooth, Controle de acesso FP100 Bluetooth, entre outros.

## ITENS INCLUSOS:

01 Hub Bluetooth + Wi-Fi |  
01 Cabo Micro USB |  
Manual de instalação.

# CENTRAL WI-FI DE CONTROLE INFRAVERMELHO



Automação  
de dispositivos  
infravermelho

Cód. 1106120



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Central Wifi via aplicativo, para controle de dispositivos com sinal infravermelho;
- Dispositivo Plug-and-play;
- Energia: DC 5V/1A;
- Frequência de operação: 38KHz;
- Central com função Learning;
- Conexão via cabo USB (Fonte de alimentação não inclusa);
- Dimensões: A 60 x P 30 x L 60mm;



Controle via  
aplicativo AGL HOME



Conexão via  
Rede Wifi 2,4GHz



Compatível com  
Comandos de voz



Dimensões de caixa:  
A 53 x P 72 x L 72mm



Peso bruto médio: 0,103 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os  
seus dispositivos, de onde estiver.

DICA: A central pode ser utilizada em um número ilimitado  
de dispositivos em um mesmo ambiente.

## ITENS INCLUSOS:

01 Central | 01 Cabo Micro USB  
Manual de instalação.

# CENTRAL DE AUTOMAÇÃO 433 & WIFI



Automação de dispositivos via Wi-Fi



Acionamento Remoto por dispositivos 433 MHz



Controle via Aplicativo AGL HOME

Cód. 1110344 Central Automação - 4 canais

Cód. 1110345 Central Automação - 8 canais



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível nos modelos com 04 e 08 canais;
- Controle de lâmpadas, luminárias, fechaduras, acionadores, motor de garagem ou qualquer outro dispositivo que aceite contato seco;
- Receptor 433 MHz embarcado, possibilitando o acionamento dos dispositivos por controle remoto ou acionadores sem fio;
- Conexão para antena 433 MHz externa via cabo coaxial AGL para ganho de alcance no acionamento;
- Possibilidade de acionamento manual por canal através de botoeira/interruptor, aplicativo e controle remoto 433MHz;
- Configuração individual de cada saída rele, notificações de alarme e status no aplicativo em tempo real;
- Compatibilidade com aplicativo AGL Home, Tuya e Smartlife por Wi-Fi e Bluetooth;
- Possibilidade de acionamento individual por canal através de botoeira/interruptor, aplicativo e controle remoto 433MHz;
- Entrada para sensores com fio, com a possibilidade de verificação de status e recebimento de notificações;
- Conexão para nobreak 12V;
- Alimentação - Rede 110/ 220V (bivolt automático) e aterramento;
- Dimensões: A 120 x P 30 x L 150mm.



Central compatível com comandos 433 MHz



Tecnologia de acionamento Bluetooth



Dimensões de caixa:  
A 120 x P 30 x L 150mm



Conexão via rede Wi-Fi 2,4GHz



Fabricado em plástico (ABS) de alta resistência



Peso bruto médio: 0,267 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione diversos dispositivos. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus dispositivos, de onde estiver.



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo. Cadastre dispositivos, verifique seus status e controle de onde estiver. Central compatível com vários produtos AGL e acionadores com frequência 433,92 MHz.

### ITENS INCLUSOS:

01 Central de Automação | Manual do Usuário

# MÓDULO AUTOMAÇÃO

## 1 CANAL WI-FI



Automação  
residencial



Controle via  
aplicativo AGL HOME

Cód. 1110235 - Módulo automação inteligente Wi-Fi 1 Canal 10A



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O módulo de automação de 1 canal Wi-Fi é projetado para facilitar a automação residencial, permitindo que você controle remotamente um dispositivo elétrico em sua casa, escritório ou outro ambiente;
- Módulo de instalação interna;
- Potência nominal: Lâmpada LED Máx. 150W-Lâmpada Incandescente: Máx. 1200W;
- Tensão nominal: AC100-240V~50/60Hz (1 dispositivo);
- Rede sem fio: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n (2.4Ghz);
- Download e configuração, através do aplicativo AGL HOME, via smartphone;
- Controle à distância e notificações push instantâneas, via aplicativo;
- Programação de timer para ligar e desligar;
- Dimensões: A 43 x P 22,5 x L 40,3mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Programação de timer  
para ligar e desligar



Notificações push,  
via smartphone



Dimensões de caixa:  
A 50 x P 30 x L 55mm



Peso bruto médio: 0,38 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



#### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os  
seus interruptores e tomadas, de onde estiver.



O módulo de automação de 1 canal Wi-Fi possui uma entrada para o interruptor, o que possibilita que você atione, por exemplo, uma lâmpada através do interruptor físico, sem comprometer o funcionamento do aplicativo.

#### ITENS INCLUSOS:

01 Módulo automação 1 canal  
Manual do usuário



# MÓDULO AUTOMAÇÃO 20A 1 CANAL WI-FI

Cód. 1106335 - MÓDULO AUTOMAÇÃO WIFI 20A AGL



Automação  
residencial  
via Wi-Fi



Tecnologia  
p/ controle  
de iluminação



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O módulo de automação 20A de 1 canal Wi-Fi é projetado para facilitar a automação residencial, permitindo que você controle remotamente um dispositivo elétrico em sua casa, escritório ou outro ambiente;
- Módulo de instalação interna;
- Tensão nominal: AC100-250V~50/60Hz;
- Rede sem fio: 2.4GHz (IEEE802.11 b/g/n);
- Download e configuração, através do aplicativo AGL HOME, via smartphone;
- Compatível com aplicativos AGL HOME e TUYA ou SmartLife;
- Notificações *push* instantâneas, via smartphone;
- Dimensões: A 55 x P 28 x L 35mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Programação de timer  
para ligar e desligar



Dimensões de caixa:  
A 40 x P 40 x L 75mm



Fabricado plástico (ABS),  
na cor branca



Notificações push,  
via smartphone



Peso bruto médio: 0,058 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os  
equipamentos eletrônicos de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Módulo de automação  
Manual do usuário



Com o nosso módulo de automação 20A 1 canal Wi-Fi, você pode ter a conveniência de controle remoto e a tranquilidade de saber que pode monitorar e controlar seu dispositivo elétrico conectado em qualquer lugar e a qualquer hora.

# MÓDULO AUTOMAÇÃO

## 2 CANAIS WI-FI



Automação  
residencial



Controle via  
aplicativo AGL HOME

Cód. 1110235 - Módulo automação inteligente Wi-fi 1 Canal 10A



### CARACTERÍSTICAS DE PRODUTO:

- Controle à distância, via aplicativo ou comando de voz;
- Módulo de instalação interna;
- Controle de equipamentos eletrônicos, tensão 110/220V - 10 A (2 dispositivos);
- Download e configuração, através do aplicativo AGL HOME, via smartphone;
- Controle remotamente dispositivos ligados em 110 ou 220 volts;
- Tensão: Bivolt - 90-240V 50/60Hz;
- Corrente máxima: 10A;
- Potência máxima: 1.100W para (110V) - 2.200W para (220V)
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Notificações push instantâneas, via smartphone;
- Dimensões: A 43 x L 40,3 x P 22,5mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Programação de timer  
para ligar e desligar



Notificações push,  
via smartphone



Dimensões de caixa:  
A 50 x P 30 x L 55mm



Peso bruto médio: 0,05 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



#### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus interruptores e tomadas, de onde estiver.

#### ITENS INCLUSOS:

01 Módulo automação 2 canais  
Manual do usuário

# GABINETE METÁLICO 3U E 5U



Segurança

Praticidade

Organização

- Cód. 1108002 - Gabinete Metálico Preto 3U  
 Cód. 1108003 - Gabinete Metálico Preto 5U  
 Cód. 1108005 - Gabinete Metálico Branco 3U  
 Cód. 1108006 - Gabinete Metálico Branco 5U



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Tamanhos: 3U e 5U;
- Ideal para projetos CFTV;
- Padrão 19 polegadas;
- Porta frontal removível e articulada;
- Dimensões externas (L x A x P): 3U (500 x 174 x 350 mm) 5U (500 x 254 x 350 mm);
- Carga Máxima: 3U 30Kg; 5U 50Kg;
- Fechamento: Fecho com chave;
- Saídas destacáveis para passagem de cabos;
- Tamanho da abertura para cabos: 4 saídas (150 x 50) e 1 saída (60 x 35)




Fabricado em Aço SAE 1008  
 com pintura eletrostática  
 Branca ou preta brilhante




Peso bruto médio:  
 3U: 2,79Kg  
 5U: 3,36Kg

Gabinete 3U

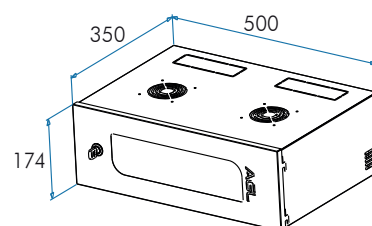

Gabinete 5U

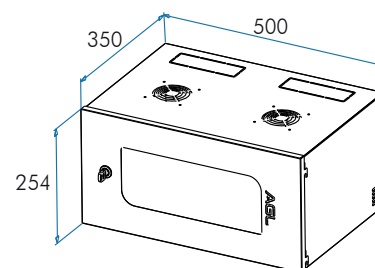

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Conjunto de gabinete montado.
- 01 Portal frontal.
- 02 Chaves.
- 01 Manual.



Esse produto é projetado para atender às demandas de redes,  
 telecomunicações e CFTV.

# GABINETE METÁLICO VERTICAL




Segurança

Praticidade

Organização

Cód. 1108001 - Gabinete Metálico Preto Vertical

Cód. 1108004 - Gabinete Metálico Branco Vertical

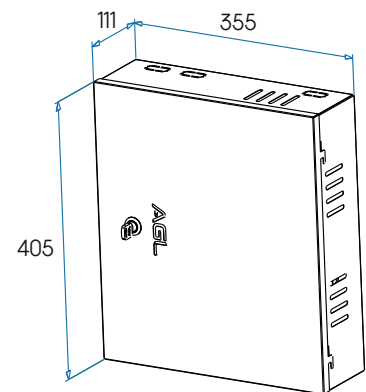

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- Ideal para projetos CFTV;
- Porta frontal removível e articulada;
- Dimensões externas (L x A x P): 255 x 405 x 111mm
- Carga Máxima: 18Kg;
- Fechamento: Fecho com chave;
- Saídas destacáveis para passagem de cabos;
- Tamanho da abertura para cabos: 6 saídas (18 x 36);



Fabricado em Aço SAE 1008, com espessura de 0,5mm e pintura eletrostática Branca ou preta brilhante



Peso bruto médio: 2,2Kg

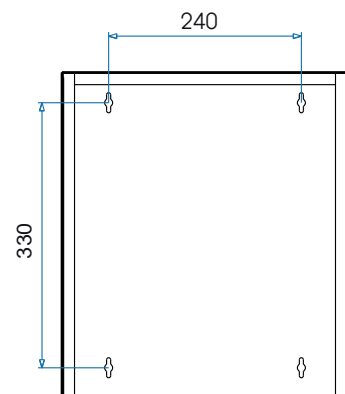

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Conjunto de gabinete Vertical.
- 01 Portal frontal.
- 01 Cantoneira p/ fixação de componentes.
- 02 Chaves.
- 01 Manual.



Esse produto é projetado para atender às demandas de redes, telecomunicações e CFTV.





## segurança

Simplemente mais inteligente! Nós nos preocupamos com o seu amanhã, produzindo produtos confiáveis e tecnológicos para uma vida mais inteligente e segura. Aperfeiçoe e explore o funcionamento de seus dispositivos, com diversas opções para interligar e executar comandos.



# ELETRIFICADOR WI-FI PARA CERCA



Sistema energizador  
de alta tensão  
Wi-Fi



Integração  
com aplicativo  
AGL HOME

CÓD. 1112003 - ELETRIFICADOR DE CERCA EC1000  
CÓD. 1112012 - ELETRIFICADOR DE CERCA EC1000 WIFI  
CÓD. 1112001 - ELETRIFICADOR DE CERCA EC250  
CÓD. 1112010 - ELETRIFICADOR DE CERCA EC250 WIFI  
CÓD. 1112002 - ELETRIFICADOR DE CERCA EC500  
CÓD. 1112011 - ELETRIFICADOR DE CERCA EC500 WIFI



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível nas versões: Eletrificador Wi-Fi ou Convencional;
- Energia de saída de choque: EC250 (0,25 Joule) | EC500 (0,5) | EC1000 (1.0);
- Monitoramento de alta tensão, violação de cerca e sensores;
- Funções alarme e eletrificador de cerca integradas;
- Tensão de saída de choque programável: 12.000 Vpp, 14.000 Vpp e 18.000 Vpp pulsativos;
- 02 setores de alarme (Z1 com fio e Z2 sem fio);
- Fabricado em plástico (ABS), na cor branca;
- Dimensões: A 275 x L 215 x P 85mm



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Alimentação 110 ou 220V AC



Índice de Proteção: IPX4



Peso bruto médio: 1,0 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### CONTROLE REMOTO SEM FIO:

Acionamento por controle de frequência 433MHz  
no modelo de eletrificador convencional  
(Capacidade para 30 dispositivos).

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Acionamento e controle à distância via aplicativo AGL HOME, comando de voz e controle remoto 433,92 MHz (modelo Wi-Fi);
  - Notificação no celular para alarme disparado ou desligado;
  - Modelo Wi-Fi compatível com assistentes de voz do mercado;
  - Timer para ajustes automáticos;
  - LED interna indicadora de nível de bateria;
- Piscando lentamente (carga suficiente) | Piscando rapidamente (carga baixa).

### ITENS INCLUSOS:

01 Eletrificador de Cerca Wi-Fi ou  
Eletrificador de Cerca com controle remoto.



Realize facilmente todas as configurações, remotamente, pelo aplicativo.  
Compartilhe usuários e realize integração com outros produtos Wi-Fi AGL  
(modelo Wi-Fi).

DICA: Para melhorar sua experiência com o produto,  
configure no modelo de eletrificador wi-fi, comandos de voz  
para ligar/desligar, de maneira prática, através de assistentes  
de voz (modelo Wi-Fi).



# KIT ALARME ZIGBEE



Automação  
para dispositivos  
de segurança



Central de  
comunicação  
Zigbee



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1106193 - Central  
Cód. 1106195 - Sensor Presença  
Cód. 1106196 - Sensor Porta/Janela  
Cód. 1106194 - Controle Remoto  
Cód. 1106197 - Sirene



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Notificações push instantâneas via smartphone;
- Controle à distância via aplicativo, controle remoto ou configuração de comando de voz;
- Controle remoto frequência 433,92MHz para ativar e desativar;
- Comunicação de sensores sem fio através da central Zigbee;
- Notificações push instantâneas no seu smartphone;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Instalação simples, sem a necessidade de utilizar fios;
- Histórico e status de abertura/fechamento de porta/janelas e detecção de presença;
- Bateria interna recarregável, com duração de até 6 meses (o tempo de duração da bateria pode variar de acordo com quantidade de detecções diárias);
- Você pode verificar o nível de bateria pelo aplicativo;
- Pode funcionar ligado diretamente na energia (sugerido para onde há alto fluxo);
- Possível fazer automação com outros produtos da linha no aplicativo AGL Home;
- Fixação através de fita dupla face, buchas e parafusos ou sobre móveis;
- Sensor de presença (Área de detecção: até 6 metros | Ângulo de detecção: 110 graus | Bateria recarregável 3,7V - 500mah);
- Dimensões: Central A 50 x P 10 x L 60mm | (Sensor presença) A 80 x P 60 x L 60mm (Sensor porta/janela) A 70 x P 20 x L 35mm | (Controle Remoto) A 70 x P 10 x L 35mm (Sirene) A 200 x P 60 x L 115mm.



### • CENTRAL ZIGBEE

É imprescindível a utilização da Central Zigbee AGL para o seu funcionamento. Basta instalar os produtos, conectar à central Zigbee e monitorar o acesso do ambiente escolhido, através do app, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

Fita de fixação | Manual de usuário.



Para melhorar sua experiência com o produto, realize também a integração com outros produtos Zigbee AGL, através do aplicativo.

# SENSOR PORTA/JANELA WI-FI



Tecnologia de  
Sensor de Movimento Wi-Fi

Cód. 1106082 - Sensor Porta/Janela Wifi



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Notificações *push* instantâneas, via smartphone.
- Instalação sem fios;
- Histórico e status de abertura/fechamento de porta;
- Indicação de porta/janela aberta ou fechada, pelo aplicativo;
- Bateria interna recarregável, com duração de até 6 meses (o tempo de duração da bateria pode variar, de acordo com quantidade de aberturas e fechamentos diários);
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Dimensões: A 70 x P 20 x L 35mm (Sensor Maior)  
A 55 x P 15 x L 10mm (Sensor Menor)



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Fabricado plástico (ABS)  
na cor branca



Índice de Proteção: IP60



Peso bruto médio: 0,076 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e monitorar seu ambiente, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Sensor Porta e Janela
- 01 Manual de usuário
- Fita de fixação
- Cabo micro USB.



Verifique o nível de bateria e realize facilmente todas as configurações, através do aplicativo.

DICA: Para melhorar sua experiência com o produto, realize também a integração com outros produtos Wi-fi AGL, através do aplicativo.

# SIRENE WI-FI



Alerta sonoro  
Inteligente via Wi-Fi

Cód. 1106067 - Sirene Wifi



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Notificações *push* instantâneas, via smartphone.
- Controle à distância, via aplicativo ou controle remoto;
- Controle remoto frequência 433MHz, para ativar e desativar;
- Comunicação de sensores sem fio através do wi-fi;
- Alerta sonoro de 130dB e LED indicativo;
- Bateria interna de 300mAh;
- Alimentação: DC9V | Backup (bateria de 6V NiMH - 300mAh);
- Consumo de energia: Corrente de pico  $\leq 200\text{mA}$ , corrente de espera  $\leq 120\text{mA}$  Wi-Fi;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Temperatura de trabalho:  $-20 \sim + 50^\circ \text{C}$ ;
- Dimensões: A 200 x L 111 x P 64mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Fabricado plástico (ABS)  
na cor branca



Índice de Proteção: IP60



Peso bruto médio: 0,410 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e monitorar seu ambiente, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Sirene Wi-Fi
- 01 Controle remoto AGL 433MHz
- 01 Fonte de alimentação 12V.



Produto compatível com Sensor de presença  
e Sensor porta/janela Wi-Fi.

DICA: Realize também integração com outros produtos Wi-fi AGL,  
através do aplicativo.

# DETECTOR DE FUMAÇA WÍ-FI



Sensor  
Inteligente  
via Wi-Fi



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Emite alerta quando detecta fumaça em um ambiente;
- O dispositivo possui alarme sonoro, com aproximadamente 75dB/m;
- Bateria interna: 2 Pilhas AAA internas, não recarregáveis;
- Notificações *push* instantâneas, via smartphone;
- Alcance do detector (estimado): 30m²;
- Luz indicativa: LED vermelho;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Dimensões: A 135 x P 35 x L 135mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Fabricado plástico (ABS),  
na cor branca



Índice de Proteção: IP60



Peso bruto médio: 0,210 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e instale quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e monitorar seu detector, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Detector de fumaça Wi-Fi
- 01 Manual de usuário.



Realize facilmente todas as configurações,  
através do aplicativo.

DICA: Realize também integração com outros produtos Wi-fi AGL,  
através do aplicativo.

# SENSOR DE PRESENÇA WI-FI



Tecnologia de  
detecção de presença  
via Wi-Fi

Cód. 1106089 - Sensor de presença Wifi



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Notificações *push* instantâneas, via smartphone.
- Histórico de detecção de presença;
- Indicação de movimentação pelo aplicativo;
- Bateria interna recarregável, com duração de até 6 meses (o tempo de duração da bateria pode variar de acordo com quantidade de detecções diárias);
- Fixação através de fita dupla face, buchas e parafusos ou sobre móveis;
- Instalação sem fios;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Dimensões: A 60 x P 20 x L 60mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Fabricado plástico (ABS)  
na cor branca



Índice de Proteção: IP60



Peso bruto médio: 0,075 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e monitorar seu ambiente, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Sensor de presença |  
01 Manual de usuário  
Fita de fixação |  
Cabo micro USB.




Verifique o nível de bateria e realize facilmente todas as configurações, através do aplicativo.

DICA: Para melhorar sua experiência com o produto, realize também a integração com outros produtos Wi-fi AGL, através do aplicativo, como por exemplo; acionar sirene ou enviar comandos, para outro dispositivo.

# CABO COAXIAL RF 4mm<sup>2</sup> BIPOLAR 24 AWG LIGA DE COBRE

CABOS

CÓD. 1020006

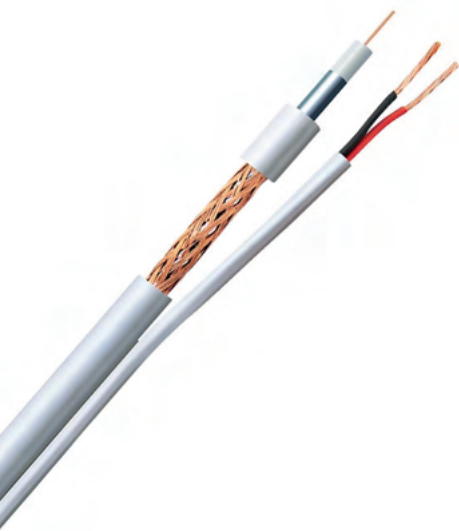

## Aplicação

O Cabo Coaxial RF 4 mm + bipolar externo flexível possui uma excelente isolamento eletromagnética com Dupla Blindagem, sendo um cabo adequado para projetos de CFTV.

## Características Dimensionais:

- Diâmetro Condutor Central: 0,40 mm;
- Diâmetro do Dielétrico: 2,40 mm;
- Diâmetro sobre a Trança: 2,72 mm;
- Eficiência de Blindagem: 90%;
- Conjugado composto de 2 condutores: 24 AWG Liga de Cobre;
- Diâmetro sobre a Capa: 4,0 mm;
- Raio de Curvatura: 21,00 mm;
- Temperatura de Operação: -20 +60 °C.

## Características Elétricas:


- Impedância: 75Ω
- Velocidade de Propagação: 65%
- Resistência elétrica do CC: 144 Ω/Km (Máxima)
- Rigidez Dielétrica: 3.000 (Kv cc)
- Resistência de Isolamento: 10.000 MΩ/Km (Mínima)
- Perda de Retorno Estrutural RL 15 dB
- Capacitância: 70pF/m

## DESCRIÇÃO

Cor disponível	Embalagem
○ Branco	Rolos 100m

# CABO DE ALARME MULTICORES 4 VIAS LIGA DE COBRE

Cód: 1020008

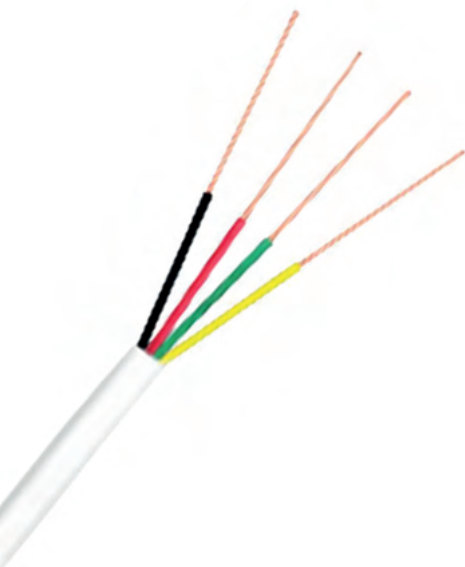

## Aplicação

Indicado para aplicações em sistemas de alarme e automação industrial e residencial.

## Características Dimensionais:

- Diâmetro Condutor de Alumínio Cobreado: 0,40mm
- Isolação em polietileno: 0,90mm
- Capa: PVC ( ploricloreto de vinila)
- Raio de Curvatura: 20,00 mm
- Temperatura de Operação: -20 a +60 °C


## DESCRIÇÃO

Cor disponível	Embalagem
○ Branco	Rolos 100m



# CABO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 4 PARES 24AWG

Cód: 1020009

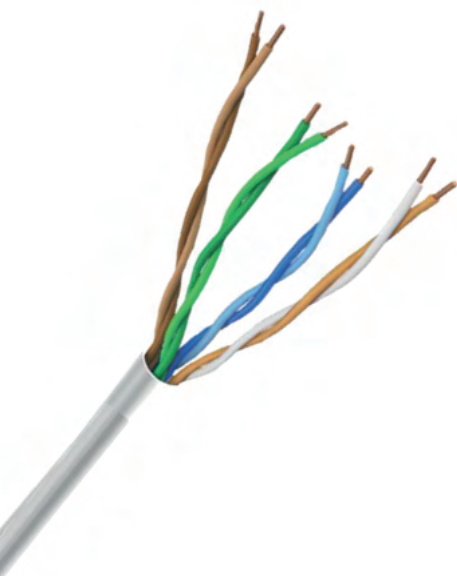

## Aplicação

Indicado para aplicações de câmeras de monitoramento CFTV, sistemas de alarme e automação industrial e residencial.

## Características Dimensionais:

- . Diâmetro Condutor Central: 24 AWG- 0,50mm;
- . Diâmetro da Isolação: 0,80 mm;
- . Quantidade de Pares: 4 Pares;
- . Raio de curvatura tensionado: 8 x Ø do cabo;
- . Raio de curvatura sem tensionado: 4 x Ø do cabo.

## DESCRIÇÃO


Cor disponível	Embalagem
○ Branco	Caixa 300m

## Características Elétricas:

- . Tensão de puxamento máxima: 80 N;
- . Tensão de ruptura mínimo: 200 N;
- . Raio de curvatura tensionado: 8 x Ø do cabo;
- . Raio de curvatura sem tensionado: 4 x Ø do cabo.

# CABO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 4 PARES 26AWG

Cód: 1020005

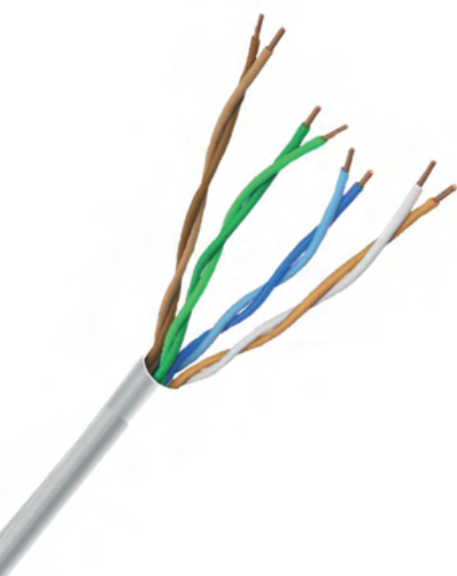

## Aplicação

Indicado para aplicações de câmeras de monitoramento CFTV, sistemas de alarme e automação industrial e residencial.

## Características Dimensionais:

- . Diâmetro Condutor Central: 24 AWG- 0,40mm
- . Diâmetro da Isolação: 0,80 mm
- . Quantidade de Pares: 4 Pares
- . Raio de curvatura tensionado: 8 x Ø do cabo
- . Raio de curvatura sem tensionado: 4 x Ø do cabo

## DESCRIÇÃO

Cor disponível	Embalagem
○ Branco	Caixa 300m

## Características Elétricas:

- . Tensão de puxamento máxima: 80 N
- . Tensão de ruptura mínimo: 200 N
- . Raio de curvatura tensionado: 8 x Ø do cabo
- . Raio de curvatura sem tensionado: 4 x Ø do cabo

# CABO LAN U/UTP CAT5e 4 PARES CMX

Cód: 1020007

## Aplicação

O cabo de rede foi desenvolvido para instalação interna horizontal, GIGABIT ETHERNET, 100 BASE TX/ T4, ATM 155, outros padrões compatíveis com ao Cabo CAT 5E e Sistemas de CFTV, RoHS. Os cabos CMX são indicados para aplicação em tubulações metálicas onde não exista concentração de cabos nem fluxo de ar forçado.

## Características:

- . Conjunto constituído por condutores de cobre maciço de alta pureza diâmetro 24AWG
- . Os condutores de cobre são isolados por material termoplástico em cores distintas para sua identificação
- . Os condutores isolados são torcidos em pares para o correto desacoplamento e melhoria da transmissão.
- . Classificação frente a chama tipo CMX.
- . Uso Interno.

## Características Dimensionais:

- . Diâmetro Condutor Central: 24 AWG- 0,50mm
- . Diâmetro da Isolação: 0,80 mm
- . Quantidade de Pares: 4 Pares
- . Raio de curvatura tensionado: 8 x Ø do cabo
- . Raio de curvatura sem tensionado: 4 x Ø do cabo

## Características Mecânicas:


- . Tensão de puxamento máxima: 110 N
- . Tensão de ruptura mínimo: 400 N
- . Raio de curvatura tensionado: 8 x Ø do cabo
- . Raio de curvatura sem tensionado: 4 x Ø do cabo

## Características Elétricas:

- . Resistência elétrica CC máxima do condutor a 20°C: 9,38 Ω/km
- . Impedância característica: 100 ± 5 Ω
- . Velocidade de propagação: 69%
- . Resistência de Isolamento: 10000 MΩ \* km
- . Temperatura de operação: -20°C até 60°C

## DESCRIÇÃO

Cor disponível	Embalagem
● Azul	Caixa 305m

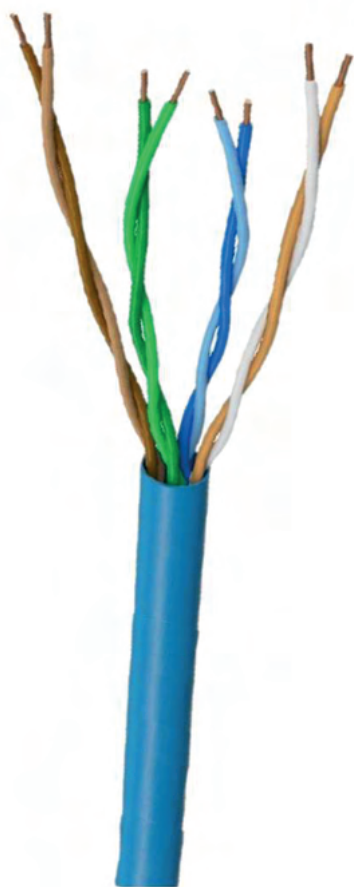



# automatizadores

Com aplicações versáteis para diferentes ambientes, os automatizadores de garagem da AGL oferecem segurança, praticidade e agilidade com ótimo custo-benefício.





# BV CADENA |



Amplas  
Velocidades  
de abertura



Acionamento via  
Controle remoto  
433Mhz


## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

### BV CADENA 1/4

Alimentação: 127V ou 220V AC  
Potência: 1/4 HP Mono  
Peso do Portão: 250KG  
Ciclo/Hora: 25  
Redução: 1:24  
Velocidade: 85\*  
Corrente de acionamento: ISO 410 (1/2" x 1/8")  
Coroa Externa : Z11 em aço  
Acionamento: aço  
Tamanhos: 1,5/2,0/2,5/3,0m  
Central: Flex c/ encoder  
Fim de Curso: Micro Switch

### BV CADENA 1/3

Alimentação: 127V ou 220V AC  
Potência: 1/3 HP Mono  
Peso do Portão: 300KG  
Ciclo/Hora: 35  
Redução: 1:24  
Velocidade: 85\*  
Corrente de acionamento: ISO 410 (1/2" x 1/8")  
Coroa Externa : Z11 em aço  
Acionamento: Aço  
Tamanhos: 1,5/2,0/2,5/3,0m  
Central: Flex c/ encoder  
Fim de Curso: Micro Switch

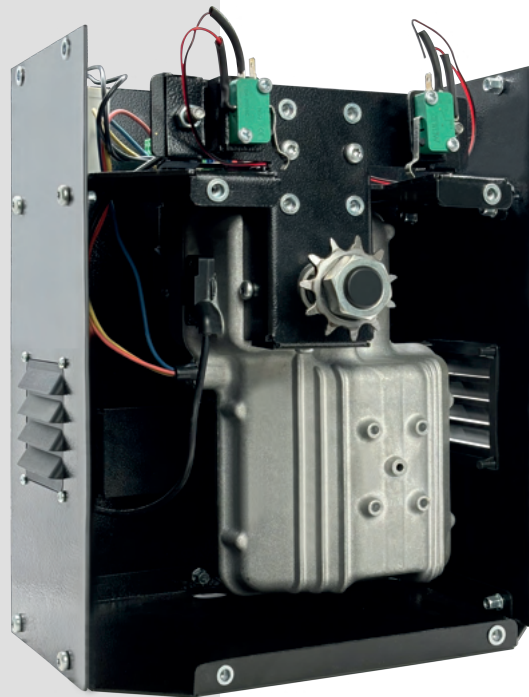

O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

**BV CADENA 1/2**

Alimentação: 127V ou 220V AC

Potência: 1/2 HP Mono

Peso do Portão: 400KG

Ciclo/Hora: 65

Redução: 1:24

Velocidade: 85\*

Corrente de acionamento: ISO 410 (1/2" x 1/8")

Coroa Externa : Z11 em aço

Acionamento: aço

Tamanhos: 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0m

Central: Flex c/ encoder

Fim de Curso: Micro Switch

**BV CADENA TURBO**

Alimentação: Bivolt 127/220V AC

Potência: 1/2 HP Trifásico

Peso do Portão: 500KG

Ciclo/Hora: 65

Redução: 1:24

Velocidade: 45\*

Corrente de acionamento: ISO 410 (1/2" x 1/8")

Coroa Externa : Z11 em aço

Acionamento: aço

Tamanhos: 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0m

Central: Inversora

Fim de Curso: Micro Switch



CÓD. 2008082 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/4HP 127V SEM ACIONAMENTO  
 CÓD. 2008083 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/4HP 220V  
 CÓD. 2008084 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/3HP 127V SEM ACIONAMENTO  
 CÓD. 2008085 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/3HP 220V SEM ACIONAMENTO  
 CÓD. 2008087 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/2HP 127V SEM ACIONAMENTO  
 CÓD. 2008086 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/2HP 220V SEM ACIONAMENTO  
 CÓD. 2008088 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA TURBO 1/2HP INVERTER BIVOLT  
 CÓD. 2008572 - ACIONAMENTO PARA MOVIMENTADOR BV CADENA 1,5M  
 CÓD. 2008574 - ACIONAMENTO PARA MOVIMENTADOR BV CADENA 2,0M  
 CÓD. 2008575 - ACIONAMENTO PARA MOVIMENTADOR BV CADENA 2,5M  
 CÓD. 2008576 - ACIONAMENTO PARA MOVIMENTADOR BV CADENA 3,0M



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

# DZ STRONG

**DZ STRONG IZZY 2000**  
**DZ STRONG IZZY 1500**  
**DZ STRONG IZZY 1000**



Motor Inteligente  
Wi-Fi



Motor industrial  
deslizante



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Central Inteligente IZZY;
- Velocidade de abertura do portão, devidamente balanceado de 3 metros, em aproximadamente 12 segundos;
- Destravamento para manual: Por chave;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Freio eletrônico e sistema antiaprisionamento;
- Saída para luz de garagem trava e sinaleira (necessário o uso da Placa Acionadora);
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Dimensões: A 326 x C 291 x L 213mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Notificações push,  
via smartphone



## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Dual mode Wi-fi + Bluetooth (rede sem fio 2.4GHz);
- Acionamento e controle à distância, via aplicativo AGL HOME, controle remoto 433,92 Mhz ou comando de voz;
- Histórico de abertura e fechamento de portão;
- Indicação de portão aberto ou fechado pelo aplicativo;
- 12 funções para ajuste e configuração da instalação via aplicativo;
- Embreagem de fácil regulagem, controlada via aplicativo.

### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e instale quantos dispositivos desejar. Conecte-se à rede Wi-Fi e tenha controle 100% de seus portões, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |  
 | 01 Kit de fixação | 01 Kit de ímãs de fim curso |  
 Manual de instalação e gabarito de fixação.

DICA: Em caso de falta da rede, estabeleça comunicação com o motor, através de comandos Bluetooth. Programe e execute comandos, através dos assistentes de voz e tenha controle total de seu portão.

OBS. Cremalheira industrial vendida à parte, na versão nylon e alumínio. Placa Acionadora e Pen drive AGL não inclusos.





## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

### DZ IZZY STRONG 1000

Para portões de até 1.000kg  
Velocidade convencional  
Ciclo/Hora: 60  
Potência Motor (1/2 HP) mono  
Alimentação: 220v (60/50Hz)  
Fluxo de Abertura: Contínuo  
Engrenagem Interna: Metal

### DZ STRONG 2000

Para portões de até 2.000kg  
Velocidade convencional  
Ciclo/Hora: 120  
Potência Motor (1 HP) mono  
Alimentação: 220v (60/50Hz)  
Fluxo de Abertura: Contínuo  
Engrenagem Interna: Metal

### DZ STRONG 1500

Para portões de até 1.000kg  
Velocidade convencional  
Ciclo/Hora: 60  
Potência Motor (1/2 HP) mono  
Alimentação: 220v (60/50Hz)  
Fluxo de Abertura: Contínuo  
Engrenagem Interna: Metal

\*Funções do aplicativo disponível apenas no modelo:  
DZ IZZY STRONG 2000, DZ IZZY STRONG 1500, DZ IZZY STRONG 1000

#### • CONTROLE REMOTO

Realize aberturas, fechamentos e todo o gerenciamento de cada controle remoto. Cadastre, renomeie e exclua os usuários, através do aplicativo AGL HOME. Configure também backup dos dados cadastrados e salve-os em um pen drive AGL.



Engrenagem externa em metal



Entrada para backup de dados\*



Gerenciamento de Controle Remoto\*



Índice de Proteção: X4



Base feita em alumínio industrial e carenagem em plástico industrial, na cor preta



Compartilhamento de acessos para usuários\*



Tecnologia para acionar Comando de Voz\*



Peso bruto médio: 13 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

CÓD. 2001299 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ INDUSTRIAL STRONG 1000KG 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001300 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ INDUSTRIAL STRONG 1500KG 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001221 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ INDUSTRIAL STRONG 2000KG 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2006110 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY DZ INDUSTRIAL STRONG 1000KG 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2006111 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY DZ INDUSTRIAL STRONG 1500KG 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2006035 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY DZ INDUSTRIAL STRONG 2000KG 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

# DZ IZZY WI-FI

## TRINO 300 até 900



Motor Inteligente  
Wi-Fi



Motor deslizante  
de parada suave



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Central Inteligente IZZY;
- Velocidade de abertura do portão devidamente balanceado de 3 metros em aproximadamente 12 segundos;
- Destravamento para manual: Por chave;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Freio eletrônico e sistema antiaprisionamento;
- Saída para luz de garagem trava e sinaleira (necessário o uso da Placa Acionadora);
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Dimensões: A 237 x C 247 x L 189mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Notificações push,  
via smartphone



#### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e instale quantos dispositivos desejar. Conecte-se à rede Wi-Fi e tenha controle 100% de seus portões, de onde estiver.

### CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Dual mode Wi-fi + Bluetooth (rede sem fio 2.4GHz);
- Acionamento e controle à distância, via aplicativo AGL HOME, controle remoto 433,92 Mhz ou comando de voz;
- Histórico de abertura e fechamento de portão;
- Indicação de portão aberto ou fechado, pelo aplicativo;
- 12 funções para ajuste e configuração da instalação via aplicativo;
- Embreagem de fácil regulagem, controlada via aplicativo;
- Compatível com assistentes de voz.

### ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz | 3,0 metros de cremalheira | 01 Kit de fixação | 01 Kit de ímãs de fim curso | Manual de instalação e gabarito de fixação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

**DZ IZZY 300**

Para portões de até 300kg  
 Velocidade (m/seg): 3 / 12s  
 Ciclo/Hora: 25  
 Potência Motor (1/5 HP) mono  
 Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)  
 Cremalheira: Plástico Industrial  
 Fluxo de Abertura: Baixo  
 Engrenagem interna: Nylon

**DZ IZZY 700**

Para portões de até 700kg  
 Velocidade (m/seg): 3 / 12s  
 Ciclo/Hora: 45  
 Potência Motor (1/3 HP) mono  
 Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)  
 Cremalheira: Alumínio  
 Fluxo de Abertura: Alto  
 Engrenagem Interna: Metal



Índice de Proteção: X4



Base feita em nylon industrial  
 e carenagem em plástico industrial  
 na cor grafite.

**DZ IZZY 500**

Para portões de até 500kg  
 Velocidade (m/seg): 3 / 12s  
 Ciclo/Hora: 35  
 Potência Motor (1/4 HP) mono  
 Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)  
 Cremalheira: Plástico Industrial  
 Fluxo de Abertura: Médio  
 Engrenagem Interna: Nylon

**DZ IZZY 900**

Para portões de até 900kg  
 Velocidade (m/seg): 3 / 12s  
 Ciclo/Hora: 55  
 Potência Motor (1/2 HP) mono  
 Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)  
 Cremalheira: Alumínio  
 Fluxo de Abertura: alto  
 Engrenagem Interna: Metal



Engrenagem externa em metal



Peso bruto médio: 6,0 / 8,0 kgs  
 Para pesos pontuais, consulte-nos

**\*Disponível em base de alumínio, consulte-nos/especial.**



Entrada para backup de dados



Gerenciamento de Controle Remoto



Compartilhamento de acessos para usuários



Tecnologia para acionar Comando de Voz

DICA: Em caso de que da rede, estabeleça comunicação com o motor através de comandos Bluetooth. Programe e execute comandos através dos assistentes de voz e tenha controle total de seu portão.



## • CONTROLE REMOTO

Realize aberturas e todo o gerenciamento de cada controle remoto. Cadastre, renomeie e exclua os usuários, através do aplicativo AGL HOME.

Configure também backup dos dados cadastrados e salve-os em um pen drive AGL.

CÓD. 2006001 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 127V 50-60HZ  
 CÓD. 2006002 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 220V 50-60HZ  
 CÓD. 2006053 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
 CÓD. 2006041 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2006005 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 127V 50-60HZ  
 CÓD. 2006006 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 220V 50-60HZ  
 CÓD. 2006055 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
 CÓD. 2006042 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2006009 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 700 127V 50-60HZ  
 CÓD. 2006010 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 700 220V 50-60HZ  
 CÓD. 2006067 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 700 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
 CÓD. 2006068 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 700 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2006011 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 900 127V 50-60HZ  
 CÓD. 2006012 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 900 220V 50-60HZ  
 CÓD. 2006064 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 900 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
 CÓD. 2006063 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 900 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

# DZ IZZY SPEED WI-FI

**TRINO SPEED 300**  
**TRINO SPEED 500**



Motor Inteligente  
Wi-Fi



Alta velocidade  
de abertura



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Central Inteligente IZZY;
- Velocidade de abertura do portão devidamente balanceado de 3 metros, em aproximadamente 7 segundos;
- Destravamento para manual: Por chave;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Freio eletrônico e sistema antiaprisionamento;
- Saída para luz de garagem trava e sinaleira (necessário o uso da Placa Acionadora);
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Dimensões: A 237 x C 247 x L 189mm | A 237 x C 247 x L 189 mm (Speed Turbo Pro: A 240 mm)



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Notificações push  
via smartphone

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Dual mode Wi-fi + Bluetooth (rede sem fio 2.4GHz);
- Acionamento e controle à distância, via aplicativo AGL HOME, controle remoto 433,92 Mhz ou comando de voz;
- Histórico de abertura e fechamento de portão;
- Indicação de portão aberto ou fechado, pelo aplicativo;
- 12 funções para ajuste e configuração da instalação, via aplicativo;
- Embreagem de fácil regulagem, controlada via aplicativo;
- Compatível com assistentes de voz.



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e instale quantos dispositivos desejar. Conecte-se à rede Wi-Fi e tenha controle 100% de seus portões, de onde estiver.

## ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz | 3,0 metros de cremalheira | 01 Kit de fixação | 01 Kit de ímãs de fim curso | Manual de instalação e gabarito de fixação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.



O tempo de abertura poderá variar, de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.



## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

### DZ IZZY SPEED 300

Para portões de até 300kg

Velocidade (m/seg): 3 / 7s

Ciclo/Hora: 45

Potência Motor (1/3 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Cremalheira: Alumínio

Fluxo de Abertura: Médio

Engrenagem Interna: Metal

### DZ IZZY SPEED 500

Para portões de até 500kg

Velocidade (m/seg): 3 / 7s

Ciclo/Hora: 55

Potência Motor (1/2 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Cremalheira: Alumínio

Fluxo de Abertura: Alto

Engrenagem Interna: Metal



Índice de Proteção: X4



Engrenagem externa em metal



Base feita em nylon industrial e carenagem em plástico industrial na cor branca/cinza



Peso bruto médio: 6,0 / 8,0 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

**\* Disponível com base de alumínio, consulte-nos/especial**



### • CONTROLE REMOTO

Realize aberturas, fechamentos e todo o gerenciamento de cada controle remoto.

Cadastre, renomeie e exclua os usuários, através do aplicativo AGL HOME.

Configure também backup dos dados cadastrados e salve-os em um pen drive AGL.



Entrada para backup de dados



Gerenciamento de Controle Remoto



Compartilhamento de acessos para usuários



Tecnologia para acionar Comando de Voz

DICA: Em caso de queda da rede, estabeleça comunicação com o motor através de comandos Bluetooth. Programe e execute comandos através dos assistentes de voz e tenha controle total de seu portão.

CÓD. 2006003 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 SPEED 127V 50-60HZ

CÓD. 2006004 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 SPEED 220V 50-60HZ

CÓD. 2006060 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 SPEED 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2006059 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 SPEED 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2006007 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 SPEED 127V 50-60HZ

CÓD. 2006008 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 SPEED 220V 50-60HZ

CÓD. 2006061 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 SPEED 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2006062 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 SPEED 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

# BRABUS SPEED

DZ BRABUS SPEED LIGHT | DZ BRABUS SPEED 300  
DZ BRABUS SPEED 500 | DZ BRABUS SPEED 700



Alta velocidade de  
abertura e fechamento



Saída para luz de garagem,  
trava e sinaleira\*

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Embreagem de fácil regulagem e controlada eletronicamente;
- Destravamento para manual: Por chave;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Freio eletrônico;
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Dimensões: A 237 x C 247 x L 189 mm.

\*Necessário o uso da Placa Acionadora, para Luz, Trava e Sinaleira.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

### DZ BRABUS SPEED LIGHT

Para portões de até 300kg  
Velocidade (m/seg): 3 / 6.8s  
Ciclo/Hora: 15  
Frequência (Hz): 50-60  
Alimentação: 127 ou 220v  
Motor de alta rotação  
Redução de 1:24  
Central FX Brabus Speed

\*Base de nylon e cremalheira de plástico

### DZ BRABUS SPEED 300

Para portões de até 300kg  
Velocidade (m/seg): 3 / 6.8s  
Ciclo/Hora: 25  
Frequência (Hz): 50-60  
Alimentação: 127 ou 220v  
Motor de alta rotação  
Redução de 1:24  
Central FX Brabus Speed

### DZ BRABUS SPEED 500

Para portões de até 500kg  
Velocidade (m/seg): 3 / 6.8s  
Ciclo/Hora: 45  
Frequência (Hz): 50-60  
Alimentação: 127 ou 220v  
Motor de alta rotação  
Redução de 1:24  
Central FX Brabus Speed

### DZ BRABUS SPEED 700

Para portões de até 700kg  
Velocidade (m/seg): 3 / 6.8s  
Ciclo/Hora: 65  
Frequência (Hz): 50-60  
Alimentação: 127 ou 220v  
Motor de alta rotação  
Redução de 1:24  
Central FX Brabus Speed



Base feita em alumínio,  
(exceto SPEED LIGHT)



Índice de Proteção: X4



Carenagem em plástico  
industrial, na cor preta



Peso bruto médio: 6,0 / 8,0 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



OBSERVAÇÃO: Central Fx Brabus Speed exclusiva da linha. Velocidade SPEED sem inversora.



O tempo de abertura poderá variar, de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

## ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |  
3,0 metros de cremalheira | 01 Kit de fixação |  
01 Kit de ímãs de fim curso | Manual de instalação  
e gabarito de fixação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.

CÓD. 2001291 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED LIGHT 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001215 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED LIGHT 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001276 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 300 B. ALUMINIUM 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001277 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 300 B. ALUMINIUM 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001278 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 500 B. ALUMINIUM 127V 50-60HZ SEM CREMALH.  
CÓD. 2001279 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 500 B. ALUMINIUM 220V 50-60HZ SEM CREMALH.

CÓD. 2001280 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 700 B. ALUMINIUM 127V 50-60HZ SEM CREMALH.  
CÓD. 2001281 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 700 B. ALUMINIUM 220V 50-60HZ SEM CREMALH.



# TRINO

TRINO LIGHT | TRINO 300 até 900



Motor deslizante  
de parada suave



Saída para luz de garagem,  
trava e sinaleira\*

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Embreagem de fácil regulagem e controlada eletronicamente (exceto light);
- Destravamento para manual: Por chave;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Sistema antiaprisionamento (exceto trino light);
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Freio eletrônico;
- Dimensões: A 237 x C 247 x L 189mm.

\*Necessário o uso da Placa Acionadora.



## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

### TRINO LIGHT E TRINO 300

Para portões de até 300kg

Velocidade (m/seg): 3 / 12s

Ciclo/Hora: 25

Potência Motor (1/5 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Cremalheira: Nylon

Fluxo de Abertura: Baixo

Engrenagem Interna: Nylon

\*Light sem rampa

### TRINO 500

Para portões de até 500kg

Velocidade (m/seg): 3 / 12s

Ciclo/Hora: 35

Potência Motor (1/4 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Cremalheira: Nylon

Fluxo de Abertura: Médio

Engrenagem Interna: Nylon

### TRINO 700

Para portões de até 700kg

Velocidade (m/seg): 3 / 12s

Ciclo/Hora: 45

Potência Motor (1/3 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Cremalheira: Alumínio

Fluxo de Abertura: Alto

Engrenagem Interna: Metal

### TRINO 900

Para portões de até 900kg

Velocidade (m/seg): 3 / 12s

Ciclo/Hora: 55

Potência Motor (1/2 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Cremalheira: Alumínio

Fluxo de Abertura: Alto

Engrenagem Interna: Metal



O tempo de abertura poderá variar, de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

OBSERVAÇÃO: Central Trino Light AGL: Light/Basic G (memória 769 Botões) e Central Trino 300 Até 900: AGL Central FLEX (memória 512 Botões)



Engrenagem  
externa em metal



Base feita em nylon industrial  
e carenagem em plástico industrial,  
na cor preta

**\*Disponível com base de alumínio (consulte-nos/especial)**



Índice de Proteção: X4



Peso bruto médio: 6,0 / 8,0 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



## • CONTROLE REMOTO

Realize aberturas via controle remoto 433MHz AGL, utilizado para controlar automatizadores de garagem, portões eletrônicos e outros sistemas de automação residencial ou industrial que operam na frequência de 433 MHz.

## ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |  
3,0 metros de cremalheira | 01 Kit de fixação |  
01 Kit de ímãs de fim curso | Manual de instalação  
e gabarito de fixação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.

CÓD. 2001066 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 127V Light 50-60HZ  
CÓD. 2001067 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 220V Light 50-60HZ  
CÓD. 2001233 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 127V Light 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001161 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 220V Light 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001001 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 127V 50-60HZ  
CÓD. 2001002 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 220V 50-60HZ  
CÓD. 2001032 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001031 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001005 - CCONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 127V 50-60HZ  
CÓD. 2001006 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 220V 50-60HZ  
CÓD. 2001035 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001036 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001009 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 700 127V 50-60HZ  
CÓD. 2001010 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 700 220V 50-60HZ  
CÓD. 2001039 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 700 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001040 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 700 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001011 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 900 127V 50-60HZ  
CÓD. 2001012 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 900 220V 50-60HZ  
CÓD. 2001041 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 900 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001042 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 900 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

# TRINO SPEED

**TRINO SPEED 300**  
**TRINO SPEED 500**  
**TRINO SPEED TURBO PRO 1/2**  
**TRINO SPEED TURBO PRO 1/4**



Alta velocidade  
de abertura e fechamento  
no modelo Speed Turbo Pro



Saída para luz de garagem,  
trava e sinaleira\*

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Embreagem de fácil regulagem e controlada eletronicamente;
- Destravamento para manual: Por chave;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Freio eletrônico;
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Dimensões: A 237 x C 247 x L 189 mm (Speed Turbo Pro: A 240 mm).

\*Necessário o uso da Placa Acionadora, para Luz, Trava e Sinaleira.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

### TRINO SPEED 300

Para portões de até 300kg  
 Velocidade (m/seg): 3 / 7s  
 Ciclo/Hora: 45  
 Potência Motor (1/3 HP) mono  
 Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)  
 Cremalheira: Alumínio  
 Fluxo de Abertura: Alto  
 Engrenagem Interna: Metal

\* Disponível com base de alumínio

### TRINO SPEED 500

Para portões de até 500kg  
 Velocidade (m/seg): 3 / 7s  
 Ciclo/Hora: 55  
 Potência Motor (1/2 HP) mono  
 Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)  
 Cremalheira: Alumínio  
 Fluxo de Abertura: Alto  
 Engrenagem Interna: Metal

### TRINO SPEED TURBO PRO 1/4

Para portões de até 500kg  
 Velocidade (m/seg): 3 / 3,9s  
 Ciclo/Hora: 40  
 Potência Motor (1/4 HP) trifásico  
 Alimentação: Bivolt selecionável (60/50Hz)  
 Cremalheira: Alumínio  
 Fluxo de Abertura: Médio  
 Engrenagem Interna: Metal

### TRINO SPEED TURBO PRO 1/2

Para portões de até 700kg  
 Velocidade (m/seg): 3 / 3,9s  
 Ciclo/Hora: 60  
 Potência Motor (1/2 HP) trifásico  
 Alimentação: Bivolt selecionável (60/50Hz)  
 Cremalheira: Alumínio  
 Fluxo de Abertura: Médio  
 Engrenagem Interna: Nylon



Carenagem em plástico industrial,  
na cor cinza



Índice de Proteção: X4



Peso bruto médio: 6,0 / 8,0 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



O tempo de abertura poderá variar, de acordo  
com as dimensões do portão e configurações  
da central de comando.

OBSERVAÇÃO: Central Trino Soft, Trino Speed 300 e 500:  
AGL Central FLEX (memória de 512 botões) e Central Speed  
Turbo Pro: AGL INVERSORA PRO (memória de 510 botões).



Base Speed Turbo Pro feita em alumínio e demais em nylon industrial

**\* Disponível em todas versões com base de alumínio (consulte-nos/especial)**



Carenagem em plástico industrial, na cor cinza



Índice de Proteção: X4



Peso bruto médio: 6,0 / 8,0 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## • CONTROLE REMOTO

Realize aberturas via controle remoto 433MHz AGL, utilizado para controlar automatizadores de garagem, portões eletrônicos e outros sistemas de automação residencial ou industrial que operam na frequência de 433 MHz.

## ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |  
3,0 metros de cremalheira | 01 Kit de fixação |  
01 Kit de ímãs de fim curso | Manual de instalação  
e gabarito de fixação.

CÓD. 2001003 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 SPEED 127V 50-60HZ  
CÓD. 2001004 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 SPEED 220V 50-60HZ  
CÓD. 2001033 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 SPEED 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001034 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 SPEED 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001007 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 SPEED 127V 50-60HZ  
CÓD. 2001008 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 SPEED 220V 50-60HZ  
CÓD. 2001037 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 SPEED 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001038 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 SPEED 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001204 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO SPEED TURBO PRO 1/4 FREQUENCY INVERTER BIVOLT 50-60HZ B. ALUMINIUM

CÓD. 2001251 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO SPEED TURBO PRO 1/2 FREQUENCY INVERTER BIVOLT 50-60HZ B. ALUMINIUM

# NEW BV IZZY




Motor  
Inteligente  
Wi-Fi



Amplas  
Velocidades  
de abertura



Acionamento via  
Controle remoto  
433Mhz

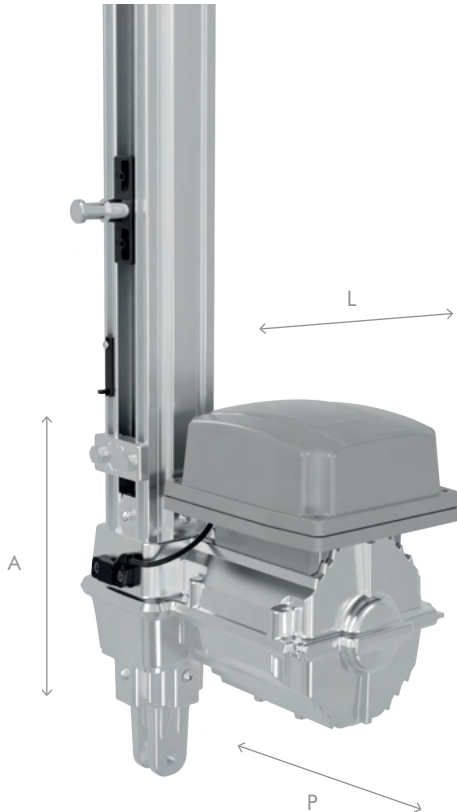

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Coroa fabricada em nylon (mesmo modelo utilizado na linha deslizante);
- Mancal inferior em alumínio, junto ao motorreductor;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Perfil: Alumínio extrusado, com sistema trava porca;
- Fuso passo 60mm, Ø 1/2" ou 5/8";
- Acionamento com fácil acoplagem;
- Eixo principal com rolamentos duplos;
- Carcaça em alumínio industrial e carenagem em plástico industrial, na cor cinza;
- Alimentação: 127V ou 220V (60/50Hz);
- Dimensões: (Motor) A 266 x L 152 x P 226mm  
(Acionamentos) 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0m. \* Medidas superiores sob encomenda.

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Dual mode Wi-fi + Bluetooth (rede sem fio 2.4GHz);
- Acionamento e controle à distância, via aplicativo AGL HOME, controle remoto 433,92 Mhz ou comando de voz;
- Histórico de abertura e fechamento de portão;
- Indicação de portão aberto ou fechado, pelo aplicativo;
- 12 funções para ajuste e configuração da instalação via aplicativo;
- Embreagem de fácil regulagem, controlada via aplicativo;
- Compatível com assistentes de voz.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

	Para portões	Veloc. (m/seg)	Ciclo/Hora	Potência Motor	Central
NEW BV HEAVY SPEED IZZY	Até 450Kg	8s	50	(1/2 HP) mono	Central IZZY Wi-fi
NEW BV HEAVY IZZY	Até 500Kg	14s	50	(1/2 HP) mono	Central IZZY Wi-fi
NEW BV3 SPEED IZZY	Até 450Kg	8s	30	(1/3 HP) mono	Central IZZY Wi-fi
NEW BV4 SPEED IZZY	Até 250Kg	8s	20	(1/4 HP) mono	Central IZZY Wi-fi
NEW BV3 IZZY	Até 500Kg	14s	30	(1/3 HP) mono	Central IZZY Wi-fi
NEW BV4 IZZY	Até 300Kg	14s	20	(1/4 HP) mono	Central IZZY Wi-fi



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

## ACIONAMENTOS DISPONÍVEIS:



Movimentação basculante  
mecânica de parada suave



Saída p/luz de garagem,  
trava e sinaleira (Placa Acionadora)



Índice de Proteção: X4



Dimensões de caixa (motor):  
A 245 x L 160 x P 235mm



Peso bruto médio: (motor) 5,0 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

### CONJ. MOVIMENTADOR

Cód. 2006091 - Izzy Trino New BV Heavy Speed 127V Sem Acionamento  
Cód. 2006086 - Izzy Trino New BV Heavy Speed 220V Sem Acionamento  
Cód. 2006092 - Izzy Trino New BV Heavy 127V Sem Acionamento  
Cód. 2006085 - Izzy Trino New BV Heavy 220V Sem Acionamento


Cód. 2006093 - Izzy Trino New BV3 Speed 127V Sem Acionamento  
Cód. 2006082 - Izzy Trino New BV3 Speed 220V Sem Acionamento  
Cód. 2006094 - Izzy Trino New BV3 127V Sem Acionamento  
Cód. 2006080 - Izzy Trino New BV3 220V Sem Acionamento

Cód. 2006095 - Izzy Trino NEW BV4 Speed 127V Sem Acionamento  
Cód. 2006081 - Izzy Trino NEW BV4 Speed 220V Sem Acionamento  
Cód. 2006096 - Izzy Trino NEW BV4 127V Sem Acionamento  
Cód. 2006079 - Izzy Trino NEW BV4 220V Sem Acionamento



### APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e instale quantos dispositivos desejar. Conecte-se à rede Wi-Fi e tenha controle 100% de seus portões, de onde estiver.

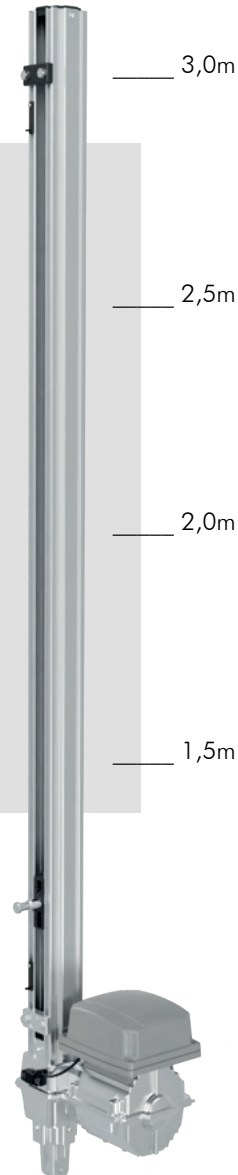

• **CONTROLE REMOTO**  
Realize a abertura via  
controle remoto AGL

### ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador Sem Acionamento |  
02 Controles Remotos 433,92 |  
01 Borne de alimentação |  
Manual de instalação.

OBS. O acionamento deve ser  
adquirido à parte, mediante  
a necessidade da instalação.

(Composição do acionamento):

01 acionamento | 01 Braço articulado |  
01 Kit de instalação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.  
Braço acima de 3,0 metros sob encomenda.



## NEW BV



Mecânica  
Inovadora  
AGL



Amplas  
Velocidades  
de abertura



Acionamento via  
Controle remoto  
433Mhz



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Coroa fabricada em nylon (mesmo modelo utilizado na linha deslizante);
- Mancal inferior em alumínio, junto ao motorreductor;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Perfil: Alumínio extrusado, com sistema trava porca;
- Fuso passo 60mm, Ø 1/2" ou 5/8";
- Acionamento com fácil acoplagem;
- Eixo principal com rolamentos duplos;
- Carcaça em alumínio industrial e carenagem em plástico industrial, na cor preta;
- Alimentação: 127V ou 220V (60/50Hz), exceto BV SPEED TURBO (Bivolt);
- Dimensões: (Motor) A 266 x L 152 x P 226mm |  
(Acionamentos) 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0m.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

Modelo	Para portões	Veloc. (m/seg)	Ciclo/Hora	Potência Motor	Central
NEW BV SPEED TURBO PRO	Até 500kg	4s	50	(1/2 HP) trifásico	AGL New inverter (2.048 botões)
NEW BV HEAVY SPEED	Até 450kg	8s	50	(1/2 HP) mono	AGL Flex (512 botões)
NEW BV HEAVY	Até 500kg	14s	50	(1/2 HP) mono	AGL Flex (512 botões)
NEW BV3 SPEED	Até 450kg	8s	30	(1/3 HP) mono	AGL Flex (512 botões)
NEW BV4 SPEED	Até 250kg	8s	20	(1/4 HP) mono	AGL Flex (512 botões)
NEW BV3	Até 500kg	14s	30	(1/3 HP) mono	AGL Flex (512 botões)
NEW BV4	Até 300kg	14s	20	(1/4 HP) mono	AGL Flex (512 botões)
NEW BV LIGHT	Até 250kg	14s	10	(1/5 HP) mono	AGL Light (769 botões)
NEW BV LIGHT SPEED	Até 200kg	8s	10	(1/5 HP) mono	AGL Flex (512 botões)



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

## ACIONAMENTOS DISPONÍVEIS:



Movimentação basculante  
mecânica de parada suave



Saída p/luz de garagem,  
trava e sinaleira (Placa Acionadora)



Índice de Proteção: X4



Dimensões de caixa (motor):  
A 245 x L 160 x P 235mm



Peso bruto médio: (motor) 5,0 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## CONJ. MOVIMENTADOR

Cód. 2008036 - Trino New BV Light Speed 127V Sem Acionamento  
Cód. 2008037 - Trino New BV Light Speed 220V Sem Acionamento  
Cód. 2008034 - Trino New BV Light 127V Sem Acionamento  
Cód. 2008035 - Trino New BV Light 220V Sem Acionamento

Cód. 2008032 - Trino New BV3 Speed 127V Sem Acionamento  
Cód. 2008033 - Trino New BV3 Speed 220V Sem Acionamento  
Cód. 2008028 - Trino New BV3 127V Sem Acionamento  
Cód. 2008029 - Trino New BV3 220V Sem Acionamento

Cód. 2008030 - Trino New BV4 Speed 127V Sem Acionamento  
Cód. 2008031 - Trino New BV4 Speed 220V Sem Acionamento  
Cód. 2008026 - Trino New BV4 127V Sem Acionamento  
Cód. 2008027 - Trino New BV4 220V Sem Acionamento

Cód. 2008039 - Trino New BV Speed Turbo Pro Bivolt

Cód. 2008041 - Trino New BV Heavy 127V Sem Acionamento  
Cód. 2008042 - Trino New BV Heavy 220V Sem Acionamento  
Cód. 2008043 - Trino New BV Heavy Speed 127V Sem Acionamento  
Cód. 2008044 - Trino New BV Heavy Speed 220V Sem Acionamento

## ACIONAMENTO MOVIMENTADOR

Cód. 2008526 - New BV 1,4m  
Cód. 2008535 - New BV 1,4m Fuso Ø 5/8 (indicado p/ linha Turbo)  
Cód. 2008527 - New BV 1,5m  
Cód. 2008534 - New BV 1,5m Fuso Ø 5/8 (indicado p/ linha Turbo)  
Cód. 2008528 - New BV 2,0m  
Cód. 2008536 - New BV 2,0m Fuso Ø 5/8 (indicado p/ linha Turbo)  
Cód. 2008529 - New BV 2,5m  
Cód. 2008538 - New BV 2,5m Fuso Ø 5/8 (indicado p/ linha Turbo)  
Cód. 2008532 - New BV 3,0m  
Cód. 2008539 - New BV 3,0m Fuso Ø 5/8 (indicado p/ linha Turbo)



• **CONTROLE REMOTO**  
Realize a abertura via  
controle remoto AGL

## ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador Sem Acionamento |  
02 Controles Remotos 433,92 |  
01 Borne de alimentação |  
Manual de instalação.

OBS. O acionamento deve ser  
adquirido à parte, mediante  
a necessidade da instalação.

(Composição do acionamento):

01 acionamento | 01 Braço articulado |  
01 Kit de instalação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.  
Braço acima de 3,0 metros sob encomenda.

## TRINO BV | BV SPEED



Amplas  
velocidades  
de abertura

Saída p/luz de garagem,  
trava e sinaleira  
(Placa Acionadora)



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Embreagem de fácil regulagem e controlada eletronicamente;
- Destravamento por contra pino, no braço articulado;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Perfil: Alumínio extrusado, com sistema trava porca;
- CENTRAL: AGL FLEX (memória para até 512 botões);
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Engrenagem e coroa em metal resistentes;
- Carcaça em alumínio industrial e carenagem em plástico industrial, na cor preta;
- Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz);
- Dimensões: (Motor) A 170 x L 110 x P 230mm (Acionamentos) 1,5/2,0/2,5/3,0m.



Índice de Proteção: X4



Peso bruto médio: 5,0 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

Modelo	Para portões	Veloc. (m/seg):	Ciclo/Hora:	Potência Motor
TRINO BV3 SPEED	Até 450kg	9s	30	(1/3 HP) mono
TRINO BV4 SPEED	Até 250kg	9s	20	(1/4 HP) mono
TRINO BV3	Até 500kg	13s	30	(1/3 HP) mono
TRINO BV4	Até 300kg	13s	20	(1/4 HP) mono

## ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador Sem Acionamento |  
02 Controles Remotos 433,92 |  
01 Borne de alimentação |  
Manual de instalação.

OBS. O acionamento deve ser adquirido à parte, mediante a necessidade da instalação.

(Composição do acionamento):

01 acionamento | 01 Braço articulado |  
01 Kit de instalação.

\* OBS. Placa Acionadora não inclusa.  
Braço acima de 3,0 metros sob encomenda.  
\* OBS. O que torna o modelo SPEED é o acionamento, ou seja usa-se o mesmo motor redutor.

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
2008001	CONJ. MOVIMEN. TRINO BV3 SEM ACIONAMENTO 127 V
2008002	CONJ. MOVIMEN. TRINO BV3 SEM ACIONAMENTO 220 V
2008003	CONJ. MOVIMEN. TRINO BV4 SEM ACIONAMENTO 127 V
2008004	CONJ. MOVIMEN. TRINO BV4 SEM ACIONAMENTO 220 V
2008009	CONJ. MOVIMEN. TRINO BV LIGHT SEM ACIONAMENTO 127 V
2008010	CONJ. MOVIMEN. TRINO BV LIGHT SEM ACIONAMENTO 220 V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
2008501	ACIONAMENTO MOV. TRINO BV 1,5M
2008502	ACIONAMENTO MOV. TRINO BV 2,0M
2008503	ACIONAMENTO MOV. TRINO BV 2,5M
2008504	ACIONAMENTO MOV. TRINO BV 3,0M
2008507	ACIONAMENTO MOV. TRINO BV SPEED 1,5M
2008508	ACIONAMENTO MOV. TRINO BV SPEED 2,0M
2008509	ACIONAMENTO MOV. TRINO BV SPEED 2,5M
2008510	ACIONAMENTO MOV. TRINO BV SPEED 3,0M
2008516	ACIONAMENTO MOV. TRINO BV 1,4M

# AUTOMATIZADOR PARA PORTA PIVOTANTE VELOCE



Motor Brushless  
DC 24V maior  
desempenho



Acionamento via  
Controle remoto  
433Mhz

Cód. 2005035 - Veloce



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e fechamento automático para portas sociais pivotantes;
- Indicado para áreas internas, para portas de metal, vidro ou madeira;
- Instalação em portas sociais, com abertura para dentro ou para fora;
- Ajuste para travamento de porta ao ser empurrada e sistema Push and Go;
- Regulagem de velocidade e tempo de abertura 3-7S/90°;
- Grau de abertura máximo: 120°;
- Tensão de entrada: 200V~240V;
- Saída 12V e 24V;
- Saída para botoeira (abertura e fechamento), através da central;
- Fácil Instalação mecânica e eletrônica;
- Dimensões: A 80,00 x L 525,00 x P 100,00mm.



Indicado para portas sociais pivotantes de vidro, madeira ou metal até 100kg



Largura máxima da porta: 1200mm



Modelo 220V



Fabricado em alumínio de alta resistência



Peso bruto médio: 7,100 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 80 x L 525 x P 100mm

## ACESSÓRIOS:



RADAR FOTOELÉTRICO  
CÓD. 2010342

\*ITEM VENDIDO SEPARADAMENTE



BRAÇO PARA ABERTURA EXTERNA  
CÓD. 201341

\* ITEM VENDIDO SEPARADAMENTE



### • CONTROLE REMOTO

Realize a abertura via controle remoto AGL:

- . Possível realizar a integração com radar fotoelétrico de detecção de movimento;
- . Ligação de botoeiras e módulo de automação.

### ITENS INCLUSOS:

01 Kit de Fixação | 01 Braço de abertura interna |  
02 Controles Remoto 433Mhz | Manual do Usuário



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões da porta e configurações da central de comando.

# TRINO PIVO

## TRINO 3 | PIVO 4



Acionamento  
por pistão




Saída para luz de garagem,  
trava e sinaleira\*



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Coroa interna em metal;
- Embreagem de fácil regulagem e controlada eletronicamente;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Central: AGL FLEX (memória para até 512 botões);
- Acionamento por Controle Remoto 433,92 Mhz;

\* Necessário o uso da Placa Acionadora.

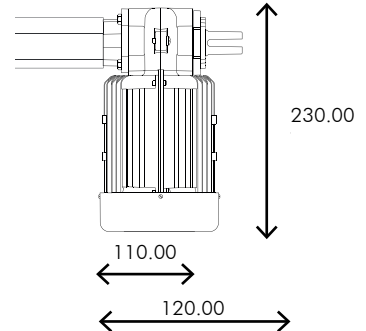

### DISPONÍVEL NAS VERSÕES

#### PIVO 3

Para portões de até 500kg

Velocidade (seg): 6 a 16

Ciclo/Hora: 30

Potência Motor (1/3 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Acionamento: 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 m

#### PIVO 4

Para portões de até 300kg

Velocidade (m/seg): 6 a 16

Ciclo/Hora: 20

Potência Motor (1/4 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Acionamento: 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 m



CAIXA DA CENTRAL  
DE COMANDO



Carcaa em alumínio industrial  
e carenagem em plástico industrial,  
na cor preta



Engrenagem  
em metal



Índice de Proteção: X4



Peso bruto médio: 5,0 kgs  
Para pesos pontuais,  
consulte-nos

CÓD. 2007001 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 0,50M  
CÓD. 2007003 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 0,75M  
CÓD. 2007007 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 1,5M  
CÓD. 2007005 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 1M

CÓD. 2007002 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 0,50M  
CÓD. 2007004 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 0,75M  
CÓD. 2007008 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 1,5M  
CÓD. 2007006 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 1M

CÓD. 2007009 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 0,50M  
CÓD. 2007011 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 0,75M  
CÓD. 2007015 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 1,5M  
CÓD. 2007013 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 1M

CÓD. 2007010 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 0,50M  
CÓD. 2007012 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 0,75M  
CÓD. 2007016 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 1,5M  
CÓD. 2007014 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 1M

### ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador com braço de acionamento |  
02 Controles Remotos 433,92 Mhz | 01 Borne de alimentação |  
Chapas de fixação | Pinos com contrapino para fixação de apoio |  
Sachê de graxa náutica | Manual de instalação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.



O tempo de abertura poderá variar, de acordo  
com as dimensões do portão e configurações  
da central de comando.


# TRINO PIVO DUPLO 3 E PIVO DUPLO 4



Acionamento  
por pistão



Saída para luz de garagem,  
trava e sinaleira\*

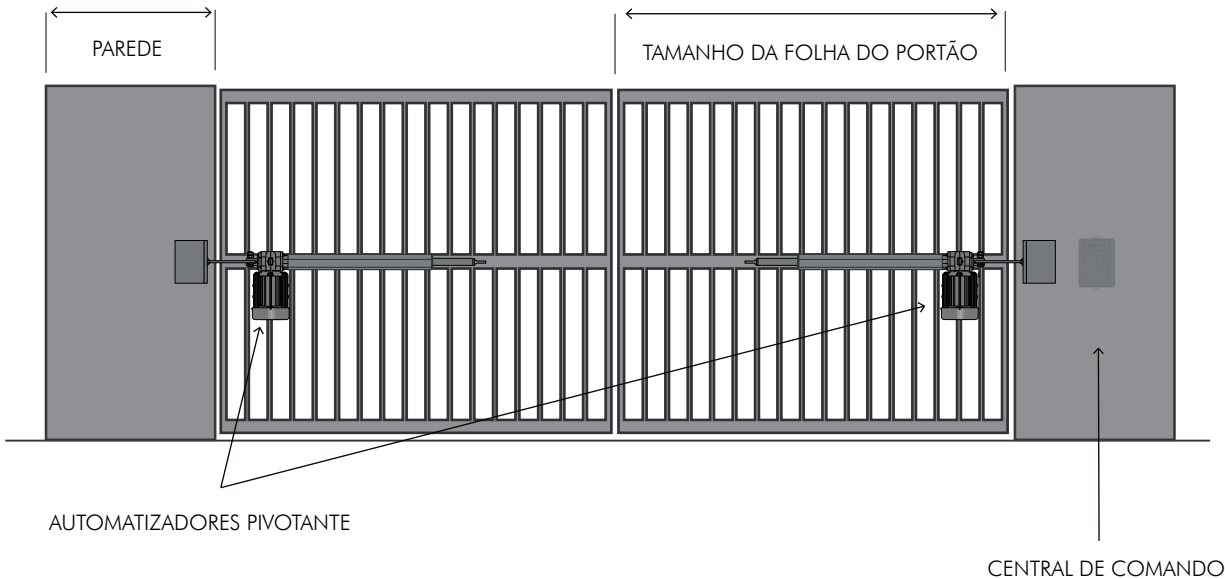

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Para os portões de folha dupla, a central utilizada deverá ser a CENTRAL DUPLA, que já acompanha os automatizadores pivotantes duplos.
- \* Necessário o uso da Placa Acionadora.

## RELAÇÃO DE MEDIDAS ENTRE AUTOMATIZADORES / FOLHAS:

- Acionamento de 0,50 m | folha até 1,20 m
- Acionamento de 0,75 m | folha até 2,5 m
- Acionamento de 1,00 m | folha até 3,50 m
- Acionamento de 1,50 m | folha até 5,0 m

CÓD. 2007017 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 0,50M - DUPLO  
CÓD. 2007018 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 0,50M - DUPLO  
CÓD. 2007019 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 0,75M - DUPLO  
CÓD. 2007020 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 0,75M - DUPLO  
CÓD. 2007021 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 1M - DUPLO  
CÓD. 2007022 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 1M - DUPLO  
CÓD. 2007023 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 1,5M - DUPLO  
CÓD. 2007024 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 1,5M - DUPLO  
  
CÓD. 2007025 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 0,50M - DUPLO  
CÓD. 2007026 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 0,50M - DUPLO  
CÓD. 2007027 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 0,75M - DUPLO  
CÓD. 2007028 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 0,75M - DUPLO  
CÓD. 2007029 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 1M - DUPLO  
CÓD. 2007030 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 1M - DUPLO  
CÓD. 2007031 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 1,5M - DUPLO  
CÓD. 2007032 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 1,5M - DUPLO

## ITENS INCLUSOS:

02 Automatizadores com braço de acionamento |  
02 Controles Remotos 433,92 Mhz |  
01 Borne de alimentação | 04 Chapas de fixação |  
04 Pinos com contrapino, para fixação de apoio |  
Sachê de graxa náutica | Manual de instalação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.




# AUT. DESLIZANTE HORIZONTAL



Coroa em metal resistente



Saída para luz de garagem, trava e sinaleira\*

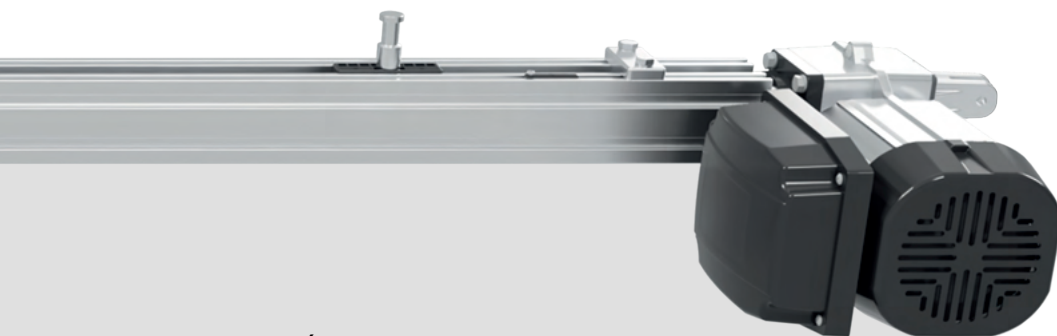

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Embreagem de fácil regulagem e controlada eletronicamente;
- Destravamento por contra pino, no braço articulado;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Perfil: Alumínio extrusado, com sistema trava porca;
- CENTRAL: AGL FLEX (memória para até 512 botões);
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Saída para fotocélula e botoeira;

\*Necessário o uso da Placa Acionadora.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

### DZ HORIZONTAL 1/3

Para portões de até 500kg

Velocidade (m/seg): 6s cada metro

Ciclo/Hora: 30

Potência: Motor (1/3 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

### DZ HORIZONTAL 1/4

Para portões de até 300kg

Velocidade (m/seg): 6s cada metro

Ciclo/Hora: 20

Potência: Motor (1/4 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)



Carcaça em alumínio industrial e carenagem em plástico industrial, na cor preta




Índice de Proteção: X4



Engrenagem em metal



Peso bruto médio: 5,0 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### MEDIDAS ACIONAMENTO:

6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00  
3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50m



## ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz

01 Borne de alimentação | 01 Braço de acionamento

01 Chapa fixa | 01 Kit de instalação

Manual de instalação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.

CÓD. 2013003 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO DESLIZANTE HORIZONTAL 1/3 127V SEM ACIONAMENTO

CÓD. 2013004 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO DESLIZANTE HORIZONTAL 1/3 220V SEM ACIONAMENTO

CÓD. 2013001 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO DESLIZANTE HORIZONTAL 1/4 127V SEM ACIONAMENTO

CÓD. 2013002 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO DESLIZANTE HORIZONTAL 1/4 220V SEM ACIONAMENTO



O tempo de abertura poderá variar, de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.


## AUTOMATIZADORES AC PARA PORTA DE ENROLAR



Máquina para  
automação  
de portas



Portas de enrolar  
comerciais ou  
residenciais

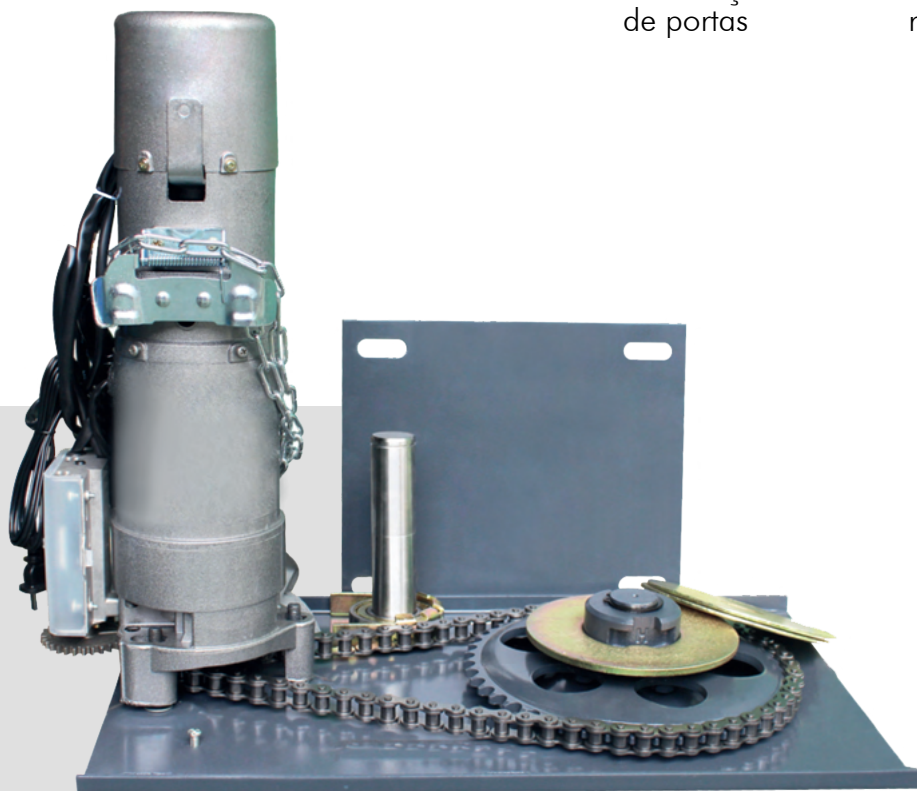

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Baixo ruído de movimentação;
- Comprimento do cabo dos botões: 3,60m;
- Tensão de entrada: 220V;
- Tensão de saída: 220V;
- Proteção de coroa;
- Desempenho seguro;
- Modelos de testeira: 01, 02, 03 e 04 (Para mais informações, consulte-nos).



Tempo de abertura:  
1 metro a cada 12,5 s



Índice de Proteção: X4



Peso bruto médio: 24 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

### ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles remoto 433,92 Mhz  
01 Central de comando | 01 Kit testeira  
01 Botoeira de acionamento  
01 Proteção para botoeira em inox (com tranca)  
Manual de instalação.



O tempo de abertura poderá variar de acordo  
com as dimensões do tipo de porta.

DISPONÍVEIS NAS VERSÕES:

**AC 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000****200 KG**

Para portas de até 200kg

Potência Nominal: 180W

Altura máx. de elevação: 4m

**300 KG**

Para portas de até 300kg

Potência Nominal: 200W

Altura máx. de elevação: 5m

**400 KG**

Para portas de até 400kg

Potência Nominal: 250W

Altura máx. de elevação: 5m

**500 KG**

Para portas de até 500kg

Potência Nominal: 300W

Altura máx. de elevação: 6m

**600 KG**

Para portas de até 600kg

Potência Nominal: 370W

Altura máx. de elevação 6m

**700 KG**

Para portas de até 700kg

Potência Nominal: 400W

Altura máx. de elevação 7m

**800 KG**

Para portas de até 800kg

Potência Nominal: 450W


Altura máx. de elevação 8m

**1000 KG**

Para portas de até 1000kg

Potência Nominal: 550W

Altura máx. de elevação 9m

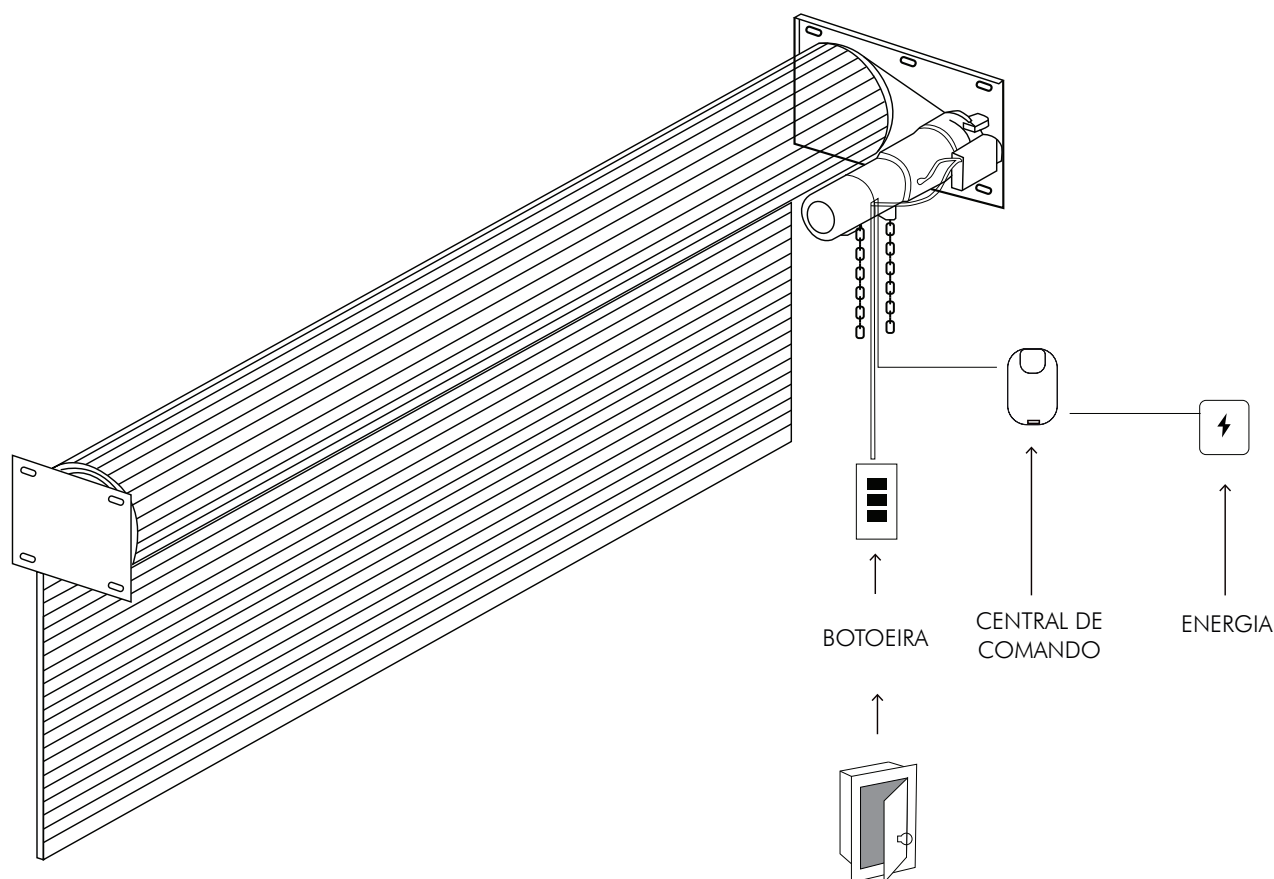

PROTEÇÃO PARA BOTOEIRA  
EM INOX (02 CHAVES)

CÓD. 2005036 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR AC200 - 220V SEM TESTEIRA  
 CÓD. 2005037 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR AC300 - 220V SEM TESTEIRA  
 CÓD. 2005038 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR AC400 - 220V SEM TESTEIRA  
 CÓD. 2005039 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR AC500 - 220V SEM TESTEIRA  
 CÓD. 2005040 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR AC600 - 220V SEM TESTEIRA  
 CÓD. 2005041 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR AC700 - 220V SEM TESTEIRA  
 CÓD. 2005042 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR AC800 - 220V SEM TESTEIRA  
 CÓD. 2005043 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR AC1000 - 220V SEM TESTEIRA


# AUTOMATIZADORES DC PARA PORTA DE ENROLAR



Máquina para  
automação  
de portas



Portas de enrolar  
comerciais ou  
residenciais

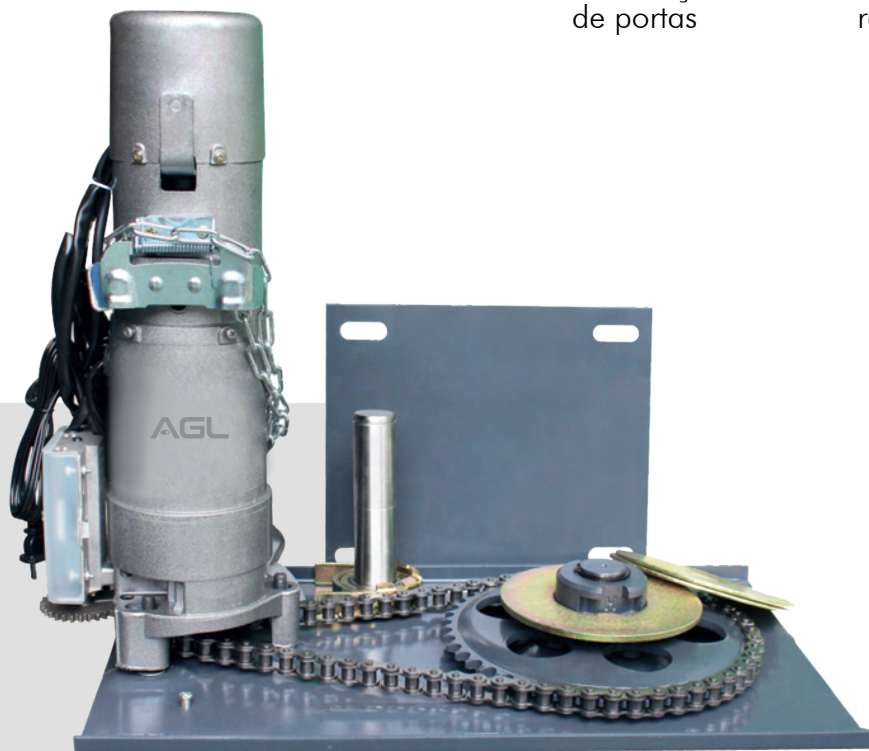

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Baixo ruído de movimentação;
- Comprimento do cabo dos botões: 3,60m;
- Tensão de entrada: 220V;
- Tensão de saída nobreak: 24V;
- Proteção de coroa;
- Desempenho seguro;
- Modelos de testeira: 01, 02, 03 e 04 (para mais informações, consulte-nos);
- Modelo com nobreak integrado.



Tempo de abertura:  
1 metro a cada 12,5 s



Índice de Proteção: X4



Peso bruto médio: 24 Kgs  
para pesos pontuais, consulte-nos



## ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |  
01 Central com nobreak | 01 Kit testeira com botoeira acoplada |  
Manual de instalação.



O tempo de abertura poderá variar de acordo  
com as dimensões do tipo de porta.

DISPONÍVEIS NAS VERSÕES:

**DC 200 | 300 | 500 | 800****200 KG**

Para portas de até 200kg

Potência Nominal: 200W

Altura máx. de elevação: 5m

**300 KG**

Para portas de até 300kg

Potência Nominal: 220W

Altura máx. de elevação: 5m

**500 KG**

Para portas de até 500kg

Potência Nominal: 240W


Altura máx. de elevação: 5m

**800 KG**

Para portas de até 800kg

Potência Nominal: 300W

Altura máx. de elevação: 7m

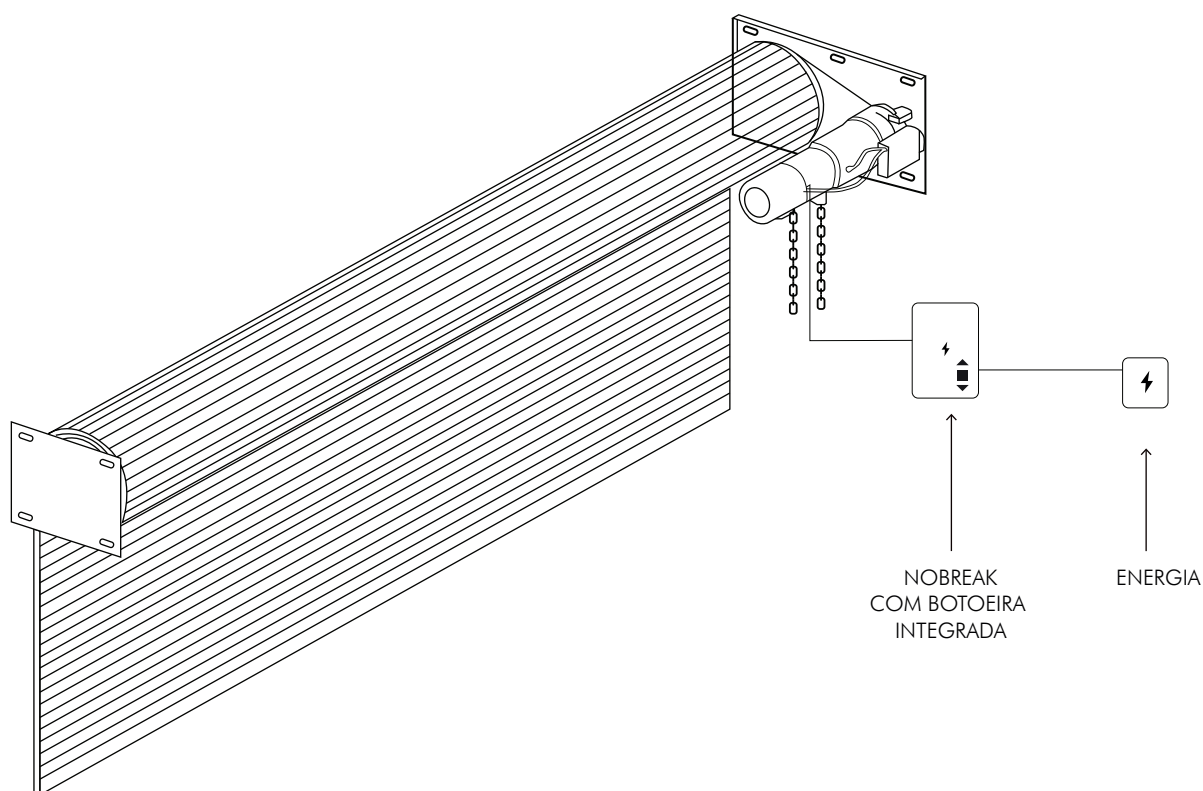

CÓD. 2005045 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR DC200 - 24V SEM TESTEIRA

CÓD. 2005046 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR DC300 - 24V SEM TESTEIRA

CÓD. 2005047 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR DC500 - 24V SEM TESTEIRA

CÓD. 2005048 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR DC800 - 24V SEM TESTEIRA


# CANCELA AGUSTA



Barreira  
Mecânica  
Sinalizadora



Saída para interligar  
Botão e Sensor  
de Barreira, laço terrestre

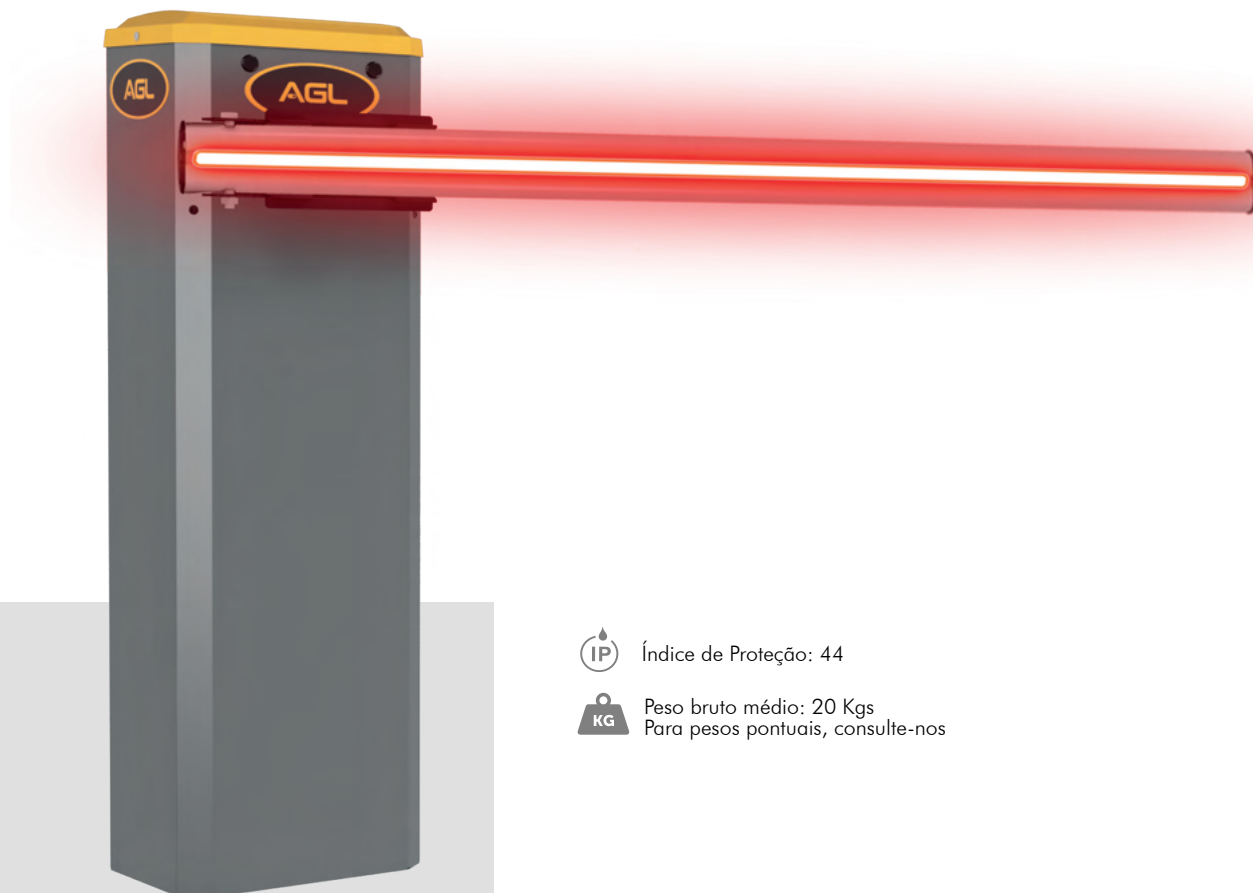

Índice de Proteção: 44



Peso bruto médio: 20 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Alta velocidade de abertura e fechamento (Alto fluxo);
- Abertura por Controle Remoto AGL 433hz;
- Disponível no modelos: Direito e Esquerdo 1.2s e 2.5s;
- Movimento preciso e suave;
- Funcionamento ultra silencioso;
- Baixo consumo de energia e manutenção;
- Sensor anti esmagamento integrado;
- Compatível com Nobreak 24V-10A (Não incluso);
- Central DC 24v Brushless;
- Fonte chaveada Entrada 110/220V Saída 24V x 10A;
- Motor DC 24v 6A Brushless;
- Sistema Mecânico de biela.

CÓD. 1015500 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 2,0M  
CÓD. 1015501 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 2,5M  
CÓD. 1015502 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 3,0M  
CÓD. 1015503 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 3,5M  
CÓD. 1015504 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 4,0M  
CÓD. 1015510 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 4,5M  
CÓD. 1015511 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 5,0M  
CÓD. 1015512 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 5,5M  
CÓD. 1015513 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 6,0M

CÓD. 1015505 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 2,0M  
CÓD. 1015506 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 2,5M  
CÓD. 1015507 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 3,0M  
CÓD. 1015508 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 3,5M  
CÓD. 1015509 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 4,0M  
CÓD. 1015514 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 4,5M  
CÓD. 1015515 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 5,0M  
CÓD. 1015516 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 5,5M  
CÓD. 1015517 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 6,0M



DISPONÍVEIS NAS VERSÕES:

## AGUSTA - 1.2S | AGUSTA - 2.5S

### AGUSTA - 1.2S

Potência 120W

Tensão DC24V

Corrente 6A

Tempo de abertura: 1.2 s - 3.0 s

Rotação do motor 1500r/min

Torque 5.9kgf.m

Isolamento Classe F

### AGUSTA - 2.5S

Potência 120W

Tensão DC24V


Corrente 6A

Tempo de abertura: 2.5 s - 6.0 s

Rotação do motor 1500r/min

Torque 11.8kgf.m

Isolamento Classe F

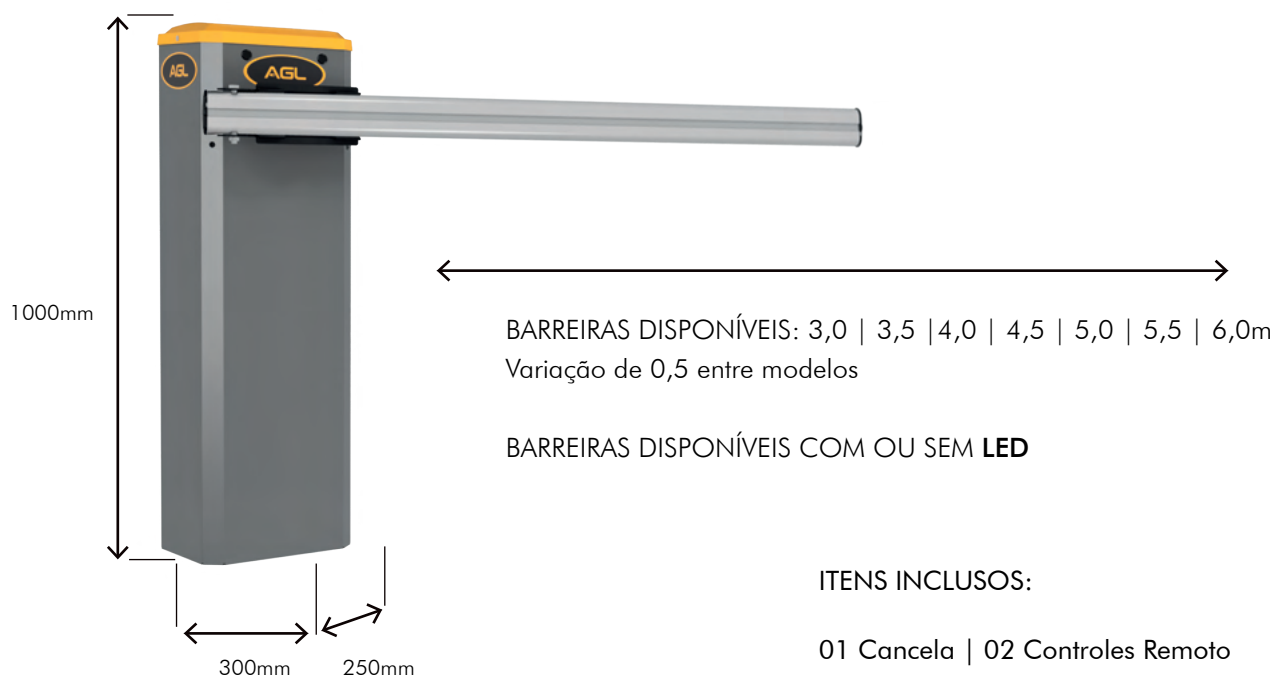

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Cancela | 02 Controles Remoto
- 01 Kit de fixação da cancela
- Manual de instalação

# CANCELA AGUSTA LIGHT

CÓD. 1015031- CANCELA AGUSTA LIGHT AC 220V ATÉ 4,5M CINZA  
CÓD. 1015034- CANCELA AGUSTA LIGHT SPEED INVERTER BIVOLT ATÉ 4,5M CINZA



Barreira  
Mecânica  
Sinalizadora



Saída para interligar  
Botão e Sensor  
de Barreira, laço terrestre



Índice de Proteção: 44



Peso bruto médio: 20 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

CÓD. 1015500 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 2,0M  
CÓD. 1015501 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 2,5M  
CÓD. 1015502 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 3,0M  
CÓD. 1015503 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 3,5M  
CÓD. 1015504 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 4,0M  
CÓD. 1015510 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 4,5M

CÓD. 1015505 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 2,0M  
CÓD. 1015506 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 2,5M  
CÓD. 1015507 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 3,0M  
CÓD. 1015508 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 3,5M  
CÓD. 1015509 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 4,0M  
CÓD. 1015514 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 4,5M

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

### CANCELA AGUSTA LIGHT AC 220V ATÉ 4,5M CINZA

- Motor AC;
- Acionamento via controle remoto 433Mhz;
- Estator 1/2HP Monofásico;
- Central: Flex;
- Tensão: AC 220V;
- Tempo de abertura: 8 segundos;
- Ciclo/H: 120;
- Redução: 1:24;
- Placa acionadora do LED inclusa;
- Fonte de 12V/5º para o LED inclusa;
- Fim de curso: Híbrido ( Reed switch e encoder);
- Barreiras de até 4,5m com ou sem LED;
- Sistema mecânico de pistão;
- Sistema anti esmagamento integrado;
- Gabinete robusto e reforçado;
- Movimento suave e preciso;
- Melhor custo benefício do mercado;
- Cor: Cinza;

### CANCELA AGUSTA LIGHT SPEED INVERTER BIVOLT ATÉ 4,5M CINZA

- Motor AC;
- Acionamento via controle remoto 433Mhz;
- Estator 1/2 hp Trifásico;
- Central: Inversora;
- Tensão: Bivolt;
- Tempo de abertura: 4 segundos;
- Ciclo/H: 120;
- Redução: 1:24;
- Placa acionadora do LED inclusa;
- Fonte de 12V/5º para o LED inclusa;
- Fim de curso: Híbrido (Reed switch e encoder);
- Barreiras de até 4,5m com ou sem LED;
- Sistema mecânico de acionamento por pistão;
- Anti esmagamento integrado;
- Gabinete robusto e reforçado;
- Movimento suave e preciso;
- Melhor custo benefício do mercado;
- Cor: Cinza;

# CANCELA AGUSTA ARTICULADA



Motor Brushless  
DC 24V 6A  
Ultra Rápido



Mecanismo  
articulado  
para Portarias



Acionamento via  
Controle remoto  
433MHz

\* A articulação é 100%  
integrada à barreira



Barreiras disponíveis em  
3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 m  
(com ou sem led)



Motor disponível nas cores: Cinza  
ou Branca, com acabamento amarelo



Índice de Proteção: IP44



Dimensões da caixa (motor):  
A 135 x L 75 x P 65 mm



Peso bruto médio: (motor) 41,2 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

Cód. 1015003

Cancela Agusta Brushless AGL  
Dc 1,2s Até 4,0m Branca

Cód. 1015001

Cancela Agusta Brushless AGL  
Dc 1,2s Até 4,0m Cinza

Cód. 1015530 - Barreira  
Articulada Com Led - 3,0

Cód. 1015531 - Barreira  
Articulada Com Led - 3,5

Cód. 1015532 - Barreira  
Articulada Com Led - 4,0

Cód. 1015534 - Barreira  
Articulada Sem Led - 3,0

Cód. 1015535 - Barreira  
Articulada Sem Led - 3,5

Cód. 1015536 - Barreira  
Articulada Sem Led - 4,0

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Novo modelo com braço articulado;
- Comprimento total de braço: até 6,0(m);
- Altura mínima 2,6M (Pé direito);
- Tempo de abertura e fechamento: 1.2s - 3.0s ou 2.5s - 6.0s;
- Acionamento da barreira via controle remoto 433Mhz;
- Disponível com e sem Led para iluminação noturna;
- Regulagem do alinhamento da barreira;
- Barreira com sistema escamoteável;
- Indicada para áreas de shopping, estacionamento e portarias;
- Dimensões: (motor) A 1000 x C 300 x P 250mm
- Peso bruto médio: (Barreira convencional) 3,0 M (2,0kg) | 3,5 M (2,3kg) | 4,0 M (2,6kg).

## ITENS INCLUSOS:

01 Cancela Agusta | 02 Controles Remotos 433 MHz  
01 Kit de fixação | Manual de instalação.



# CONTROLE REMOTO



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle remoto de acionamento;
- Frequência 433.92Mhz;
- Bateria inclusa CR2032;
- Codificação *Learning Code*;
- Dimensões: A 55,00 x C 34,00 X P 10,00mm.

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis:

- |                |                |                 |
|----------------|----------------|-----------------|
| ● Branco/Preto | ● Branco/Verde | ○ Branco/Branco |
| ● Preto/Preto  | ● Preto/Branco | ● Branco/Azul   |
| ● Preto/Azul   | ● Preto/Verde  |                 |



Fabricado em plástico na cor preta



Peso bruto médio: 0,02 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

Cód. 2003003 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 BRANCO COM BOTÃO PRETO AGL  
Cód. 2003010 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 PRETO COM BOTÃO PRETO AGL  
Cód. 2003058 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 PRETO COM BOTÃO AZUL AGL  
Cód. 2003007 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 BRANCO COM BOTÃO VERDE AGL  
Cód. 2003008 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 PRETO COM BOTÃO BRANCO AGL  
Cód. 2003006 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 PRETO COM BOTÃO VERDE AGL  
Cód. 2003001 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 BRANCO COM BOTÃO BRANCO AGL

# RADAR FOTOELÉTRICO



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Sistema para detecção de movimento;
- Tensão de alimentação: 12 a 24 VDC;
- Frequência emitida: 24,125 GHz;
- Altura máxima de instalação: aproximadamente 3,5 m;
- Ângulos de ajuste: 0 a 90° vertical e -45 a 45° horizontal;
- Área de detecção: -larga - estreita.

Cód. 2010342 - Radar Fotoelétrico para porta social

# SENSOR ATIVO DE BARREIRAS

## FOTOCÉCULA



Saída para luz de garagem,  
trava e sinaleira\*

Cód. 1106101 - Sensor ativo de barreiras 30M

Cód. 1106046 - Sensor ativo de barreiras 15M



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Feixe com duplo sensor;
- Distância de até 30m, entre transmissor e receptor;
- Proteção UV;
- Saída contato seco max: 1A/30;
- Função anti-violação;
- Adequado para uso ao ar livre;
- Forte capacidade anti-interferência
- Lente de filtragem óptica profissional;
- O jumper J4 é o seletor do tipo de saída de contato seco. Selecione NO, para Normalmente Aberto ou NC para Normalmente Fechado;
- As fotos células devem ser instaladas a mais de 30cm acima do solo (para evitar reflexão) e a distância entre o emissor e o receptor deve ser maior que 50cm;
- Instalação deve ser feita fora da direção de fontes de luz;
- Dimensões: A 171 x L 82 x P 80mm.



Tensão de alimentação:  
12-24 VDC



Fabricado em plástico (ABS),  
na cor preta



Índice de Proteção: X4



Peso bruto médio: 0,10 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### BARREIRA SIMPLES:

Modelo de Sensor de barreira  
com feixe único, com distância  
de 10 a 15 metros.  
Dimensões: A 100 x L 40 x P 35mm.

### ITENS INCLUSOS:

01 Sensor |  
Manual de instalação.

DICA: Possibilidade de automatizar seu sensor por ligação em rede Wi-Fi,  
ao adquirir e conectar-se ao Módulo Izzy Barreira.

# SINALEIRA VISION LED



Sinalizador audiovisual  
de garagem



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Iluminação visual nas cores amarela e vermelha;
- Sinalização sonora com volume e frequência ajustáveis;
- Sensor de identificação dia/noite;
- Aplicação em ambientes de garagem;
- Para um bom funcionamento, recomendamos o uso da placa acionadora;
- Placa Acionadora e cabo inclusos;
- O Produto deverá ser instalado apenas na horizontal e com os LEDs apontados para baixo;
- Dimensões: A 82 x C 80 x P 305,00 mm.



Sistema 110V / 220V  
(Bivolt automático)



Fabricado em plástico (ABS)  
e visor em acrílico

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis	PBT	Índice de Proteção
● Preto ○ Branco	0,45 Kgs	IP66

Cód. 1014001 - Sinaleira Vision LED Preta

Cód. 1014002 - Sinaleira Vision LED Branca

DICA: Se desejar, após programar todos os ajustes de som e LED, ative o modo noturno para silenciar o produto.

## ITENS INCLUSOS:

01 Sinaleira | 01 Placa Acionadora |  
Cabo de duas vias | Manual de instalação.



# PLACAS CENTRAIS DE COMANDO

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Placas centrais de comando para automatizadores de garagem;
- Linha ampla, com configurações básicas, às mais avançadas;
- Centrais compatíveis com todos os automatizadores do mercado, tendo a mesma tecnologia AGL;
- Compatíveis com controles 6P20/HCS 433,92MHZ;
- Saída para adicionar outros dispositivos eletrônicos.

## DISPONÍVEIS NOS MODELOS:

CENTRAIS						
MODELO	POTÊNCIA	DIMENSÕES	TIPO DE MOTOR	COMPATÍVEL COM OUTRAS MARCAS	SAÍDA P/LUZ GARAGEM, TRAVA E SINALEIRA	ENCODER
CCMD IZZY	½ CV MONOFÁSICO	110x75mm	DZ IZZY WI-FI E DZ IZZY SPEED WI-FI	SIM	SIM	SIM
CCMD IZZY INDUSTRIAL	1 CV MONOFÁSICO	110x75mm	STRONG 2000	SIM	SIM	SIM
CCMD	½ CV MONOFÁSICO	110x75mm	TRINO 300 ATÉ 900   TRINO SOFT   TRINO SPEED 300 E 500	SIM	SIM	X
CCMD INDUSTRIAL	1 CV MONOFÁSICO	110x75mm	STRONG 2000	SIM	SIM	SIM
INVERSORA	1/3 MONOFÁSICO ½ TRIFÁSICO	115x103mm	SPEED TURBO PRO	SIM	SIM	SIM
FLEX	½ MONOFÁSICO	110x70mm	BV E BV SPEED PIVO SIMPLES	SIM	SIM	SIM
DUPLA	½ MONOFÁSICO	115x103mm	PIVO DUPLO	SIM	SIM	NÃO
LIGHT/BASIC G	½ CV MONOFÁSICO	107x75mm	TRINO LIGHT	SIM	SAÍDA DE PULSO PARA 1 DISPOSITIVO	NÃO

Cód. 2010077 - CENTRAL PARA MOTOR IZZY AGL

Cód. 2010224 - CENTRAL PARA MOTOR AGL CCMD INDUSTRIAL IZZY

Cód. 2010029 - CENTRAL PARA MOTOR AGL CCMD INDUSTRIAL


Cód. 2012114 - CENTRAL PARA MOTOR AGL INVERSORA PRO

Cód. 2010108 - CENTRAL FLEX AGL

Cód. 2012161 - CENTRAL PARA MOTOR AGL DUPLO

Cód. 2003019 - CENTRAL MOTOR LIGHT


## • CENTRAL IZZY CCMD | CCMD

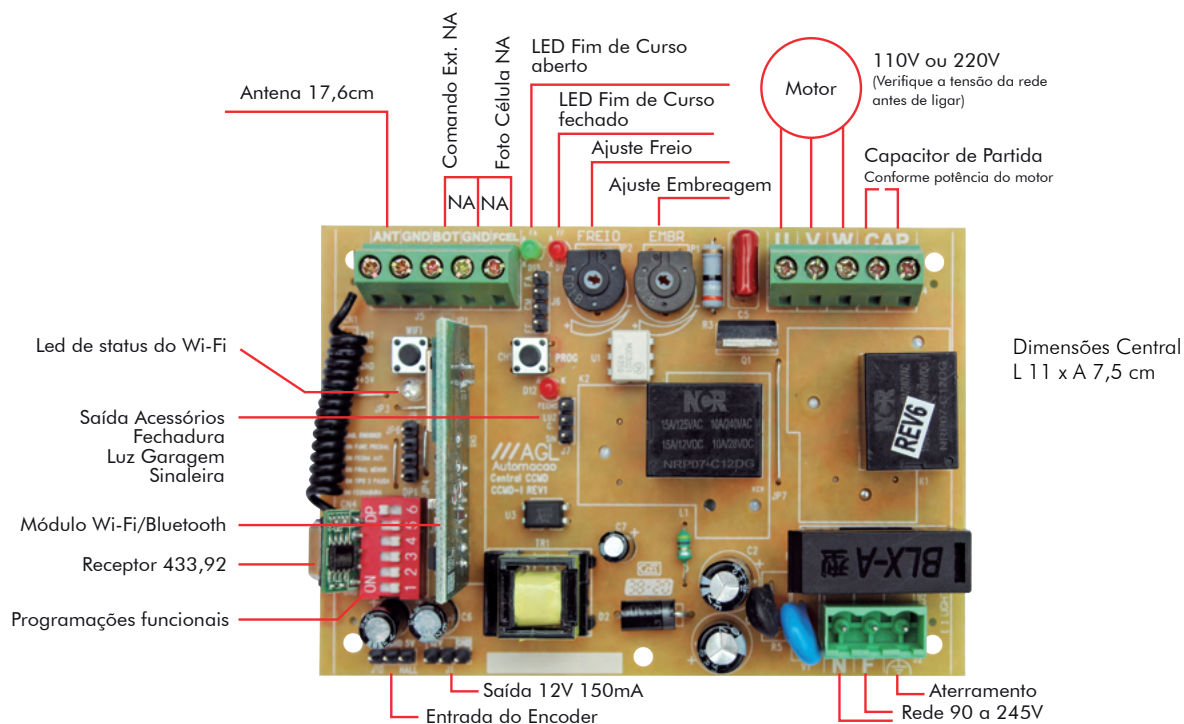

OBS.: . O modelo de central CCMD não possui o módulo wi-fi/bluetooth e LED de status do wi-fi.


. Compatível com automatizadores de portões monofásico com até 1/2hp

## • CENTRAL IZZY INDUSTRIAL | CCMD INDUSTRIAL

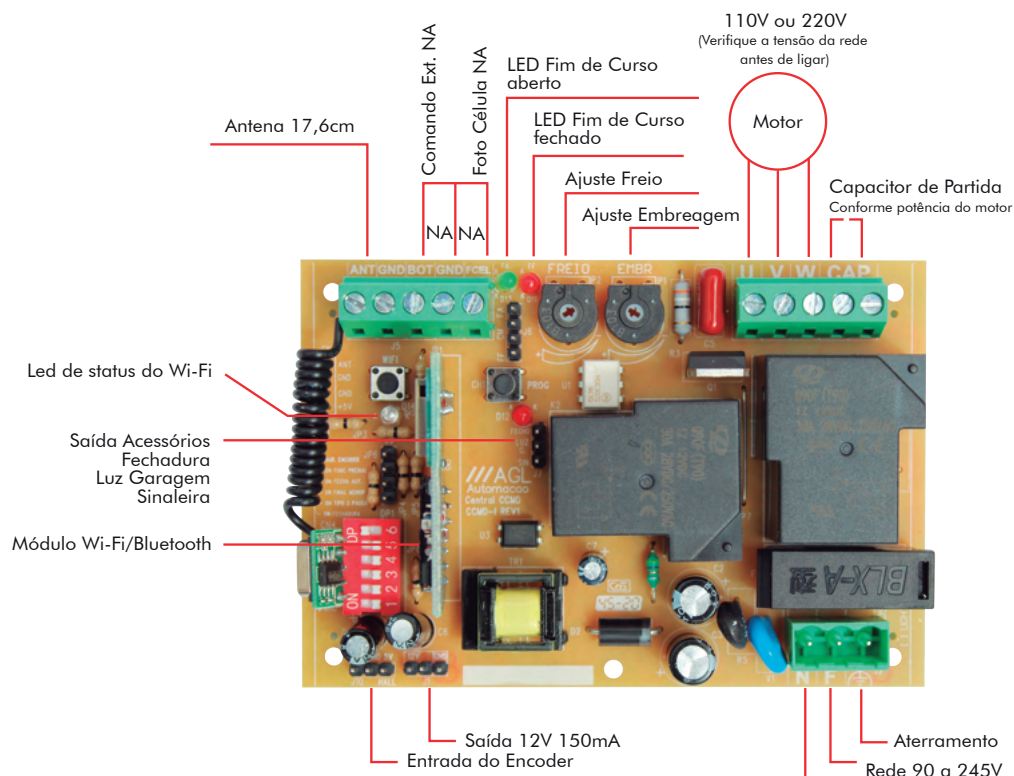


OBS. O modelo de central CCMD Industrial não possui o módulo wi-fi/bluetooth e LED de status do wi-fi.


- **CENTRAL INVERSORA**

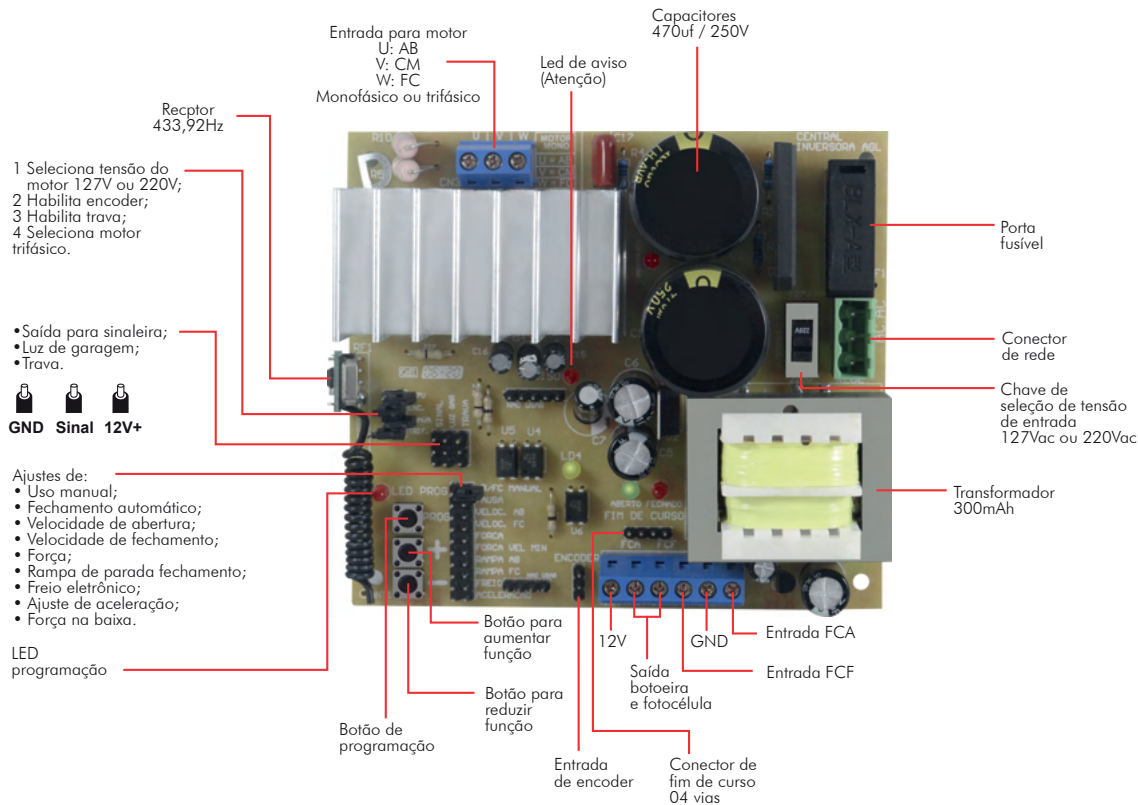


- **CENTRAL FLEX**

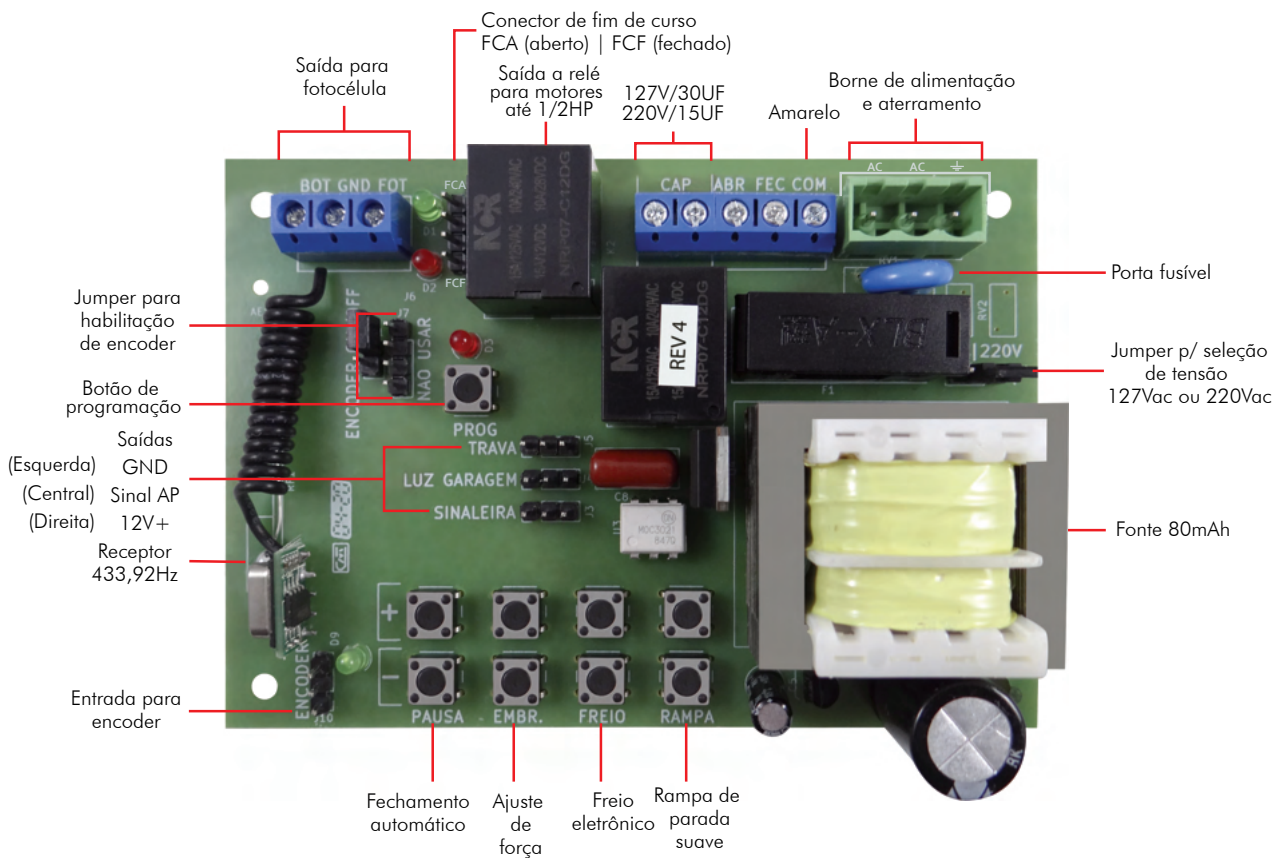

## • CENTRAL DUPLA

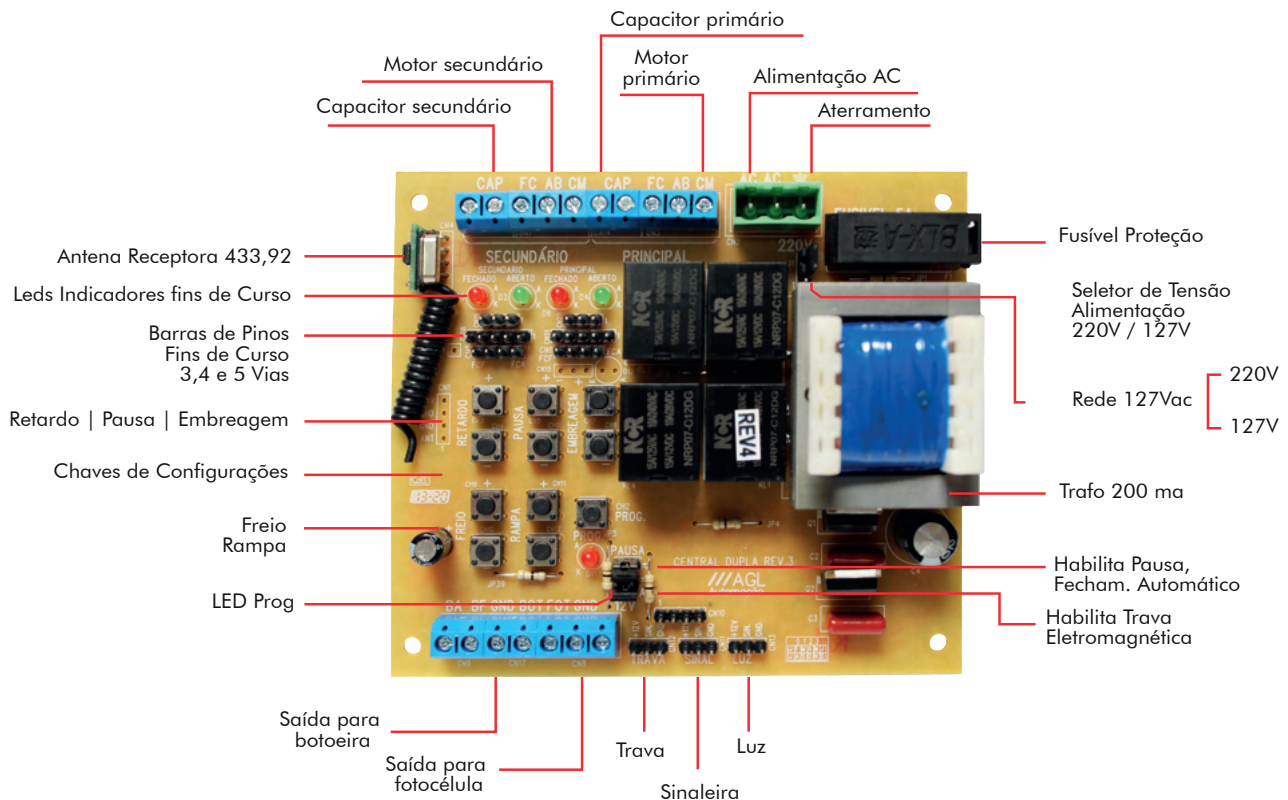

## • CENTRAL LIGHT

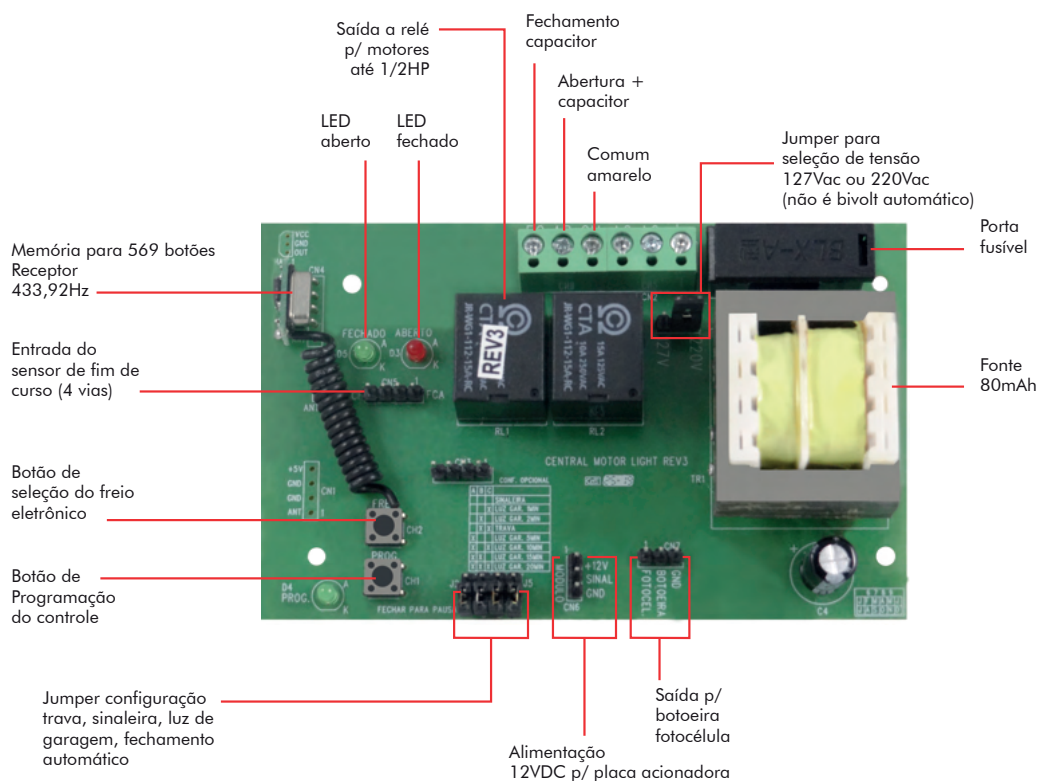



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Dispositivo de porta para fechamento suave;
- Instalação em portas internas e externas;
- Regulagem de fechamento de 90° a 15° e de 15° a 0°, por válvulas independentes;
- Fabricado em aço reforçado;
- Aplicação para ambientes mais seguros e climatizados;
- **Dimensões AL 45 e AL 60:** (Base) A 37 x L 150 x P 59mm | (Braço com suporte) 240mm | (Antebraço) 220mm
- **Dimensões AL 85:** (Base) A 70 x L 210 x P 43mm | (Braço com suporte) 280mm | (Antebraço) 250mm.

### DISPONÍVEL NOS MODELOS

AL 45	AL 60	AL 85
Força 2	Força 3	Força 4
25 até 45 Kg	45 até 60 Kg	45 até 85 Kg
Portas: 900x1800mm	Portas: 1000x2100mm	Portas: 1100x2400mm
Peso médio: 0,991 Kg	Peso médio: 1,204 Kg	Peso médio: 1,632 Kg

### DESCRIÇÃO

Cores disponíveis	Índice de Proteção
● Preto ○ Branco ● Prata	IP64


- CÓD. 1008007 - MOLA AÉREA AL45 BRANCA - F2  
 CÓD. 1008001 - MOLA AÉREA AL45 PRATA - F2  
 CÓD. 1008012 - MOLA AÉREA AL45 PRETA - F2  
 CÓD. 1008008 - MOLA AÉREA AL60 BRANCA - F3  
 CÓD. 1008011 - MOLA AÉREA AL60 PRATA - F3  
 CÓD. 1008002 - MOLA AÉREA AL60 PRETA - F3  
 CÓD. 1008019 - MOLA AÉREA AL85 PRATA - F4

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Mola | Braço articulado da Mola |  
 | Kit Parafusos | Manual de instalação.



# MOLA DE PISO

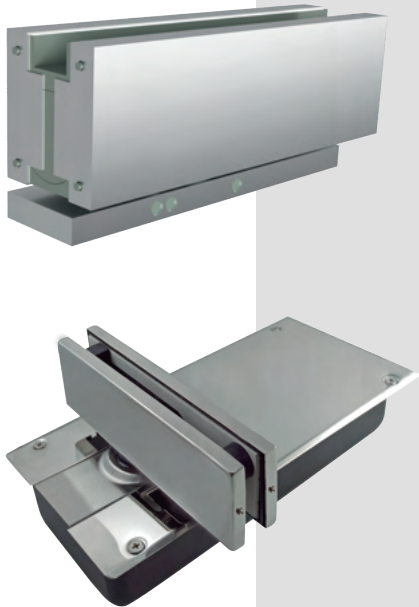

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Dispositivo de fechamento suave, para portas;
- Aplicação: Portas de vidro, internas e externas;
- Funcionamento mecânico: Hidráulico;
- Abertura máxima: 125° e Parada: 90°;
- Dimensões Sobrepor: F1 (Base) 155 x 37mm | (Eixo) A 55 x C 45 x P 172mm;
- Dimensões Sobrepor: F2 (Base) 155 x 35,7mm | (Eixo) A 70 x C 42 x P 195mm;
- Dimensões Embutir: F2 (Base) 155 x 35,7mm | (Eixo) A 70 x C 42 x P 195mm.



Fabricado em  
aço inox



Índice de Proteção: IP44

## DISPONÍVEL NOS MODELOS

### SOBREPOR (FORÇA 1)

Para portas até 80 Kg  
Peso bruto médio F1: 2,7 Kg

### SOBREPOR ou EMBUTIR (FORÇA 2)

Para portas até 100 Kg  
Peso bruto médio F2: 3,7 Kg

Cód. 1008031 - MOLA DE PISO EMBUTIR MPX 100Kg

Cód. 1008028 - MOLA DE PISO SOBREPOR MPX 100Kg

Cód. 1008027 - MOLA DE PISO SOBREPOR MPX 80Kg

# DISPLAY OPEN



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Sinalizador visual eletrônico 12 Volts;
- Visualização de porta/dispositivo Aberto ou Fechado;
- Compatível com fechaduras eletroímãs e outros produtos AGL;
- Compatível com todos os tipos de acionadores (12V);
- Baixo consumo de energia;
- Funcionamento silencioso;
- Dimensões: A 100 x L 35 x P 15mm.



Fabricado em plástico (ABS)  
e visor em acrílico



Peso bruto médio: 0,1 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos


Cód. 1304001 Display Open

Cód. 1304002 Display Open C/Acionista



## CONTATO DESLIZANTE

CÓD. 1007009 - CONTATO DESLIZANTE

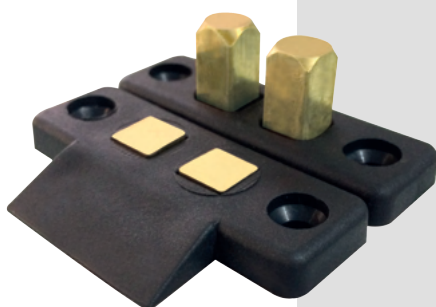

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Contato Deslizante e Super Contato Deslizante;
- Fixação na beira do portão, para que os fios não fiquem à mostra ou dobrados com a abertura e fechamento do portão;
- Dimensões: A 45,2 x P 25,2 x L 25,2mm (Contato)  
A 55 x P 40 x L 30mm (Super Contato)



Fabricado em metal e plástico (ABS)




Peso bruto médio: 0,024 Kg (Contato) e 0,05 Kg (Super Contato)  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## TRAVA ANTI QUEDA

CÓD. 2005500 - ANTI QUEDA - FREIO DE SEGURANÇA 200/600

CÓD. 2005501 - ANTI QUEDA - FREIO DE SEGURANÇA 800/1000

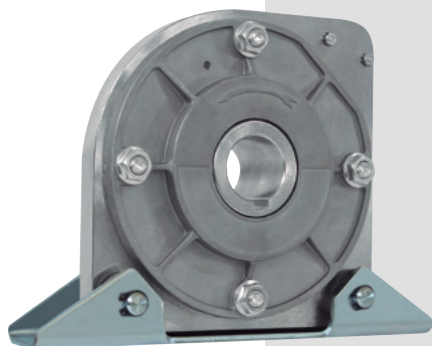

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Dispositivo de freio de segurança;
- Aplicação em portas de enrolar;
- Acabamento de alta durabilidade;
- Dimensões: (Modelo 200/600 Kgs) A 160 x L 210 x P 50mm |  
(Modelo 800/1000 Kgs) A 255 x L 270 x P 52mm.



Para portas de até: 200/600 Kg  
Para portas de até: 800/1000 Kg




Fabricado em  
aço maciço



Peso bruto médio: 3,62 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

# SUPORTE P/AUTOMATIZADOR DZ

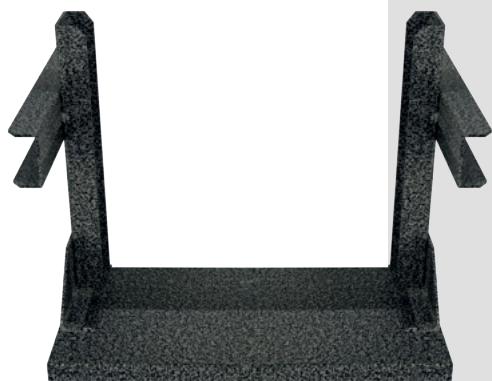

Cód. 2010125


## SUPORTE AÉREO DZ REGULÁVEL

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Suporte de fixação aérea para automatizadores;
- Compatível com modelos de automatizadores deslizantes do mercado;
- Indicado para aplicação em áreas altas e de cobertura retrátil;
- Otimização do espaço de garagens, com ajustes de altura e profundidade;
- Proteção contra alagamento e acesso indevido ao produto;
- Dimensões: A 125 x P 175 x L 335mm.



Peso bruto médio: 2,460 Kg. Para pesos pontuais, consulte-nos

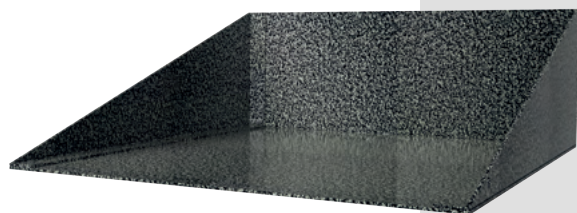

Cód. 2010124

## SUPORTE AÉREO SIMPLES DZ

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Suporte de fixação em base de automatizadores;
- Compatível com modelos de automatizadores deslizantes do mercado;
- Indicado para aplicação de ajuste do desnível com o portão;
- Proteção contra alagamento e acesso indevido ao produto;
- Dimensões: A 100,00 x C 280,00 x P 280,00 mm.



Peso bruto médio: 1,60 Kg. Para pesos pontuais, consulte-nos




Fabricados em alumínio resistente e pintura eletrostática, na cor cinza



Índice de Proteção: 68

# SUPORE P/AUTOMATIZADOR DZ

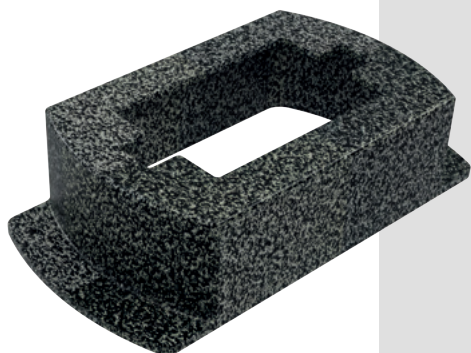

Cód. 2010069

## SUPORE BASE DZ

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Suporte de fixação em base de automatizadores;
- Compatível com os modelos de automatizadores deslizantes do mercado;
- Indicado para aplicação de ajuste do desnível com o portão;
- Proteção contra alagamento;
- Dimensões: A 77 X P 160 x L 305mm.



Peso bruto médio: 1,091 Kg. Para pesos pontuais, consulte-nos

## SUPOORTE BV UNIVERSAL



Cód. 2010123

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Suporte regulável de fixação de automatizadores em portões basculantes;
- Instalação e otimização do espaço de garagens;
- Compatível com modelos de automatizadores basculantes do mercado;
- Proteção contra alagamento;
- Elevação Regulável, 3 níveis de regulação na base;
- Dimensões: A 52,00 x C 150,00 x P 258,00 mm.



Peso bruto médio: 0,55 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Fabricado em alumínio resistente  
e pintura eletrostática, na cor cinza



Índice de Proteção: 68

## PROTETOR P/ PORTEIRO P10X



Cód. 1110292

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa de interfonos;
- Compatível com o modelo: Porteiro Eletrônico P10X;
- Dimensões: A 198,00 x C 110,00 x P 98,00 mm.



Peso bruto médio: 0,43 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos




Fabricado em alumínio resistente  
e pintura eletrostática, na cor cinza



Índice de Proteção: 68

## PROTEÇÃO P/PORTEIRO COLETIVO LINHA S

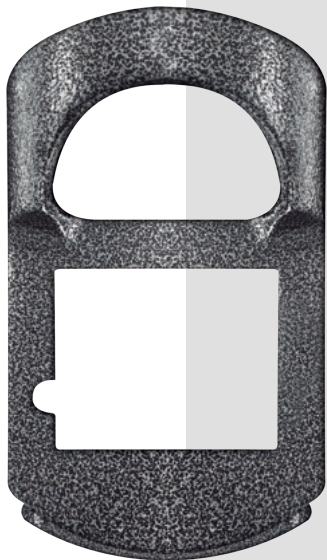

Cód. 1110008

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa de interfones;
- Compatível com os modelos: Porteiro Eletrônico Coletivo 2 Pontos Slim, Linha Coletiva S300 (04, 08, 12 e 16 pontos) e Coletivo Digital PCD 12;
- Dimensões: A 280,00 x C 115,00 x P 70,00 mm.



Peso bruto médio: 0,43 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos




Fabricado em alumínio resistente  
e pintura eletrostática na cor cinza



Índice de Proteção: 68

## PROTEÇÃO P/PORTEIRO RESIDENCIAL

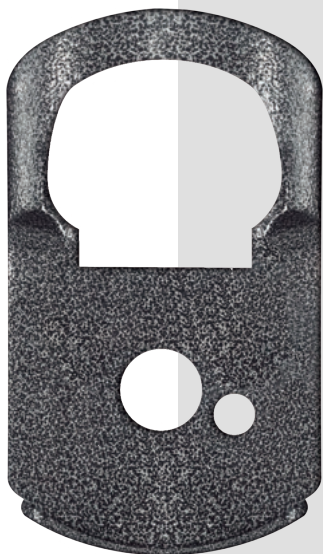

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa de interfones;
- Compatível com os modelos: PCD 01, S100, S200;
- Dimensões: A 280,00 x C 115,00 x P 70,00 mm.



Peso bruto médio: 0,43 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Fabricado em alumínio resistente  
e pintura eletrostática, na cor cinza



Índice de Proteção: 68

## PROTEÇÃO P/ porteiro residencial CONVEN.



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa de interfones;
- Compatível com os modelos: Porteiro Residencial P20, P200 e P10S;
- Dimensões: A 175,00 x C 113,00 x P 57,00 mm.



Fabricado em alumínio resistente e pintura eletrostática, na cor cinza

### DESCRIÇÃO

Cores disponíveis	PBT	Índice de Proteção
● Cinza ○ Branco	0,31 Kgs	IP68

## PROTEÇÃO P/PORTEIRO coletivo conven.



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa de interfones;
- Compatível com os modelos: Porteiro Eletrônico Coletivo (04, 08, 12 e 16 pontos)
- Dimensões: A 230 x P 70 x L 175mm.



Peso bruto médio: 0,650 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Fabricado em alumínio resistente e pintura eletrostática, na cor cinza




Índice de Proteção: IP68

Cód. 1110004



## PROTETOR P/CONTROLE DE ACESSO

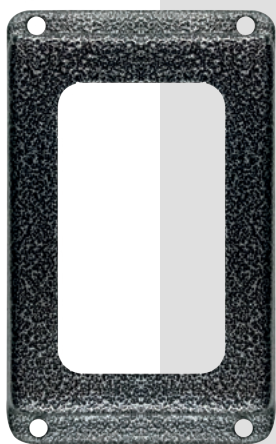

Cód. 1110244

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa;
- Compatível com os modelos: CA 500 CARD/PC e CA 25S;
- Dimensões: A 160,00 x C 97,00 x P 32,00 mm.



Peso bruto médio: 0,23 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos




Fabricado em alumínio resistente  
e pintura eletrostática, na cor cinza



Índice de Proteção: 68

## PROTEÇÃO P/VÍDEO PORTEIRO

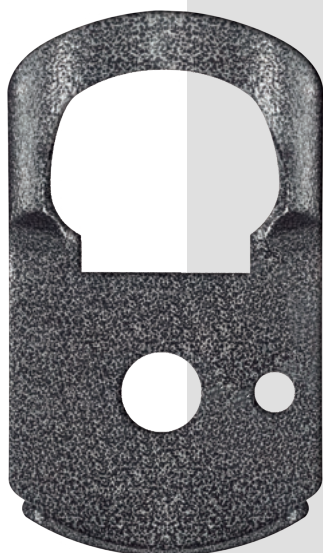

Cód. 1110003

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa de interfones;
- Compatível com os modelos: VP4 e VP7;
- Dimensões: A 65 x P 50 x L 130mm.



Peso bruto médio: 0,438 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Índice de Proteção: IP68

## PROTETOR INCLINADO P/ INTERFONES



Cód. 1110170

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa de interfonos;
- Ângulação de 45°;
- Compatível com os modelos: PCD 02 Pontos Slim, Linha Coletiva S300 (04, 08, 12 e 16 pontos), Coletivo Digital PCD 12, PCD 01, S100, S200, S100 WL, VP4 e VP7;
- Dimensões: A 250 x P 110 x L 150mm.



Peso bruto médio: 0,67 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Fabricado em alumínio resistente  
e pintura eletrostática, na cor cinza



Índice de Proteção: IP68

## PROTEÇÃO P/VÍDEO CAMPAINHA



Cód. 1110170

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa;
- Compatível com o modelo: Vídeo Campainha WDB-80
- Dimensões: A 190,00 x C 61,00 x P 40,00 mm.



Peso bruto médio: 0,35 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Fabricado em alumínio resistente  
e pintura eletrostática, na cor cinza



Índice de Proteção: IP68



**Tecnologia** para descomplicar a vida.

Fundada em 1984, a AGL sempre buscou a excelência em seus negócios, sendo referência de idoneidade, qualidade de produtos, compromisso com os clientes e parceiros. Atuando como referência em unir tecnologia e praticidade à segurança de nossos clientes, contamos com mais de 350 funcionários nas mais diversas áreas. Temos o orgulho de ser uma empresa brasileira e estarmos presentes, com uma ampla rede de distribuidores em todo o território nacional e na América Latina.

Certificações:





## **AGL EM EXPANSÃO**

### NOSSOS PRODUTOS EM MAIS PAÍSES A CADA ANO.

Nosso compromisso com a excelência em qualidade e atendimento tem nos permitido expandir nossos negócios e consolidar nossa presença na América Latina e em todo mundo. Estamos comprometidos em atender às necessidades e expectativas de nossos clientes, fornecendo produtos de qualidade e soluções tecnológicas.



tudo



conectado!

## AGL HOME

Para fazer você interagir com o sistema de Smart Home onde e quando quiser, desenvolvemos um aplicativo móvel, o **AGL HOME!** Compatível com assistente de voz Alexa, Siri e Google Assistant para que você aproveite o benefício de nossas soluções. **Baixe gratuitamente!**



Google Play



Apple Store