

ULTRAChave
Mecânica
ManualAlarme de
Porta AbertaFechamento
silencioso
e seguro**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Abertura interna ou externa;
- Fechamento automático;
- Alarme: Tempo configurável de 1 a 60 segundos.

Fabricado em aço
e acabamentos plásticosSistema de
intertravamento integrado

Chave convencional



Tensão: 12V

ESPESSURA MÁXIMA DA PORTACilindro Padrão
42mmCilindro ajustável de
42 até 100mm**DESCRIÇÃO**

Cores disponíveis



● Preto ○ Branco

PBT

1,253 Kgs

Índice de Proteção

IP65

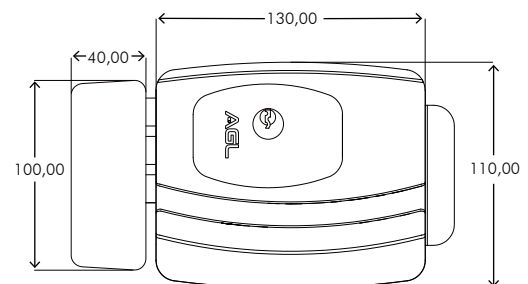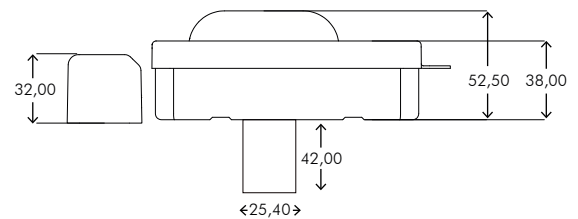

Obs: Medidas em milímetros

ITENS INCLUSOS:

01 Fonte de alimentação 110/220v ~12V DC

02 Chaves convencionais

01 Kit de parafusos para instalação.

Cód. 1011039 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA BRANCA - AJUST. CH. E-CODE F.E.S.P.
 Cód. 1011027 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA BRANCA - AJUST. CH.SIMP. F.E.S.P.
 Cód. 1011038 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA PRETA - AJUST. CH. E-CODE F.E.S.P.
 Cód. 1011009 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA PRETA - AJUST. CH.SIMP. F.E.S.P.

Para mais variações deste produto, consulte-nos.

Produto compatível com todos os porteiros
e controles do mercado, com a mesma
tecnologia AGL.

DICA: Pode ser acionado por dispositivos externos:
 Acionadores/botoeiras/porteiros eletrônicos;
 Pode ser instalada em conjunto com automatizadores AGL,
 desde que seja inserida a placa acionadora;
 Deve ser instalada em conjunto com mola aérea.