

# SMART X3 SMART X3 BIO



TAG'S RFID  
125 KHz  
(modelo smart X3)



Biometria Digital  
(modelo smart  
X3 bio)




Senha  
numérica



Frequência  
433Mhz  
(Rolling Code)

Cód. 1017055

Cód. 1017056

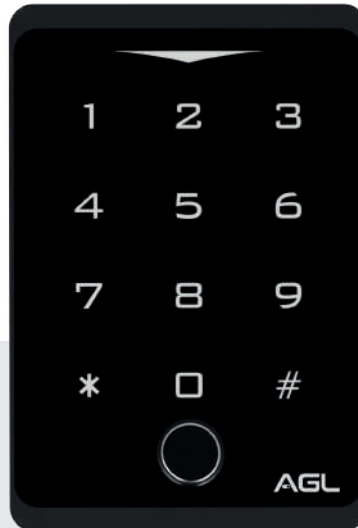

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle de acesso sem fios de frequência 433MHz;
- Fácil instalação, o controle de acesso deve ser posicionado a uma distância máxima de 20 metros;
- Abertura via tag's RFID 125KHz (modelo smart X3), via biometria (modelo smart X3 bio) e via senha numérica de 4-6 dígitos;
- Capacidade de 1.000 senhas/tags (modelo smart X3) e 900 senhas/tags e 100 biometrias (modelo smart X3 bio);
- Controle de acesso touch screen com teclado iluminado e LED indicativo;
- Teclado touch screen;
- Compatível com dispositivos de frequência 433MHz (rolling code);
- Autonomia de até 6 meses para até 10 acessos diários, utilizando pilhas alcalinas AAA de qualidade,
- Dimensões: A 107 x P 25 x L 74mm.



Índice de Proteção:  
IP66



Alimentação por 3 pilhas  
alcalinas AAA



Dimensões de caixa:  
A 130 x P 60 x L 10mm



Peso bruto médio: 0,231 Kg (Smart X3)  
Peso bruto médio: 0,230 Kg (Smart X3 Bio)  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • PROTEÇÃO ANTI FURTO

Protetor contra roubo e vandalismo.  
Fabricado em alumínio resistente e com  
pintura eletrostática na cor cinza.  
Produto vendido separadamente.

DICA: Use sempre pilhas alcalinas. Quando o controle de acesso sinalizar pilha fraca, troque todas as três por pilhas novas.

### ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso  
Kit de fixação | Manual do usuário