


Controle de Acesso RFID CA2000 Plus

Prático fácil de instalar e de configurar, este é o Controle de Acesso RFID Plus . É compatível com fechaduras elétricas, fechos elétricos, fechaduras solenóides e eletroímã, o produto também possui entrada para botoeira, tem capacidade para até 2000 cartões e possui também acionamento pelo aplicativo controle de acesso da AGL, até 200 códigos podem ser configurados, compatível com Android e IOS (Iphone) para isto o celular não pode estar em modo silencioso, pois o acionamento é via áudio DTMF.


Identificação dos fios

Alimentação	Vermelho	+12Vdc
	Preto	Negativo
Saída para acionamento	Amarelo	Normalmente Aberto
	Branco	Comum
	Verde	Normalmente Fechado
Entrada de Botoeira	Marrom	Conectar no negativo para acionar


Ligação com Fechadura Eletroímã/Solenóide

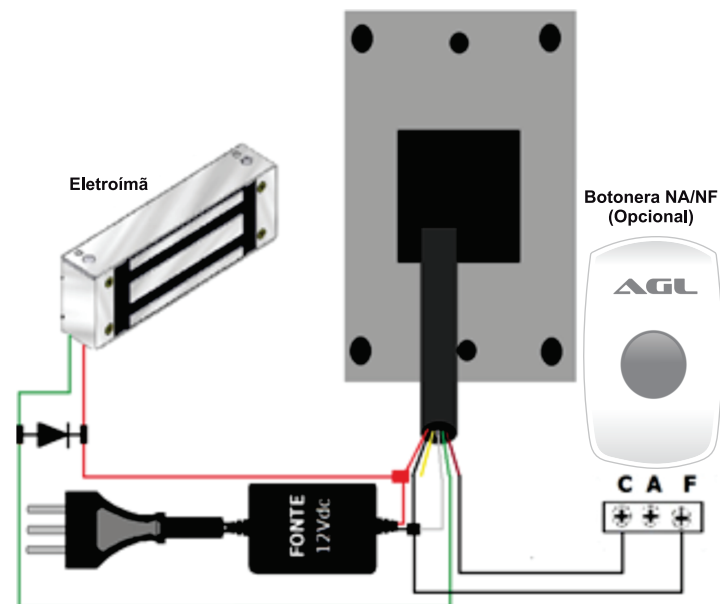

Ligação com P100

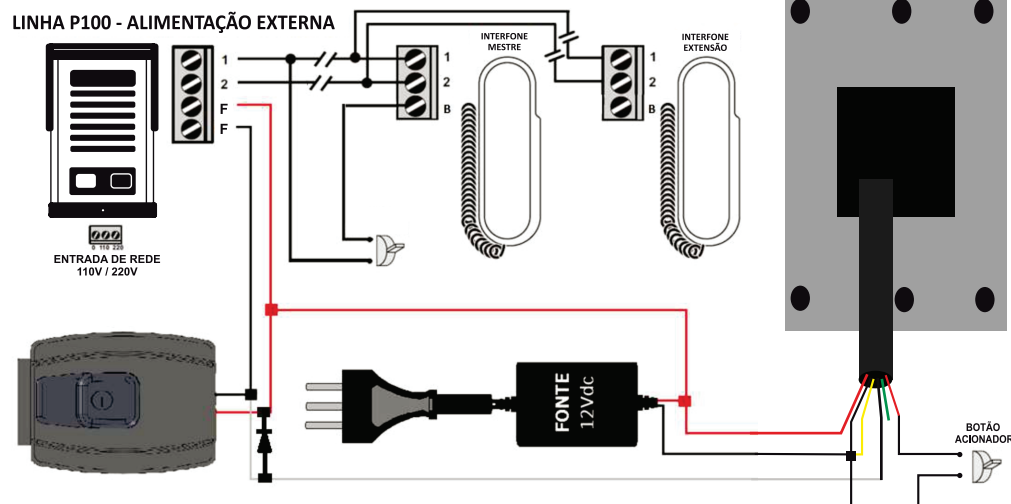

Ligação com Fechadura

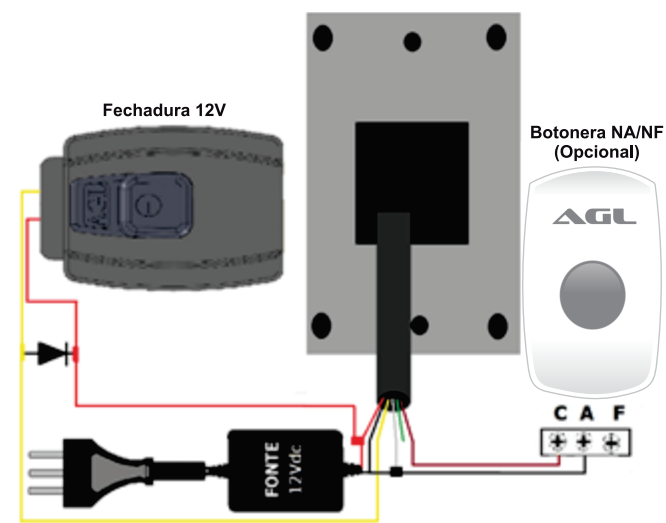

Configurando os cartões ou códigos DTMF

- Para adicionar um novo cartão ou um novo código DTMF (máximo 200 códigos)
 1. Passe a chave mestra uma vez pelo leitor do produto
 2. Passe o cartão ou código DTMF a ser configurado no leitor do produto
 3. Passe novamente a chave mestra no leitor do produto

- Para apagar um único cartão ou código DTMF
 1. Passe a chave mestra duas vezes pelo leitor do produto (tempo de espera de 3s)
 2. Passe o cartão ou código DTMF a ser apagado pelo leitor
 3. Passe a chave mestra uma vez no leitor do produto

- Para apagar todos os cartões ou códigos DTMF
 1. Colocar a chave mestra no leitor, o leitor gerará um beep
 2. Deixar a chave mestra no leitor do produto até escutar o segundo beep
 3. Após o segundo beep contínuo, todos os cartões estarão apagados

IMPORTANTE: O display do produto piscará na cor branco aguardando a leitura do cartão, após a identificação, o led ficará na cor verde.

Aplicativo Controle de Acesso

- Para instalação no celular:
 1. Fazer a instalação do aplicativo pelo Google Play (Android) ou App Store (Iphone)
 - Códigos DTMF no celular:
 1. É possível configurar até 5 códigos de 6 dígitos
 2. Além dos 6 dígitos, acrescentar no início do código o * e no final #
 3. Basta pressionar o botão do código desejado para o acionamento


Especificações Técnicas

Tensão	9 a 24Vdc
Corrente	80mA
Humidade	20% a 90%
Distância de leitura do cartão	0 a 10 cm
Tipo de cartão	Mf1 ou EM Card
Temperatura	-20° C a 60° C
Capacidade	2000 cartões
Capacidade máxima da saída (contato seco)	30V/1A
Códigos DTMF	200 códigos

Como configurar e acionar pelo celular



1- Abrir Programa

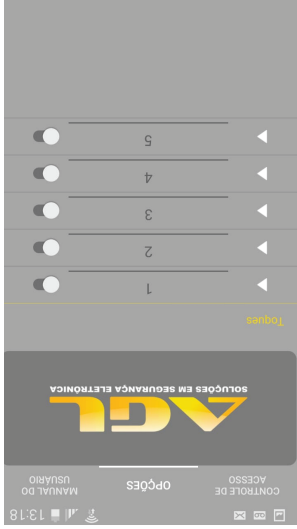


2- Clicar em Opções



3- Cadastrar código (6 dígitos), * no início e # no final



4- Habilitar o código que será utilizado

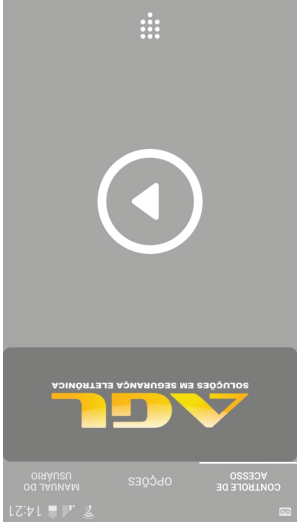

5- Clicar em Controle de Acesso



6- Clicar em Play