



Tecnologia para descomplicar a vida.

Controle de Acesso CA2000 WiFi




Manual de instruções

Prático, fácil de instalar e de configurar, este é o controle de acesso CA2000 WiFi da AGL. Ele é compatível com fechaduras elétricas, fechos elétricos, solenóides e eletroímã. O produto também possui entrada para botoeira, e tem capacidade para até 2000 cartões.


Especificações Técnicas

Tensão	12V
Corrente	80mA
Umidade	20% a 90%
Distância de leitura do cartão	0 a 5 cm
Tipo de cartão	125Khz
Temperatura	-20° C a 60° C
Capacidade	2000 cartões
Capacidade máxima da saída (contato seco)	30V/1A
Usuários WiFi	4000


Ligação com Porteiro S100

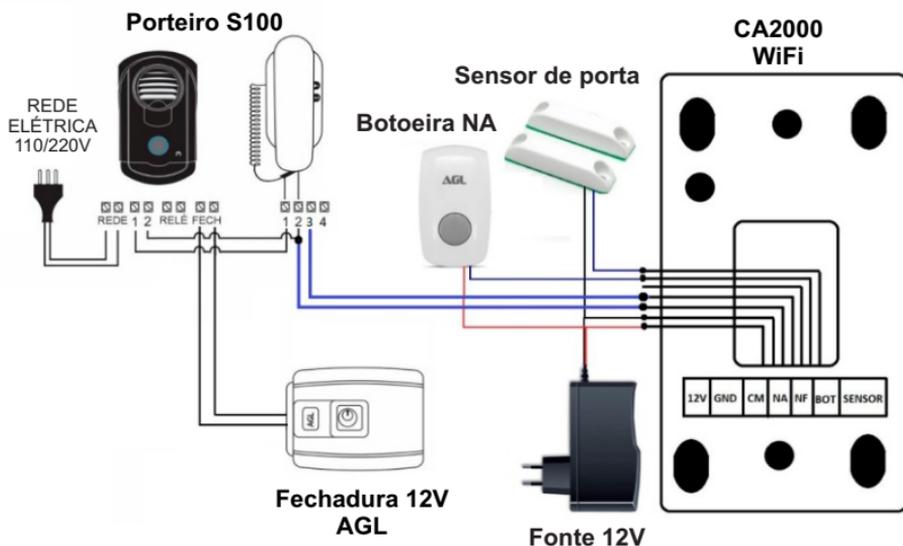

Ligação com Fechadura Eletroímã/Solenóide

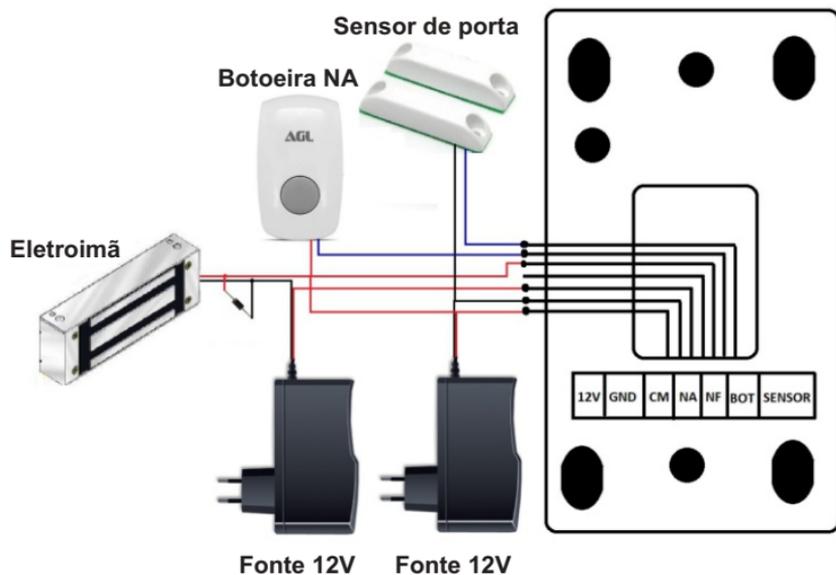

Ligação com Fechadura

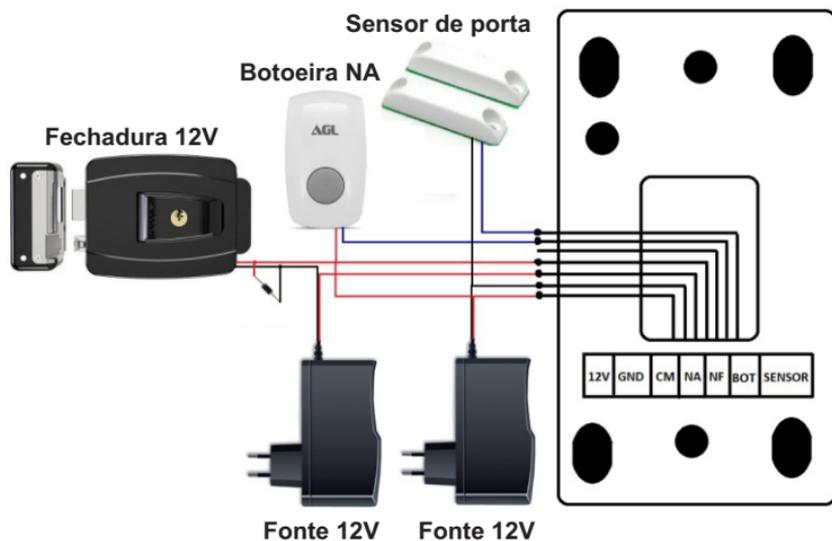

Pressionar o botão de reset do WiFi para 3 segundos para parear com o aplicativo.



Inicialização do Sistema

Baixando o aplicativo

Faça o download do aplicativo AGL Home, através da App Store ou do Google Play.




AGL Home

O aplicativo AGL Home é gratuito e compatível com dispositivos móveis, que obtenham o suporte ao iOS 8.0 ou superior ou ao Android 4.4 ou superior.

Registro, Login, e Resete de senha:

Caso não tenha uma conta no aplicativo, registre-se.

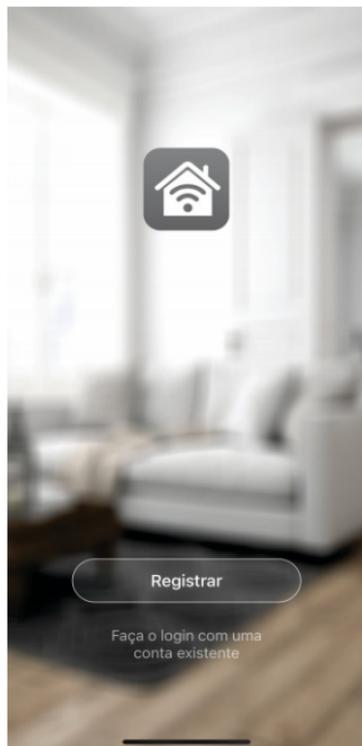

Processo de registro de conta:

Na página de registro de aparelho, o sistema automaticamente irá identificar e selecionar o seu país e região, processo este o qual você também pode realizar manualmente. Em seguida, entre com o seu número de telefone ou endereço de e-mail e clique em “verificar o código”. Depois, defina a sua senha e clique em “Feito”.

1. Registrando na sua conta: Se você já possui uma conta, clique em “faça o login”;
2. Contas existentes para acesso, na página de login: O sistema pode identificar, automaticamente, o seu país e região. Você também pode realizar este processo manualmente;
3. Entre com seu número de telefone ou seu endereço de e-mail e clique em entrar.

Configurando os cartões RFID

No aplicativo é possível configurar até 2000 cartões RFID, com isto o controle de acesso irá abrir a botoneira ou o acionamento de um porteiro eletrônico.

Cadastrando um cartão novo

No aplicativo, pressione Gravar TAG, logo após confirme e passe o cartão a ser gravado.

Importante: O aplicativo mostrará a posição em que o cartão está sendo gravado.

Apagando um cartão configurado

No aplicativo, pressione apagar TAG, e escolha a posição do TAG a ser apagado, em seguida pressione confirma.

Importante: Se escolher a posição 0, todos os cartões serão apagados.

Obs: Quando tiver um cartão gravado no CA2000 WiFi, para fazer o reset, é preciso primeiro passar o cartão no leitor.

Salvando Backup (necessário pendrive AGL vendido separadamente)

Tire a alimentação do controle de acesso, coloque o pendrive no conector, e ligue o controle de acesso, ele deve emitir 4 beeps indicando que o pendrive foi reconhecido, em seguida pressione BACKUP, logo em seguida SALVAR, e aguarde o tempo solicitado.

Descarregando Backup (necessário pendrive AGL vendido separadamente)

Tire a alimentação do controle de acesso, coloque o pendrive no conector, e ligue o controle de acesso, ele deve emitir 4 beeps indicando que o pendrive foi reconhecido, em seguida pressione BACKUP, logo em seguida DESCARREGAR, e aguarde o tempo solicitado.

Configurando o aplicativo

Baixe o aplicativo AGL HOME na Google Play ou Apple Store conforme figura 1, o produto deverá ser instalado onde há bom sinal WiFi. (Requer rede WiFi 2,4Ghz).

Pressione o botão "Registrar" na página e siga as instruções para primeiramente criar a sua conta. Depois de ter uma conta, faça o login, para entrar na página de operação. Após o cadastro na página inicial, clique no botão "+" conforme figura 3. Siga o próximo passo procure o ícone do produto controle de acesso CA2000 WiFi conforme figura 4.

Figura 1



Figura 2

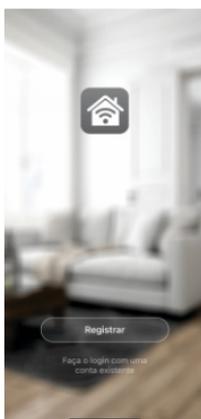


Figura 3

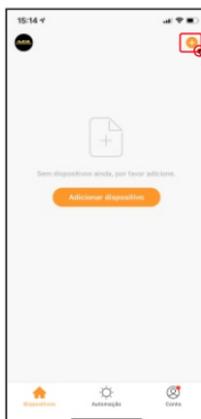



Figura 4




Configurando o aplicativo

Siga os passos indicados no aplicativo, para configuração do produto, na rede WiFi. O CA2000 WiFi é compatível com vários assistentes de voz disponíveis, como: Alexa, Google Assistente e Siri.

O aplicativo AGL home também envia notificações e avisos de porta aberta e porta fechada em tempo real com o CA2000 WiFi, você pode fazer automações e criar rotinas com outros produtos da linha AGL Home.

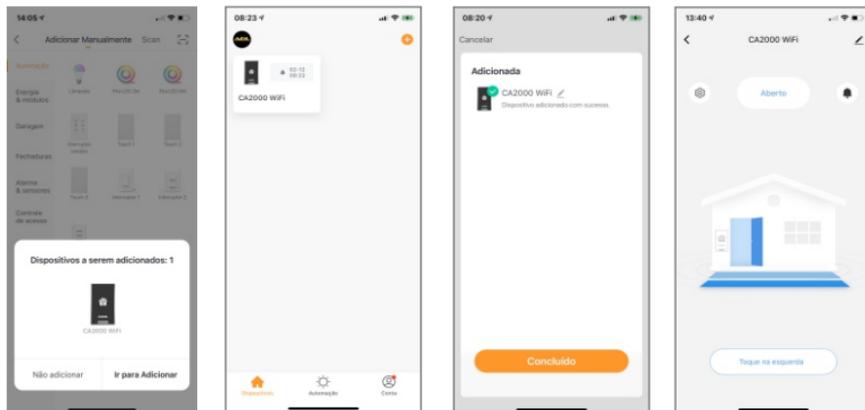

O Aplicativo AGL home possibilita ao usuário adicionar nomes individuais para cada tag ou cartão gravado, o CA2000 WiFi possui saída para botoeira, saída para interfone e backup das configurações e tags (requer pendrive AGL vendido separadamente).

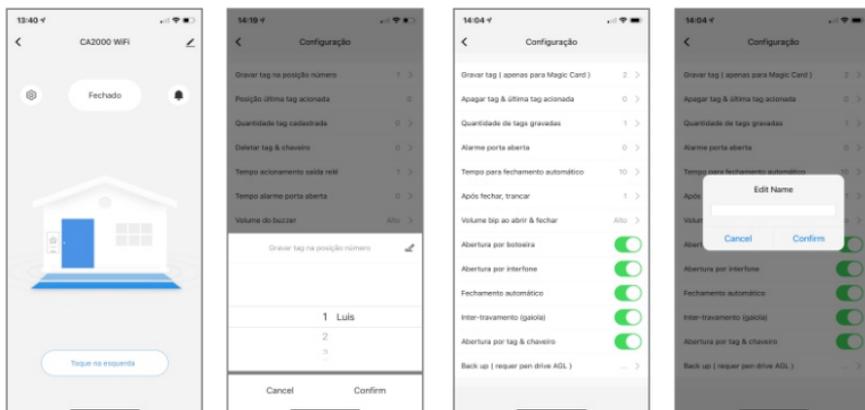

Importante:

Salve os nomes e as posições no aplicativo em um bloco de anotações, pois caso seja necessário resetar o produto ou alterar a rede WiFi será necessário renomear novamente os tags ou controles.

Certificado de Garantia

Firma-se por meio deste instrumento, a garantia contratual prevista no art. 50 do Código de Defesa do Consumidor. Rege-se-á a presente garantia pelos termos e condições abaixo expostas.

Para usufruir desta garantia, o consumidor deverá, obrigatoriamente, utilizar-se de uma das Assistências Técnicas Credenciadas AGL, especificamente aquelas que constam na relação que se encontra no site www.aglfechaduras.com.br ou utilizar-se dos serviços da própria fábrica. Esta garantia é válida apenas no território brasileiro. O transporte de ida e volta do produto até a Assistência Técnica Autorizada ou fábrica, é de total responsabilidade do consumidor. No caso do consumidor solicitar à assistência técnica autorizada o atendimento domiciliar, deverá custear o deslocamento do técnico, não sendo as taxas referentes à visita cobertas por esta garantia.

I. Condições Gerais da Garantia

A presente garantia é concedida aos produtos fabricados ou comercializados pela AGL e tem vigência pelo período de 12 meses, já incluso neste o prazo da garantia legal. O período de garantia é contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor. No período de garantia a mão de obra necessária e a troca de peças, partes e componentes é gratuita, desde que fique comprovado defeito de matéria-prima ou de fabricação. A constatação do defeito de matéria prima ou fabricação só é válida para os fins desde certificado de garantia quando verificados por Assistências Técnicas Credenciadas AGL.

II- Causam a exclusão imediata da Garantia

1. A não comprovação da data de compra, através de nota fiscal e do certificado de garantia preenchido.
2. Mau uso do produto.
3. O desgaste natural do produto.
4. Se o produto tiver sofrido qualquer tipo de influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou de animais (insetos, etc...).
5. O não cumprimento das orientações do manual do produto, ou de qualquer orientação contida no produto.
6. A violação, conserto, ajuste, instalação, reinstalação, modificação ou intervenção de qualquer natureza realizada no produto por pessoa não autorizada pela AGL.
7. A ligação do produto em rede elétrica não compatível com o produto, ou que possua grandes oscilações.
8. Se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc...)
9. A constatação de que o problema no produto não é oriundo de defeitos relativos à matéria prima utilizada pela fábrica ou de defeitos no processo de fabricação.

CONSUMIDOR:

NOME: _____ CPF: _____ Data da compra: ____/____/____

NOTA FISCAL: _____ Cód DO PRODUTO: _____ No DE SÉRIE: _____

Assinatura

RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO:

EMPRESA/PROFISSIONAL: _____

CPF/CNPJ: _____ TELEFONE: _____ RAMAL: _____ DATA: ____/____/____



AGL Eletrônicos do Brasil
Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu, Divinópolis/MG
CEP 35.501-256 - Tel: (37) 3212-1623
CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglfechaduras.com.br