


Fechadura Mecânica de Sobrepor

Guia de instalação


Dimensões:

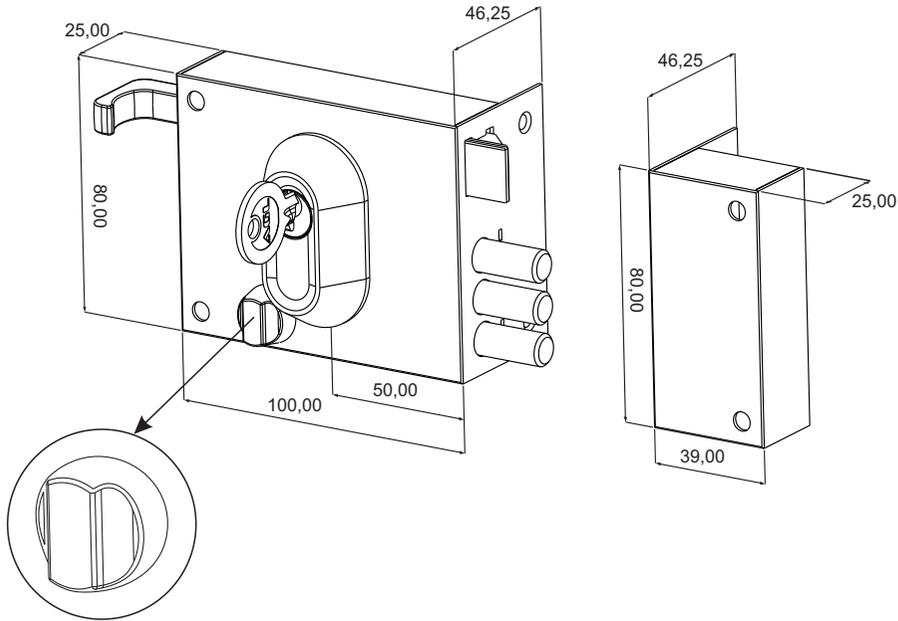


Trava de segurança:

após o acionamento final da lingueta girando a chave 02 vezes (360°), gire a trava de segurança no sentido horário para bloquear o manuseio da chave.


Passo a passo para fazer a inversão da lingueta

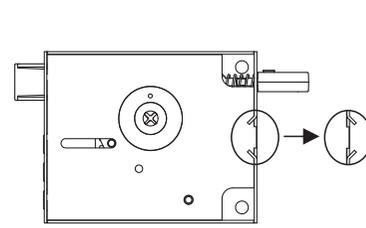


1º Abra o lacre da base




2º Retire a tampa com o cilindro




3º Retire a trava da lingueta

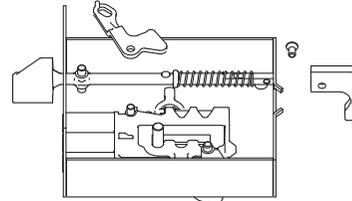


4º Solte o parafuso e retire o puxador

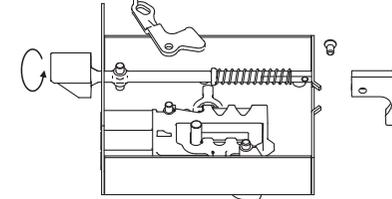


5º Puxe e gire a lingueta

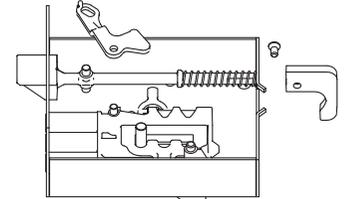


6º Coloque novamente o puxador e o parafuso de fixação



7º Coloque novamente a trava da lingueta



8º Coloque novamente a tampa do cilindro

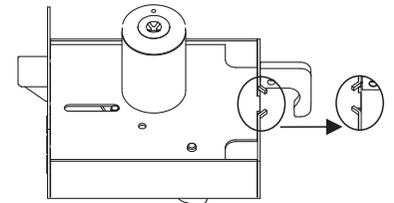


9º Feche o lacre da base

Matéria prima:

Aço
Zamac
Latão
Polímero

Gabarito de furação:

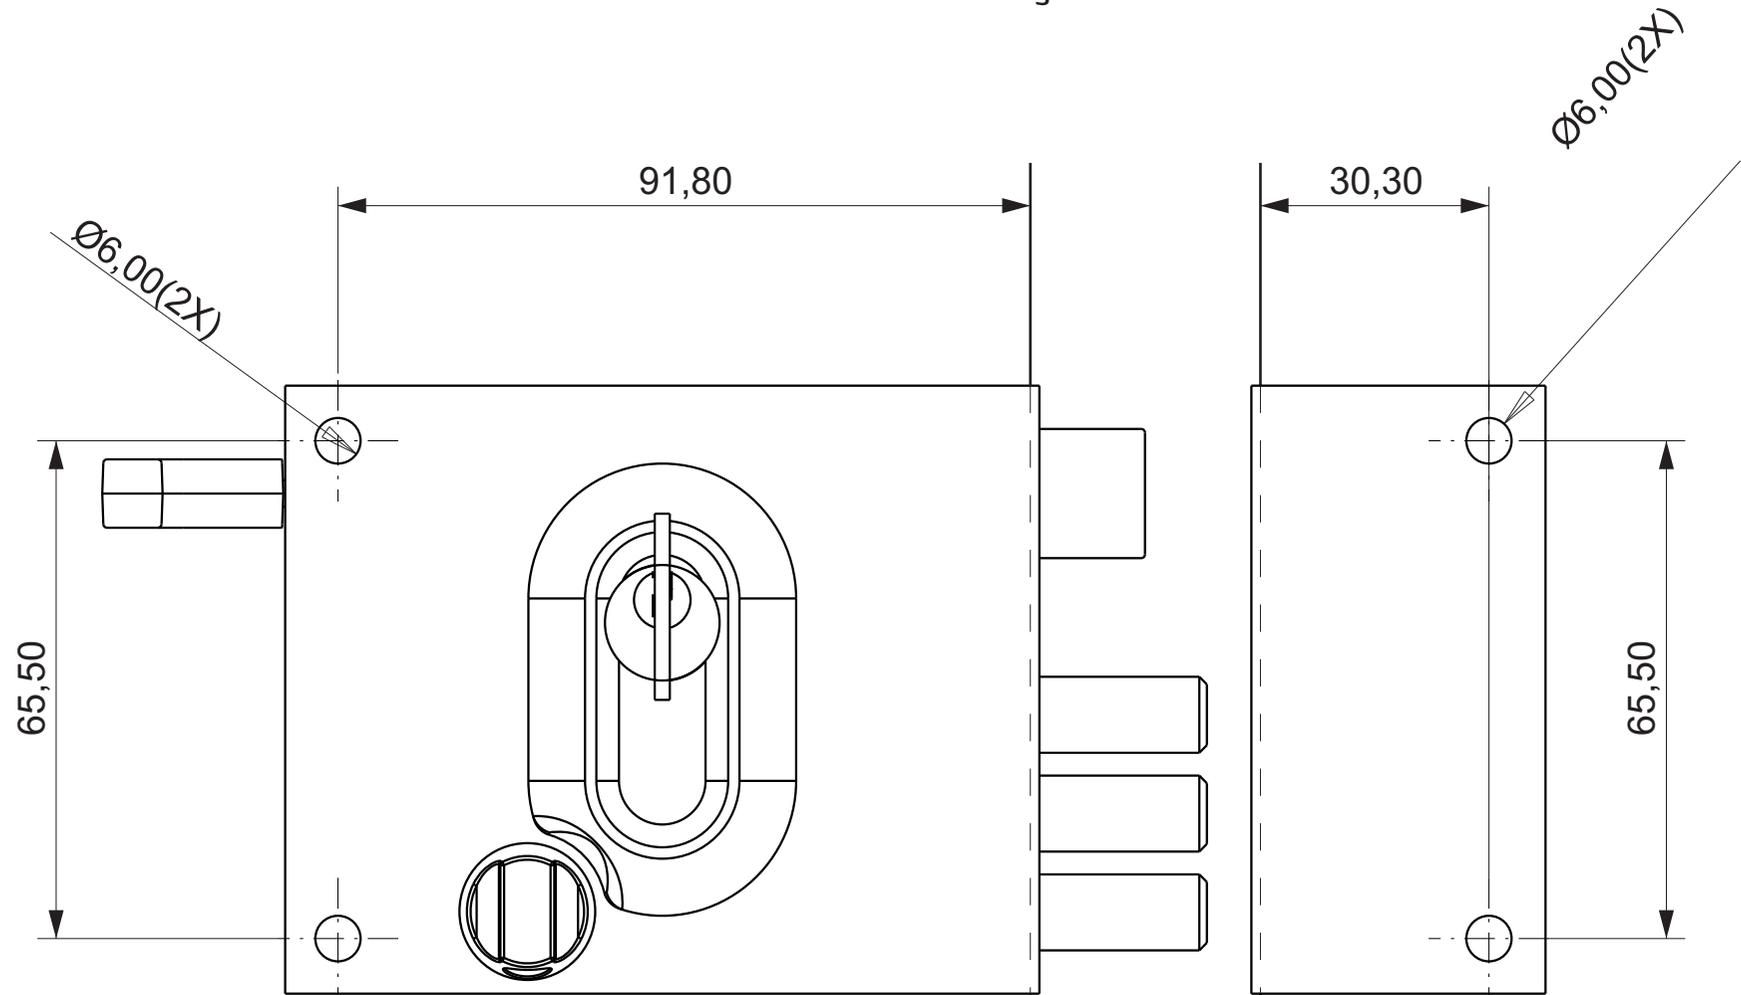

5.0 MÍNIMO
8.0 MÁXIMO

MEDIDA DE TRABALHO