

MINI SMART RX WI-FI



Acionamento
por Controle
Remoto



Botão físico
embutido para
acionamento



Controle via
Aplicativo
AGL HOME

Cód. 1017005 Mini Smart RX WiFi - Preta
Cód. 1017006 Mini Smart RX WiFi - Branca



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação através de controle remoto 433MHz (até 1.500 controles), via aplicativo AGL Home, chave mecânica tetra e comandos de voz;
- Abertura remota por Wi-Fi e Bluetooth;
- Compatível com portas de madeira, aço ou alumínio (ambientes internos ou externos);
- Instalação em portas com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora;
- Cilindro ajustável de 25mm até 50mm;
- Compatível com botoeira, controle de acesso ou dispositivos 433MHz sem fios (não inclusos);
- Sensor de porta aberta (status da porta);
- Preparada para intertravamento;
- Configurações e cadastro de controle remoto, via aplicativo;
- Backup e restauração dos dados via pen drive exclusivo AGL (não incluso);
- Possível compartilhar o acesso do aplicativo com outros usuários;
- Notificações e histórico de aberturas pelo controle remoto;
- Possível renomear individualmente cada controle remoto;
- Fonte de alimentação 12V (inclusa);
- Dimensões: A 85 x P 35 x L 120 mm.



Conexão via rede
Wi-Fi 2,4Ghz



Chave Tetra
mecânica manual




Carcça fabricada
em plástico (ABS)



Dimensões da caixa:
A 242 x L 208 x P 55mm

DESCRIÇÃO

| | | |
|-------------------|-----------|--------------------|
| Cores disponíveis | PBT | Índice de Proteção |
| ● Preto ○ Branco | 0,863 Kgs | IP65 |

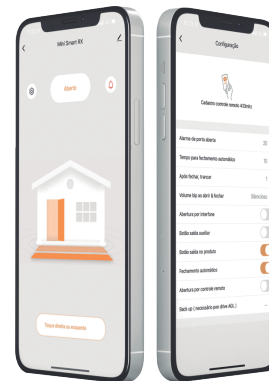

• APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.
Siga os passos indicados no menu e adicione
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o
produto, conectar ao aplicativo e controlar sua
fechadura, de onde estiver.

ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura | 01 Batente | 01 Controle remoto 433MHz
02 Chaves Mecânicas tetra | Kit de fixação | Gabarito de
furação | Manual do Usuário



Produto compatível com todos os porteiros
e controles do mercado, com a mesma
tecnologia AGL.

DICA: Utilize a conexão de inter-travamento, para
ativar um sistema de gaiola, quando ligadas duas
fechaduras num mesmo ambiente.