

INTERFONE UNIVERSAL S100 COM 2 BOTÕES DE ACIONAMENTO

Este interfone foi desenvolvido para oferecer plena comunicação de áudio, acionamento de Fechadura 12V pulsante e acionamento de saída auxiliar no Kit modelo S100, garantindo deste forma, segurança e comodidade ao nosso cliente. Siga as instruções desta manual para realizar a instalação. Caso deseje contratar um prestador de serviços, recomendamos que escolha um técnico com experiência comprovada. **IMPORTANTE:** Este interfone é compatível com os Porteiros Residenciais: **Modelos P10, P10S e S100** e com **Porteiros Coletivos Analógicos AGL**. Também pode ser instalado com produtos similares de outros fabricantes, desde que sejam instalados em sistemas de interfones sem teclado e com apenas 2 fios, entretanto, em razão de diferenças de características técnicas entre os produtos e marcas, não é garantido que o produto funcione plenamente. Não coloque o fone próximo do ouvido se a lingueta de gancho estiver pressionada. **INSTALAÇÃO:** 1. Fixe o produto na parede ou em caixa de passagem 4x2, utilize parafusos e buchas. 2. Recomendamos que sejam usados fios de cobre de bitola igual ou superior a 1mm² para distâncias de até 100 metros. Ligue os fios no Interfone conforme a figura de instalação abaixo. Consulte o manual de instalação de nossos outros produtos para instalar o interfone S100 como extensão Coletiva ou Residencial.

3. Para instalação de interfone com sistemas de outras marcas mude a posição dos **Conectores CN3, CN4 e CN5**, que estão identificados na placa do produto, conforme a tabela de compatibilidade ao lado.



FABRICANTE	TERMINAL		OBSERVAÇÃO	CN3	CN4 CN5
AGL S100 (EXTENSÃO)	1	2	RESIDENCIAL P10, P10S e S100	POS1	B
AGL S100 (EXTENSÃO)	1	2	COLETIVO ANALÓGICO AGL, RESIDENCIAL P10	POS1	B
THEVEAR	G2	1A	ICAP HOU (J1 e J3 = FECHADO)	POS1	B
HDL	4	1	LD1 (J1 = FECHADO)	POS2	A
AMELCO	1	+	IC65	POS1	B
MULTITOC	3	1	COLETIVO	POS2	A
LÍDER	3	1	COLETIVO	POS2	A

INTERFONE UNIVERSAL S100 COM 2 BOTÕES DE ACIONAMENTO

Este interfone foi desenvolvido para oferecer plena comunicação de áudio, acionamento de Fechadura 12V pulsante e acionamento de saída auxiliar no Kit modelo S100, garantindo deste forma, segurança e comodidade ao nosso cliente. Siga as instruções desta manual para realizar a instalação. Caso deseje contratar um prestador de serviços, recomendamos que escolha um técnico com experiência comprovada. **IMPORTANTE:** Este interfone é compatível com os Porteiros Residenciais: **Modelos P10, P10S e S100** e com **Porteiros Coletivos Analógicos AGL**. Também pode ser instalado com produtos similares de outros fabricantes, desde que sejam instalados em sistemas de interfones sem teclado e com apenas 2 fios, entretanto, em razão de diferenças de características técnicas entre os produtos e marcas, não é garantido que o produto funcione plenamente. Não coloque o fone próximo do ouvido se a lingueta de gancho estiver pressionada. **INSTALAÇÃO:** 1. Fixe o produto na parede ou em caixa de passagem 4x2, utilize parafusos e buchas. 2. Recomendamos que sejam usados fios de cobre de bitola igual ou superior a 1mm² para distâncias de até 100 metros. Ligue os fios no Interfone conforme a figura de instalação abaixo. Consulte o manual de instalação de nossos outros produtos para instalar o interfone S100 como extensão Coletiva ou Residencial.

3. Para instalação de interfone com sistemas de outras marcas mude a posição dos **Conectores CN3, CN4 e CN5**, que estão identificados na placa do produto, conforme a tabela de compatibilidade ao lado.




FABRICANTE	TERMINAL		OBSERVAÇÃO	CN3	CN4 CN5
AGL S100 (EXTENSÃO)	1	2	RESIDENCIAL P10, P10S e S100	POS1	B
AGL S100 (EXTENSÃO)	1	2	COLETIVO ANALÓGICO AGL, RESIDENCIAL P10	POS1	B
THEVEAR	G2	1A	ICAP HOU (J1 e J3 = FECHADO)	POS1	B
HDL	4	1	LD1 (J1 = FECHADO)	POS2	A
AMELCO	1	+	IC65	POS1	B
MULTITOC	3	1	COLETIVO	POS2	A
LÍDER	3	1	COLETIVO	POS2	A

INTERFONE UNIVERSAL S100 COM 2 BOTÕES DE ACIONAMENTO

Este interfone foi desenvolvido para oferecer plena comunicação de áudio, acionamento de Fechadura 12V pulsante e acionamento de saída auxiliar no Kit modelo S100, garantindo deste forma, segurança e comodidade ao nosso cliente. Siga as instruções desta manual para realizar a instalação. Caso deseje contratar um prestador de serviços, recomendamos que escolha um técnico com experiência comprovada. **IMPORTANTE:** Este interfone é compatível com os Porteiros Residenciais: **Modelos P10, P10S e S100** e com **Porteiros Coletivos Analógicos AGL**. Também pode ser instalado com produtos similares de outros fabricantes, desde que sejam instalados em sistemas de interfones sem teclado e com apenas 2 fios, entretanto, em razão de diferenças de características técnicas entre os produtos e marcas, não é garantido que o produto funcione plenamente. Não coloque o fone próximo do ouvido se a lingueta de gancho estiver pressionada. **INSTALAÇÃO:** 1. Fixe o produto na parede ou em caixa de passagem 4x2, utilize parafusos e buchas. 2. Recomendamos que sejam usados fios de cobre de bitola igual ou superior a 1mm² para distâncias de até 100 metros. Ligue os fios no Interfone conforme a figura de instalação abaixo. Consulte o manual de instalação de nossos outros produtos para instalar o interfone S100 como extensão Coletiva ou Residencial.

3. Para instalação de interfone com sistemas de outras marcas mude a posição dos **Conectores CN3, CN4 e CN5**, que estão identificados na placa do produto, conforme a tabela de compatibilidade ao lado.

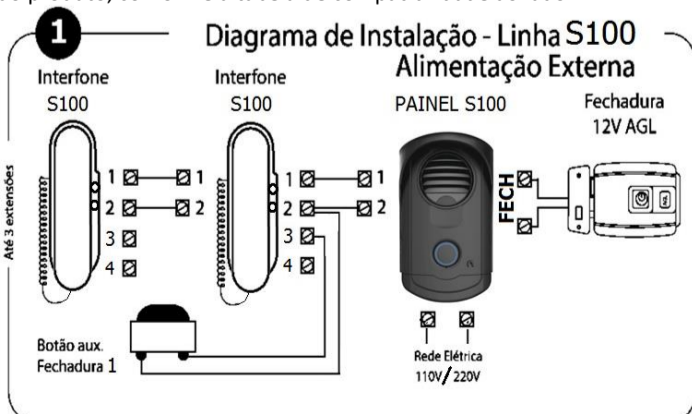

FABRICANTE	TERMINAL		OBSERVAÇÃO	CN3	CN4 CN5
AGL S100 (EXTENSÃO)	1	2	RESIDENCIAL P10, P10S e S100	POS1	B
AGL S100 (EXTENSÃO)	1	2	COLETIVO ANALÓGICO AGL, RESIDENCIAL P10	POS1	B
THEVEAR	G2	1A	ICAP HOU (J1 e J3 = FECHADO)	POS1	B
HDL	4	1	LD1 (J1 = FECHADO)	POS2	A
AMELCO	1	+	IC65	POS1	B
MULTITOC	3	1	COLETIVO	POS2	A
LÍDER	3	1	COLETIVO	POS2	A