

Sirena  WiFi


AGL
Tecnología para descomplicar la vida.



Manual de Instrucciones

- La sirena AGL WiFi funciona en conjunto con otros sensores de la Línea WiFi AGL;
- La comunicación con los sensores es inalámbrica a través de la nube;
- Puede hacer su propia automatización en la aplicación AGL Home;
- Los sensores de presencia y la puerta/ventana de la línea WiFi son compatibles con la Sirena WiFi;
- Usted puede programar y elegir cuales sensores activarán la sirena;
- Posee sirena interna con nivel de 130dB y LED indicativo;
- Batería interna de 3200 mAh;
- Puede desactivarse mediante control remoto AGL.

Parámetros Técnicos

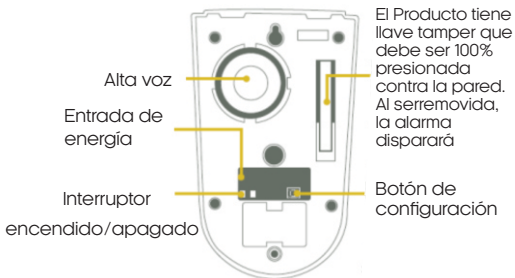

Especificaciones:

- Energía: DC9V (micro conector 9V/1A);
 - Batería de backup: batería NIMH de 6V (SO00mMAbh);
 - Consumo de energía: corriente máxima de ≤ 200 mA, corriente de espera ≤ 120 mA WiFi;
 - Frecuencia WiFi: 2.4G, 802.11 a/b/g/n;
 - Temperatura de trabajo: -20 a + 50°C
- RF: 433 Mhz


Este producto contiene el módulo TYWE3S
código de homologación: 05846-19-11765



"Este equipo no tiene derecho a protección contra
interferencia dañina y no puede causar interferencia en
sistemas debidamente autorizados".

1. Instrucción de aplicación:

Descargue la aplicación AGL Home, cree su cuenta para iniciar sesión en la aplicación.

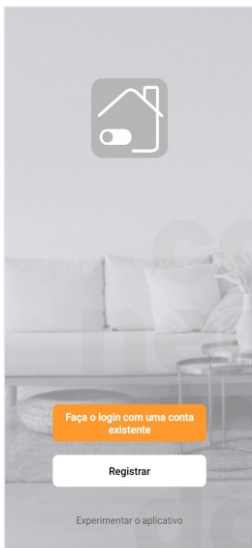

2. Haga clic para agregar la Sirena WiFi y siga los pasos indicados en la aplicación.




3. Después de configurar WiFi, esta es la pantalla inicial de la sirena y la misma solo se utiliza para deshabilitar la alarma.



4. Para agregar sensores para activar la sirena, usted debe ir a **automatización**, como se muestra en la siguiente pantalla. En la pantalla de automatización, haga clic en +




5. En la pantalla de **configuración**, haga clic en **“Condición”**.

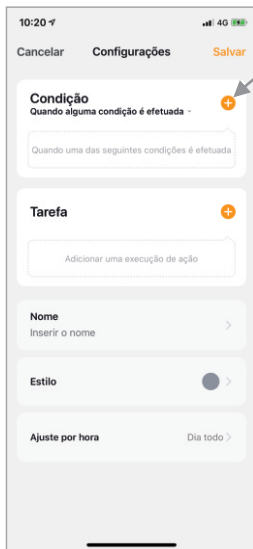

6. Haga clic en **dispositivo** y seleccione el sensor que quiere agregar a la sirena.



7. Una vez hecho esto, haga clic en la **tarea**, **dispositivo**, **sirena** y haga clic en **SOS**. Después de esta configuración, el sensor se activa junto con la sirena, como se muestra en la siguiente pantalla.

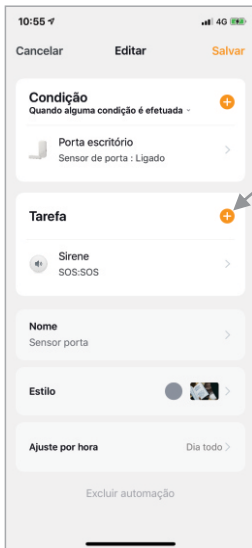


7.1- Usted puede activar y desactivar cuales sensores activarán la sirena, si hay movimiento o apertura de puerta/ventana. En **automatización**, puede elegir individualmente cuales sensores activarán el panel.



8. En la pantalla ejecutar, se pueden crear accesos directos para facilitar, como activar/desactivar todos los sensores automáticamente.

Ejemplo 1:

Haga clic en +, condición, haga clic para realizar la tarea, desencadenar automatización y seleccionar los sensores.

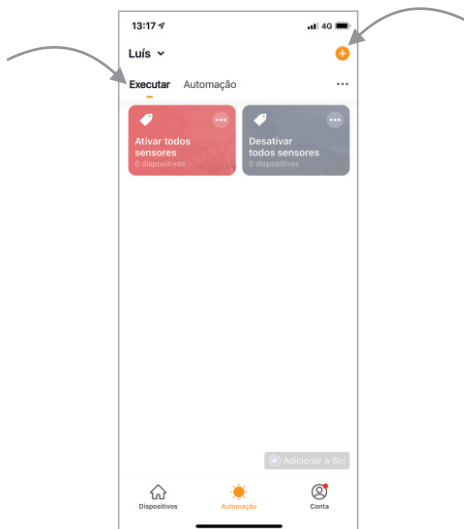

Garantía

Queda expreso que esta garantía contractual es entregada mediante a las siguientes condiciones:

1. Todas las partes, piezas y componentes del producto están garantizados contra eventuales vicios de fabricación, que puedan presentarse, por el plazo de 1 (un) año - siendo éste de 90 (noventa) días de garantía legal y 9 (nueve) meses de garantía contractual, contados a partir de la fecha de la compra del producto por el Señor Consumidor, conforme consta en la factura de compra del producto, que es parte integrante de este Término en todo el territorio nacional. Esta garantía contractual comprende el cambio gratuito de partes, piezas y componentes que presentan vicio de fabricación, incluyendo los gastos con la mano de obra utilizada en esta reparación. En el caso que no sea constatado vicio de fabricación, y si vicio(s) proveniente(s) de uso inadecuado, el Señor Consumidor será responsable de estos gastos.

2. La instalación del producto debe ser hecha de acuerdo con el Manual del Producto y/o Guía de Instalación. En el caso que su producto necesite la instalación y configuración por un técnico capacitado, busque a un profesional idóneo y especializado, siendo que los costos de estos servicios no están incluidos en el valor del producto.

3. Constatado el vicio, el Señor Consumidor deberá inmediatamente comunicarse con el Servicio Autorizado más cercano que conste en la relación ofrecida en el sitio www.aglbrasil.com, pues que exclusivamente estos están autorizados a examinar y sanar el defecto durante el plazo

de garantía aquí previsto.

4. En el caso sea constatada la necesidad de la retirada del producto, los gastos derivados, como las de transporte y seguridad de ida y vuelta del producto, quedan bajo la responsabilidad del Señor Consumidor.

5. La garantía perderá totalmente su validez en la ocurrencia de cualesquiera de las hipótesis a continuación: a) si el vicio no es de fabricación, pero si causado por el Señor Consumidor o por terceros extraños al fabricante; b) si los daños al producto son oriundos de accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, desprendimientos, etc.), humedad, tensión en la red eléctrica (sobretensión provocada por accidentes o fluctuaciones excesivas en la red), instalación/uso en desacuerdo con el manual del usuario o derivados del desgaste natural de las partes, piezas y componentes; c) si el producto ha sufrido influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.); d) si el número de serie del producto ha sido adulterado o rayado; e) si el aparato ha sido violado.

6. Esta garantía no cubre la pérdida de datos, por lo tanto, se recomienda, si es el caso específicamente del producto, que el Consumidor haga una copia de seguridad regularmente de los datos que constan en el producto.

7. AGL no se hace responsable por la instalación de este producto, y también por eventuales intentos de fraudes y/o sabotajes en sus productos. Se recomienda que el Señor Consumidor mantenga las actualizaciones del software y aplicaciones utilizadas en día, si es el caso, así como las

protecciones de red necesarias para protección contra invasiones (hackers). El equipamiento está garantizado contra vicios dentro de sus condiciones normales de uso, siendo importante que se tenga consciencia de que, por ser un equipamiento electrónico, no está libre de fraudes y violaciones que puedan interferir en su correcto funcionamiento.

8. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de logística inversa, contáctenos al +55 (11) 4293-0939 (de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m.) o a través de -mail sac@aglbrazil.com.

9. LGPD - Ley General de Protección de Datos Personales: Intelbras no accede, transfiere, captura ni realiza ningún otro tipo de tratamiento de datos personales de este producto. Siendo estas las condiciones de este Término de Garantía complementaria, AGL S/A se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso. Todas las imágenes de este manual son ilustrativas. Producto beneficiado por la Legislación de Informática.



Nombre del cliente: _____

Firma del cliente: _____

Nº de la nota fiscal: _____

Fecha de la compra: ____/____/____ Modelo: _____

Revendedor: _____





Tecnologia para descomplicar a vida.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu
Divinópolis/MG - CEP 35.501-256
Tel: (11) 4293-0939 - CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglbrasil.com

www.aglbrasil.com