




Porteiro Coletivo

04 até 48 pontos

Manual de Instruções
Rev. 1


Diagrama de instalação simplificado

Veja as ligações neste diagrama simplificado:

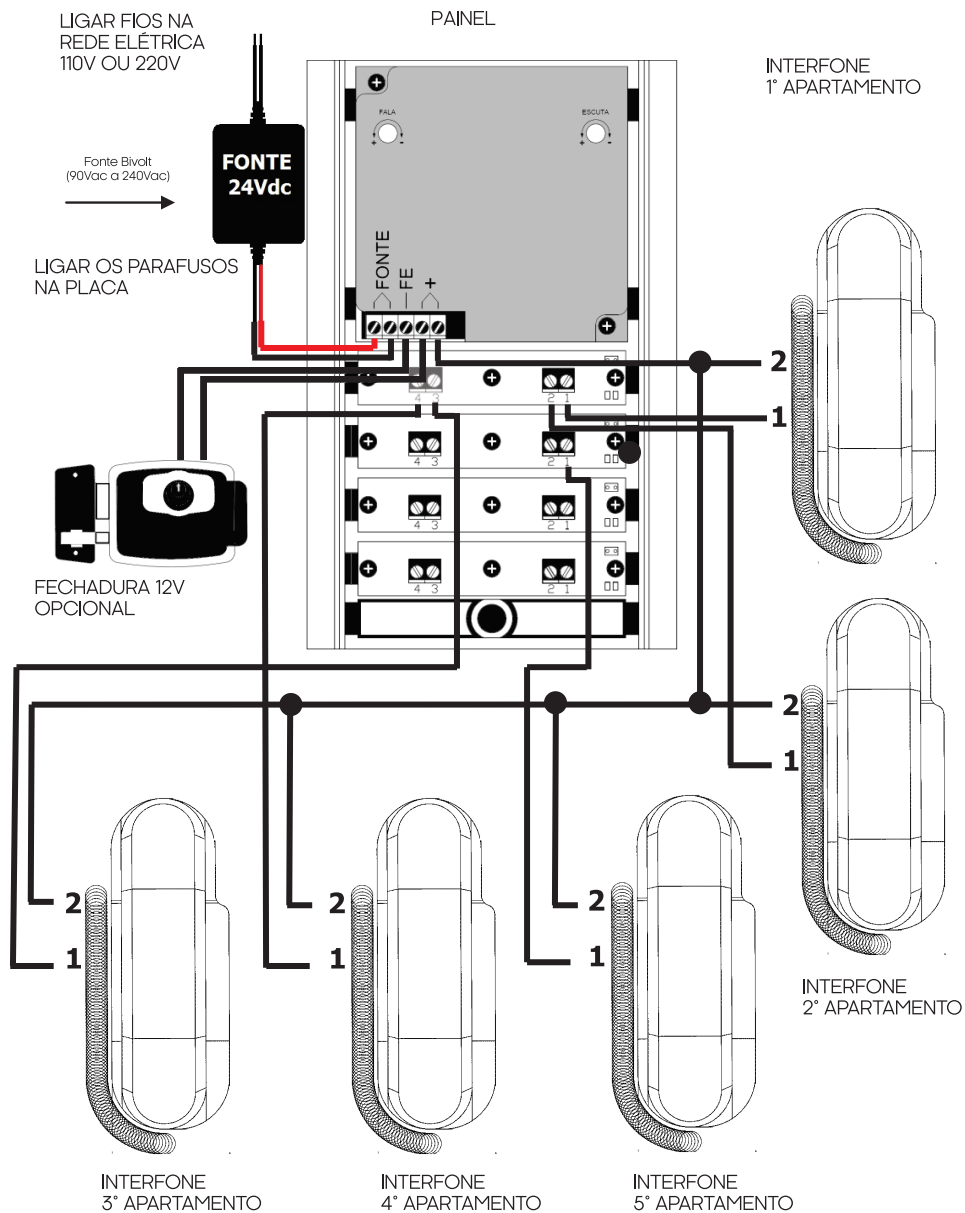


IMPORTANTE: Não coloque o interfone próximo do ouvido ou pressione sua lingüeta de gancho se o toque estiver acionado. Antes de iniciar a instalação, leia atentamente as informações deste manual.

Descrição do produto

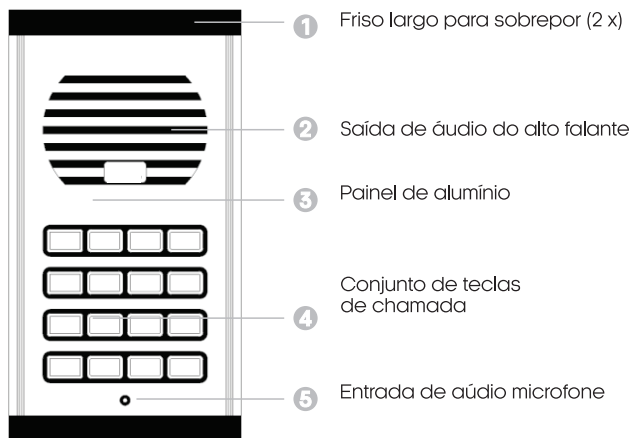

Fonte de alimentação bivolt
(Entrada 90-240VAC)
(Saída 24V DC /1A)



Friso estreito para embutir (2x)

Características gerais

- . Painel em alumínio;
- . Ajuste do volume de comunicação no painel;
- . Entrada para botão de acionamento fechadura.

Instalação e uso

Para uma instalação com qualidade e segura, contrate um profissional com experiência comprovada.

- . Antes de ligar a fonte na tomada, selecione a tensão correta para rede elétrica;
- . Não utilize a tubulação da rede elétrica para passar os fios de comunicação entre os interfones e porteiro;
- . Evite lugares expostos à água, poeira e calor excessivo;
- . Proteja da chuva.

Abrir e fixar o porteiro

Para abrir o porteiro, solte os 4 parafusos que prendem os frisos e puxe a parte direita da frente do porteiro. Para fechar proceda de forma inversa. O porteiro pode ser fixado diretamente na parede ou embutido. Para embutir, abra uma cavidade no local de fixação com as dimensões externas do fundo metálico do produto. Os fios de ligação devem entrar pela abertura do fundo metálico. Para fixar o produto sobre a parede, utilize parafusos e buchas.

Instalar interfones no porteiro

A máxima distância permitida entre os interfones e o porteiro é de 200 metros. Para instalar os interfones, utilize um cabo de vários pares com bitola igual ou superior a #24 AWG, com pares suficientes para o número de interfones. Não é recomendável utilizar a tubulação de rede elétrica para passagem dos fios que interligam os interfones, pois isto pode causar ruídos no cabo dos interfones.

Siga a tabela abaixo para ligar o cabo de interfones nos terminais do porteiro:

Marca/Fabricante	Terminal 1,2,3 ou 4 (placa porteiro)	Terminal + placa	Observação
AGL	1	2	Coletivo J1 *Pos1
THEVEAR	G2	1A	ICAP HO-U (J1 E J3 FECHADO)
HDL	4	1	Ld1 J1 (OUTROS MODELOS-FECHADO)
AMELCO	1	+	Ic65
MULTITOC	3	1	COLETIVO
LIDER	3	1	COLETIVO



IMPORTANTE: Pode ocorrer diferença de áudio e toque entre os interfonos de marcas diferentes na mesma instalação.

Instalar a fechadura no porteiro


Ligue os dois terminais da fechadura aos terminais (FE) e (+) da placa do porteiro, com distância máxima de 5 metros com fio #20 AWG. Acima desta distância e até 10 metros, utilizar fio elétrico de 1,5mm.

Instalar a fonte 24V DC no porteiro

A Saída da Fonte de alimentação do Porteiro deve ser ligada nos terminais da placa de nome FONTE. Os terminais de saída da fonte não têm polaridade. Antes de ligar OS FIOS DE ENTRADA da Fonte na REDE ELÉTRICA, desligue a energia do local de instalação. A Fonte tem a entrada Bivolt automática com entrada de 90Vac a 240Vac. Instale a Fonte em um local de fácil acesso e sem umidade. A distância máxima entre a Fonte e o Porteiro não deve exceder 15 metros, utilize fio elétrico 1,5mm

Botão adicional para fechadura

Interligue os terminais do botão tipo NA aos terminais (+) e (4) da placa do porteiro.

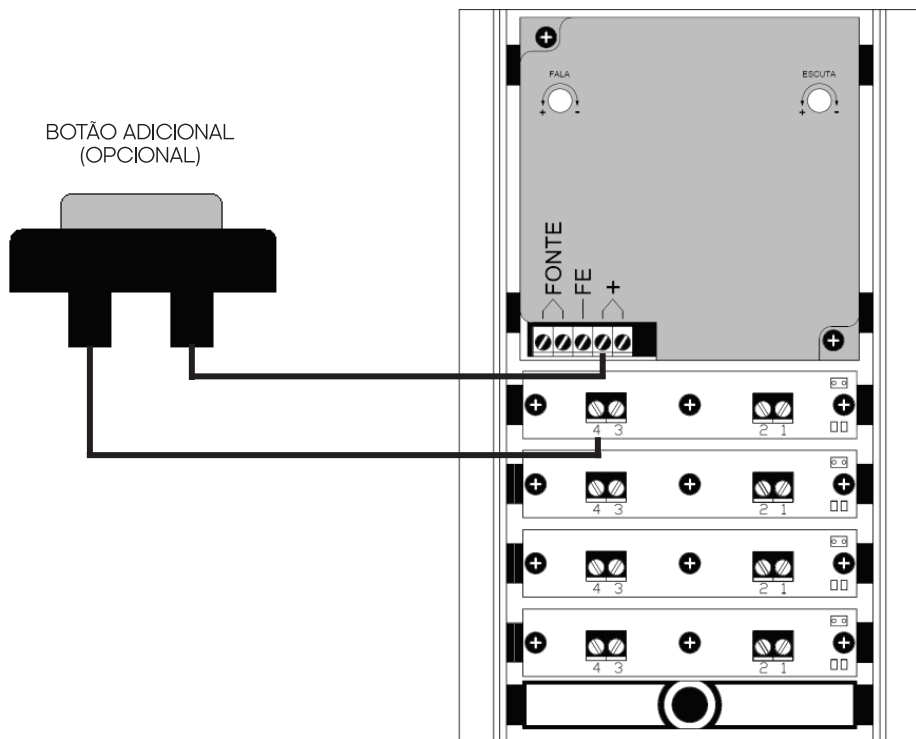

Uso do produto

Para chamar um apartamento, pressionar a tecla correspondente no porteiro, o interfone da respectiva tecla emite um toque eletrônico modulado, este toque também é reproduzido no painel, em menor nível, para confirmação de chamada. Ao atender o interfone, a comunicação é imediatamente estabelecida. Não coloque o interfone próximo do ouvido ou pressione sua lingueta de gancho do interfone se o toque estiver acionado. Se existir uma fechadura elétrica instalada no porteiro, para acionar a fechadura pressionar o botão do interfone com o monofone longe do ouvido.

Término de garantia

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A AGL não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (11) 4293-0939 (de segunda a sexta-feira das 07 às 18h) ou através do e-mail sac@aglbrasil.com.
9. LGPD – Tratamento de dados pela AGL : a AGL não acessa, transfere, capta nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a AGL S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. Todas as imagens deste manual são ilustrativas. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Nome do cliente: _____

Assinatura do cliente: _____

Nº da nota fiscal: _____

Data da compra: ____/____/____ Modelo: _____

Revendedor: _____



AGL

Tecnologia para descomplicar a vida.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 - São Judas Tadeu
Divinópolis/MG - CEP 35.501-256
Tel: (11) 4293-0939 - CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglbrasil.com

www.aglbrasil.com