


## INTERFONE UNIVERSAL P100

Este interfone foi desenvolvido para oferecer plena comunicação de áudio e acionamento de Fechadura 12V, quando instalado, garantindo desta forma, segurança e comodidade ao nosso cliente. Siga as instruções deste manual para realizar a instalação. Caso deseje contratar um prestador de serviços, recomendamos que escolha um técnico com experiência comprovada. **IMPORTANTE:** Este interfone é compatível com os Porteiros Residenciais: **Modelos P10, P100**, e com Porteiros Coletivos Analógicos. Também pode ser instalado com produtos similares de outros fabricantes, desde que sejam instalados em sistemas de interfones sem teclado e com apenas 2 fios, entretanto, em razão de diferenças de características técnicas entre os produtos e marcas, não é garantido que o produto funcione plenamente. Não coloque o fone próximo do ouvido se a lingueta de gancho estiver pressionada. **INSTALAÇÃO:** 1. Abra o produto e fixe-o na parede, utilize parafusos e buchas. 2. Recomendamos que sejam usados fios de cobre de bitola igual ou superior a 1mm<sup>2</sup> para distâncias de até 100 metros. Ligue os fios no Interfone conforme a figura de instalação abaixo. Consulte o manual de instalação de nossos outros produtos para instalar o interfone P100 como extensão Coletiva ou Residencial.

**3.** Para instalação de interfone com sistemas de outras marcas mude a posição dos **Conectores CN2 e CN4**, que estão identificados na placa do produto, conforme a tabela de compatibilidade ao lado.

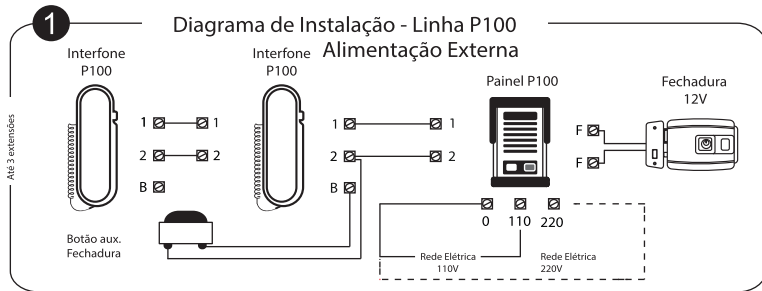

FABRICANTE	TERMINAL		OBSERVAÇÃO	CN2	CN4
P100 (EXTENSÃO)	1	2	RESIDENCIAL P100, P200, S100 e S200	POS1	A
P100 (EXTENSÃO)	1	2	COLETIVO ANALÓGICO AGL, RESIDENCIAL P10	POS1	B
THEVEAR	G2	1A	ICAP HOU (J1 e J3 = FECHADO)	POS1	B
HDL	4	1	LD1 (J1 = FECHADO)	POS2	B
AMELCO	1	+	IC65	POS1	B
MULTITOC	3	1	COLETIVO	POS2	B
LÍDER	3	1	COLETIVO	POS2	B