


INTERFONE UNIVERSAL P100

Este interfone foi desenvolvido para oferecer plena comunicação de áudio e acionamento de Fechadura 12V, quando instalado, garantindo desta forma, segurança e comodidade ao nosso cliente. Siga as instruções deste manual para realizar a instalação. Caso deseje contratar um prestador de serviços, recomendamos que escolha um técnico com experiência comprovada. **IMPORTANTE:** Este interfone é compatível com os Porteiros Residenciais: **Modelos P10, P100**, e com Porteiros Coletivos Analógicos. Também pode ser instalado com produtos similares de outros fabricantes, desde que sejam instalados em sistemas de interfones sem teclado e com apenas 2 fios, entretanto, em razão de diferenças de características técnicas entre os produtos e marcas, não é garantido que o produto funcione plenamente. Não coloque o fone próximo do ouvido se a lingueta de gancho estiver pressionada. **INSTALAÇÃO:** 1. Abra o produto e fixe-o na parede, utilize parafusos e buchas. 2. Recomendamos que sejam usados fios de cobre de bitola igual ou superior a 1mm² para distâncias de até 100 metros. Ligue os fios no Interfone conforme a figura de instalação abaixo. Consulte o manual de instalação de nossos outros produtos para instalar o interfone P100 como extensão Coletiva ou Residencial.

3. Para instalação de interfone com sistemas de outras marcas mude a posição dos **Conectores CN2 e CN4**, que estão identificados na placa do produto, conforme a tabela de compatibilidade ao lado.

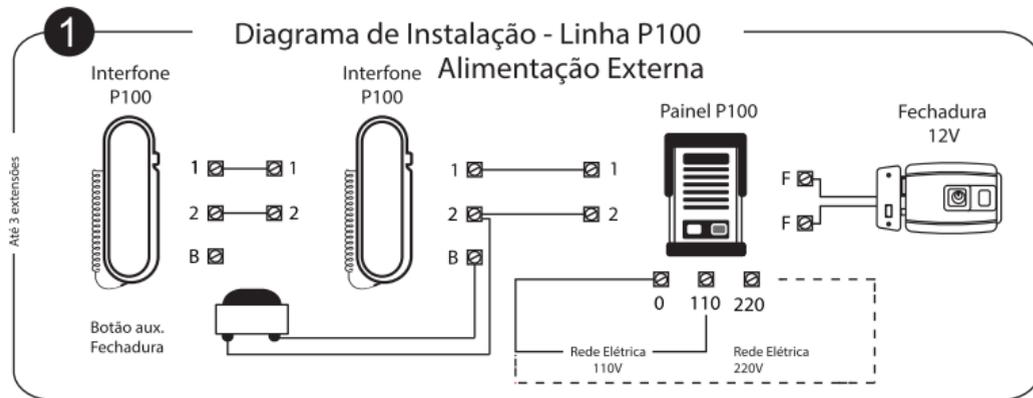

| FABRICANTE | TERMINAL | | OBSERVAÇÃO | CN2 | CN4 |
|-----------------|----------|----|---|------|-----|
| P100 (EXTENSÃO) | 1 | 2 | RESIDENCIAL P100, P200, S100 e S200 | POS1 | A |
| P100 (EXTENSÃO) | 1 | 2 | COLETIVO ANALÓGICO AGL, RESIDENCIAL P10 | POS1 | B |
| THEVEAR | G2 | 1A | ICAP HOU (J1 e J3 = FECHADO) | POS1 | B |
| HDL | 4 | 1 | LD1 (J1 = FECHADO) | POS2 | B |
| AMELCO | 1 | + | IC65 | POS1 | B |
| MULTITOC | 3 | 1 | COLETIVO | POS2 | B |
| LÍDER | 3 | 1 | COLETIVO | POS2 | B |