

PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO


LINHA SLIM



Tecnologia para descomplicar a vida.

Composição

Porteiro coletivo 02 teclas

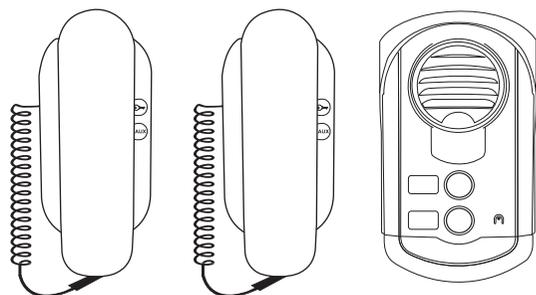

2 Unidades internas
interfone

1 Unidades externa de
Porteiro eletrônico

Características:



Segurança



2 saídas para acionar
Fechaduras Elétricas 12V



Unidade externa
com alarme anti-infiltração
(TAMPER)



Permite
3 extensões



Comunicação
de áudio



Ajuste
de áudio




Resistente
a chuva



Instalação até
500m de distância (2)*

Diagrama de Instalação - Linha S300 Coletivo 2 teclas

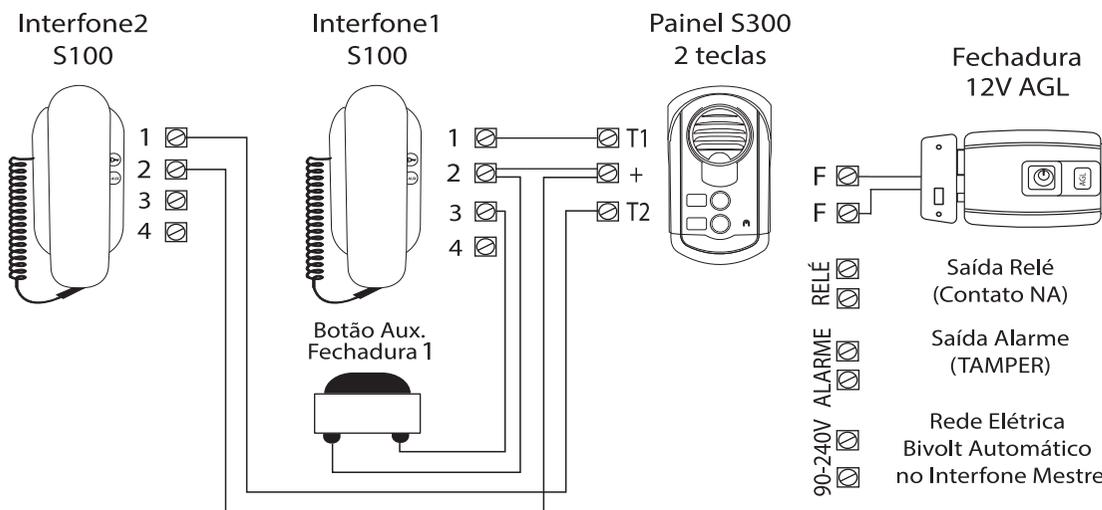

Use os **Terminais (2) e (4)** do Interfone para instalar o Botão auxiliar de acionamento da **Saída Relé**.

1 Tabela de fiação

Escolha a fiação correta para instalação do seu produto.

Panel de rua e Interfone

Até 100m - 1,0 mm²

Até 200m - 1,5 mm²

Até 10m - 1,5mm² - Fechadura AGL 12V

Atenção: (1) Realize toda a instalação com o produto **desligado da Rede Elétrica**. (2)* A distância máxima de instalação é de 200m.

(3) Utilize na instalação do seu produto fios de cobre com qualidade comprovada. (4) Evite interferência, não use a mesma tubulação da Rede Elétrica para passagem da fiação do interfone ou Painel de rua.

2 Escolha do local para Instalação do produto

1. Fixe o Interfone no interior da residência, escolha um local de fácil acesso.

2. Use o Gabarito para fixar dois parafusos direto na parede ou use os parafusos disponíveis na caixa de passagem da fiação (4x2).

3. Fixe o Painel no exterior da residência, use o gabarito para fixar os parafusos direto na parede. Escolha um local protegido de água e sol, que ofereça fácil acesso ao visitante.

4. Com uma chave de fenda com ponta fina, conectar os fios do Interfone e Painel de acordo com o modelo do seu produto. Use um dos diagramas de instalação ao lado.

3 Ajuste de áudio

Os produtos são ajustados na fábrica para oferecer uma excelente comunicação de áudio entre o Interfone e o Painel. Se desejar, ajuste o áudio do Interfone através do controle de VOLUME localizado junto aos conectores do Painel. Use uma chave de fenda com ponta fina e gire para + ou - volume.

4 Saída Tamper

O produto permite a integração com Sistema de Alarme no Painel de Rua (Saída tipo Tamper). Se desejar aumentar a segurança da instalação, ligue um setor de alarme nos terminais ALARME no painel. Quando a tampa do Painel for violada o alarme será acionado e um sinal sonoro será acionado no Interfone.

7 Material de instalação

