


PORTEIRO ELETRÔNICO

Composição: Modelo P10S



1 Unidade interna Interfone



1 Unidade externa de Porteiro Eletrônico

Características:



Segurança



Aciona Fechadura Elétrica 12V



Permite 3 extensões



Comunicação de áudio



Ajuste de áudio



Resistente a chuva



Instalação até 500m de distância*

1

Tabela de fiação

Escolha da fiação correta entre O Interfone e o Painel:

Até 50m - 0,5mm² - P10S
Até 100m - 1,0 mm² - P10S
Até 500m - 1,5 mm² - P10S
Até 50m - 0,5mm

Até 20m - 1,5mm² - Fechaduras AGL 12V

Atenção: (1) Realize toda a instalação com o produto **desligado da Rede Elétrica.** (2) A distância máxima de instalação é de 500m para o modelo P10S.

2

Escolha do local para fixação do produto

1. Fixe o Interfone no interior da residência. Escolha um local de fácil acesso.

2. Fixe o Painel no exterior da residência. Escolha um local que ofereça fácil acesso ao visitante e esteja protegido de sol e chuva.


3

Ajuste de áudio

Os produtos são ajustados na fábrica para oferecer uma excelente comunicação de áudio entre o Interfone e o Painel. Se desejar, ajuste o áudio do Interfone através do controle de VOLUME localizado na parte interna do Painel. Use uma chave de fenda com ponta fina e gire para + ou - volume.

4

Diagrama de Instalação - Linha P10S - Alimentação Externa

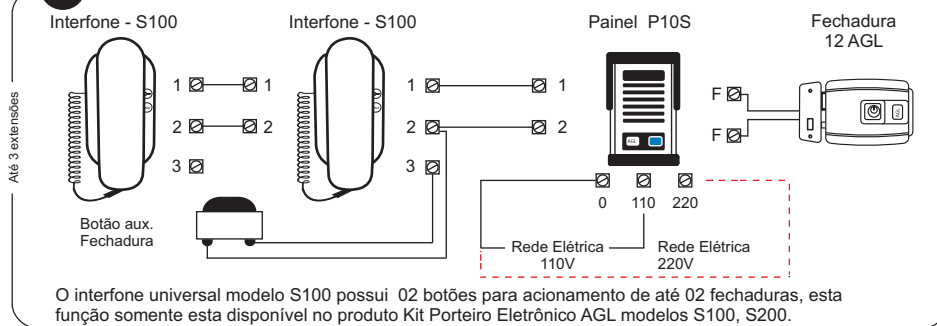

5

Material de instalação



AGL Eletrônicos do Brasil
Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu,
Divinópolis/MG - CEP 35.501-256 - Tel: (37) 3212-1623
CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglfechaduras.com.br

