



fácil, seguro, moderno.
linha de produtos | catálogo 2022





_conecta, protege, soluciona.

Casa inteligente


Imagine o melhor em conforto, segurança, design e eficiência energética para o futuro. Todas as funções que podem ser controladas como iluminação, vigilância, fechaduras, câmeras, controles de acesso e interfonia que são projetados para tornar sua vida mais simples e inteligente. A AGL possui uma solução completa em automação residencial, onde você conseguirá controlar toda sua casa de forma fácil e rápida através do aplicativo AGL HOME, e também via comando de voz.

_sinta-se mais seguro

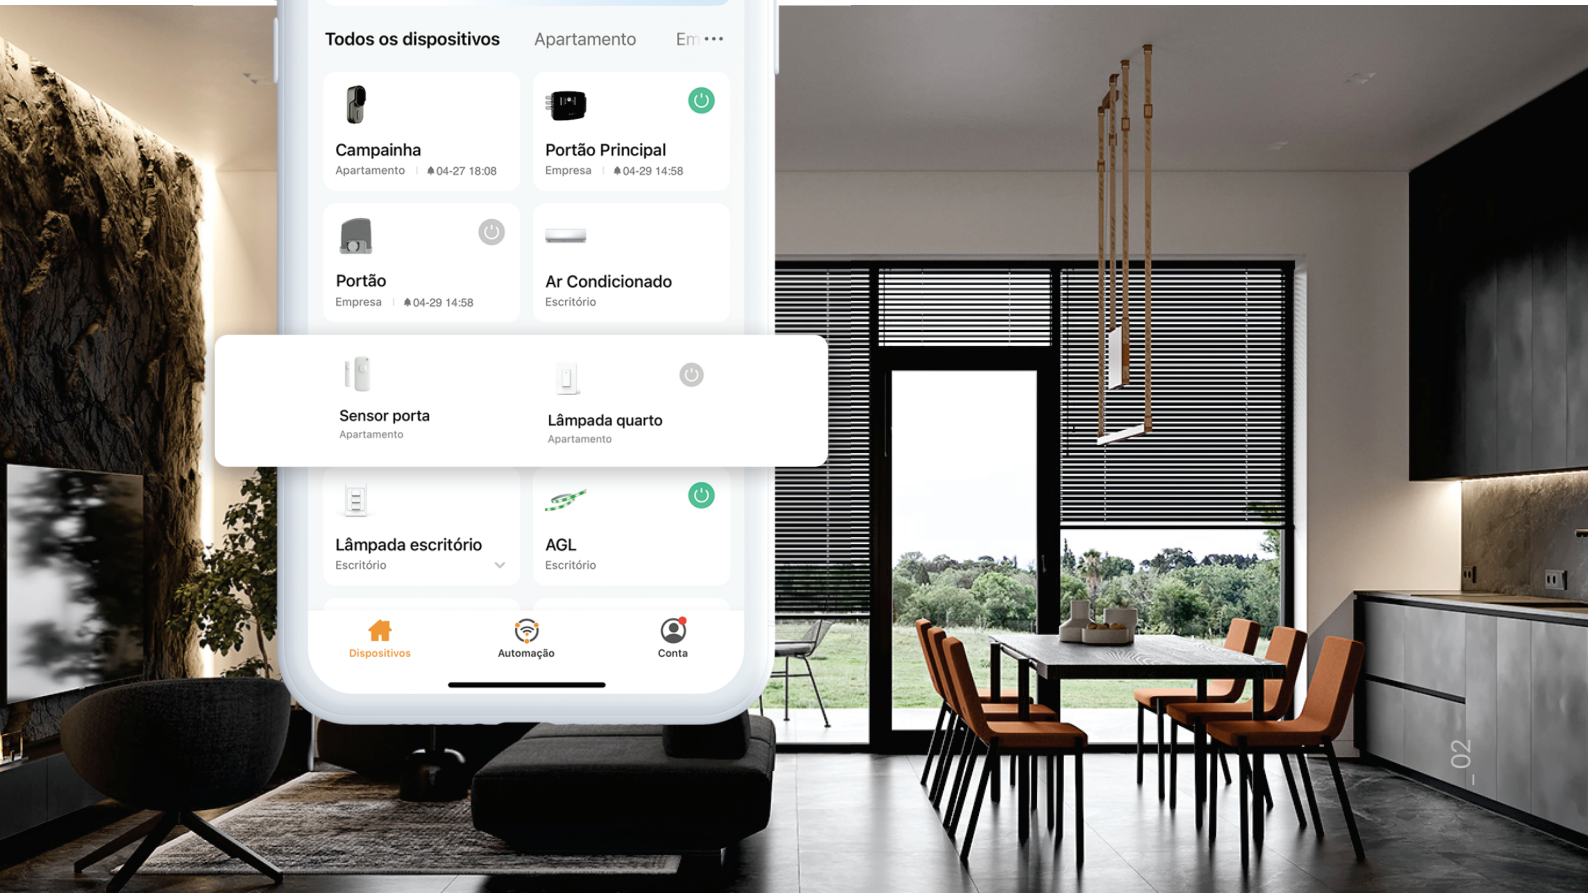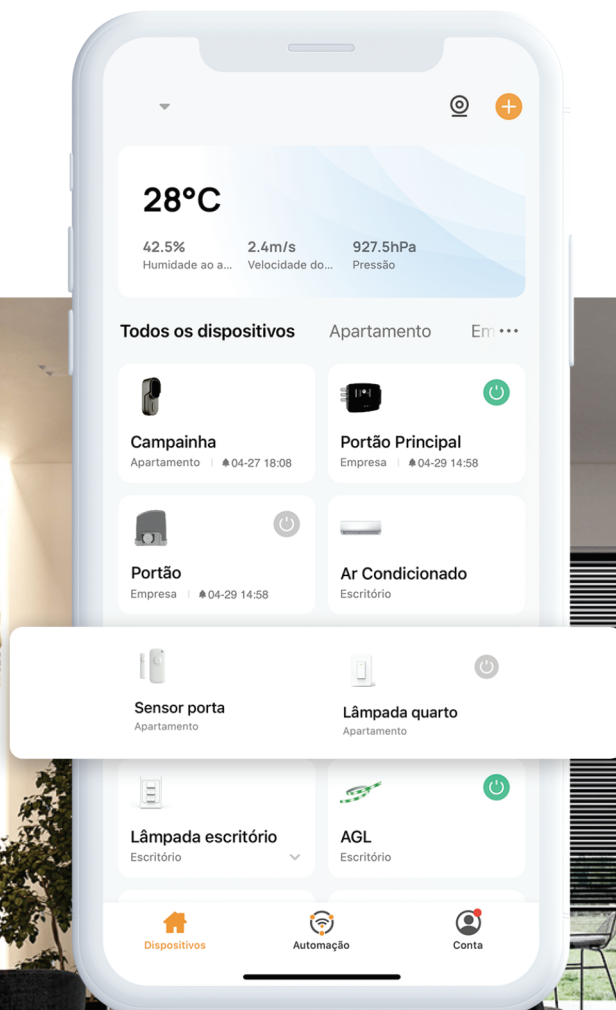

interruptor 4x4 inteligente wi-fi

- Disponível em modelo: 6 teclas, 5 teclas + 1 tomada ou 4 teclas + 2 tomadas tipo J
- Controle de qualquer lugar pelo aplicativo
- LED indicativo e proteção contra sobrecarga
- Possível ligar three way virtual pelo aplicativo
- Dimensões: 133,5mm x125,5mm x 42 mm



Conexão
Wi-Fi




Comando
de voz



Timer



Aplicativo

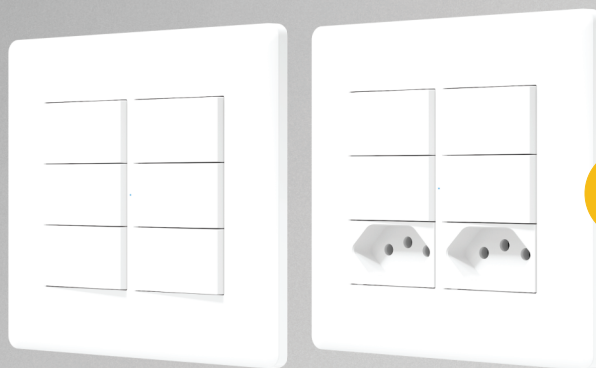

no
vo



Interruptor Touch

- Controle por aplicativo
- Programação de tempo para ligar e desligar
- LED indicativo
- Dimensões: 120x74x8mm



Conexão
Wi-Fi



Comando
de voz




Timer



Aplicativo

01 Tecla



Interruptor + USB

- Tomadas e portas USB e USB Tipo C podem ser controladas pelo aplicativo
- Dupla teclas com LED indicativo
- Corrente máxima da tomada 10A
- Dimensões: 120x74x8mm



Conexão
Wi-Fi



Comando
de voz



Timer



Aplicativo



Interruptor Touch

- Controle por aplicativo
- Programação de tempo para ligar e desligar
- LED indicativo
- Dimensões: 120x74x8mm



Conexão
Wi-Fi



Comando
de voz




Timer



Aplicativo

02 Teclas



Interruptor + Tomada

- Controle por aplicativo
- Dupla teclas com LED indicativo
- Corrente máxima da tomada 10A/2200W
- Dimensões: 120x74x8mm



Conexão
Wi-Fi




Comando
de voz



Timer



Aplicativo



Interruptor Touch

- Controle por aplicativo
- Programação de tempo para ligar e desligar
- LED indicativo
- Dimensões: 120x74x8mm



Conexão
Wi-Fi



Comando
de voz



Timer



Aplicativo

03 Teclas



Interruptor Teclas

- Controle por aplicativo
- LED indicativo
- Corrente máxima da tomada 10A/2200W
- Dimensões: 120x74x8mm



Conexão
Wi-Fi



Comando
de voz



Timer



Aplicativo

02 Teclas



Interruptor Teclas

- Controle por aplicativo
- LED indicativo
- Corrente máxima da tomada 10A/2200W
- Dimensões: 120x74x8mm



Conexão
Wi-Fi



Comando
de voz



Timer



Aplicativo

03 Teclas



- 03



Interruptor Tecla

- . Controle por aplicativo
- . LED indicativo
- . Corrente máxima da tomada 10A/2200W
- . Dimensões: 120x74x8mm



Conexão Wi-Fi



Comando de voz



Timer



Aplicativo

01 Tecla



Luminária de Mesa Wi-Fi

- . Controle por aplicativo
- . Programação para ligar e desligar
- . Potência: 6W
- . Fluxo/inten. luminosa: 450lm
- . Vida útil: 30,000hrs
- . Dimensões: 110 x 110 x 210mm



Conexão Wi-Fi




Comando de voz



Timer



Aplicativo



Fita LED Wi-Fi

- . Controle por aplicativo
- . Programação para ligar e desligar
- . 90 Led's por metro
- . 250 lúmens por metro
- . Potência de 7,2W por metro
- . Disponíveis em 3m, 5m e 10m.



Conexão Wi-Fi



Comando de voz



Timer



Aplicativo



Dream Color Fita LED

- . Controle por aplicativo
- . Programação para ligar e desligar
- . 30 Led's RGB por metro
- . 40 lúmens por metro
- . Vida útil 20.000 horas
- . Disponíveis em tamanho 5m



Conexão Wi-Fi



Comando de voz




Timer



Aplicativo



_iluminação inteligente

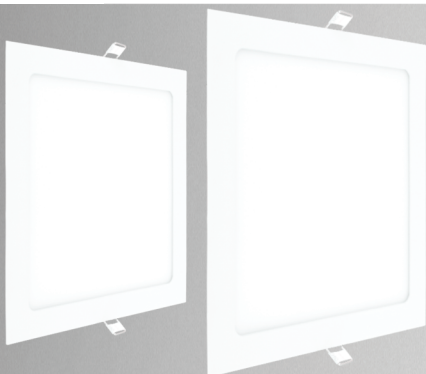

painel de led inteligente wi-fi

- . Modelos de embutir ideal para ambientes comerciais e residenciais
- . Fácil instalação com molas de fixação com proteção contra danos ao teto
- . Luz direcionada com alto nível de iluminação e baixo consumo de energia
- . Fabricado em plástico de alta resistência
- . Máximo 20.000 horas de uso
- . Disponível em modelos de 18 e 24 Watts



Conexão Wi-Fi



Comando de voz



Timer



Aplicativo



spot inteligente wi-fi

- . Ideal para iluminar os ambientes e auxiliar na decoração em ambientes residenciais e comerciais
- . Fácil instalação, com molas de fixação com proteção contra danos ao teto e fabricado em plástico (ABS) de alta resistência
- . Controle por aplicativo com programação para ligar e desligar
- . Luz direcionada e ajustável quente/frio e de até 16 milhões de cores disponíveis



Conexão Wi-Fi



Comando de voz



Timer



Aplicativo

controles de acesso e interfonia

_ controles de acesso e interfonia



Tudo sobre controle. Decida por si só qual sistema é o melhor para você, inteligente como desejado. Você sempre no controle de sua porta da frente, não importa onde você esteja, diretamente do seu smartphone.

face id V1 bluetooth

- . Abertura e identificação através de leitor facial e via cartão de proximidade RFID
- . Compatível com todos modelos de fechaduras de conexão NA/NF
- . Capacidade de 3.000 usuários - sendo 1.000 faces, e 3.000 tag's
- . Duas câmeras HD e display colorido LCD 2.4TFT com profundidade
- . Conector USB para back-up das informações, download e upload
- . Controle via aplicativo AGL Home



Tecnologia de leitura facial



Tag e chave digital RFID 125Khz



Controle via aplicativo AGL Home

no
vo



Observação: o dispositivo tem a capacidade máxima de 3.000 usuários cadastrados (tag's) sob a condição de não se cadastrar nenhuma face em modo stand alone.



Mini Access Bio

- . Controle de Acesso Bluetooth
- . Abertura por impressão digital, cartão de proximidade e via app AGL HOME
- . Compatível com comando de voz (necessário HUB AGL)
- . Compatível com todos modelos de fechaduras de conexão NA/NF



Biometria digital



Tag digital RFID 125Khz



Aplicativo



Índice de proteção Ip66

FP 100

- . Controle de Acesso Bluetooth
- . Abertura por impressão digital, senhas numéricas, cartão de proximidade e via aplicativo AGL HOME
- . Capacidade para 100 impressões digitais, 900 senhas e seu compartilhamento
- . Metal resistente a água e vandalismo



Senha



Biometria digital



Índice de proteção Ip66

Mini Access K7

- . Controle de Acesso Bluetooth
- . Abertura via cartão de proximidade, senha digitável e via app AGL HOME
- . Compatível com comando de voz (necessário HUB AGL)
- . Compatível com todos modelos de fechaduras de conexão NA/NF



Tag digital RFID 125Khz até 100 usuários



Senha de 6 dígitos



Aplicativo



Índice de proteção Ip66

CA 2000

- . Controle de Acesso Bluetooth e Wi-Fi
- . Abertura ultra rápida via cartão de proximidade com até 2.000 tag's
- . Gerenciamento via app AGL HOME
- . Interface com detalhes luminosos e bip de confirmação



Tag digital RFID 125Khz



Aplicativo

Mini Access Card

- . Controle de Acesso Bluetooth
- . Abertura via cartão de proximidade e via app AGL HOME
- . Compatível com comando de voz (necessário HUB AGL)
- . Compatível com todos modelos de fechaduras de conexão NA/NF



Tag digital RFID 125Khz



Aplicativo



Índice de proteção Ip66

IZZY QR CODE

- . Abertura por leitura de QR Code, aplicativo e cartão de proximidade
- . Compatível com todos os modelos de fechadura que tenha conexão NA/NF
- . Geração de QR CODES temporários, com datas e horários programáveis
- . Capacidade de 2.000 usuários



QR Code



Aplicativo



Tag digital RFID 13.56Mhz

CA 1000 touch

- . Controle de Acesso touch screen
- . Abertura via cartão de proximidade 125 KHz e senha digitável 4~6 dígitos
- . Capacidade para 1.000 usuários, sendo 990 comum + 10 visitantes
- . Compatibilidade Wiegand 26 bits, entrada Wiegand 26/34 bits automática
- . Compatível com todos modelos de fechaduras de conexão comum NA/NF
- . Fonte 12 V 1A inclusa



Tag digital RFID 125Khz




Senha de 6 dígitos



Índice de proteção Ip66

no
vo



hello+ interfone wi-fi

no
vo

- . Composto de módulo externo (porteiro) e modelo interno (interfone)
- . Conexão para fechaduras 12V
- . Conexão via rede WiFi 2.4G
- . Atendimento e abertura remota via aplicativo ou módulo interno
- . Alimentação de energia inclusa (módulo externo 110/220V embutido, módulo interno fonte 12V)
- . Índice de proteção IP 65
- . Compatível com assistentes de voz, via Google home ou Amazon echo, quando habilitada a função



Comunicação
por dois fios



Comando
de voz



Índice de
proteção Ip65



VP4 - Residencial

- . Aciona até 2 Fechaduras
- . Monitor de 4,3 polegadas
- . Extensão de áudio e vídeo
- . Protetor de chuva integrado
- . Câmera colorida com visão noturna
- . Alarme contra violação



Câmera
Digital



Bivolt
110/220V




Índice de
proteção Ip64



P10s

- . Instalação de sobrepor ou embutir
- . Fácil instalação com apenas 2 fios
- . Possibilita até 3 extensões por apto.
- . Comunicação em áudio analógico
- . Saídas para acionar fechaduras 12V
- . Protetor de chuva integrado



Bivolt
24V 1A



Índice de
proteção Ip64



S100/S200 - Residencial

- . Instalação de sobrepor ou embutir
- . Fácil instalação com apenas 2 fios
- . Saída para acionar fechaduras 12V
- . Protetor de chuva integrado
- . Comunicação em áudio ajustável

⚡ Linha S100 (alimentação externa)
⚡ Linha S200 (alimentação interna)



Bivolt
110/220V



Sinalização
luminosa



Índice de
proteção Ip64



S300 Slim - Coletivo

02 Pontos

- . Fácil instalação com apenas 2 fios
- . Possibilita até 3 extensões por apto.
- . Comunicação em áudio digital ajustável
- . Saídas para acionar fechaduras 12V
- . Protetor de chuva integrado



Bivolt
100 a 240vac



Sinalização
luminosa



Índice de
proteção Ip64



P10X Wi-Fi

- . Fácil instalação com apenas 2 fios
- . Possibilita até 3 extensões por apto.
- . Comunicação em áudio digital ajustável
- . Saídas para acionar fechaduras 12V
- . Protetor de chuva integrado



Bivolt
100 a 240vac



Sinalização
luminosa



Índice de
proteção Ip64



S300 - Coletivo

04 | 08 | 12 | 16 Pontos

- . Instalação de sobrepor ou embutir
- . Fácil instalação com apenas 2 fios
- . Possibilita até 3 extensões por apto.
- . Comunicação em áudio analógico
- . Saídas para acionar fechaduras 12V
- . Protetor de chuva integrado



Bivolt
24V 1A



Índice de
proteção Ip64



hello+ vídeo campainha wi-fi



- . Controle e notificações por aplicativo AGL Home
- . Sensor de detecção de movimento e envio de notificações
- . Qualidade de vídeo 1920x1080HD
- . Alimentação por bateria ou fonte (não inclusa)
- . Conexão via rede WiFi 2.4G
- . Compatível com assistentes de voz, via Google home ou Amazon echo, quando habilitada a função



Vídeo portaria
de imagens wi-fi



Consumo ultra
baixo de bateria



Índice de
proteção Ip64



Aplicativo



_fechaduras


fechaduras

*Sempre no controle da entrada.
Mais do que uma casa inteligente,
oferecemos-lhe uma solução completa.*




H10 bluetooth

- . Compatível com portas de madeira e metal de 30-60mm de espessura
- . Abertura e identificação através de sistema de biometria, cartão de proximidade RFID, aplicativo AGL Home, senha pessoal de 6 dígitos e por chave manual mecânica
- . Capacidade de 200 impressões digitais e 500 senhas ou cartões
- . Alimentação através de pilhas
- . Dimensões: 169mm x 70mm x 68mm




H30 bio bluetooth

- . Compatível com portas de madeira e metal de 30-60mm de espessura
- . Abertura e identificação através de sistema de biometria, cartão de proximidade RFID, aplicativo AGL Home, senha pessoal de 6 dígitos e por chave manual mecânica
- . Capacidade de 200 impressões digitais e 500 senhas ou cartões
- . Alimentação através de pilhas
- . Dimensões: 269mm x 70mm x 68mm



T12 bluetooth


- . Compatível com portas de madeira e metal, de 30 - 60mm de espessura
- . Capacidade para usuários 300 senhas, 200 cartões e 100 impressões
- . Abertura e identificação através de sistema de biometria, cartão de proximidade RFID, aplicativo AGL Home, trava manual, senha pessoal de 6 dígitos e por chave manual mecânica
- . Configuração via aplicativo
- . Alimentação através de pilhas



- . Compatível com portas de madeira e metal de 35-60mm de espessura
- . Abertura externa por impressão biométrica, via cartão de proximidade, via bluetooth, via aplicativo AGL Home, senha pessoal digitável de 6 dígitos e por chave mecânica
- . Trava manual interna de bloqueio de fechadura
- . Capacidade para 100 usuários
- . Compatível com comando de voz (necessário Hub AGL)
- . Compatível com Hub Bluetooth (não incluso) para controle e acesso à distância
- . Alimentação por pilhas e aviso de pilha fraca, através do aplicativo.



N12 bluetooth




no
vo



smart x2 sem fio

- . Compatível com portas de madeira, vidro e alumínio
- . Senha pessoal de 4-8 dígitos pelo controle de acesso, cartão de proximidade, 100 senhas ou cartões, controle remoto e acionamento direto na fechadura via botão interno
- . Alimentação através de pilhas (Fechadura e controle de acesso)
- . Índice de Proteção IPX5
- . Vida útil da bateria média de 12 meses




ultra magic card

- . Disponível nos modelos: Ultra Magic Card e Ultra Magic
- . Abertura e identificação através de cartão de proximidade RFID, via aplicativo, chave e-code e comandos de voz
- . Capacidade RFID 2.000 chaves digitais
- . Conexão via rede Wi-Fi 2.4Ghz e abertura remota via rede 3G ou 4G
- . Abertura/fechamento ultra rápido e silencioso
- . Gerenciamento de cadastro de dados e entrada para backup de dados





mini smart rx wi-fi

- . Compatível com portas de madeira, aço ou alumínio
- . Indicado para ambientes internos e externos
- . Abertura por Wi-Fi e Bluetooth via aplicativo
- . Abertura por controle remoto na frequência 433mhz e chave mecânica treta
- . Compatível com botoeiras e acessórios sem fio na frequência 433mhz (não incluso)
- . Conexão para ligação de interfones e sensor de porta aberta e fechada
- . Fonte de alimentação 12V inclusa



RX 200

- . Compatível com portas de madeira e alumínio
- . Indicado para ambientes internos
- . Disponível no modelo Rx200 Wi-fi
- . Abertura por controle remoto na frequência 433mhz, senha ou chave mecânica
- . Compatível com botoeiras e outros acessórios na frequência 433mhz (não incluso)
- . Compatível com Alexa, Google e Siri e abertura por aplicativo (Necessário Hub AGL)
- . Consumo de bateria ultra baixo
- . Alimentação por 4 pilhas modelo AA



RX 100

- . Compatível com portas de madeira, aço ou alumínio
- . Indicado para ambientes internos
- . Abertura por controle remoto na frequência 433mhz, ou chave mecânica
- . Compatível com botoeiras e outros acessórios na frequência 433mhz (não incluso)
- . Compatível com Alexa, Google e Siri e abertura por aplicativo (Necessário Hub AGL)
- . Consumo de bateria ultra baixo
- . Alimentação por 4 pilhas modelo AA



fechadura mecânica de sobrepor

- . Disponível nas versões de abertura: Chave Convencional ou Chave Tetra
- . Fechadura mecânica para instalação em portas e portões em estrutura metálica
- . Recolhimento do trinco através da chave, apenas pelo lado externo
- . Sistema fácil de reversão do trinco
- . Trava interna de Segurança

fechadura de porta de vidro

- . Fixação por Recorte ou Furação
- . Fechadura Elétrica 12V
- . Fechaduras com 01 cilindro e maçaneta bola
- . Disponível na versão com 2 cilindros (sem maçaneta)
- . Disponível na versão com 1 cilindro externo e maçaneta interna
- . Abertura por chave simples
- . Abertura por interfone, controle de acesso, botoeira e acionadores


trava eletromagnética

- . Trava para instalação em conjunto com automatizados de portões
- . Disponível em 110/220/24V
- . Sistema de abertura simultâneo com automatizadores
- . Utilizada em portões basculantes, pivotantes e deslizantes
- . Disponível com ou sem módulo temporizador

trava lateral tetra chave


- . Pino de acionamento reforçado em aço 9/S 9,52 mm
- . Acionamento manual interno e externo
- . Aplicação: Laterais da porta
- . Pino de acionamento: Ao ser acionada manualmente, a fechadura introduzirá o cilindro na parede lateral, gerando bloqueio
- . Chaves: CLA 360 ½ duro e latão relaminado

_cadeados e corrente




Cadeado Digital

- . Gancho de bloqueio em aço inoxidável
- . Acionamento via Biometria Digital
- . Tecnologia de acionamento Bluetooth
- . Índice de Proteção Ip65
- . Bateria recarregável via cabo USB
- . Capacidade até 10 Impressões Digitais




Cadeado Digital

- . Cabo de aço de alta resistência
- . Acionamento via Biometria Digital
- . Tecnologia de acionamento Bluetooth
- . Índice de Proteção Ip64
- . Bateria recarregável via cabo USB
- . Capacidade até 10 Impressões Digitais



Corrente Digital

- . Cabo de aço de alta resistência
- . Acionamento via Biometria Digital
- . Tecnologia de acionamento Bluetooth
- . Chave mecânica manual
- . Bateria recarregável via cabo USB
- . Capacidade até 10 Impressões Digitais






monitoramento e automação

*Nós nos preocupamos com o seu amanhã,
produzindo produtos confiáveis e tecnológicos
para uma vida mais inteligente e segura.*

câmera wi-fi inteligente

- . Sistema de monitoramento com inteligência artificial
- . Disponível nos modelos de 3Mp e 5Mp e modelo onvif 5Mp
- . Armazenamento na nuvem, planos de gravação disponíveis, via aplicativo
- . Slot para armazenamento em cartão de memória até 128GB (não incluso)
- . Ângulo de visão: 355° Horizontal e 90° Vertical
- . Porta LAN disponível, para uso de cabo de rede
- . Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n)
- . Visão noturna infravermelho 30 metros e resistente à água e à poeira
- . Controle à distância via aplicativo AGL Home ou comando de voz
- . Dimensões: 180 x 255 x 120mm



ONVIF

no
vo



_uma casa toda inteligente



kit alarme zigbee

- . Kit de **sensor de porta/janelas, detecção de presença e sirene**
- . Controle à distância via aplicativo, controle remoto ou comando de voz
- . **Controle remoto** frequência 433,92MHz para ativar e desativar
- . Comunicação de sensores sem fio através da **Central Zigbee**
- . Rede sem fio Wifi 2.4GHz
- . Bateria interna recarregável, pode também funcionar ligado diretamente na energia (sugerido para onde há alto fluxo)
- . Fixação através de fita dupla face, buchas e parafusos ou sobre móveis
- . Sensor de presença com área de detecção de até 6 metros e ângulo de detecção 110 graus - Bateria recarregável 3,7V - 500mah

CENTRAL ZIGBEE

É imprescindível a utilização da Central Zigbee AGL para o seu funcionamento. Basta instalar os produtos, conectar à central Zigbee e monitorar o acesso do ambiente escolhido, através do app, de onde estiver.



Módulo Automação 2 canais Wi-Fi

- . Controle à distância via aplicativo ou comando de voz
- . Controle de lâmpadas tensão 110/220V - 10 A (2 dispositivos)
- . Corrente máxima 10A
- . Rede sem fio: 2.4GHz

Aplicativo
 Comando de voz
 110V/220V

Adaptador de Tomada Wi-Fi

- . Controle de dispositivos ligados em 110 ou 220V remotamente
- . Verifica o consumo de energia por app
- . Corrente Disponível em 10A e 16A
- . Programe timer para ligar e desligar
- . Compatível com app e comando de voz

Aplicativo
 Comando de voz
 110V/220V

Sensor Porta/ Janela Wi-Fi

- . Instalação fácil e sem fios
- . Histórico de abertura e fechamento de porta e verificação de bateria por app
- . Bateria recarregável com duração de até 6 meses
- . Possível automação com outros produtos da linha AGL Home

Aplicativo

Detector de Fumaça Wi-Fi

- . Emite alerta quando detecta fumaça em um ambiente
- . Bateria interna: 2 Pilhas AAA internas
- . O dispositivo possui alarme sonoro, com aproximadamente 75dB/m
- . Alcance do detector (estimado): 30m²

Aplicativo
 Fabricado em plástico ABS
 Índice de proteção Ip66

Sensor de Presença Wi-Fi

- . Instalação fácil e sem fios
- . Histórico de presença e verificação de bateria por aplicativo
- . Bateria recarregável com duração de até 6 meses
- . Possível automação com outros produtos da linha AGL Home

Aplicativo

Central Infravermelho


- . Controle de dispositivos com sinal infravermelho
- . Conexão via Rede Wifi 2,4Ghz
- . Dispositivo Plug-and-play
- . Conexão via cabo USB (Fonte de alimentação não inclusa)
- . Dimensões: A 60x L 60 x P 30mm

Aplicativo
 Comando de voz




No-break 7A

- . Instalação em conjunto com fechadura eletroimã AGL
- . Compatível com controle remoto 433
- . Suporta até 14 horas sem energia (eletroimã AL150 + botoeira)
- . Proteção interna com PTC
- . Dimensões: A 84 x L 226 x C 220mm




Hub 433

- . Automação de dispositivos que aceitem controle remoto na frequência 433mhz
- . Acionamento remoto pelo aplicativo AGL Home e comando de voz
- . Não é necessário utilizar nenhuma fiação entre o produto e HUB
- . Compatível com diversos produtos AGL



No-break 1,3 A

- . Instalação em conjunto com fechadura eletroimã AGL
- . Compatível com controle remoto 433
- . Suporta até 2 horas sem energia (eletroimã + botoeira)
- . Proteção interna com PTC
- . Dimensões: A 68,5 x L 120 x C 148mm




Central Porteiro Coletivo PCD-24F | 40 | 80 | 80B / 80E

- . Comunicação direta e com sigilo entre os apartamentos
- . Mensagens de voz incorporadas
- . Função síndico (não perturbe)
- . Função Pânico
- . Possui siga-me, hotline e pega trote por mensagem de voz
- . Dimensões: 218x 235 x 110mm




central automação 433 & wi-fi

- . Modelos disponíveis com 04 e 08 canais
- . Compatibilidade com AGL Home, Tuya e Smartlife por WiFi e Bluetooth
- . Automação de lâmpadas, luminárias, fechaduras, acionadores, motor de garagem ou qualquer outro dispositivo com conexão de contato seco
- . Receptor 433mhz embutido e conexão para antena 433mhz externa, possível adicionar até 500 sensores ou controles 433mhz sem fio
- . Entrada para botoeiras, sirenes e sensores de porta com fios
- . Fonte de alimentação 110/220V embutida



eletrificador de cerca 433 & wi-fi

- . Monitoramento de alta tensão, violação de cerca e sensores
- . Função alarme e eletrificador de cerca integradas
- . Tensão de saída de choque programável
- . Capacidade para 30 dispositivos de RF 433.92MHz (sem fio)
- . Ative e desative a cerca remotamente por aplicativo
- . Timer para ajustes automáticos
- . Possível fazer automação com outros produtos da linha no app



acionadores e botoeiras

Aperfeiçoe e explore o funcionamento de seus dispositivos, com diversas opções para interligar e executar comandos.






Acionador AF 12

SOBREPOR


- . Acionamento de fechaduras elétricas, eletroímã e outros dispositivos eletrônicos, através de NA
- . Disponível com botoeira dupla
- . Dimensões: 92 x 55 x 31mm



Botoeira 433Mhz

SOBREPOR

- . Botoeira sem fio
- . Acionamento de fechaduras elétricas, eletroímã 12V e outros dispositivos eletrônicos, através de NA/NF
- . Disponível com botoeira dupla
- . Dimensões: 92 x 55 x 31mm



Acionador Af12 IRS


SOBREPOR E EMBUTIR

- . Funciona como interruptor de luz
- . Sensor com ajuste de sensibilidade
- . Tempo de acionamento programável
- . Aciona fechaduras elétricas, eletroímã, e outros dispositivos eletrônicos
- . Dimensões: 92x55x31mm



Interruptor IR Wi-Fi


- . Interruptor IR Wi-Fi ou Botoeira IR Wi-Fi
- . Controle à distância via aplicativo, por proximidade e comando de voz
- . Dual mode Wi-Fi + Bluetooth
- . Aciona fechaduras elétricas, eletroímã, e outros dispositivos eletrônicos
- . Dimensões: 115x70x30 mm



Acionador Inox

EMBUTIR


- . Design moderno com acabamento polido
- . Acionamento sem toque
- . Requer fonte 12V
- . Dimensões: 15 x 70 x 25 mm



Botoeira Inox


EMBUTIR

- . Acionamento via botão único NA
- . Funciona juntamente com porteiro eletrônico, acionador de fechadura e controle de acesso
- . Dimensões: 115,1 x 70 x 25 mm



acionador mini access sem toque

- . Abertura através de movimento próximo, para acionamento da fechadura em sua entrada
- . Design robusto com acabamento discreto
- . Resistente à água, conforme IP66
- . Instalação do lado interno para acionamento de saída
- . Aciona fechaduras elétricas, eletroímã e outros dispositivos eletrônicos
- . Sensor com ajuste de sensibilidade
- . Tempo de acionamento programável
- . Fácil instalação com fonte 12V (não inclusa).




Botoeira Inox

SOBREPOR

- . Acionamento via botão único NA
- . Design moderno
- . Funciona juntamente com porteiro eletrônico, acionador de fechadura e controle de acesso
- . Dimensões: 80 x 25 x 25 mm



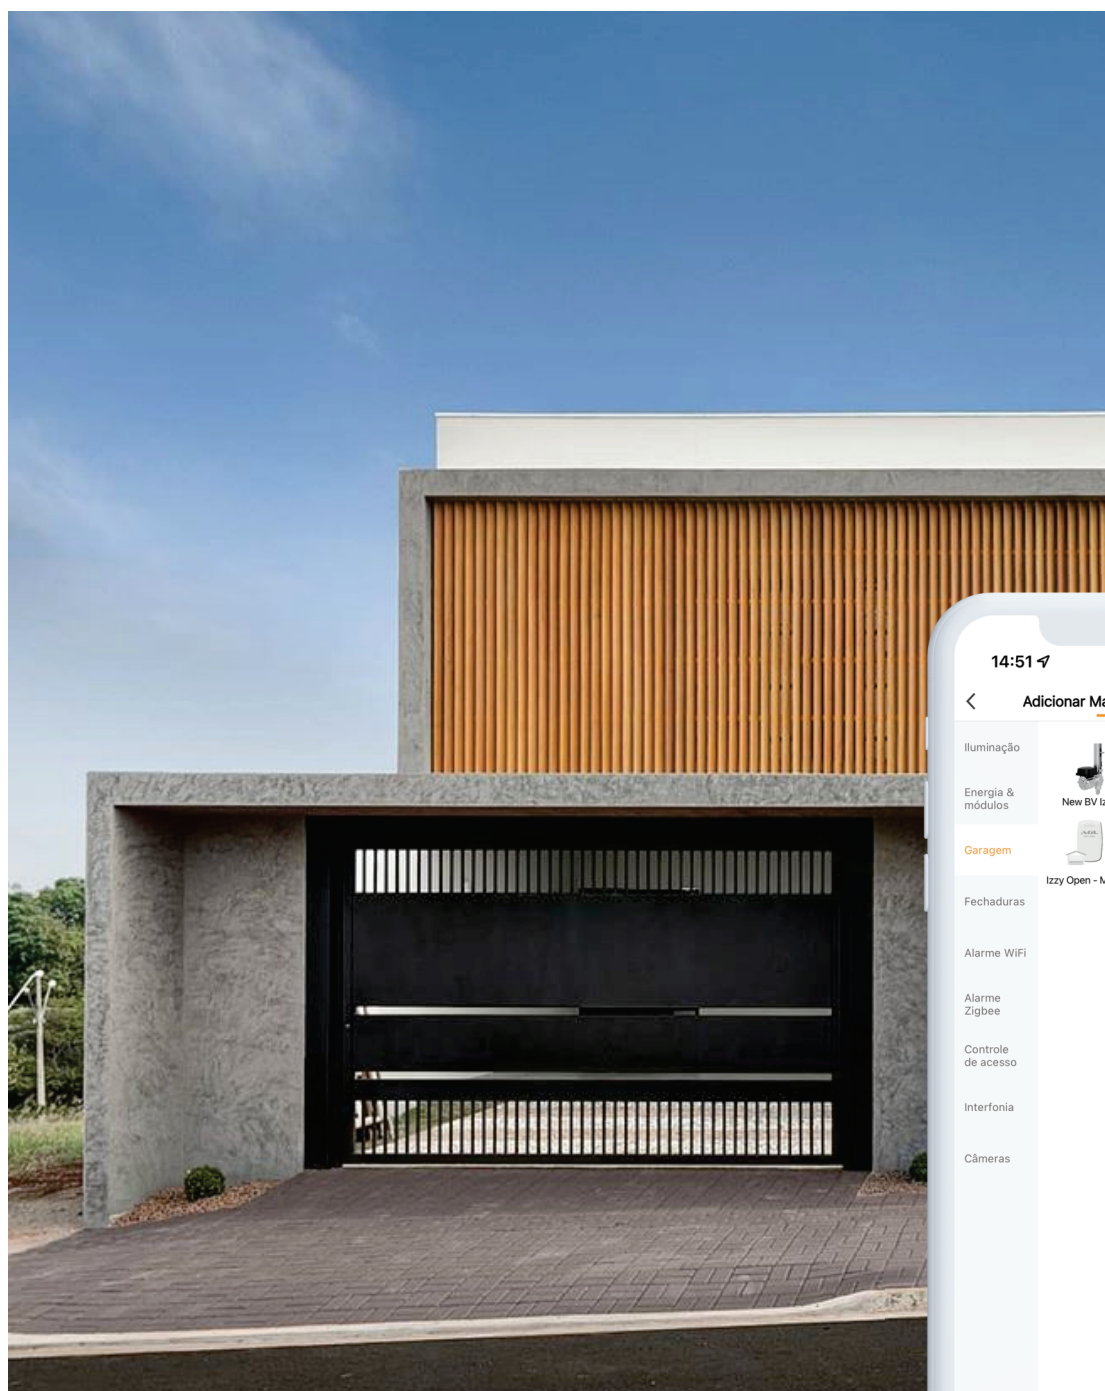

automatizadores

Toda a diversidade de produtos para fazer sua vida mais fácil e segura.

tecnologia

_deslizantes



IZZY

DZ Izzy

- . Dual mode Wi-Fi e Bluetooth
- . Gestão de controle remoto via app
- . Para portões de 300 até 900 Kg
- . Velocidade de abertura de aprox. 3 metros em 12 segundos



IZZY

Strong 2000 DZ Izzy

- . Dual mode Wi-Fi e Bluetooth
- . Gestão de controle remoto via app
- . Motor industrial deslizante 220V
- . Indicado para portões de até 2.000Kg
- . 120 aberturas por hora



IZZY

DZ Izzy Speed

- . Dual mode Wi-Fi e Bluetooth
- . Gestão de controle remoto via app
- . Indicado para portões de 300 a 500Kg
- . Velocidade de abertura de aprox. 3 metros em 7 segundos



Trino Light

- . Ajuste de freio eletrônico
- . Indicado para portões de até 300Kg
- . Velocidade de abertura de aprox. 3 metros em 12 segundos
- . 25 aberturas por hora



Trino 300 a 900

- . Ajuste de rampa / embreagem
- . Indicado para portões de 300 a 900Kg
- . Velocidade de abertura de aprox. 3 metros em 12 segundo - Disponível em linha speed até 7 segundos




Speed Turbo Pro

- . Ajuste de rampa / embreagem / encoder / antiaprisionamento
- . Alta velocidade de abertura em até 3,9 segundos
- . Indicado para portões de até 500Kg



aéreo dz regulável

- . Suporte de fixação aérea para automatizadores
- . Compatível com modelos de automatizadores deslizantes do mercado
- . Indicado para aplicação em áreas altas e de cobertura retrátil
- . Otimização do espaço de garagens, com ajustes de altura e profundidade
- . Proteção contra alagamento e acesso indevido ao produto
- . Dimensões: A 267,00 x C 330,00 x P 252,00 mm.



aéreo dz simples

- . Suporte de fixação em base de automatizadores
- . Compatível com modelos de automatizadores deslizantes do mercado
- . Indicado para aplicação de ajuste do desnível com o portão
- . Proteção contra alagamento e acesso indevido ao produto
- . Dimensões: A 100,00 x C 280,00 x P 280,00 mm.

_suportes




base dz

- . Suporte de fixação em base de automatizadores
- . Compatível com os modelos de automatizadores deslizantes do mercado
- . Indicado para aplicação de ajuste do desnível com o portão
- . Proteção contra alagamento
- . Dimensões: A 77,00 x C 305,00 x P 160,00 mm.

SPEED TURBO

AUTOMATIZADORES BASCULANTES



Velocidade m/s

4s



Peso do Portão

até 500kg



Potência

1/2



Ciclo

50 c/h

linha
NEW BV

LIGHT

. Velocidade de abertura: 14 s/m; Para portões até 250 kg
Potência 1/5 HP mono; 10 ciclos por hora; Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz; **Disponível na versão SPEED - 8 s/m**

BV 3

. Velocidade de abertura: 14 s/m; Para portões até 500 kg;
Potência 1/3 HP mono; 30 ciclos por hora; Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz; **Disponível na versão SPEED - 8 s/m**

BV 4

. Velocidade de abertura: 14 s/m; Para portões até 300 kg
Potência 1/4 HP mono; 20 ciclos por hora; Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz; **Disponível na versão SPEED - 8 s/m**

HEAVY

. Velocidade de abertura: 14 s/m; Para portões até 500 kg; Potência 1/2 HP mono; 50 ciclos por hora; Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz; **Disponível na versão SPEED - 8 s/m**




veloce

- . Automatizador para porta pivotante
- . Fácil instalação para abertura e fechamento de portas pivotantes automaticamente
- . Ideal para ambientes internos, portas de metal, vidro ou madeira
- . Portas sociais de até 100 Kg e largura até 120mm
- . Acionamento via controle remoto
- . Instalação com abertura para dentro ou para fora
- . Sistema de travamento da porta
- . Regulagem de velocidade e tempo de abertura 3-7S/90°;
- . Grau de abertura máximo: 120°;
- . Dimensões: (Base) A 00 x L 00 x P 00mm



cancela agusta

- . Alta velocidade de abertura e fechamento (Alto fluxo)
- . Abertura por Controle Remoto AGL 433hz
- . Disponível no modelos: Direito e Esquerdo
- . Movimento preciso e suave
- . Funcionamento ultra silencioso
- . Baixo consumo de energia e manutenção
- . Sensor anti esmagamento integrados
- . Fonte chaveada Entrada 110/220V Saída 24V x 10A
- . Motor DC 24v 6A Brushlees
- . Barreiras disponiveis: 3,0 a 4,0 M | 5,0 a 6,0 M

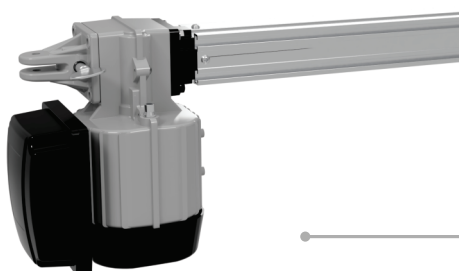

pivotante

Trino PIVO3
Para portões de até 500kg.
Velocidade: de 06 a 16 Seg
de acordo com o modelo.


Trino PIVO3 Duplo
Para portões de até 500kg.
Velocidade: de 06 a 16 Seg
de acordo com o modelo.

Trino PIVO4
Para portões de até 300kg.
Velocidade: de 06 a 16 Seg
de acordo com o modelo.

Trino PIVO4 Duplo
Para portões de até 300kg.
Velocidade: de 06 a 16 Seg
de acordo com o modelo



Engrenagem
em metal

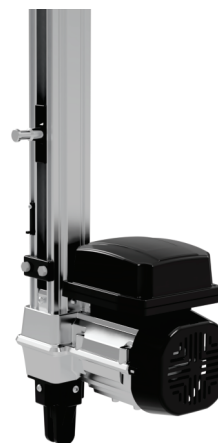

basculante

Trino BV3
Para portões de até 500kg.
Velocidade (m/seg): 13 seg.

Trino BV4
Para portões de até 300kg.
Velocidade (m/seg): 13 seg.

Disponível de 1,5m até 3m. O tempo de abertura poderá variar de acordo com a dimensão de cada portão e configurações da central de comando.

Trino BV3 Speed
Para portões de até 450kg.
Velocidade (m/seg): 9 seg.

Trino BV4 Speed
Para portões de até 250kg.
Velocidade (m/seg): 9 seg.

outros produtos



mola aérea

FORÇA 2 | FORÇA 3 | FORÇA 4

- . Dispositivo de porta para fechamento suave
- . Pode ser instalada em portas internas e externas
- . Aplicação para ambientes mais seguros e climatizados
- . Braço reforçado e ajustável conforme a necessidade de instalação
- . Utilização reversível, podendo ser instalada em portas com abertura para a direita ou esquerda com regulagem de fechamento de 90° a 15° e de 15° a 0°, por válvulas independentes



Mola de piso SOBREPOR

- . Dispositivo de fechamento suave, para portas
- . Aplicação em portas de vidro, internas e externas;
- . Funcionamento mecânico hidráulico
- . Fabricado em aço inox
- . Índice de Proteção 44



Sensor de Barreiras

- . Feixe com duplo sensor e proteção UV
- . Distância de até 30m, entre transmissor e receptor
- . Função anti-violação
- . Adequado para uso ao ar livre
- . Forte capacidade anti-interferência
- . Dimensões: A 171 x L 82 x P 80mm.




Mola de piso EMBUTIR

- . Dispositivo de fechamento suave, para portas
- . Aplicação em portas de vidro, internas e externas;
- . Funcionamento mecânico hidráulico
- . Fabricado em aço inox
- . Índice de Proteção 44




Sinaleira

- . Iluminação visual nas cores amarela e vermelha
- . Sinalização sonora com volume e frequência ajustáveis
- . Aplicação em ambientes de garagem
- . Placa Acionadora e cabo inclusos
- . Deverá ser instalado na horizontal e com os LEDs apontados para baixo
- . Dimensões: A82xC80xP305mm



cabos



Cabo Lan CAT5e 4 Pares

. Indicado para rede interna de internet, sistemas de câmeras POE, CFTV até 100 metros.
Produto: Cabo 4P X 24AWG.

Cabo de Alarme 4 Pares

. Condutor: Liga de cobre 8 X 0,51mm ± 0,03;
. Espessura da isolamento: 0,22mm;
. Capa externa: PVC 70°C Ø 4,50mm ± 0,05;



Cabo de Alarme 4 vias

. Condutor: Liga de cobre 4 vias de 0,51mm ± 0,03;
. Isolação: PVC 70°C Ø 0,95mm ± 0,05;
. Diâmetro nominal da capa: 4,50mm;
. Espessura da isolamento: 0,22mm;



Cabo coaxial flexível

. Indicado para instalações de câmeras de segurança, vídeo porteiro e circuito fechado de TV
. Cabo Coaxial 0,4/2,5 75 Ohms, + Bipolar 2 x 26AWG.

tags & controle













* Consultar modelos e cores disponíveis

software

Para fazer você interagir com o sistema de Smart Home onde e quando quiser, desenvolvemos em aplicativo móvel o AGL HOME, compatível com assistente de voz Alexa, Siri e Google Assistant para que você aproveite o benefício de nossas soluções. A AGL HOME também tem se dedicado a oferecer soluções para uma plataforma de gestão eficiente do espaço público além das residências.





AGL EM EXPANSÃO NOSSOS PRODUTOS EM MAIS PAÍSES A CADA ANO

Fundada há 38 anos, a AGL sempre buscou a excelência em seus negócios, sendo referência de idoneidade, qualidade de produtos, compromisso com os clientes e parceiros. Atuando como referência em unir tecnologia e praticidade à segurança de nossos clientes, contamos com mais de 300 funcionários nas mais diversas áreas. Temos o orgulho de ser uma empresa 100% brasileira e estarmos presentes, com uma ampla rede de distribuidores em todo o território nacional e na América Latina. O resultado engloba um abrangente catálogo de produtos.



EVOLUIR ESTÁ NA NOSSA **ESSÊNCIA**

Somos movidos pela vontade de solucionar, inovar e surpreender. Questionando padrões, criamos produtos inovadores para as melhores experiências com a segurança. Nosso foco em produto, a atenção ao detalhe, a equipe dinâmica e criativa e a experiência do cliente são os pilares da nossa marca.



Acesse nossa linha completa de produtos através deste QR Code.




OS dados indicados neste catálogo são meramente indicativos. A AGL reserva-se o direito de implementar nos produtos qualquer alteração que considere necessária.



SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

AGL ELETRÔNICOS DO BRASIL S/A

Telefone: +55 (37) 99845-5535

 aglseguranca  aglseguranca  www.aglfechaduras.com.br

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 300, São Judas Tadeu
Divinópolis/MG - CEP: 35501-256