

Porteiro Eletrônico



Composição: Coletivo 2 pontos

02 Unidades Interfone P10S AGL



1 Unidade externa de Porteiro Eletrônico


Características:



Segurança



Aciona Fechadura Elétrica 12V



Permite 3 extensões



Comunicação de áudio



Ajuste de áudio



Resistente a chuva



Instalação até 500m de distância*

1 Tabela de fiação

Escolha da fiação correta entre o Interfone e o Painel:

Até 50m - 0,5mm² - Painel P10S 2 teclas
Até 100m - 1,0mm² - Painel P10S 2 teclas

Até 20m - 1,5mm² - Fechadura AGL 12V

Atenção: (1) Realize toda a instalação com o produto **desligado da Rede Elétrica**. (2) A distância máxima de instalação é de 100m para o modelo P10S

2 Escolha do local para fixação do produto

1. Fixe o Interfone no interior da residência. Escolha um local de fácil acesso.


2. Fixe o Painel no exterior da residência. Escolha um local que ofereça fácil acesso ao visitante e esteja protegido de sol e chuva.

3 Ajuste de áudio

Os produtos são ajustados na fábrica para oferecer uma excelente comunicação de áudio entre o Interfone e o Painel.

Se desejar, ajuste o áudio do Interfone através do controle de VOLUME localizado na parte interna do Painel. Use uma chave de fenda com ponta fina e gire para + ou - volume.

4 Diagrama de Instalação Coletivo 2 Pontos Alimentação Externa

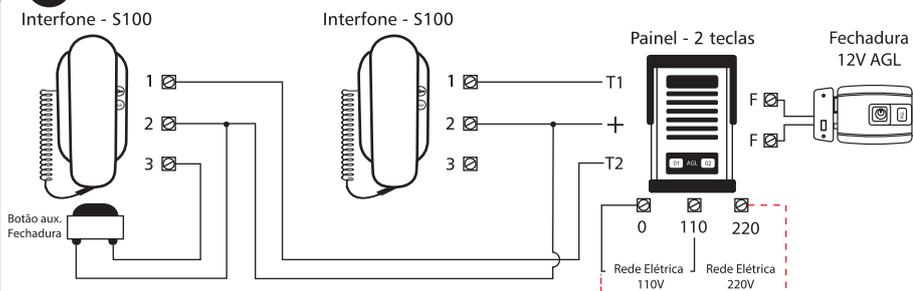

O interfone universal modelo S100 possui 02 botões para acionamento de até 02 fechaduras, esta função somente esta disponível no produto Kit Porteiro Eletrônico AGL modelo S100.

5 Material de instalação

