

# SMART-X2



TAG'S RFID  
13,56MHz



Controle Remoto  
de Acionamento



Controle  
de Acesso



Acionamento  
via Botão

CÓD. 1106093 - FECHADURA DIGITAL SEM FIO SMART X2



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fechadura digital 12 V sem fio;
- Quatro funções de abertura e identificação: Senha pessoal de 4-8 dígitos pelo controle de acesso, cartão de proximidade de 100 senhas ou cartões, controle remoto e acionamento direto na fechadura, via botão interno;
- Compatível com portas de madeira, vidro e alumínio;
- Dimensões Controle de Acesso: A 106,2 x P 28,76 x L 81,52 mm

Capacidade: 100 senhas ou cartões


Abertura para dentro ou para fora

Alimentação através de pilhas AA  
(Fechadura e controle de acesso)

Índice de Proteção: IP5X

Fabricado em alumínio com  
acabamentos plásticos na cor cinza

Peso bruto médio: 1,66 Kgs  
Para pesos, pontuais consulte-nos

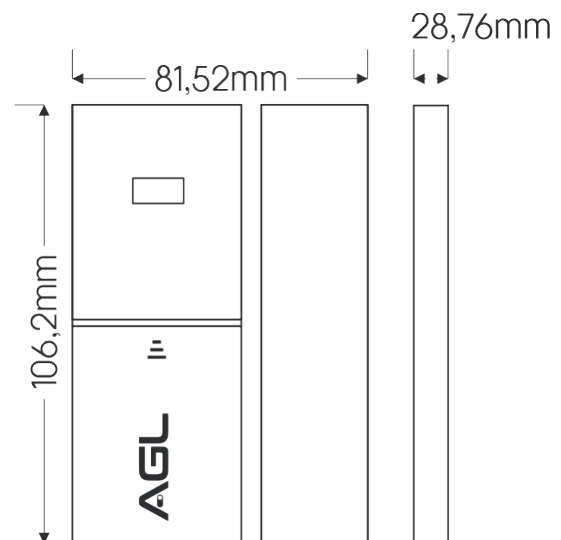

## ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura | 01 Controle de acesso |  
01 Controle remoto | 01 Kit de suporte para o batente  
02 TAG'S RFID 13,56MHz | Pilhas | Manual de instalação.



Possui o sistema *Failsafe*, o qual antes da falta total de bateria, a fechadura destrava automaticamente na última abertura e somente volta a travar, após a troca das pilhas.  
Aviso de bateria fraca.