


CADEADO DIGITAL BLUETOOTH




MANUAL DE INSTRUÇÕES



1. Conheça o seu cadeado

- 1 Bloqueio da haste
- 2 Porta micro-USB
- 3 Leitor biométrico
- 4 LED indicadora
- 5 Corpo do cadeado



2. Compreendendo status de bloqueio

| LED indicadora | Sinal sonoro | Status / Notificações |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Indicação de status da bateria | | |
| • Piscando em vermelho (depois de desbloqueado) | | Alerta de baixa potência |
| • Em Vermelho (Sólido) | | Carregando |
| • Luzes apagadas | | |
| Indicação de status de trabalho | | |
| • Verde Piscando | di. | Desbloqueado |
| • Piscando em vermelho | di. | O desbloqueio falhou |
| Ao adicionar impressões digitais | | |
| • No azul | di. | Esperando pressionar |
| • Verde Piscando | di. | Desbloqueado |
| • Em 1 segundo | longo di~ | Biometria registrada |

3. Aplicativo AGL Home



AGL Home

Faça o download do aplicativo "AGL HOME" na loja de aplicativos Apple Store, Google Play.

O aplicativo "AGL HOME" é gratuito, é compatível com dispositivos móveis com o suporte IOS8.0 ou superior, Android 4.4 ou superior.


4. Conecte seu cadeado com o APP

4.1 Abra o APP, registre uma conta.

4.2 Pressione o leitor de impressão digital para desbloquear



4.3 Toque em + no APP

4.4 Toque em "Ir para adicionar".

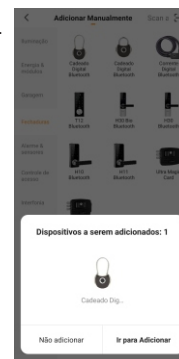

4.5 Tocar √.

4.6 Pressione e segure 🔒 para testar o bloqueio no APP




5. Adicione suas impressões digitais

5.1 Toque ○○○ no canto inferior direito.


5.2 Toque 🖐️

5.3 Toque +



5.4 Toque >


5.5 Toque "Começar"



Iniciar cadastro

5.6 Pressione o leitor de impressão digital (de seu cadeado) mais de 5 vezes rapidamente em diferentes ângulos até que sejam registrados com sucesso.

5.7 Dê um nome para o dedo que você acabou de adicionar.



6. Desconecte (redefinir para o modo de fábrica)



6.1 Toque ✎️ na página inicial do seu cadeado (canto superior direito).

6.2 Toque em "Remover Dispositivo".

6.3 Toque em "Desconectar e limpar dados".

Atenção! Todas as impressões digitais que você configurou serão excluídas quando remover o dispositivo no aplicativo AGL Home.


6.4 Toque em remover dispositivo para desconectar a sua conta do APP. Depois em desligar e apagar todos os dados para voltar ao padrão de fábrica.



Atenção: Ao remover o dispositivo de seu aplicativo, certifique-se que o bluetooth esteja ligado e conectado ao cadeado. Durante o processo de exclusão o aplicativo libera o administrador do dispositivo através desta conexão. Se a exclusão for feita sem esses cuidados ou fora do alcance do bluetooth, o dispositivo poderá ser inutilizado.

7. Mais funções

Nome do cadeado Configuração



Registros de alarme

Adicionar usuários

Histórico Automação

Alarme Histórico

Alarme tentativa de dedo errado, bateria fraca alarme de energia e outros.

Usuários

Adicionar, gerenciar e remover membros de família, amigos ou visitantes. Dando acesso temporário ou permanente.

Desbloqueio Histórico

Uma lista de registros de desbloqueio

Automação

Você pode fazer várias automações com os produtos da AGL.

8. Especificações

Versão Bluetooth: 4.2

Resolução de impressão digital: 120 * 120

Armazenamento de impressão digital: 10

Bateria recarregável: 3,7V / 90mAh

Potência de carregamento: DC5V / 0,5A

Haste: 5 mm de diâmetro de aço inoxidável (Modelo Q1)

Cabo de aço inoxidável de 15cm / 35cm (Modelo Q1 C)


9. Alerta de baixa energia

O cadeado pisca em vermelho alguns segundos após despertar se a bateria estiver com baixo consumo de energia, recarregue com um adaptador universal USB DC5V / 0,5 ~ 2A.

Garantia

Firma-se por meio deste Instrumento, a garantia contratual prevista no art. 50 do Código de Defesa do Consumidor. Rege-se-á a presente garantia pelos termos e condições abaixo expostas. Para usufruir desta garantia, o consumidor deverá, obrigatoriamente, utilizar-se de uma das Assistenções Técnicas Credenciadas AGL, especificamente aquelas que constam na relação que se encontra no site www.aglfchaduras.com.br ou utilizar-se dos serviços da própria fábrica. Esta garantia é válida apenas no território brasileiro. O transporte de ida e volta do produto até a Assistência Técnica Autorizada ou fábrica, é de total responsabilidade do consumidor. No caso do consumidor solicitar à assistência técnica autorizada o atendimento domiciliar, deverá custear o deslocamento do técnico, não sendo as taxas referentes à visita cobertas por esta garantia.

CORRENTE DIGITAL BLUETOOTH

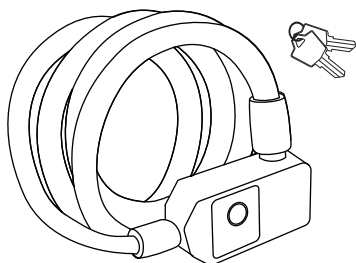

MANUAL DE INSTRUÇÕES



1. Conheça o sua corrente

- 1 Bloqueio da corrente
- 2 LED indicadora
- 3 Leitor biométrico
- 4 Porta micro-USB
- 5 Chave mecânica
- 6 Corpo da corrente



2. Compreendendo status de bloqueio

| LED indicadora | Sinal sonoro | Status / Notificações |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Indicação de status da bateria | | |
| • Piscando em vermelho (depois de desbloqueado) | | Alerta de baixa potência |
| • Em Vermelho (Sólido) | | Carregando |
| • Luzes apagadas | | |
| Indicação de status de trabalho | | |
| • Verde Piscando | di. | Desbloqueado |
| • Piscando em vermelho | di. | O desbloqueio falhou |
| Ao adicionar impressões digitais | | |
| • No azul | di. | Esperando pressionar |
| • Verde Piscando | di. | Desbloqueado |
| • Em 1 segundo | longo di~ | Biometria registrada |

3. Aplicativo AGL Home





AGL Home

Faça o download do aplicativo "AGL HOME" na loja de aplicativos Apple Store, Google Play.

O aplicativo "AGL HOME" é gratuito, é compatível com dispositivos móveis com o suporte IOS8.0 ou superior, Android 4.4 ou superior.



4. Conecte seu cadeado com o APP

- 4.1 Abra o APP, registre uma conta.
- 4.2 Pressione o leitor de impressão digital para desbloquear
- 4.3 Toque em "+" no APP
- 4.4 Toque em "Ir para adicionar".

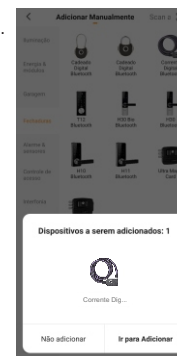

4.5 Toçar √.

4.6 Pressione e segure para testar o bloqueio no APP



5. Adicione suas impressões digitais

- 5.1 Toque no canto inferior direito.
- 5.2 Toque
- 5.3 Toque




- 5.4 Toque >
- 5.5 Toque "Começar"



Iniciar cadastro

5.6 Pressione o leitor de impressão digital (de seu cadeado) mais de 5 vezes rapidamente em diferentes ângulos até que sejam registrados com sucesso.

5.7 Dê um nome para o dedo que você acabou de adicionar.





6. Desconecte (redefinir para o modo de fábrica)

- 6.1 Toque na página inicial do seu cadeado (canto superior direito).
- 6.2 Toque em "Remover Dispositivo".
- 6.3 Toque em "Desconectar e limpar dados".

Atenção! Todas as impressões digitais que você configurou serão excluídas quando remover o dispositivo no aplicativo AGL Home.

6.4 Toque em remover dispositivo para desconectar a sua conta do APP. Depois em desligar e apagar todos os dados para voltar ao padrão de fábrica.



Atenção: Ao remover o dispositivo de seu aplicativo, certifique-se que o bluetooth esteja ligado e conectado a corrente. Durante o processo de exclusão o aplicativo libera o administrador do dispositivo através desta conexão. Se a exclusão for feita sem esses cuidados ou fora do alcance do bluetooth, o dispositivo poderá ser inutilizado.

7. Mais funções

Nome do cadeado Configuração



Registros de alarme
Adicionar usuários

Alarme Histórico Alarme tentativa de dedo errado, bateria fraca alarme de energia e outros.

Usuários Adicionar, gerenciar e remover membros de família, amigos ou visitantes. Dando acesso temporário ou permanente.

Desbloquear Histórico Uma lista de registros de desbloqueio

Automação Você pode fazer várias automações com os produtos da AGL.

8. Especificações

Versão Bluetooth: 4.2

Resolução de impressão digital: 120 * 120

Armazenamento de impressão digital: 10

Bateria recarregável: 3,7V / 90mAh

Potência de carregamento: DC5V / 0,5A-2A

9. Alerta de baixa energia

A corrente pisca em vermelho alguns segundos após destravar se a bateria estiver com baixo consumo de energia, recarregue com um adaptador universal USB DC5V / 0,5 ~ 2A.

Garantia

Firma-se por meio deste Instrumento, a garantia contratual prevista no art. 50 do Código de Defesa do Consumidor. Rege-se-á a presente garantia pelos termos e condições abaixo expostas. Para usufruir desta garantia, o consumidor deverá, obrigatoriamente, utilizar-se de uma das Assisências Técnicas Credenciadas AGL, especificamente aquelas que constam na relação que se encontra no site www.aglfichaduras.com.br ou utilizar-se dos serviços da própria fábrica. Esta garantia é válida apenas no território brasileiro. O transporte de ida e volta do produto até a Assistência Técnica Autorizada ou fábrica, é de total responsabilidade do consumidor. No caso do consumidor solicitar a assistência técnica autorizada o atendimento domiciliar, deverá custear o deslocamento do técnico, não sendo as taxas referentes a visita cobertas por esta garantia.