



COLECTIVO 02 TECLAS

PORTERO ELECTRÓNICO
COLECTIVO LÍNEA SLIM

Manual de Instrucciones - Rev.01

Características



Seguridad



2 salidas para activar cerraduras eléctricas 12V



Unidad externa con alarma anti-rotura (TAMPER)



Permite 3 extensiones



Ajuste de audio



Resistente a la lluvia



Instalación hasta 500m de distancia (2)*



Comunicación de audio

01 Tabla de cableado

Elija el cableado adecuado para su producto.
Panel de calle e intercomunicador

Hasta 100m - 1,0 mm²

Hasta 200m - 1,5 mm²

Hasta 10m - 1,5mm² - Cerradura AGL 12V

Atención: (1) Realice toda la instalación con el producto desconectado de la red eléctrica. (2)* La distancia máxima de instalación es de 200 metros.

(3) Cuando instale el producto, utilice cable de cobre de alta calidad. (4) Evite las interferencias, no utilice la misma tubería que la red eléctrica para pasar el intercomunicador o el cableado de la placa de calle.

03 Ajuste de audio

Los productos se ajustan en fábrica para ofrecer una excelente comunicación de audio entre el Intercomunicador y el Panel. Si lo desea, ajuste el audio del Intercomunicador mediante el control de VOLUMEN situado junto a los conectores del Panel. Utilice un destornillador de punta fina y gire para + o - el volumen.

Material de instalación

Taladro de 6mm



Perforadora



Cable eléctrico



Destornillador



Alicate de corte

02 Elección del local para instalación del producto

1. Fije el Intercomunicador dentro de la casa, elija un lugar de fácil acceso.

2. Utilice la plantilla para fijar dos tornillos directamente en la pared o utilice los tornillos disponibles en la caja de cableado (4x2).


3. Fije el Panel al exterior de la casa, utilizando la plantilla para fijar los tornillos directamente en la pared. Elija un lugar protegido del agua y del sol, y que ofrezca un fácil acceso a los visitantes.

4. Con un destornillador de punta fina, conecte los cables del intercomunicador y del panel según el modelo de su producto. Utilice uno de los diagramas de instalación al lado.

04 Salida TAMPER


El producto puede integrarse con Sistema de Alarma en el Panel de calle (salida tipo tamper). Si desea aumentar la seguridad de la instalación, conecte un sector de alarma a los terminales ALARMA del panel. Cuando la tapa del panel sea violada, la alarma se activará y se emitirá una señal acústica en el interfono.

Composición

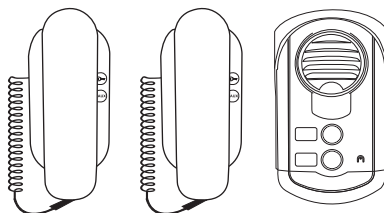

02 unidades internas intercomunicador
1 unidad externa de portero electrónico

Esquema de instalación - Línea S300 Colectivo 2 teclas

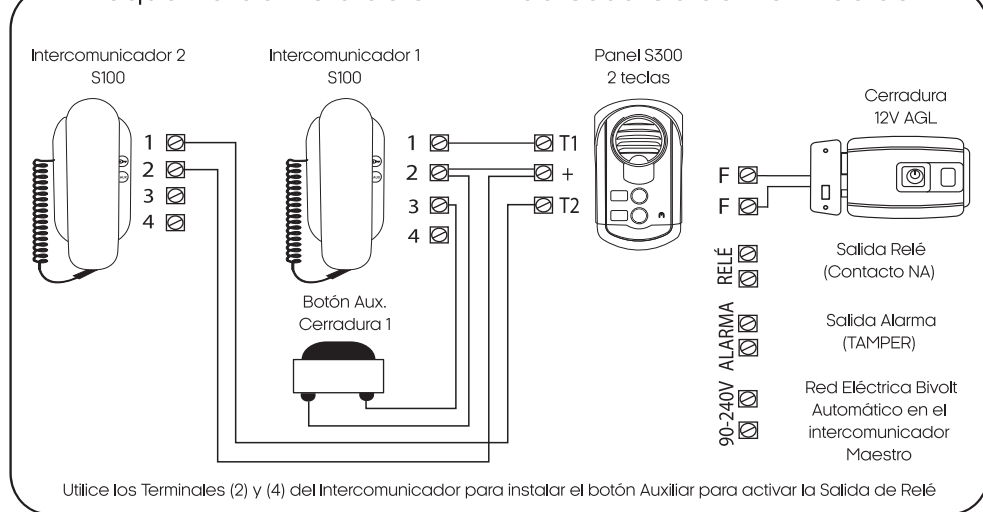

Término de garantía

Queda expreso que esta garantía contractual es entregada mediante a las siguientes condiciones:

1. Todas las partes, piezas y componentes del producto están garantizados contra eventuales vicios de fabricación, que puedan presentarse, por el plazo de 1 (un) año - siendo éste de 90 (noventa) días de garantía legal y 9 (nueve) meses de garantía contractual, contados a partir de la fecha de la compra del producto por el Señor Consumidor, conforme consta en la factura de compra del producto, que es parte integrante de este Término en todo el territorio nacional. Esta garantía contractual comprende el cambio gratuito de partes, piezas y componentes que presentan vicio de fabricación, incluyendo los gastos con la mano de obra utilizada en esta reparación. En el caso que no sea constatado vicio de fabricación, y si vicio(s) proveniente(s) de uso inadecuado, el Señor Consumidor será responsable de estos gastos.

2. La instalación del producto debe ser hecha de acuerdo con el Manual del Producto y/o Guía de Instalación. En el caso que su producto necesite la instalación y configuración por un técnico capacitado, busque a un profesional idóneo y especializado, siendo que los costos de estos servicios no están incluidos en el valor del producto.

3. Constatado el vicio, el Señor Consumidor deberá inmediatamente comunicarse con el Servicio Autorizado más cercano que conste en la relación ofrecida en el sitio www.aglbrasil.com, pues que exclusivamente estos están autorizados a examinar y sanar el defecto durante el plazo de garantía aquí previsto.

4. En el caso sea constatada la necesidad de la retirada del producto, los gastos derivados, como las de transporte y seguridad de ida y vuelta del producto, quedan bajo la responsabilidad del Señor Consumidor.

5. La garantía perderá totalmente su validez en la ocurrencia de cualesquiera de las hipótesis a continuación:

a) si el vicio no es de fabricación, pero si causado por el Señor Consumidor o por terceros extraños al fabricante;

b) si los daños al producto son oriundos de accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, desprendimientos, etc.), humedad, tensión en la red eléctrica (sobretensión provocada por accidentes o fluctuaciones excesivas en la red), instalación/uso en desacuerdo con el manual del usuario o derivados del desgaste natural de las partes, piezas y componentes;

c) si el producto ha sufrido influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.);

d) si el número de serie del producto ha sido adulterado o rayado;

e) si el aparato ha sido violado.

6. Esta garantía no cubre la pérdida de datos, por lo tanto, se recomienda, si es el caso específicamente del producto, que el Consumidor haga una copia de seguridad regularmente de los datos que constan en el producto.

7. AGL no se hace responsable por la instalación de este producto, y también por eventuales intentos de fraudes y/o sabotajes en sus productos. Se recomienda que el Señor Consumidor mantenga las actualizaciones del software y aplicaciones utilizadas en día, si es el caso, así como las protecciones de red necesarias para protección contra invasiones (hackers). El equipamiento está garantizado contra vicios dentro de sus condiciones normales de uso, siendo importante que se tenga consciencia de que, por ser un equipamiento electrónico, no está libre de fraudes y violaciones que puedan interferir en su correcto funcionamiento.

8. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de logística inversa, contáctenos al +55 (11) 4293-0939 (de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m.) o a través de -mailsa@aglbrasil.com.

9. LGPD – Ley General de Protección de Datos Personales: Intelbras no accede, transfiere, captura ni realiza ningún otro tipo de tratamiento de datos personales de este producto. Siendo estas las condiciones de este Término de Garantía complementaria, AGL S/A se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso. Todas las imágenes de este manual son ilustrativas. Producto beneficiado por la Legislación de Informática.



Nombre del cliente: _____

Firma del cliente: _____

Nº de la nota fiscal: _____

Fecha de la compra: ____/____/____ Modelo: _____

Revendedor: _____



Producido por:

AGL Eletrônicos do Brasil S/A

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 300 - São Judas Tadeu, Divinópolis/MG - Brasil

CNPJ 21.725.948/0001-84 - www.aglbrasil.com | CEP: 35501-256