

# PORTEIRO ELETRÔNICO

**AGL**  
Tecnologia para descomplicar a vida.

## Composição:

Coletivo 2 pontos  
02 Unidades Interfone P100 AGL



1 Unidade externa de  
Porteiro Eletrônico


## Características:



Segurança



Aciona Fechadura  
Elétrica 12V



Permite  
3 extensões



Comunicação  
de áudio



Ajuste  
de áudio



Resistente  
a chuva



Instalação até  
500m de distância\*

1

### Tabela de fiação

Escolha da fiação correta entre  
o Interfone e o Painel:

Até 50m - 0,5mm<sup>2</sup> - Painel P100 2 teclas  
Até 100m - 1,0mm<sup>2</sup> - Painel P100 2 teclas

Até 20m - 1,5mm<sup>2</sup> - Fechadura AGL 12V

**Atenção:** (1) Realize toda a instalação com o produto  
desligado da Rede Elétrica. (2) A distância máxima de  
instalação é de 100m para o modelo P100

2

### Escolha do local para fixação do produto

**1. Fixe o Interfone** no interior da  
residência. Escolha um local de fácil  
acesso.

**2. Fixe o Painel** no exterior da  
residência. Escolha um local que  
ofereça fácil acesso ao visitante  
e esteja protegido de sol e chuva.

3


### Ajuste de áudio

Os produtos são ajustados na fábrica  
para oferecer uma excelente  
comunicação de áudio entre o  
Interfone e o Painel.

Se desejar, ajuste o áudio do  
Interfone através do controle de  
VOLUME localizado na parte interna  
do Painel. Use uma chave de fenda  
com ponta fina  
e gire para + ou - volume.


4

### Diagrama de Instalação Coletivo 2 Pontos Alimentação Externa

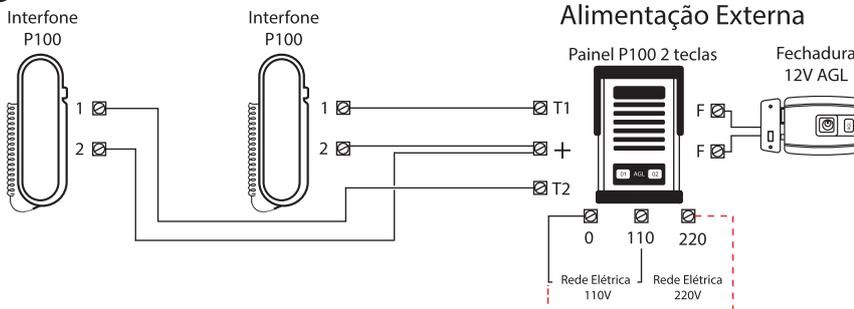

5

### Material de instalação

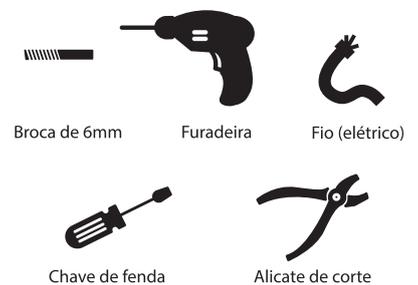

AGL Eletrônicos do Brasil  
Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu,  
Divinópolis/MG - CEP 35.501-256 - Tel: (37) 3212-1623  
CNPJ: 21.725.948/0001-84  
sac@aglfechaduras.com.br

